



## Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial

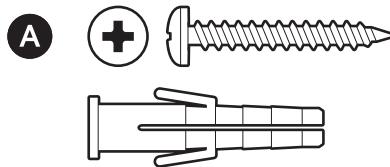


## Enthaltene Werkzeuge

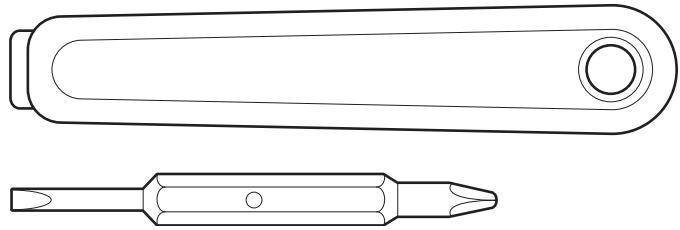


Schraubendreher

## Benötigte Werkzeuge



Bohrmaschine mit 6-mm-Steinbohrer (optional)

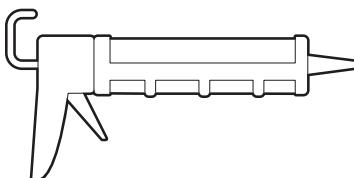

Kartuschenpistole



**WARNUNG:** Stromschlaggefahr. Trennen Sie die Stromversorgung an der Sicherung oder dem Leistungsschutzschalter, bevor Sie mit der Montage beginnen.

**ACHTUNG:** Brandgefahr. Nicht in der Nähe von brennbaren oder entflammbaren Oberflächen installieren.

**HINWEIS:** Die Flutlichtkamera muss auf einer runden, UL-gelisteten, wasserfesten elektrischen Abzweigdose mit ca. 10 cm Durchmesser montiert werden.

Dieses Handbuch dient nur zu Informationszwecken. Der Umgang mit Elektrizität kann gefährlich sein, wenn nicht die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Wenn Sie sich mit den in diesem Handbuch beschriebenen Arbeitsschritten und Werkzeugen nicht sicher sind oder darin keine Erfahrung haben, empfehlen wir, eine Elektrofachkraft zu beauftragen.

1.

Entfernen Sie die Schutzfolie.




2.

Laden Sie die Ring-App herunter.



3.

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät.



4.




**WARNUNG:** Professionelle Installation empfohlen.

Schalten Sie den Strom am Sicherungskasten aus.

**HINWEIS:** Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Schutzschalter umgelegt werden muss, legen Sie den Hauptschutzschalter um oder wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.

Überprüfen Sie, ob die Versorgungsspannung korrekt ist. Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle mit 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, an.


Schließen Sie diese Flutlichtkamera nicht an einen Dimmer oder eine Zeitschaltuhr an.



## Wandmontage


### 1.

Entfernen Sie das vorhandene Flutlicht und trennen Sie die Anschlussleitung.

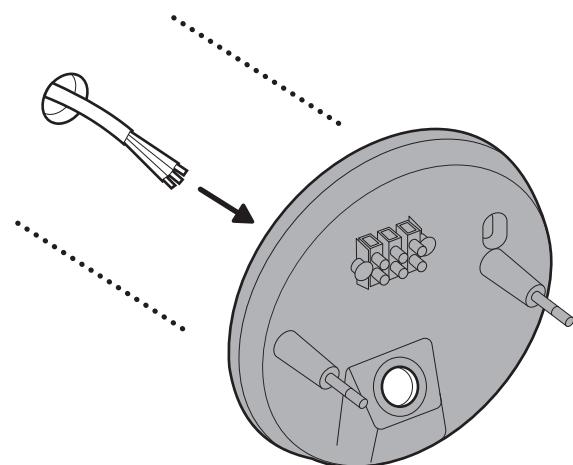


### 2.

Bohren Sie bei der Montage auf Putz, Ziegelstein oder Beton mit einem 6 mm dicken Steinbohrer Löcher für die enthaltenen Wanddübel.

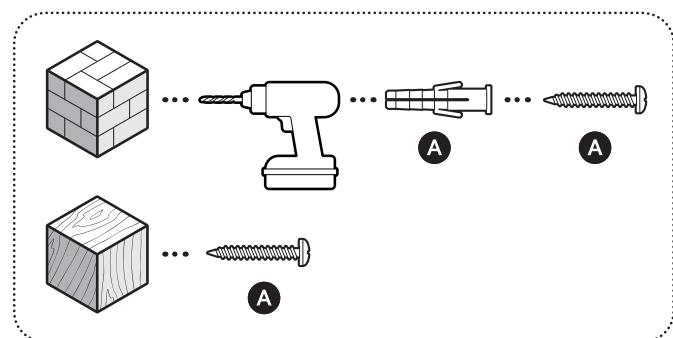

### 3.


Führen Sie die Anschlussleitung durch die Montageplatte.

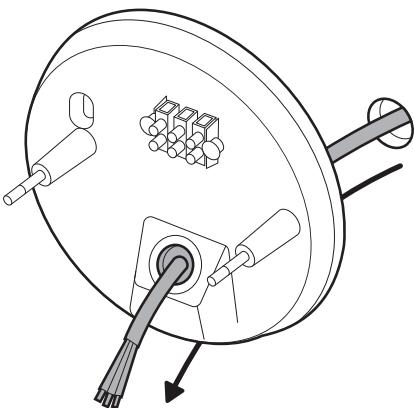

### 4.

Montieren Sie die Montageplatte so, dass der Pfeil „UP“ nach oben zeigt.

**HINWEIS:** Nutzen Sie den enthaltenen Schraubendreher, die Unterlegscheiben und die Schrauben.

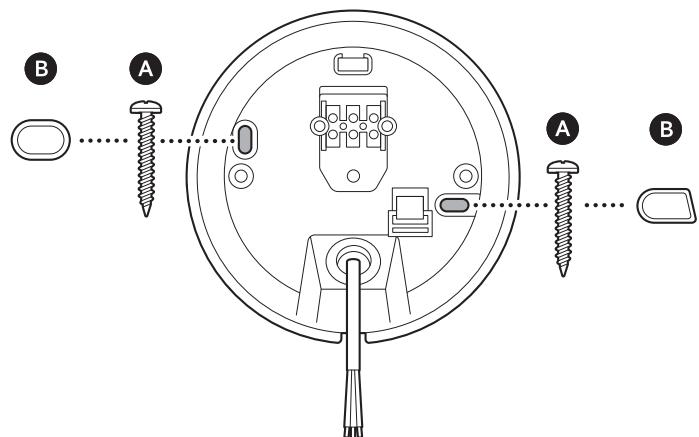


## 5.

Verbinden Sie die Adern mithilfe eines Schraubendrehers mit dem Klemmenblock.

**HINWEIS:** Ziehen Sie vorsichtig an den Adern, um sicherzustellen, dass sie fest verbunden sind.

Erden Sie das Gerät ordnungsgemäß.


Befolgen Sie bei der Verdrahtung stets die Normen und Vorschriften.

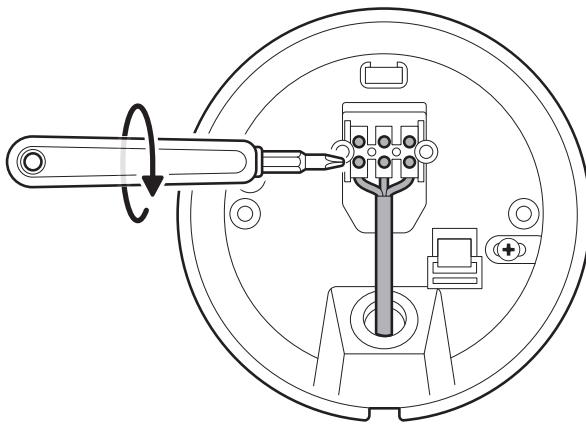

## 6.

Befestigen Sie die Andruckplatte über der Kabelisolierung und nicht über den einzelnen Adern.


**ACHTUNG:** Brandgefahr. Befolgen Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen. Wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft in Ihrer Nähe, wenn Sie sich bei der Installation unsicher oder unwohl fühlen.

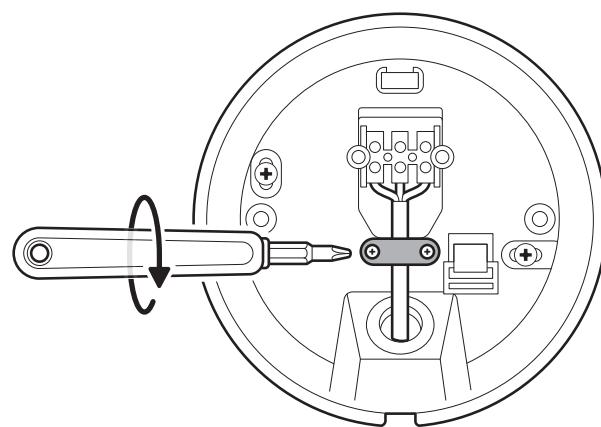

## 7.

Verwenden Sie das Nylonband auf der Rückseite der Flutlichtkamera, um sie an der Montageplatte einzuhängen.


**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Schnalle und der Haken sicher befestigt sind, bevor Sie loslassen.

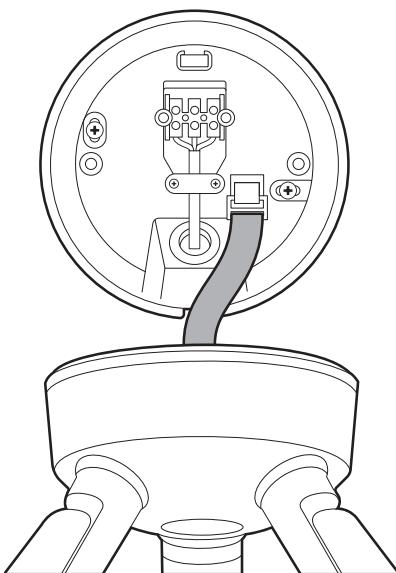

## 8.


Schließen Sie die Adern der Kamera an den Klemmenblock an.

**HINWEIS:** Ziehen Sie vorsichtig an den Adern, um sicherzustellen, dass sie fest verbunden sind.

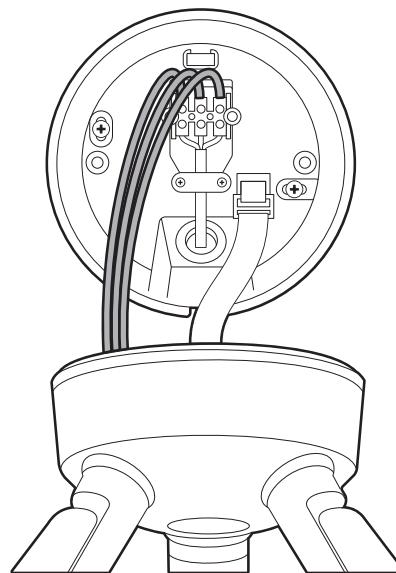


## 9.

Führen Sie die Adern der Flutlichtkamera entlang der rechten Seite der Montageplatte.

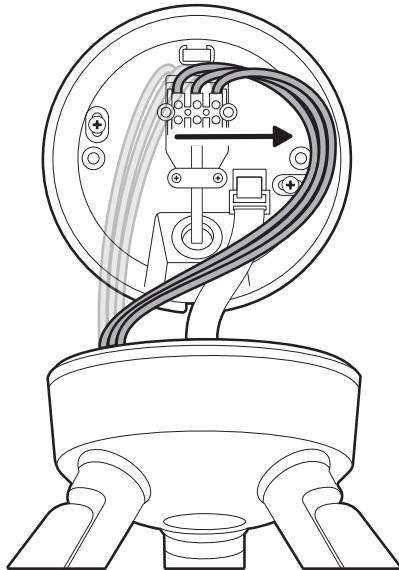


## 10.

Schieben Sie das Gerät auf die Montageplatte und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Sechskantmuttern.

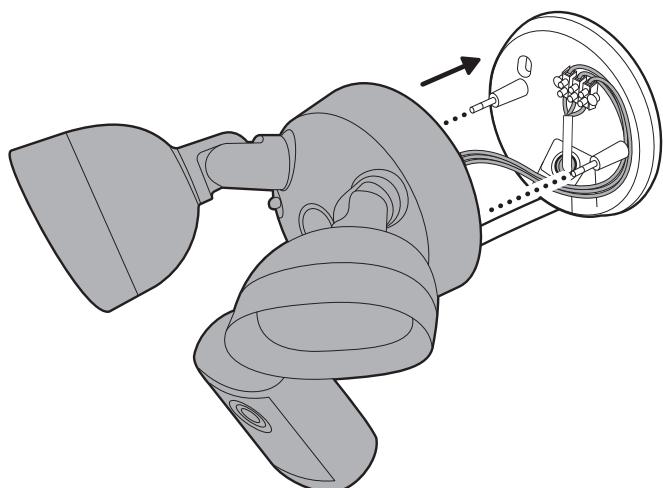


## 11.

Drehen Sie die Leuchten zur Seite und drehen Sie die Kamera dann im Uhrzeigersinn.

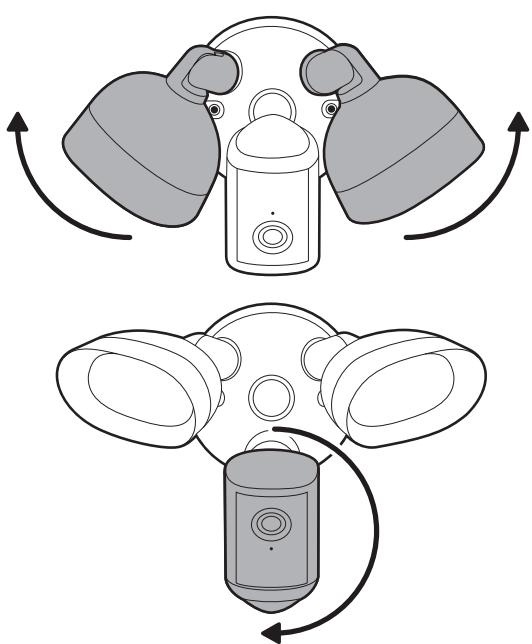


## 12.

Nehmen Sie den Schaft vom enthaltenen Schraubendreher ab und verwenden Sie den Griff, um die Sechskantmuttern festzuziehen. Decken Sie sie dann mit den mitgelieferten Kappen für die Sechskantmuttern ab.

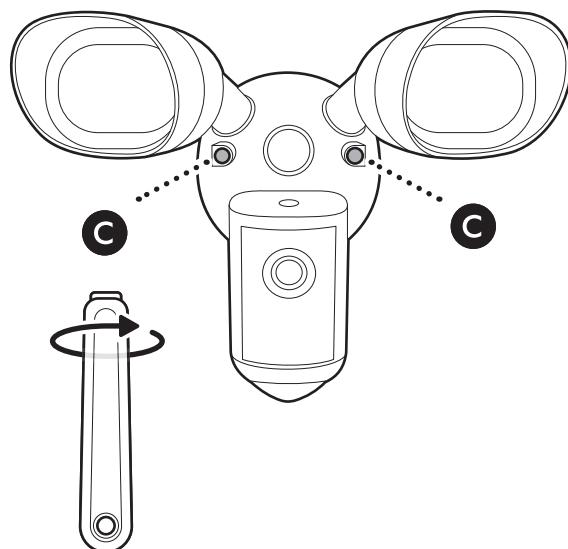


## 13.

Tragen Sie eine wasserfeste Silikondichtung oder Dichtmasse rund um den Sockel der Flutlichtkamera auf, um Lücken zwischen Sockel und Montagefläche abzudichten.

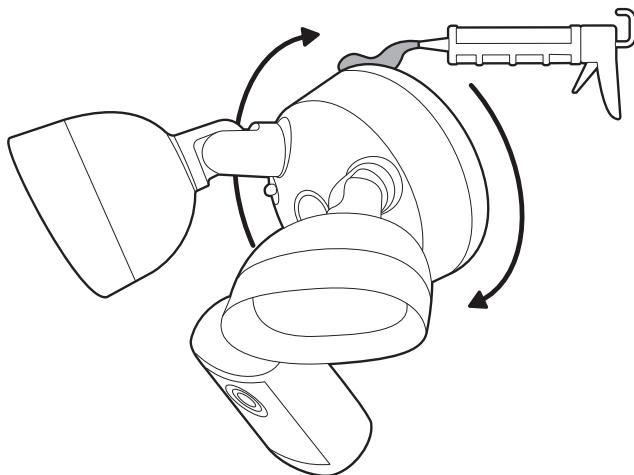

## 14.


Stellen Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten wieder her.



## Deckenmontage


## 1.

Entfernen Sie das vorhandene Flutlicht und trennen Sie die Anschlussleitung.

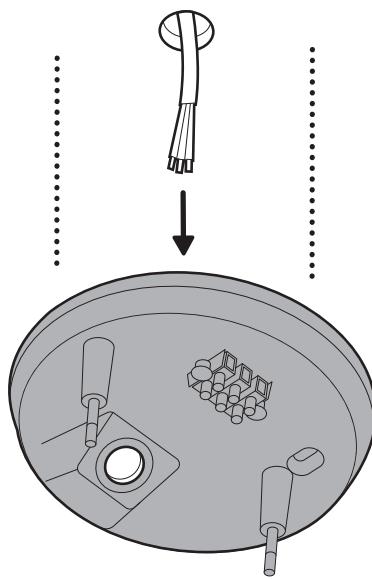


## 2.

Bohren Sie bei der Montage auf Putz, Ziegelstein oder Beton mit einem 6 mm dicken Steinbohrer Löcher für die enthaltenen Wanddübel.

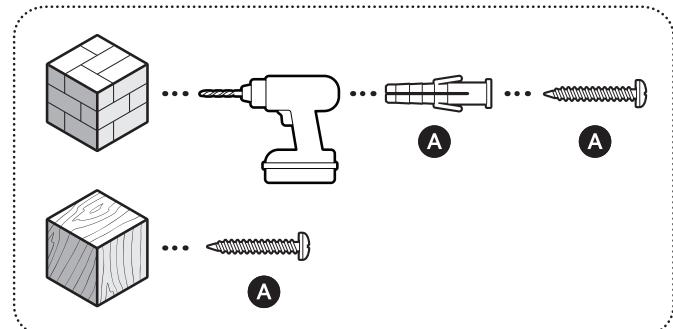

## 3.


Führen Sie die Anschlussleitung durch die Montageplatte.

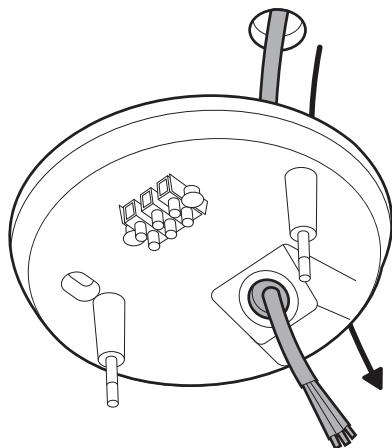

## 4.

Montieren Sie die Montageplatte so, dass der Pfeil „UP“ in die gewünschte Blickrichtung der Kamera zeigt.

**HINWEIS:** Nutzen Sie den enthaltenen Schraubendreher, die Unterlegscheiben und die Schrauben.

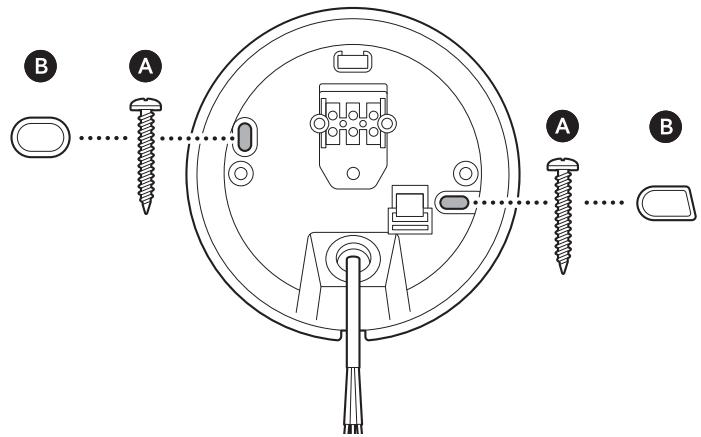


## 5.

Verbinden Sie die Adern mithilfe eines Schraubendrehers mit dem Klemmenblock.

**HINWEIS:** Ziehen Sie vorsichtig an den Adern, um sicherzustellen, dass sie fest verbunden sind.

Erden Sie das Gerät ordnungsgemäß.


Befolgen Sie bei der Verdrahtung stets die Normen und Vorschriften.

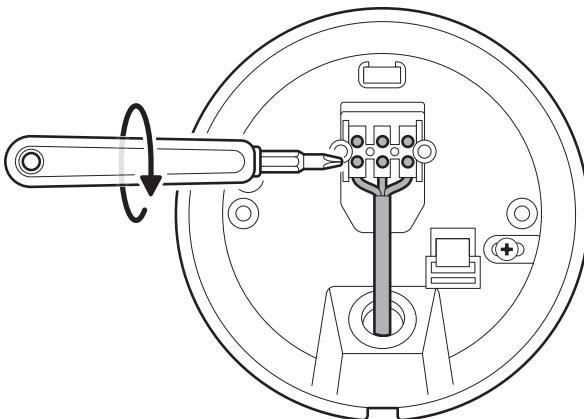

## 6.

Befestigen Sie die Andruckplatte über der Kabelisolierung und nicht über den einzelnen Adern.


**ACHTUNG:** Brandgefahr. Befolgen Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen. Wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft in Ihrer Nähe, wenn Sie sich bei der Installation unsicher oder unwohl fühlen.

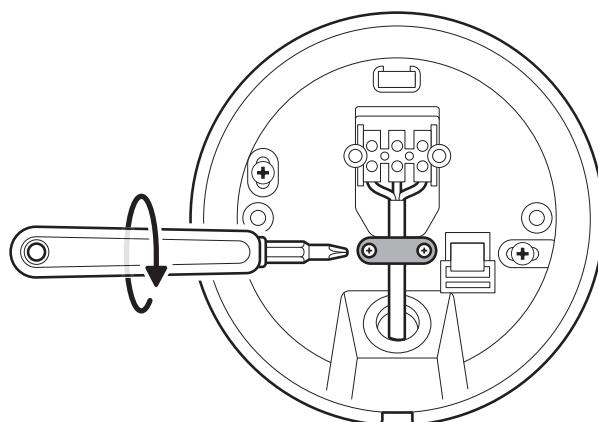

## 7.

Verwenden Sie das Nylonband auf der Rückseite der Flutlichtkamera, um sie an der Montageplatte einzuhängen.


**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Schnalle und der Haken sicher befestigt sind, bevor Sie loslassen.

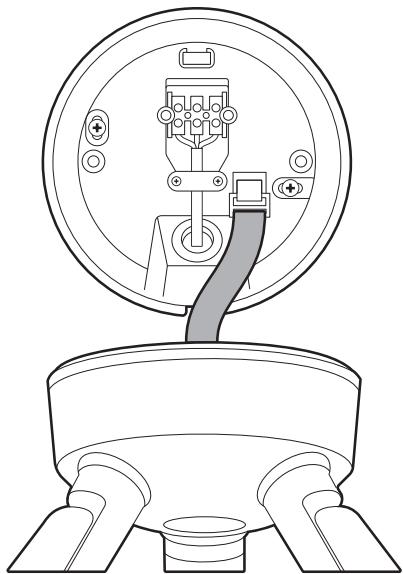

## 8.


Schließen Sie die Adern der Kamera an den Klemmenblock an.

**HINWEIS:** Ziehen Sie vorsichtig an den Adern, um sicherzustellen, dass sie fest verbunden sind.

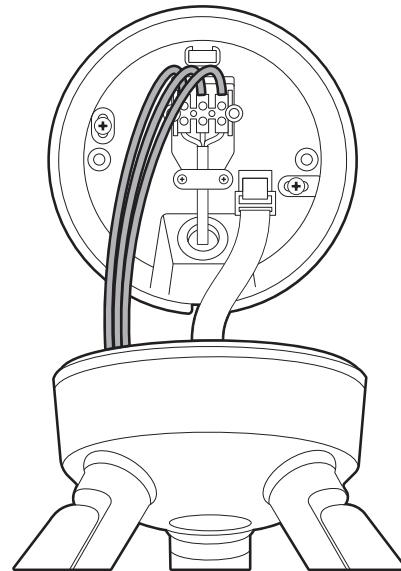


## 9.

Führen Sie die Adern der Flutlichtkamera entlang der rechten Seite der Montageplatte.

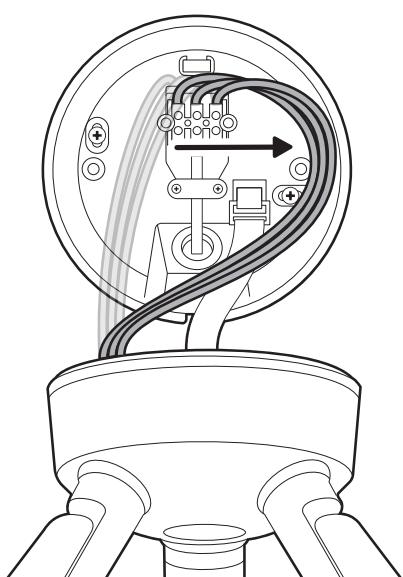


## 10.

Schieben Sie das Gerät auf die Montageplatte und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Sechskantmuttern.

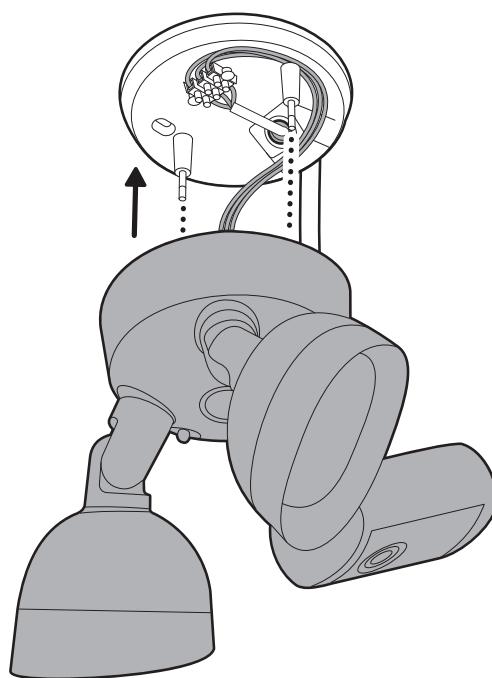


## 11.

Drehen Sie die Leuchten zur Seite und drehen Sie die Kamera dann im Uhrzeigersinn.

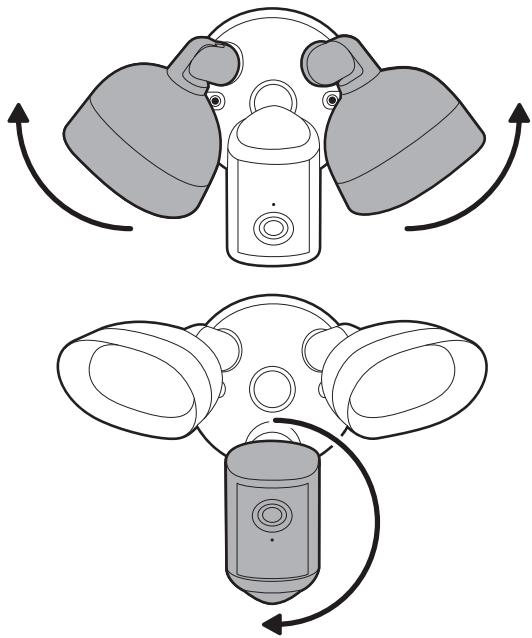


## 12.

Nehmen Sie den Schaft vom enthaltenen Schraubendreher ab und verwenden Sie den Griff, um die Sechskantmuttern festzuziehen. Decken Sie sie dann mit den mitgelieferten Kappen für die Sechskantmuttern ab.

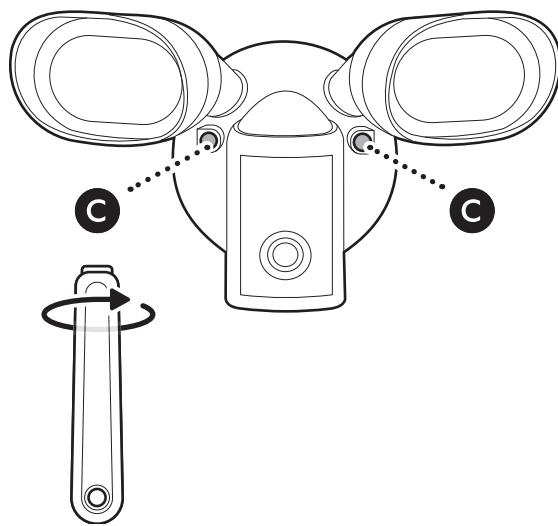


## 13.

Tragen Sie eine wasserfeste Silikondichtung oder Dichtmasse rund um den Sockel der Flutlichtkamera auf, um Lücken zwischen Sockel und Montagefläche abzudichten.

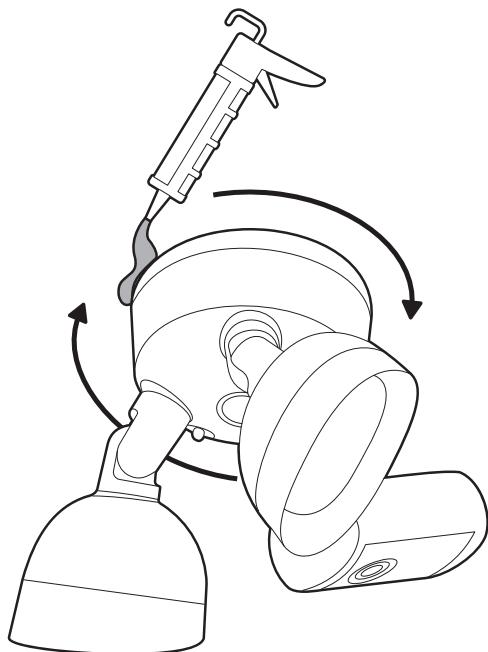

## 14.

Stellen Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten wieder her.



[ring.com/contact](http://ring.com/contact)[ring.com/help](http://ring.com/help)

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

Ring LLC ميني ٩٥٣ طريق سيريس، هاونز، كاليفورنيا، ٩٠٢٥. الولايات المتحدة الأمريكية

Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates. © 2020