





Materiali per l'installazione inclusi**Strumenti richiesti**

Cacciavite con punta a croce



Trapano con punte per muratura da 5 mm (facoltativo)

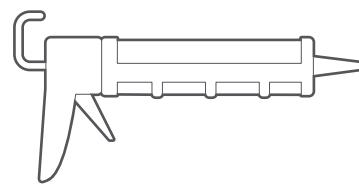

Pistola sigillante


1. Rimuovere l'involucro protettivo.




2. Scaricare l'app Ring.



3. Scansionare il codice QR sul dispositivo.

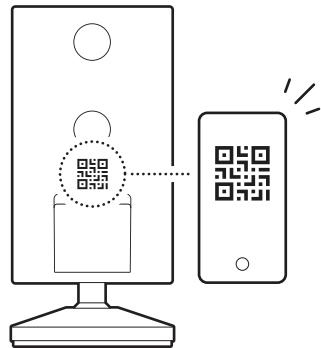


4. Scegliere una posizione.

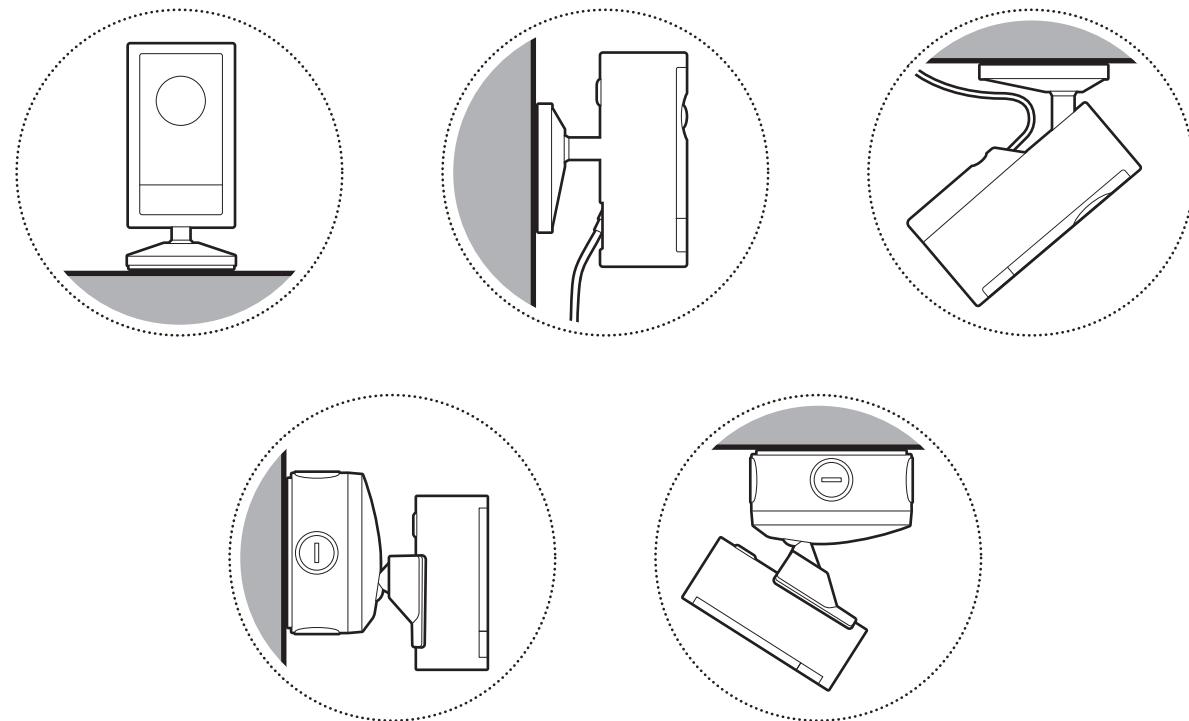


NOTA: prima dell'installazione, assicurarsi che lo switch Power over Ethernet (PoE) compatibile con PoE+ sia attivo e collegato a un cavo Ethernet di categoria 5 funzionante.

Installazione della scatola di giunzione


1. Utilizzare una moneta per svitare un tappo dal lato o dal retro della scatola di giunzione.

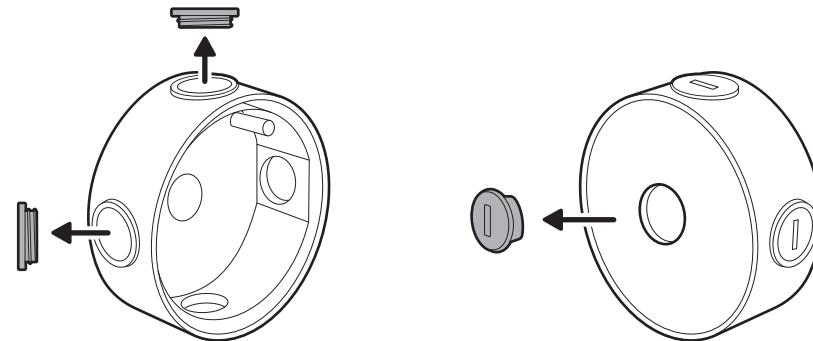


2. Installare la scatola di giunzione inclusa sulla parete o sul soffitto con le viti in dotazione. Per superfici in stucco, mattoni o cemento, utilizzare una punta da trapano per muratura da 5 mm per praticare i fori per i tasselli forniti a corredo.

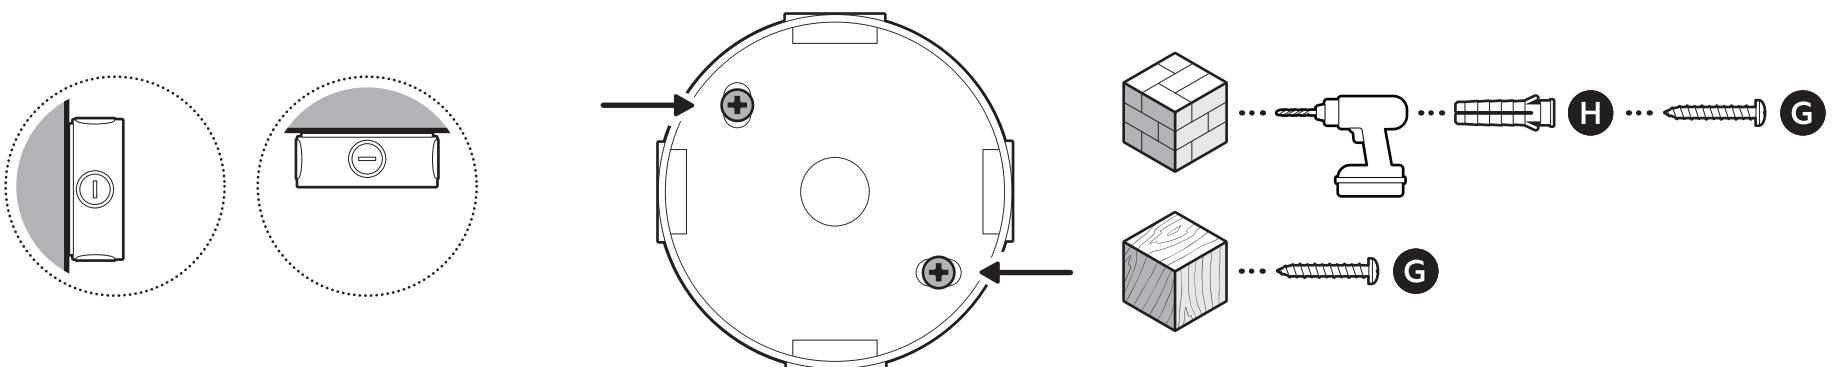




3. Coprire i fori delle viti con i tappi inclusi.

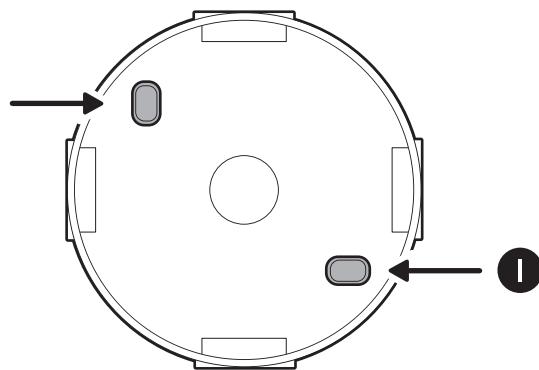

4. Smontare il pressacavo svitando il tappo dal corpo.




5. Infilare il cavo Ethernet nel pressacavo, avvolgendo la guarnizione attorno al cavo e avvitare saldamente fino a ottenere una tenuta sicura.

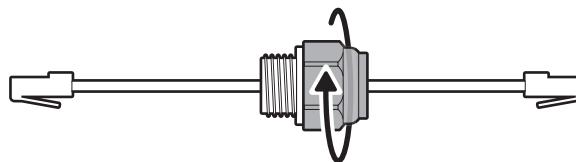


NOTA: se si installa la scatola di giunzione direttamente sullo switch PoE, non occorre fissare il pressacavo.


6. Inserire il cavo Ethernet attraverso il foro predisposto, assicurandosi che il pressacavo sia ben stretto.

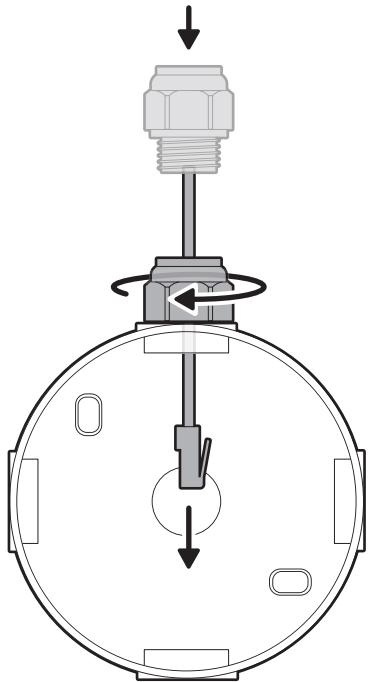


7. Collegare il cavo Ethernet all'adattatore.

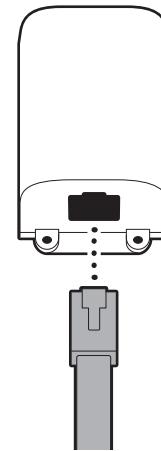


8. Collegare il cavo USB-C all'interno del supporto del coperchio della scatola di giunzione all'adattatore, assicurandosi che sia completamente inserito.

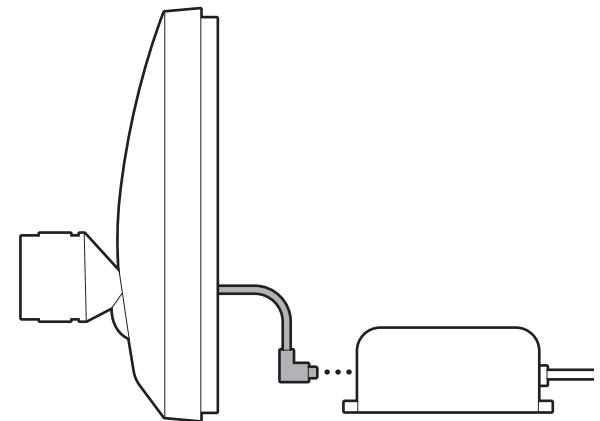


9. Inserire l'adattatore al centro della scatola di giunzione.

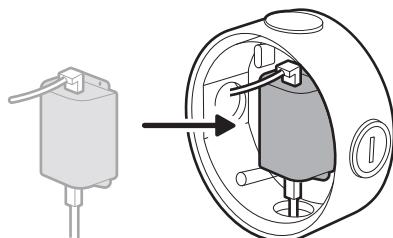


10. Fissare la barra metallica trasversale all'alimentatore con le viti incluse, iniziando dal foro della vite chiuso.

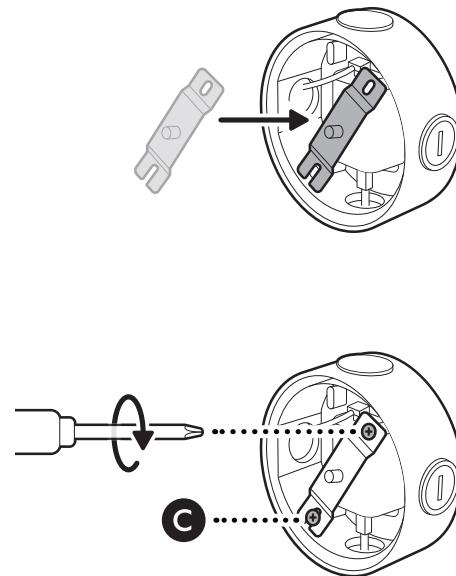


11. Chiudere la scatola di giunzione con il supporto del coperchio.

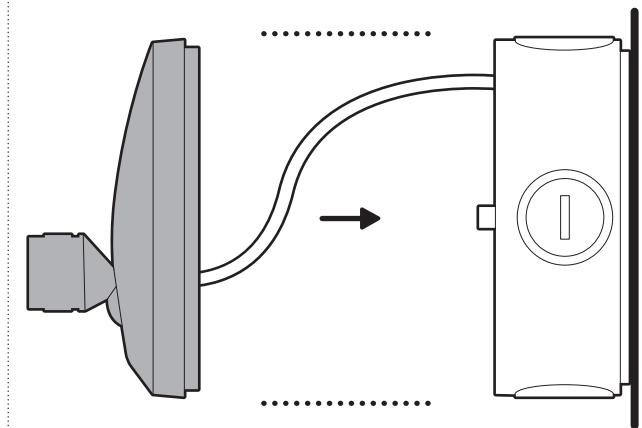


12. Serrare la vite centrale per fissare in posizione il supporto del coperchio della scatola di giunzione.

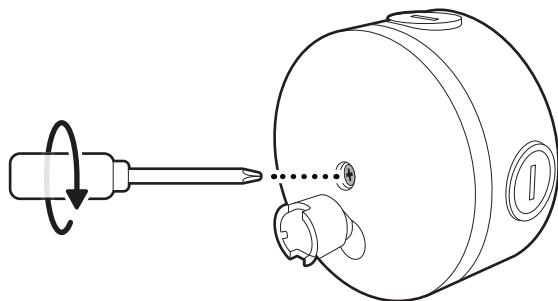


13. Coprire il foro della vite centrale con il tappo incluso.

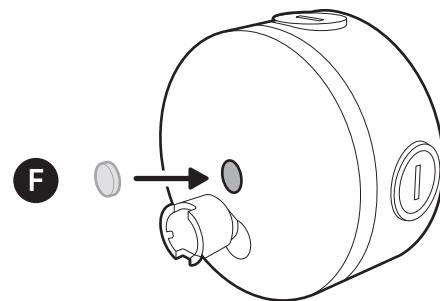


14. Fare scorrere la piastra di montaggio nella direzione opposta alla freccia UP per rimuoverla.

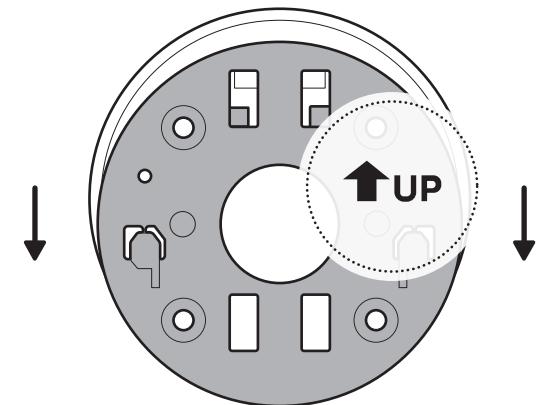


15. Svitare per staccare il supporto della videocamera.

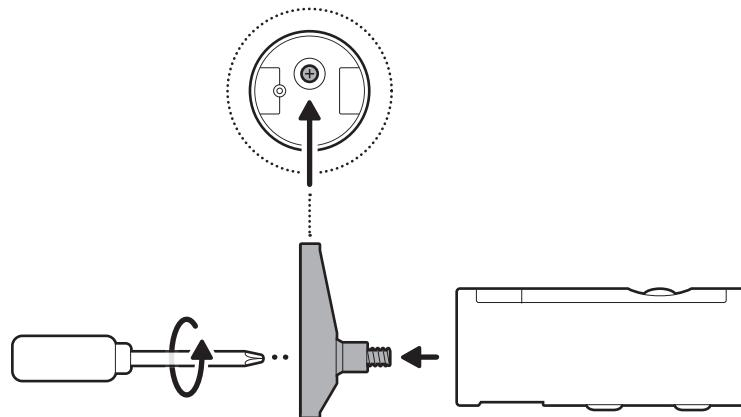


16. Rimuovere il cappuccio di gomma centrale sul retro della videocamera.

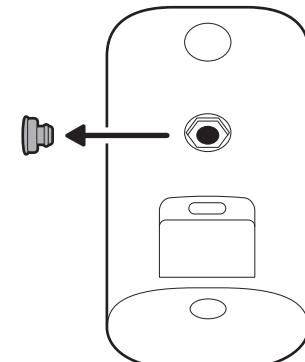



17. Stringere il giunto esagonale incluso sul retro della videocamera, assicurandosi che l'indicatore UP sia rivolto verso l'alto.

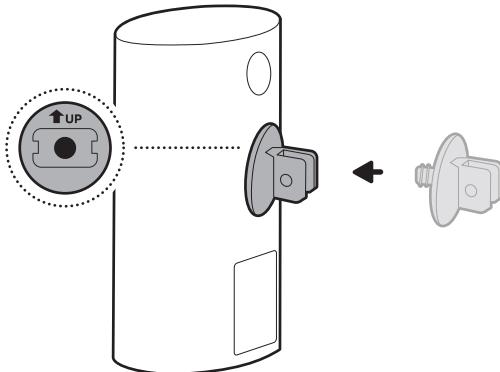



18. Collegare il cavo USB-C al supporto del coperchio della scatola di giunzione nella videocamera, assicurandosi che sia completamente inserito.

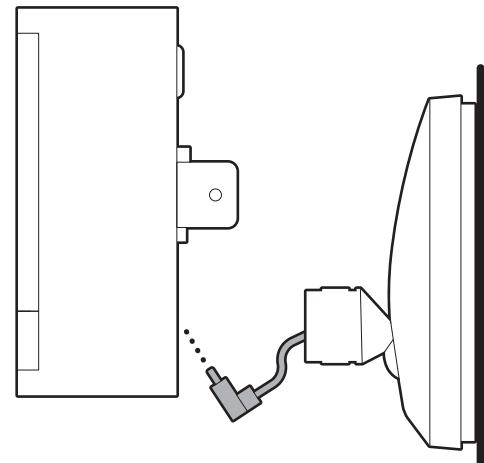


20. Girare finché la videocamera non si blocca in posizione.

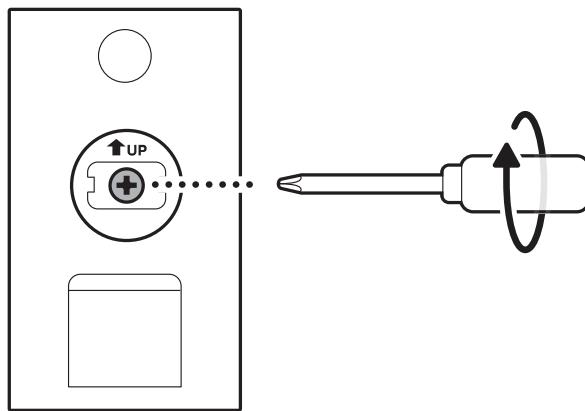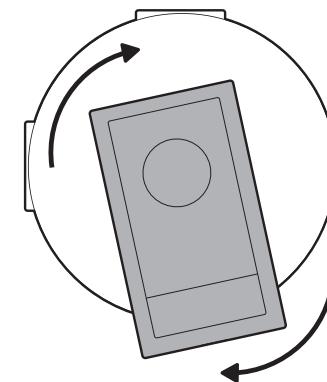


19. Allineare il giunto esagonale con il supporto del coperchio della scatola di giunzione e inserirlo.

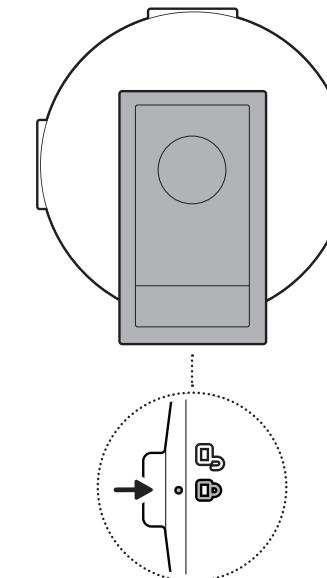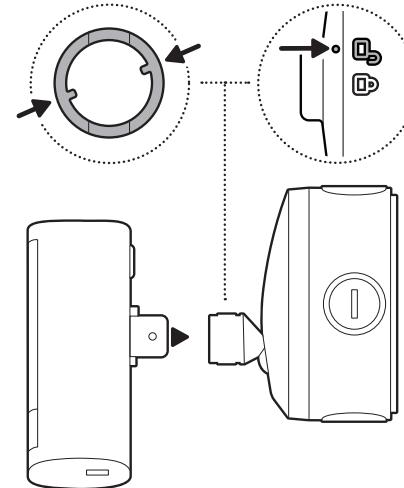


21. Serrare la vite di sicurezza.

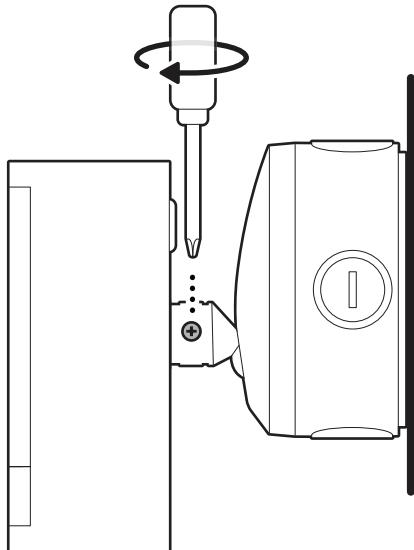


22. Installare la copertura decorativa della videocamera facendola scorrere fino a che non scatta in posizione.

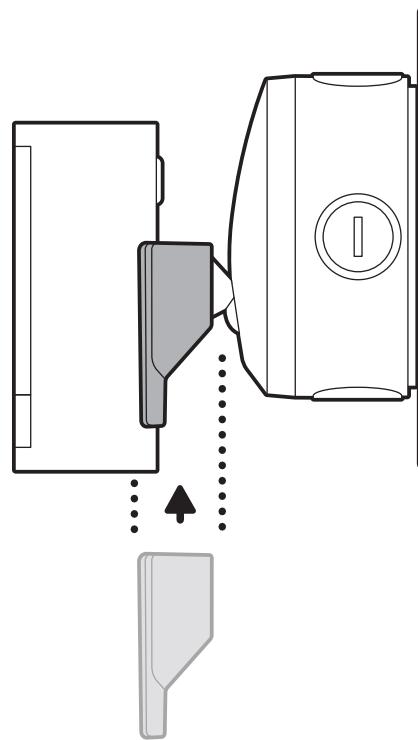

23. Se necessario, regolare la posizione della videocamera.

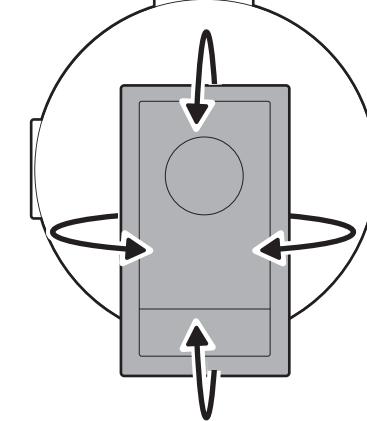


- 24.** Occorre applicare del silicone o un sigillante adeguato intorno ai fori di montaggio della scatola di giunzione, tra la scatola di giunzione e il supporto del relativo coperchio e tra la scatola di giunzione e la superficie di montaggio per sigillare eventuali spazi.

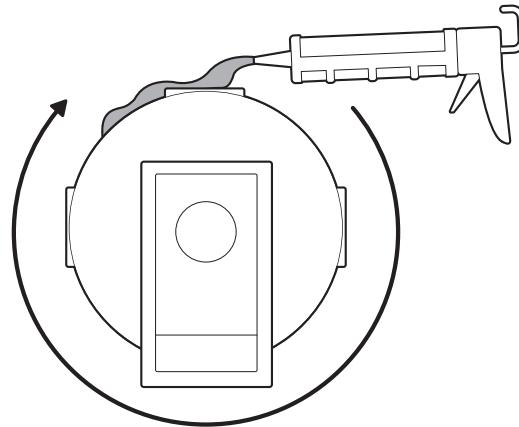


Installazione su un piano

SOLO PER USO INTERNO


- 1.** Posizionare la videocamera su una superficie piana.

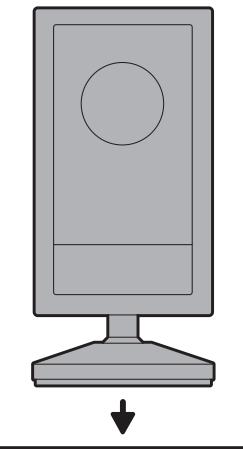


- 2.** Collegare il cavo Ethernet all'adattatore.

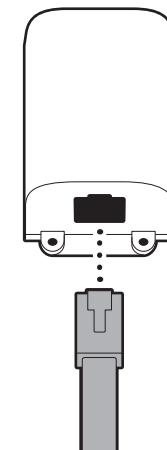

3. Inserire il cavo USB-C nell'alimentatore fino a quando la linea dell'indicatore non scompare.

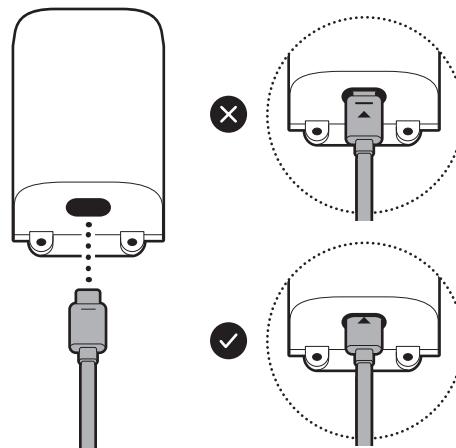


4. Inserire l'altra estremità del cavo USB-C nella videocamera fino a quando la linea dell'indicatore non scompare.

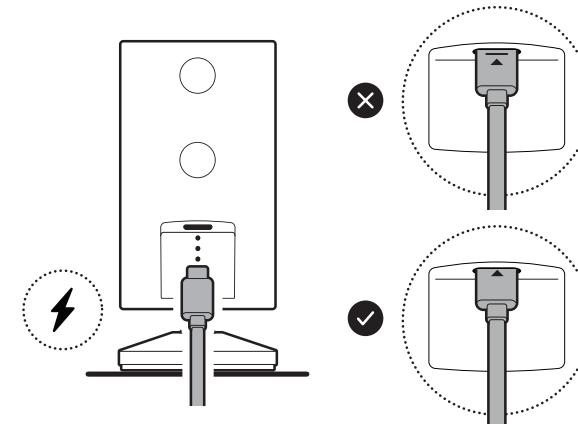


Installazione a parete

SOLO PER USO INTERNO


1. Fare scorrere la piastra di montaggio nella direzione opposta alla freccia UP per rimuoverla.

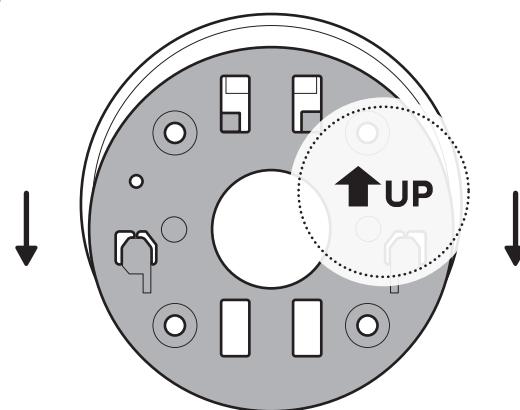


2. Utilizzare la piastra di montaggio come guida per contrassegnare i fori per le viti sulla parete lasciando uno spazio di 14 cm su ogni lato.

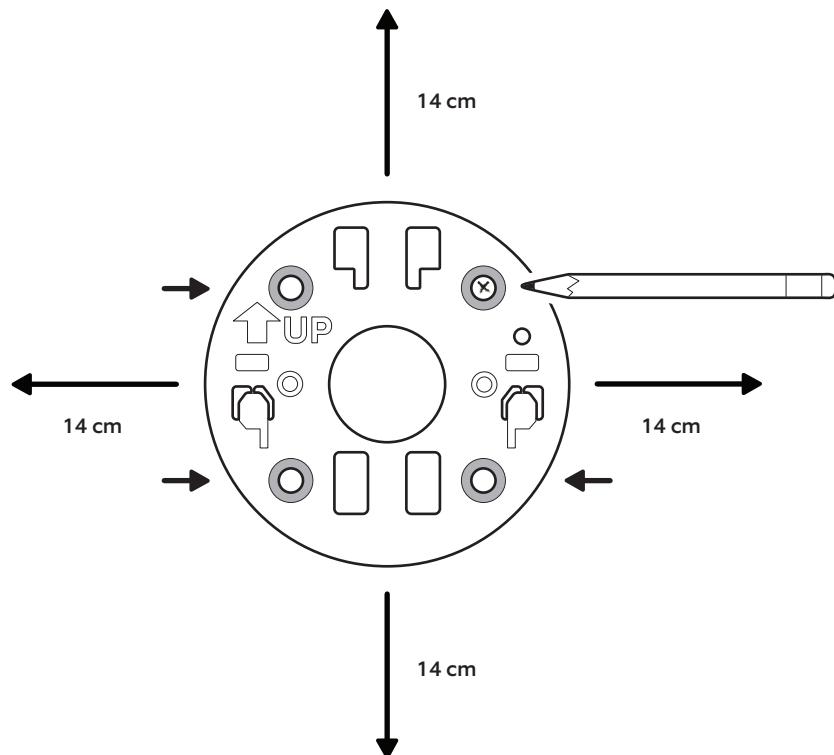


3. Posizionare la piastra di montaggio con la freccia UP rivolta verso l'alto. Per superfici in stucco, mattoni o cemento, utilizzare una punta da trapano per muratura da 5 mm per praticare i fori per i tasselli forniti a corredo.

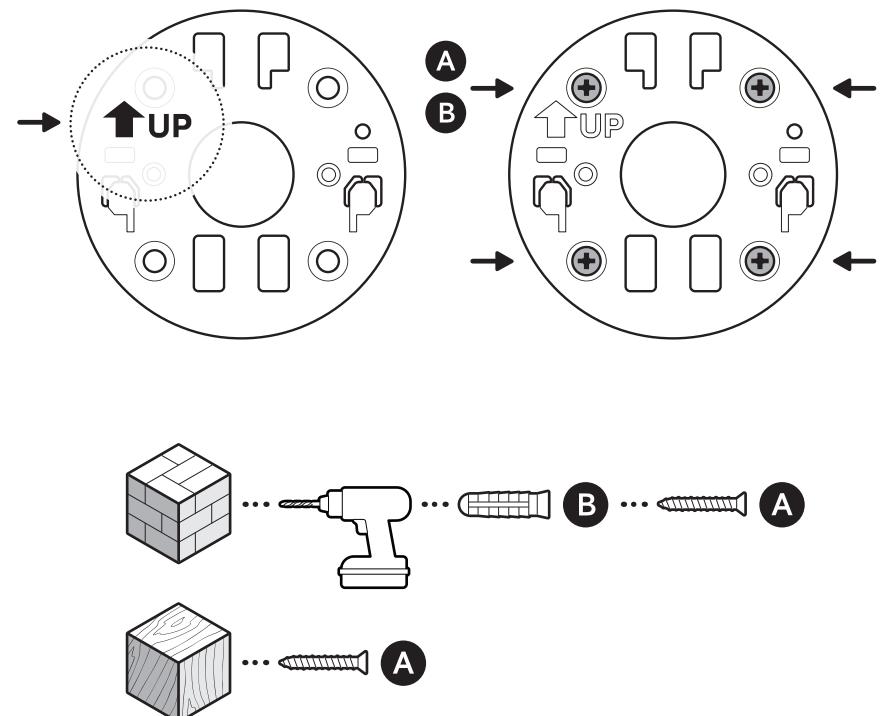


4. Svitare per staccare il supporto della videocamera.

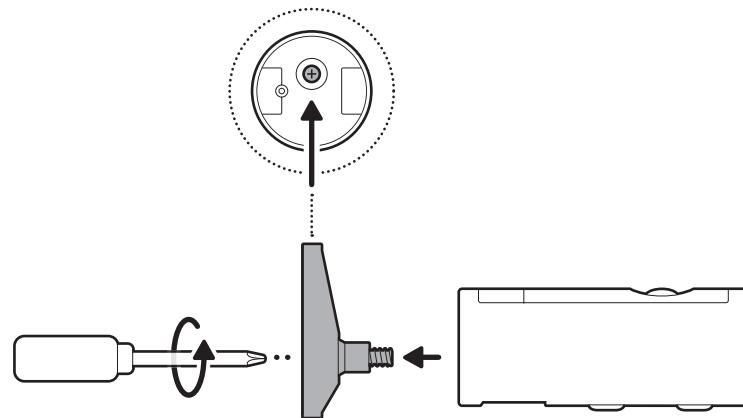


5. Rimuovere il cappuccio di gomma centrale sul retro della videocamera.

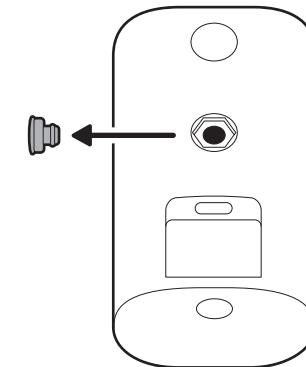


6. Fissare il supporto per videocamera al retro della videocamera con la relativa vite.

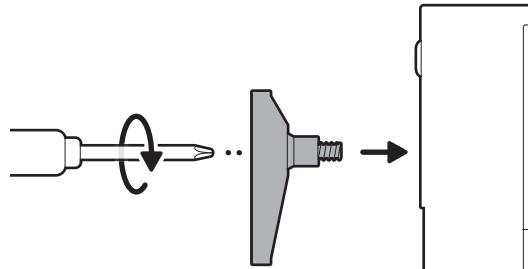


7. Inserire il cavo USB-C nella videocamera fino a quando la linea dell'indicatore non scompare.

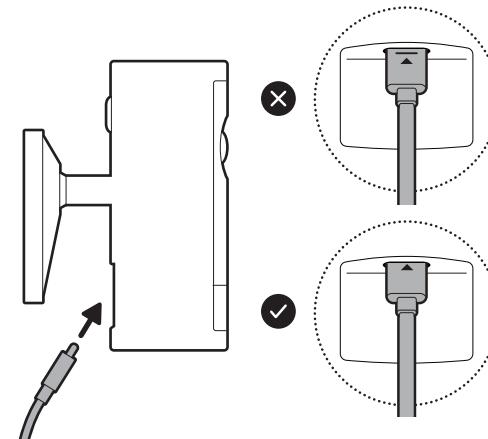


8. Fissare la videocamera alla piastra di montaggio facendola scorrere fino a quando non scatta in posizione.

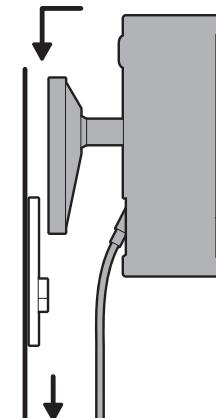


9. Ruotare la videocamera e serrare la vite di sicurezza.

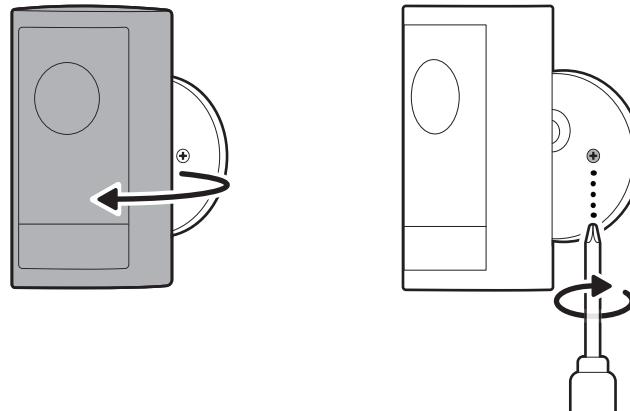


10. Installare l'adattatore alla parete con le viti in dotazione. Per superfici in stucco, mattoni o cemento, utilizzare una punta da trapano per muratura da 5 mm per praticare i fori per i tasselli forniti a corredo.

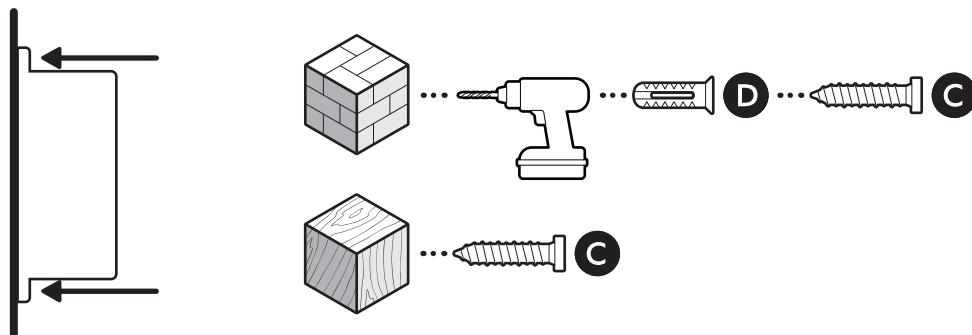

11. Collegare l'altra estremità del cavo USB-C all'alimentatore fino a quando la linea dell'indicatore non scompare.

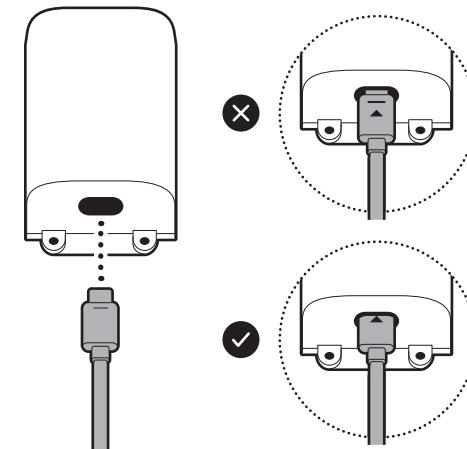


12. Collegare il cavo Ethernet all'adattatore.

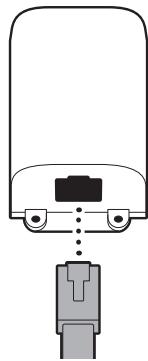


Installazione a soffitto

SOLO PER USO INTERNO


1. Fare scorrere la piastra di montaggio nella direzione opposta alla freccia UP per rimuoverla.

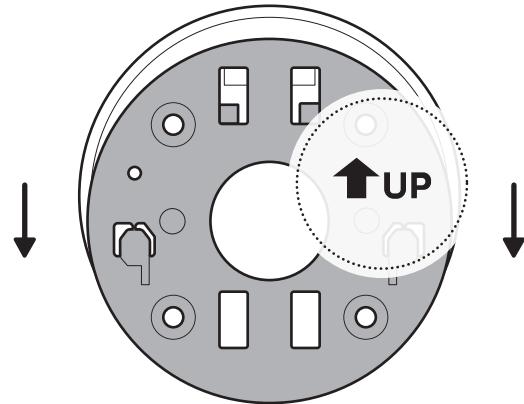

2. Utilizzare la piastra di montaggio come guida per contrassegnare i fori per le viti sul soffitto lasciando uno spazio di 14 cm su ogni lato.

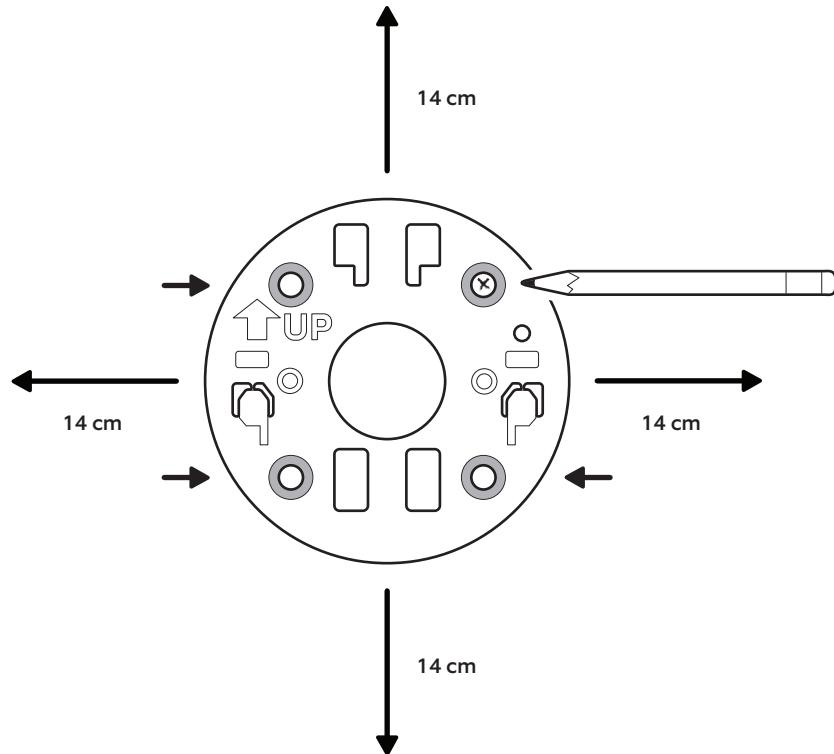


3. Installare la piastra di montaggio con la freccia UP rivolta nella direzione della visuale desiderata. Per superfici in stucco, mattoni o cemento, utilizzare una punta da trapano per muratura da 5 mm per praticare i fori per i tasselli forniti a corredo.

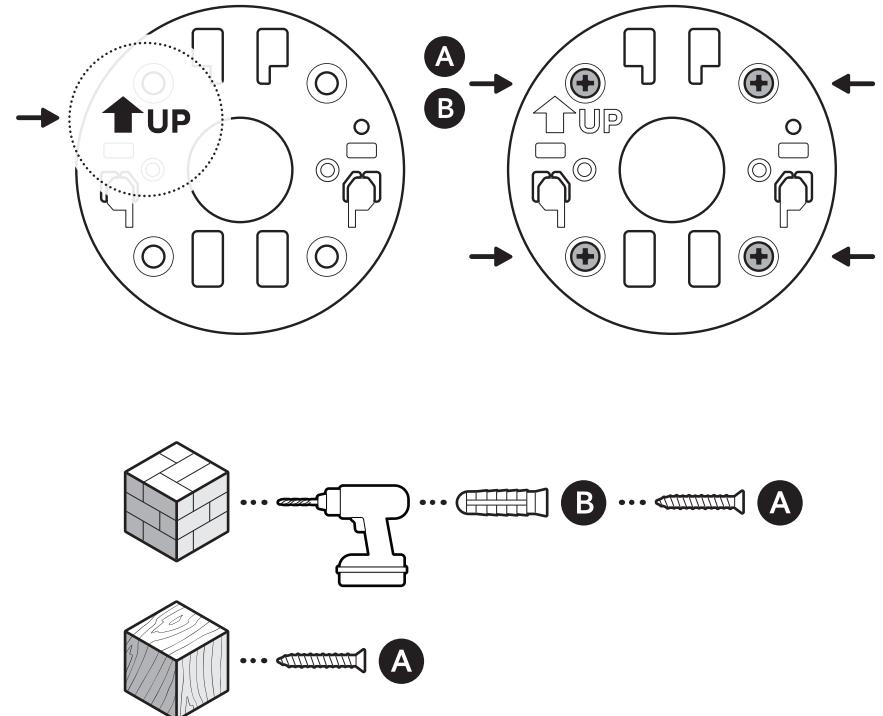


NOTA: per ottenere risultati ottimali, evitare di posizionare la videocamera vicino a oggetti che possano interferire con il suo campo visivo.


4. Svitare per staccare il supporto della videocamera.

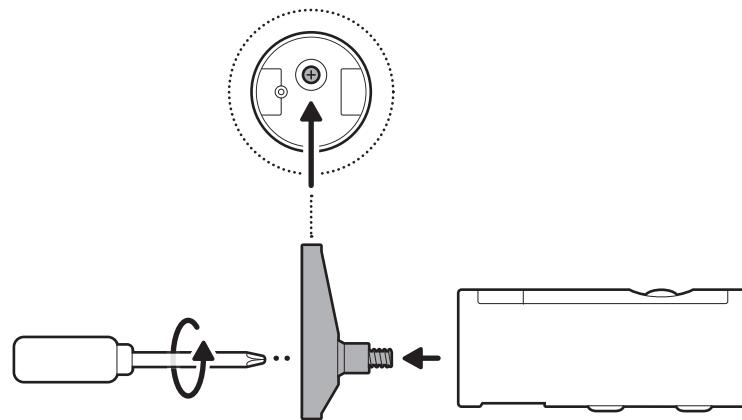


5. Rimuovere il cappuccio di gomma superiore sul retro della videocamera.

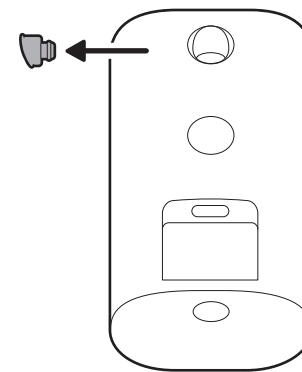

6. Fissare il supporto per videocamera al retro della videocamera con la relativa vite.

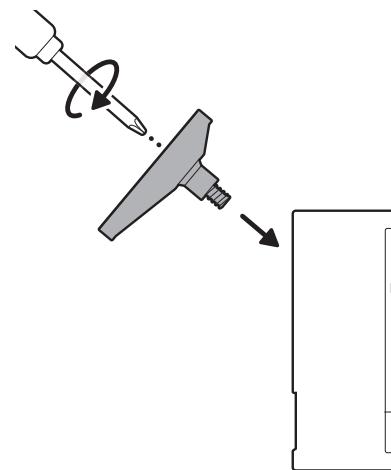


7. Fissare la videocamera alla piastra di montaggio facendola scorrere fino a quando non scatta in posizione.

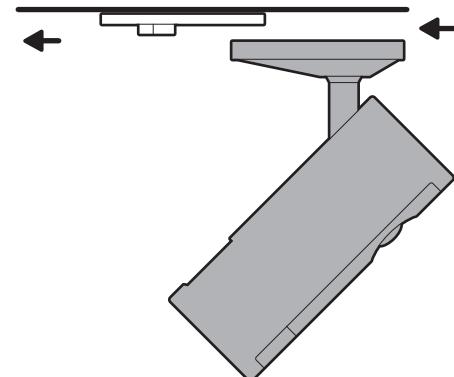


NOTA: la videocamera deve essere in posizione verticale.


8. Ruotare la videocamera e serrare la vite di sicurezza.

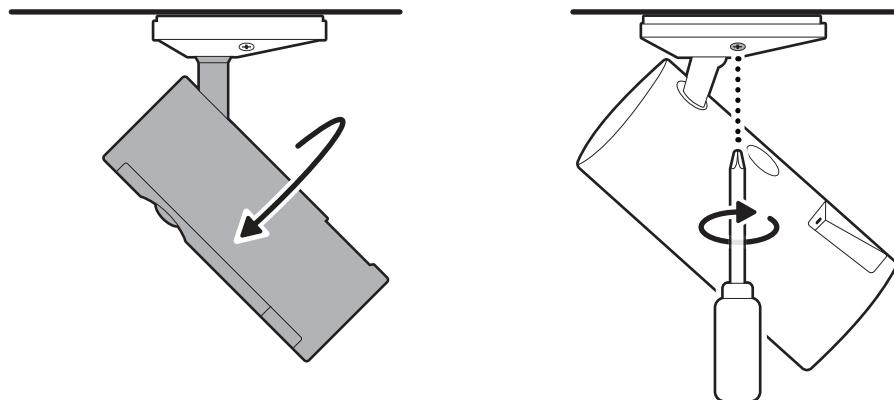


9. Inserire il cavo USB-C nella videocamera fino a quando la linea dell'indicatore non scompare.

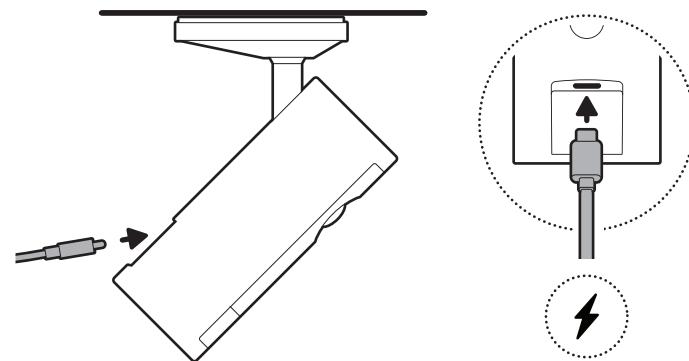


10. Far scorrere la staffa per il cavo inclusa sul retro della videocamera e stringere la vite per fissare il cavo di alimentazione.

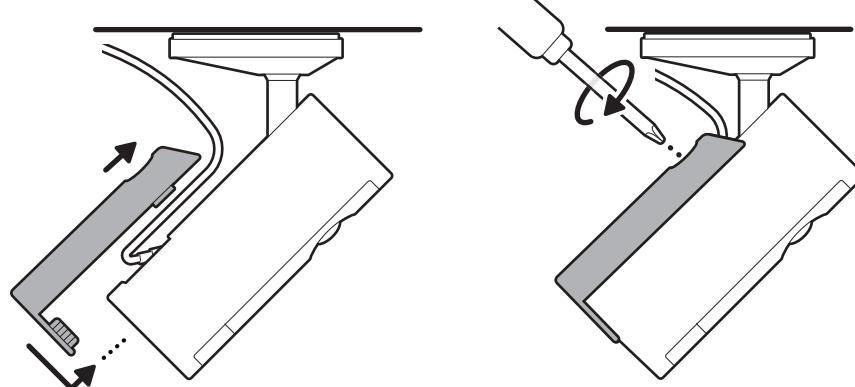


11. Installare l'adattatore alla parete o al soffitto con le viti in dotazione. Per superfici in stucco, mattoni o cemento, utilizzare un trapano con punta per muratura da 5 mm per praticare i fori per i tasselli forniti in dotazione con l'alimentatore.

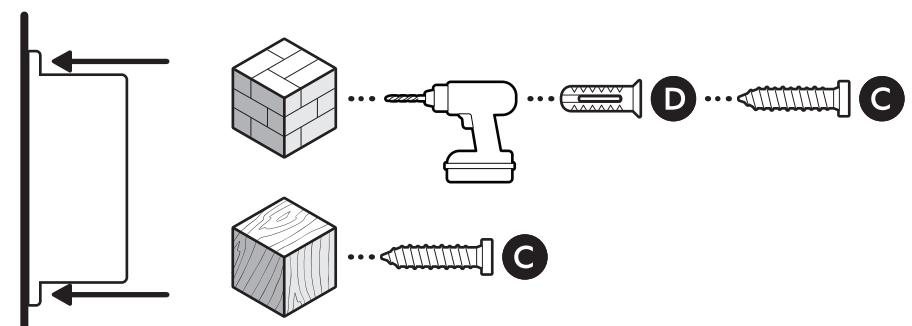

12. Collegare l'altra estremità del cavo USB-C all'alimentatore fino a quando la linea dell'indicatore non scompare.

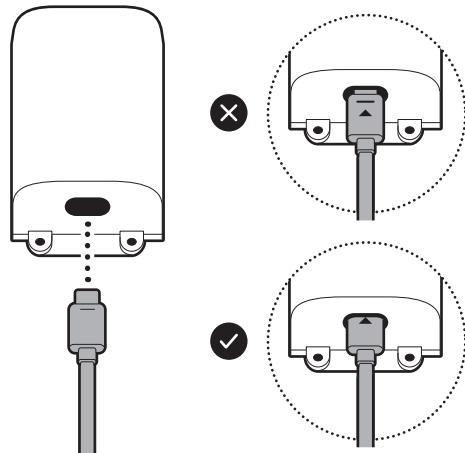

13. Collegare il cavo Ethernet all'adattatore.

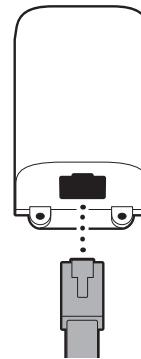

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيريس مبني 12515 مدينة هاوثورن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又是その関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又是その関連会社の商標です。

