



الأدوات المضمنة




أداة الإزالة


القطع المضمنة



الأدوات المطلوبة



مفك المسامير المتقطاع الرأس Phillips




اداة حفر مع رأس لثقب البناء بقياس 6 مم (اختياري)

1.

قم بتنزيل تطبيق Ring.

2.

امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً.




3.

أزل الخلاف الواقي.

4.

اختر موقعاً لجرس الباب الخاص بك.

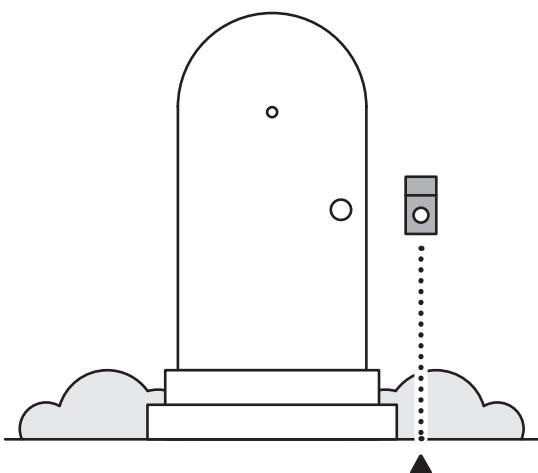


(٤) ١,٢٠ (٥) أقدا

تركيب جرس الباب

1.


من دون توصيل محول الطاقة، مزّر كابل الطاقة باستخدام مشابك الكابل المضمنة. ستركب فيه جرس الباب.

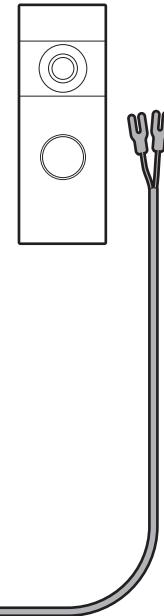


2.

تّبّت كابل الطاقة باستخدام مشابك الكابل المضمنة.

ملاحظة: في حالة تمرير الكابل عبر جدار أو باب أو نافذة، توخ الحذر من الأساند الكهربائية والأنايبيب عند الحفر.

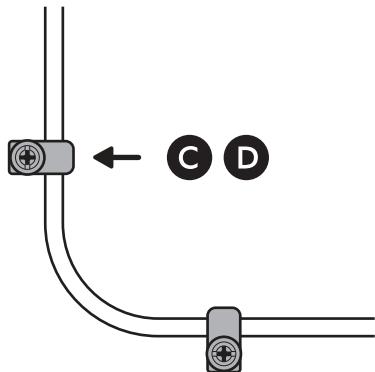


على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم رأس لثقب البناء بقياس 6 مم لحفر الثقوب لمركبات الحاطط المضمنة.

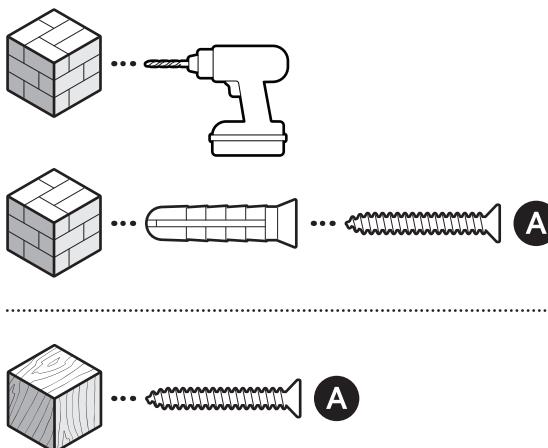




3.

(احتياري) إذا كنت تستخدم رافحة الزاوية، فرّكِب الرافحة فوق أسلال جرس الباب باستخدام الفتحات السفلية في الحزفين العلوي والسفلي، مع التأكد من أنها موجهة نحو اتجاه العرض المطلوب.

ملاحظة: يمكن تكديس أكثر من عدة زاوية فوق بعضها البعض. لا نوصي باستخدام أكثر من رافعتين.

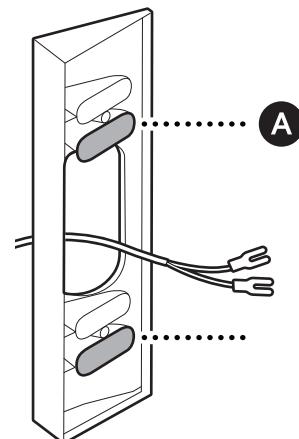


على الحص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم رأس لثقب البناء بقياس 6 مم لحفر الثقوب لمراكمات الحائط المضمونة.




(اختياري) إذا كنت تستخدم رافحة مائلة عموديا، فركب الرافحة فوق أسلاك جرس الباب باستخدام المسامير المضمونة مع عدة الأرkan ، مع التأكد من أنها موجهة نحو الأسفل.

ملاحظة: يمكن تركيب عدة حوامل تثبيت مائلة عموديا فوق بعضها البعض، لا نوصي باستخدام أكثر من حاملين.

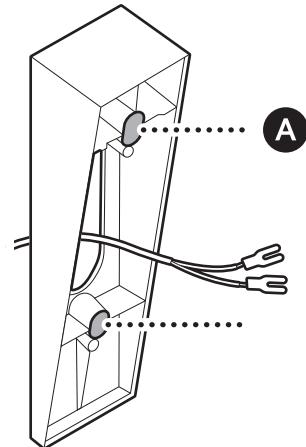


ركب لوحة التثبيت على الرافحة أو مباشرةً فوق أسلاك جرس الباب باستخدام المسامير المضمونة.

5.

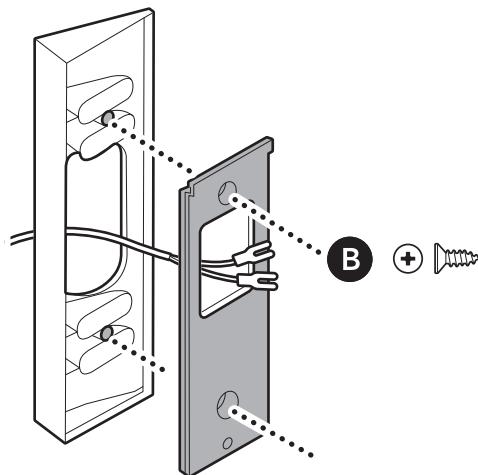


(اختياري) إذا كنت تقوم بتركيب عدة حوامل تثبيت أو عدد زاوية، فأدخل المسامير عبر كل الرافحتين لثبيتها مخا.

4.

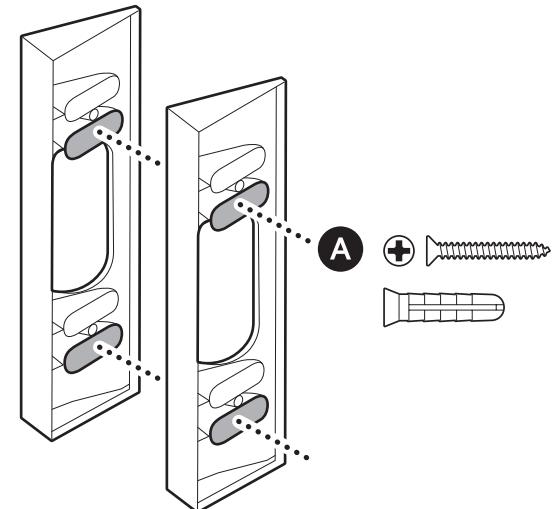


6.

أزل لوحة واجهة جرس الباب الخاص بك عن طريق إدخال أداة الإزالة في الفتحة الموجودة أسفل جرس الباب.

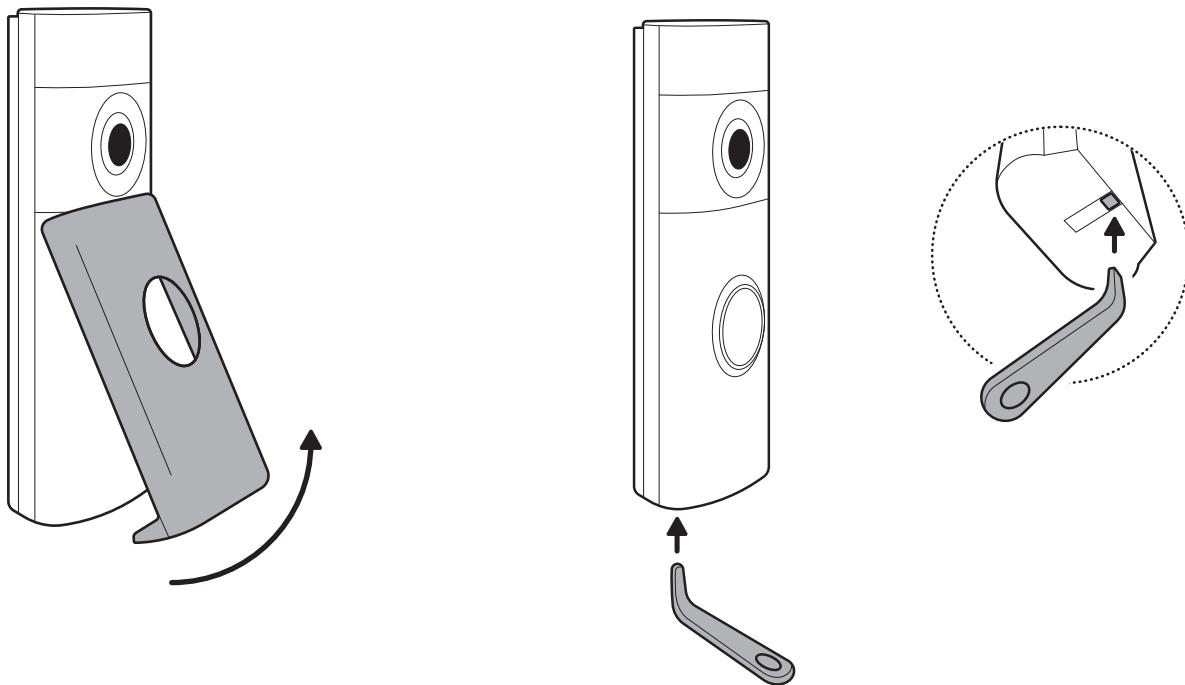

8.


ثبت جرس الباب الخاص بك عن طريق تعليقه على اللوحة والضغط عليه نحو الأسفل.

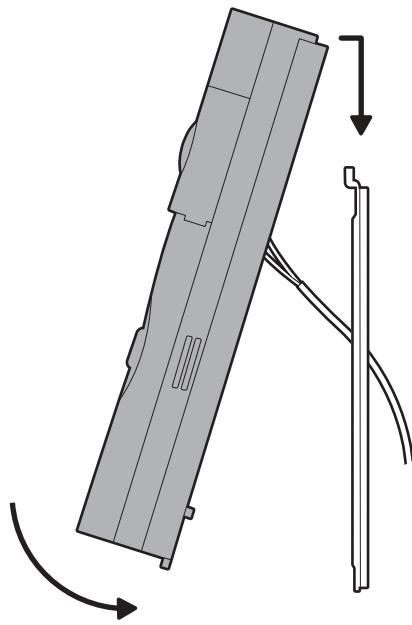

7.


قم بتوصيل كابل الطاقة بأطراف سلك جرس الباب.

ملاحظة: يمكنك توصيل أي سلك بأي طرف.

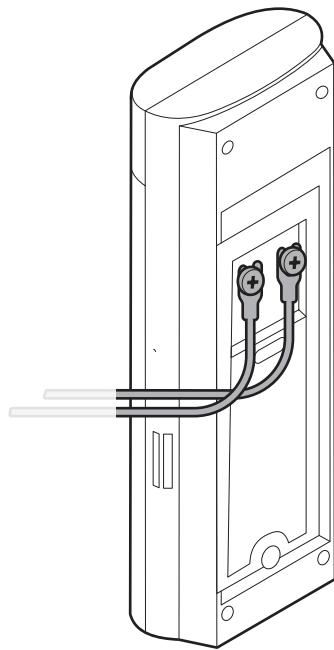


10.

قم بتوصيل محول الطاقة.

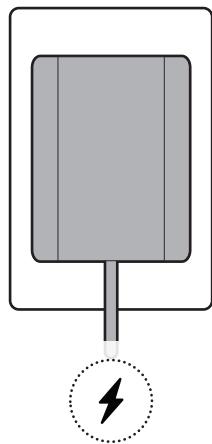


9.

اربط مسام الأمان بإحكام.

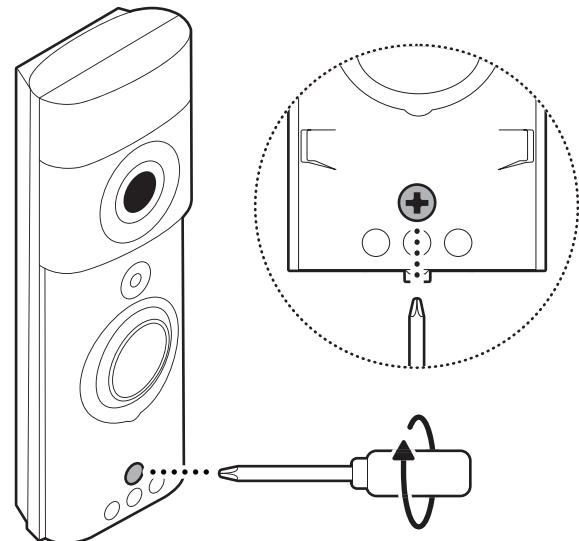


12.

أعد تثبيت لوحة الواجهة.

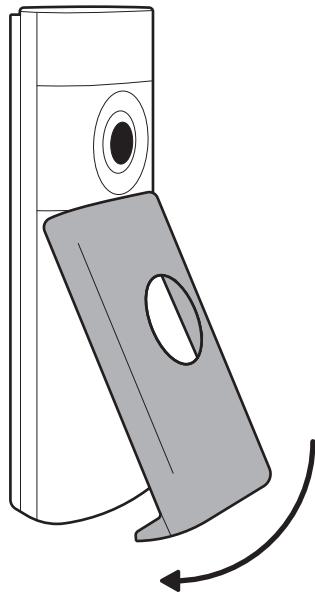

11.

جرب جرس الباب للتأكد من أن كل شيء متصل بشكل صحيح.

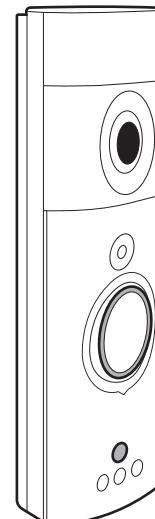

ring.com/contactring.com/help