

1.

Enlevez le film protecteur.




2.

Téléchargez l'application Ring.




3.

Balayez le code QR sur votre appareil.

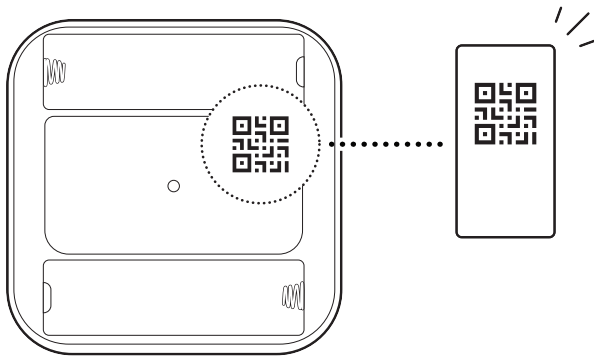

4.

Suivez la configuration dans l'application.




## Installation

### 1.

Choisissez un emplacement dans le coin de la pièce et à environ 2,27 m (7,5 pi) au-dessus du sol.

**REMARQUE :** Pour de meilleurs résultats, installez dans les entrées avant et arrière, les sous-sols avec accès extérieur, les couloirs ou les pièces avec plusieurs points d'accès.


Évitez les environnements extérieurs, les températures extrêmes, les escaliers et les fenêtres.

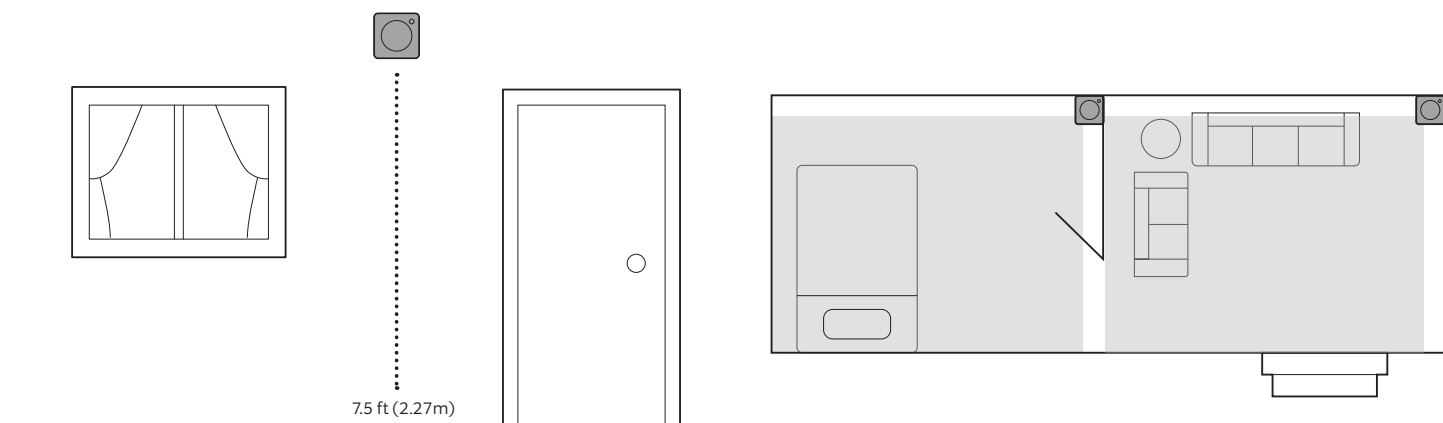

### 2.


Essuyez la zone pour la nettoyer et laissez-la sécher.

**REMARQUE :** Pour de meilleurs résultats, installez dans les entrées avant et arrière, les sous-sols avec accès extérieur, les couloirs ou les pièces avec plusieurs points d'accès.

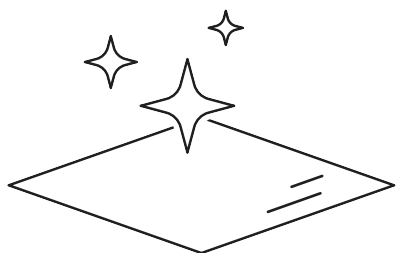


### 3.

Retirez les bandes de protection de la partie adhésive.

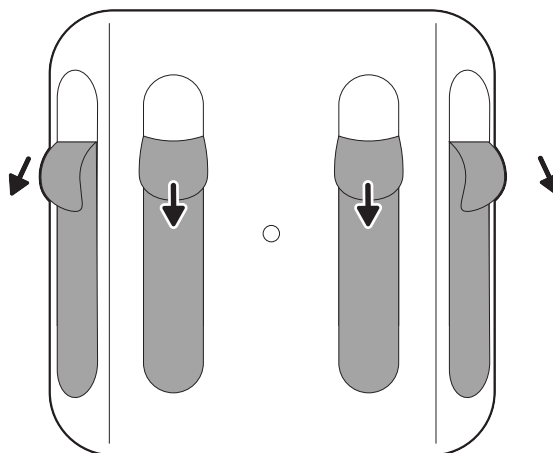


## 4.

Maintenez votre support contre la surface de montage pour le fixer.

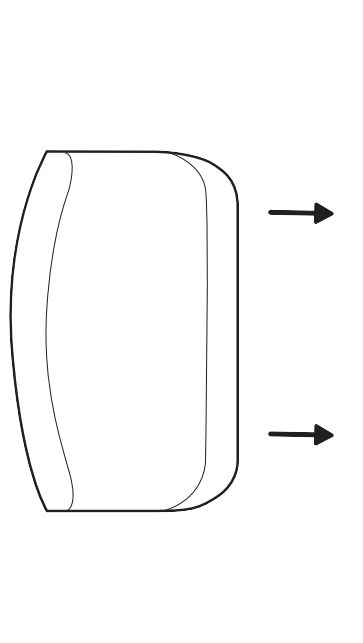

Appareil compatible avec Amazon Sidewalk; connexion avec Amazon Sidewalk ou base Ring requise pour toute utilisation; vendu séparément. La couverture peut varier selon le lieu. Pour obtenir des renseignements sur Amazon Sidewalk, visitez [ring.com/sidewalk](https://ring.com/sidewalk)

 [ring.com/contact](https://ring.com/contact)

 [ring.com/help](https://ring.com/help)