Materiali per l’installazione inclusi



Attrezzi inclusi

Strumento per la rimozione

Strumenti richiesti



Cacciavite con punta a croce



Trapano con una punta per muratura da 6 mm (opzionale)

1.

Rimuovere l’involucro protettivo.

2.

Rimuovere il tappo di gomma dalla porta di alimentazione del videocitofono.

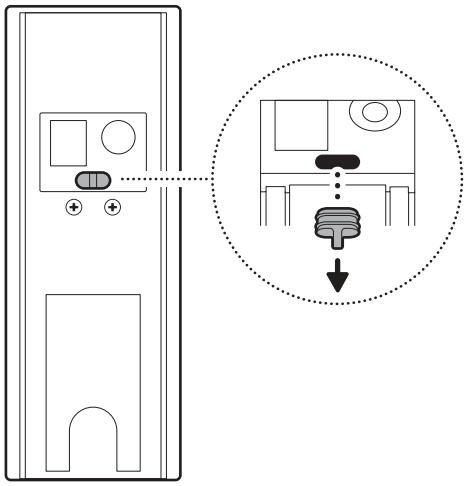

3.

Caricare completamente la batteria con un cavo USB-C (non incluso).

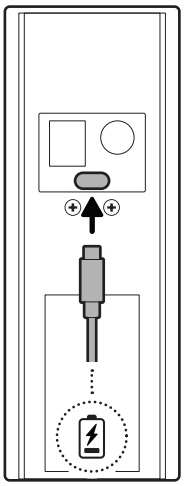

4.

Reinserire il tappo di gomma nella porta di alimentazione del videocitofono, assicurandosi che sia saldamente al suo posto.

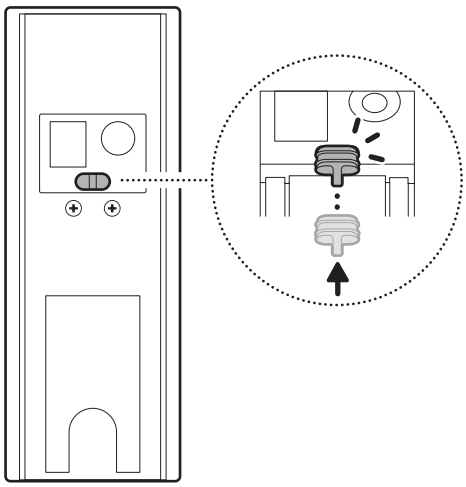

5.

Scaricare l'app Ring.

6.

Scansionare il codice QR sul dispositivo.

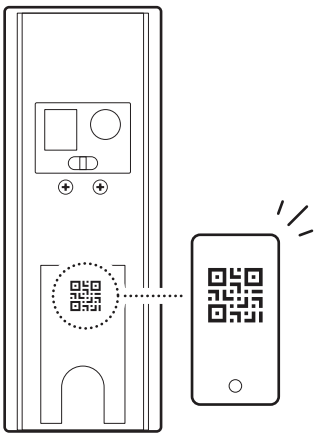

Installazione senza campanello già presente

1.

Scegliere una posizione per il videocitofono.

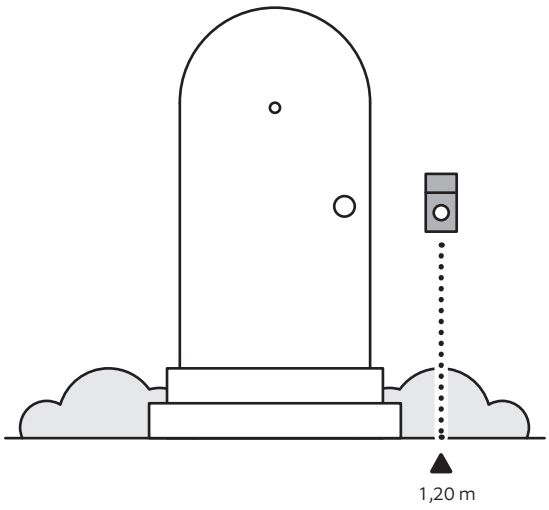

2.

Usare la staffa per il montaggio come guida per contrassegnare i fori delle viti sulla parete.

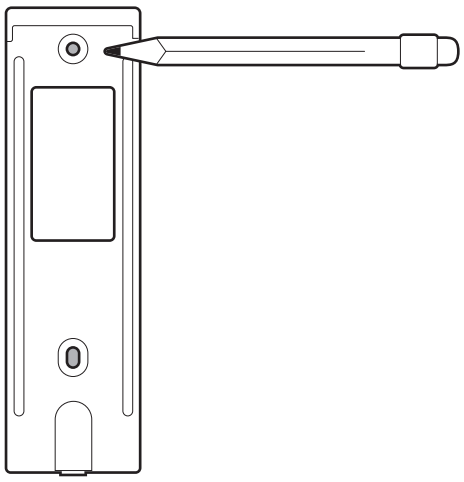

3.

Installare la staffa per il montaggio direttamente sulla superficie di montaggio con le viti incluse.

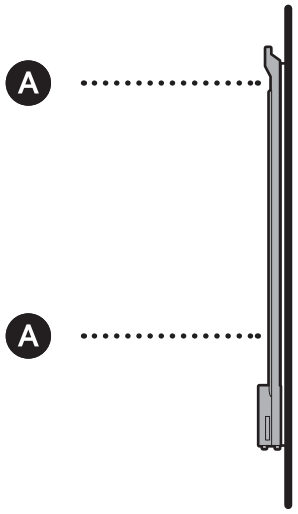

(Opzionale) Su stucco, mattoni o cemento, usare una punta da muratura da 6 mm per praticare i fori per i tasselli inclusi.

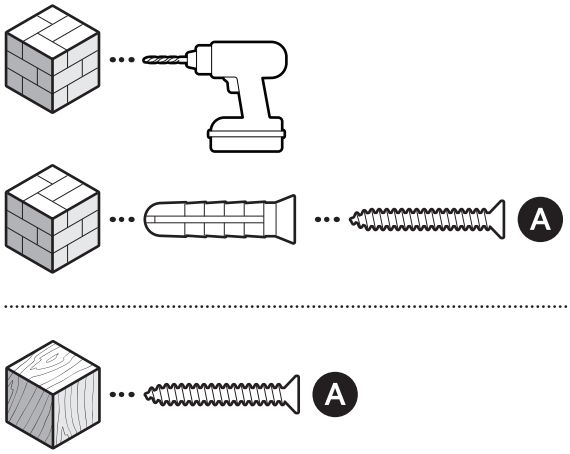

4.

Montare il videocitofono agganciandolo alla staffa.

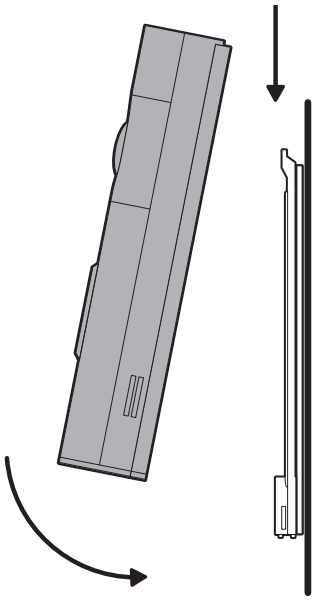

NOTA: assicurarsi che il tappo di gomma sia inserito saldamente nella porta di alimentazione del videocitofono.

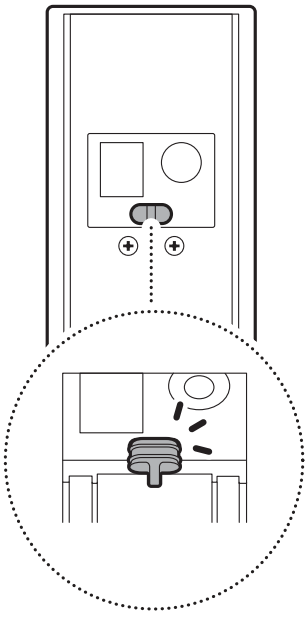

5.

Per fissarlo, premere fino a quando non si sente un clic.

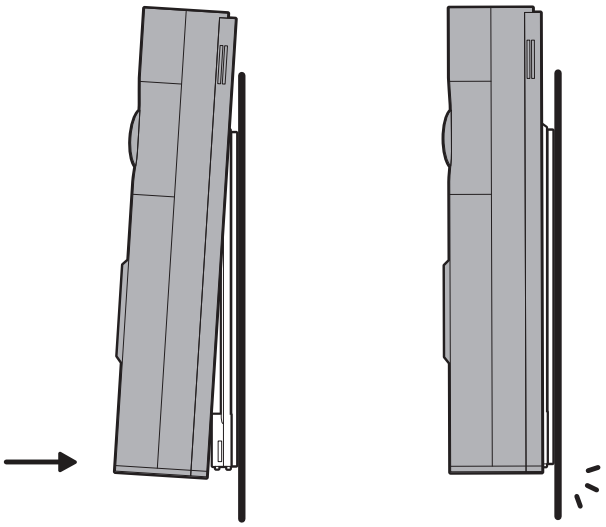

Installazione con un campanello già in uso

1.

Interrompere l'alimentazione dal quadro elettrico.

NOTA: Se non si è sicuri di quale interruttore disattivare, disattivare l'interruttore generale o contattare un elettricista.

⚠

ATTENZIONE! Durante il processo di installazione si maneggiano cavi elettrici. Se si riscontra un cablaggio danneggiato o non sicuro, oppure se non si è sicuri, non ci si sente a proprio agio o si è inesperti, rivolgersi a un elettricista autorizzato. Non collegare il videocitofono Ring a un sistema di citofono con alimentazione DC.



2.

Individuare il campanello presente e rimuoverlo, se necessario.

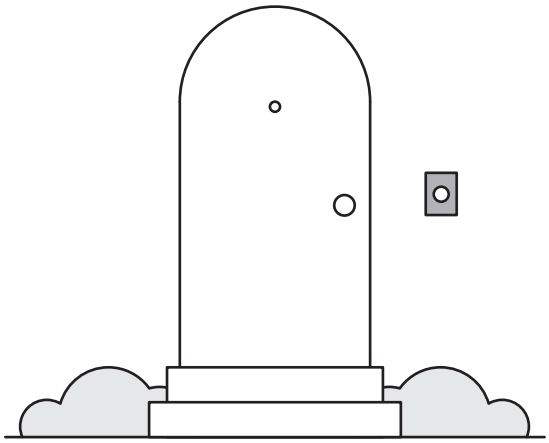

3.

Usare la staffa per il montaggio come guida per contrassegnare i fori delle viti sulla parete.

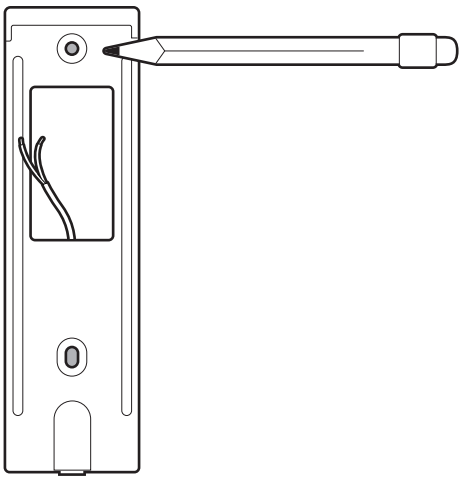

4.

Installare la staffa per il montaggio direttamente sopra il cablaggio del campanello con le viti incluse.

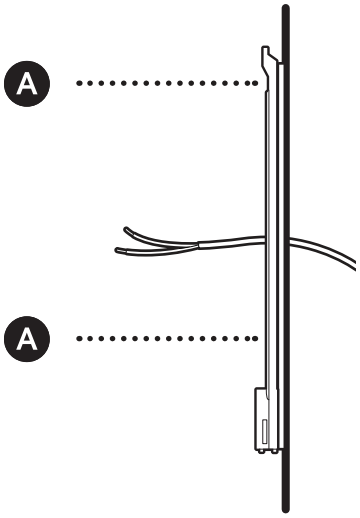

(Opzionale) Su stucco, mattoni o cemento, usare una punta da muratura da 6 mm per praticare i fori per i tasselli inclusi.

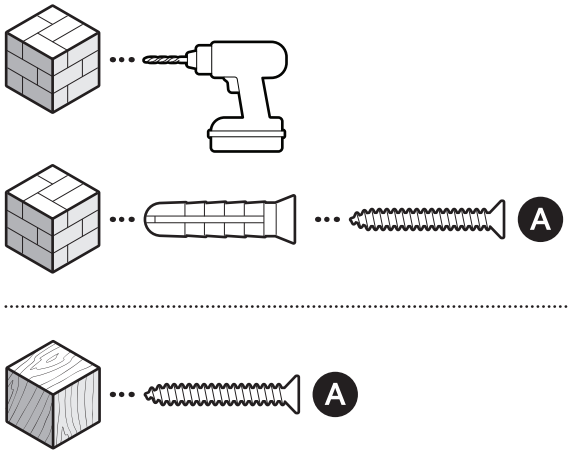

5.

Collegare il cablaggio del campanello ai morsetti dei fili del campanello.

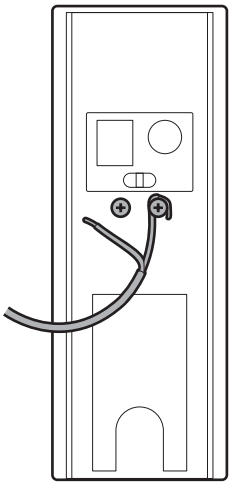

6.

Montare il videocitofono agganciandolo alla staffa.

NOTA: assicurarsi che il tappo di gomma sia inserito saldamente nella porta di alimentazione del videocitofono.

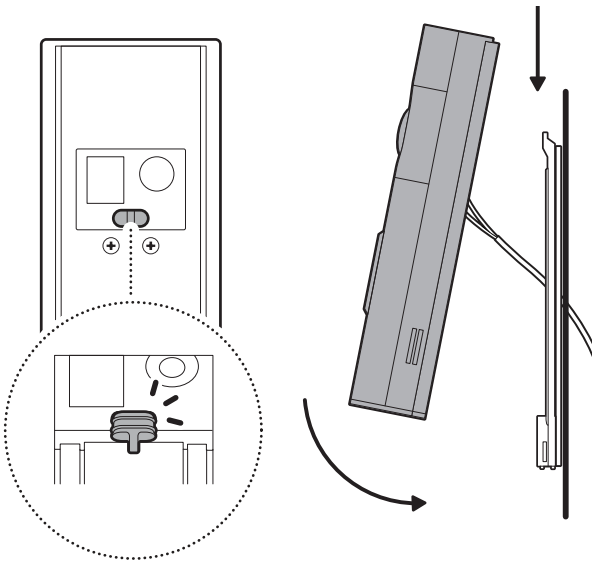

7.

Per fissarlo, premere fino a quando non si sente un clic.

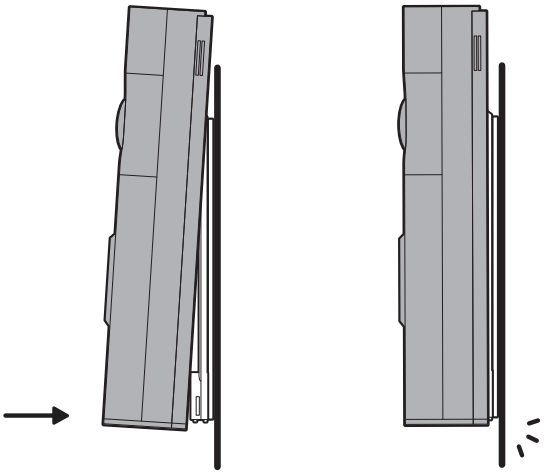

8.

Ripristinare la corrente sul quadro elettrico.



Ricaricare il videocitofono

1.

Se il videocitofono è collegato a una suoneria esistente, disattivare l'alimentazione dall'interruttore del quadro elettrico.

NOTA: Se non si è sicuri di quale interruttore disattivare, disattivare l'interruttore generale o contattare un elettricista abilitato.

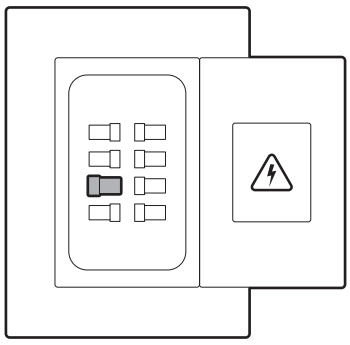

2.

Inserire lo strumento di rimozione per sganciare il videocitofono dalla staffa.

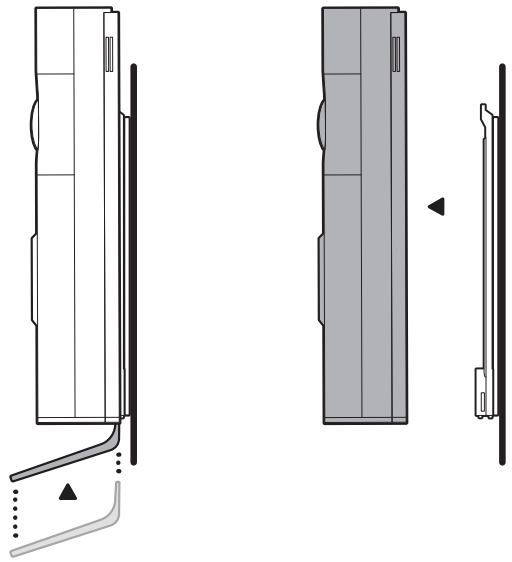

3.

Se il citofono è collegato al relativo cablaggio, scollegarlo.

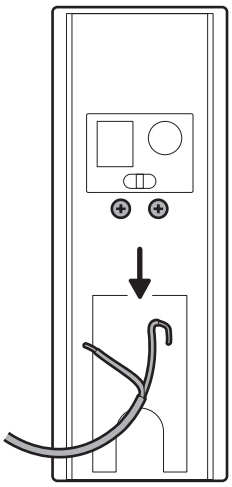

4.

Rimuovere il tappo di gomma dalla porta di alimentazione del videocitofono.

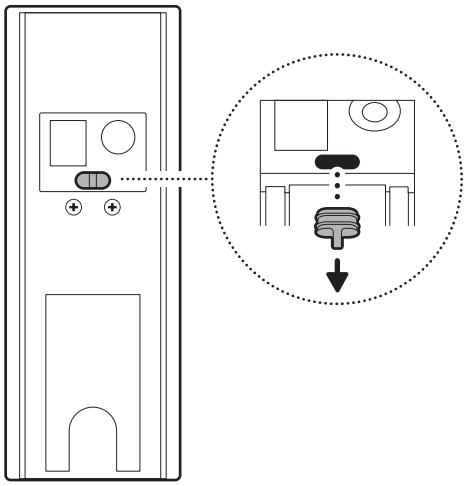

5.

Caricare completamente il videocitofono utilizzando un cavo USB-C (non incluso).

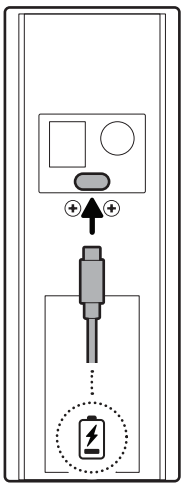

6.

Reinserire il tappo di gomma nella porta di alimentazione del videocitofono, assicurandosi che sia saldamente al suo posto.

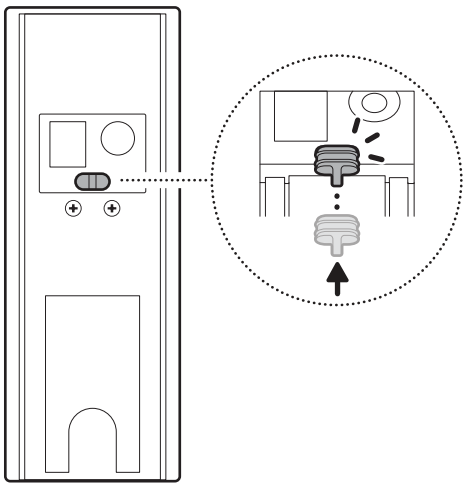

Risoluzione dei problemi relativi alla staffa di montaggio

Se il fermo della staffa per il montaggio è bloccato, inserire lo strumento di rimozione nell'alloggiamento e fare scorrere la linguetta finché non si avverte uno scatto.

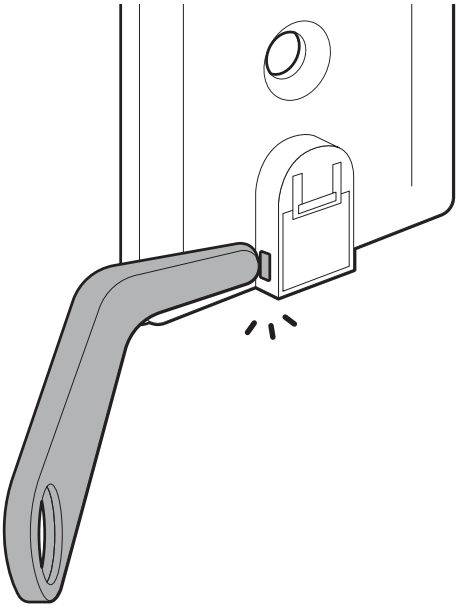

ring.com/contact

ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / **Amazon EU S.à.r.l.**, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

Ring LLC مبني 12515 طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا. 90250. الولايات المتحدة الأمريكية

©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.