


Utstyr som følger med




Verktøy som følger med

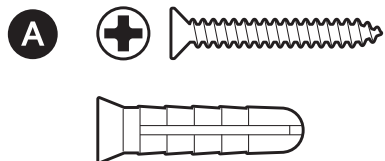


Demonteringsverktøy

Verktøy du trenger



Skrutrekker



Bor med 1/4 tommers (6 mm) murbits (tilleggsutstyr)

1.

Fjern beskyttelsesfolien.



2.


Last ned Ring-appen.



3.


Skann QR-koden.

MERK: Før monteringen må du kontrollere at Power over Ethernet (PoE)-bryteren for PoE+ er aktiv og koblet til en Ethernet-kabel i kategori 5 eller høyere.



4.

Fjern nettverkskabelen fra PoE-bryteren.




Veggmontering

1.


Velg et monteringssted for ringeklokken din som er innenfor 3 m av den medfølgende PoE+-adapteren og 1,20 m over bakken.

MERK: For å montere ringeklokken må du føre den medfølgende USB-C-kabelen fra PoE+-adapteren gjennom vegg og til ringeklokken. Fjern om nødvendig den eksisterende ringeklokken.

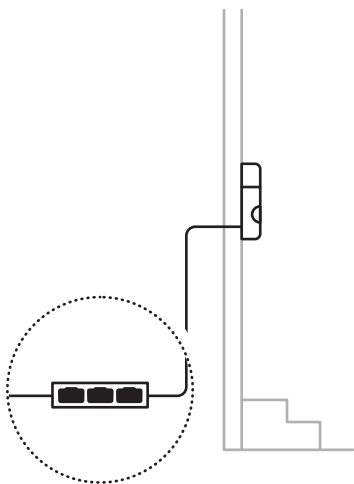

2.


Bruk det medfølgende avstandsstykket som en guide for å markere et hull for USB-C-kabelen, sentrert øverst.

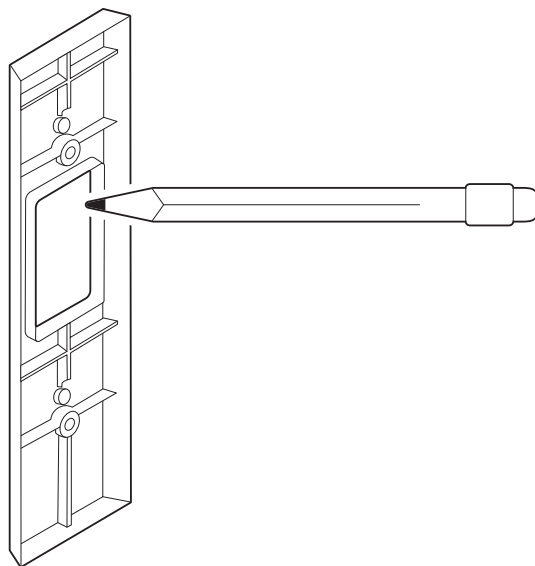

3.


Bor et hull 15 til 22 mm i diameter.

MERK: Vær forsiktig med elektriske ledninger og rør ved boring.

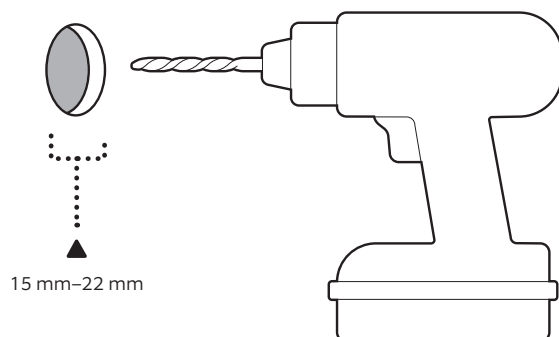


4.

Før USB-C-kabelen inn i vegg og gjennom hullet.

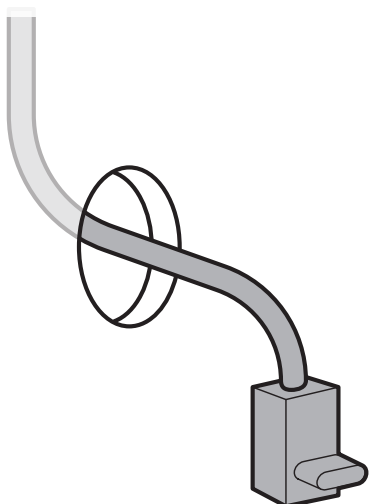


5.

(Valgfritt) Hvis du kobler til en ringeklokke hjemme, må du føre ringeklokkeledningen gjennom hullet.

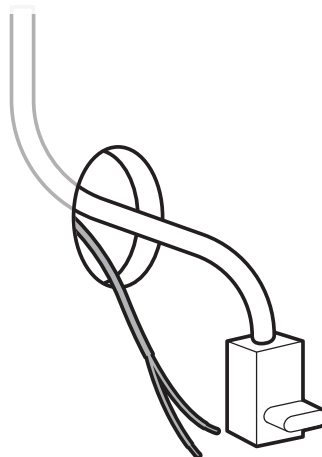


6.


(Valgfritt) Hvis du monterer ringeklokken uten et kile- eller hjørnesett, må du montere avstandsstykket over USB-C-kabelen og ledningene med de medfølgende skruene.

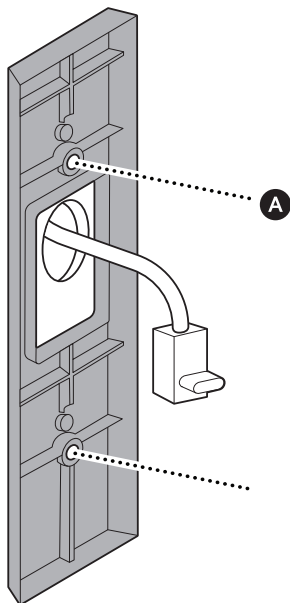


På stukkatur, murstein og betong bruker du et 1/4 tommers (6 mm) murbor for å bore hull til de medfølgende veggfestene.

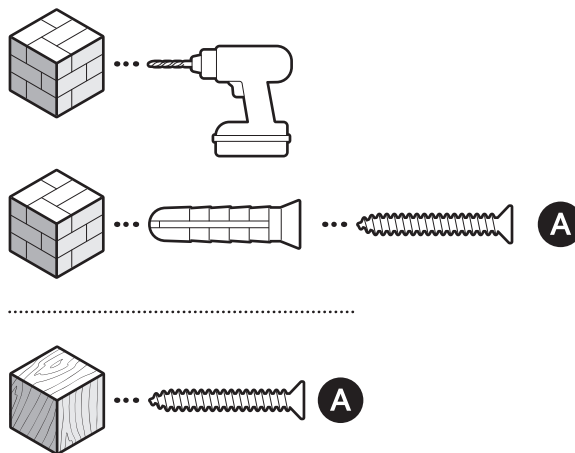


(Valgfritt) Hvis du skal bruke et hjørnefeste, monterer du festet over USB-C-kabelen ved hjelp av de nederste hullene i de øvre og nedre delene, slik at det peker i ønsket visningsretning.

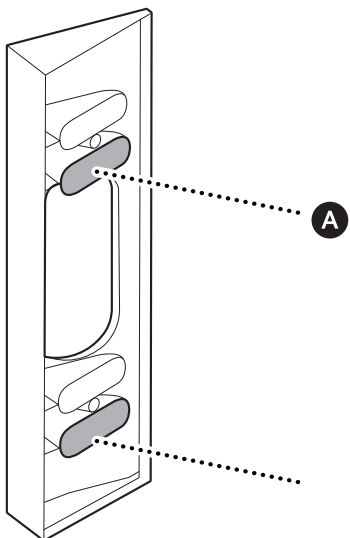


På stukkatur, murstein og betong bruker du et 1/4 tommers (6 mm) murbor for å bore hull til de medfølgende veggfestene.

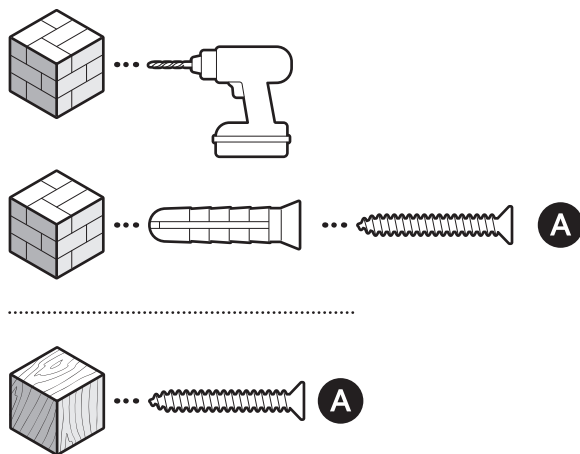

(Valgfritt) Hvis du skal bruke et kilefeste, monterer du festet over USB-C-kabelen ved hjelp av skruene som følger med kilesettet, slik at det peker nedover.

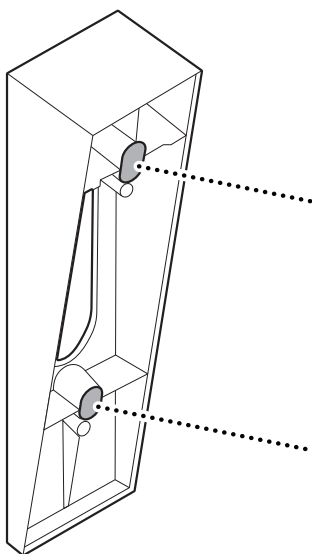


På stukkatur, murstein og betong bruker du et 1/4 tommers (6 mm) murbor for å bore hull til de medfølgende veggfestene.

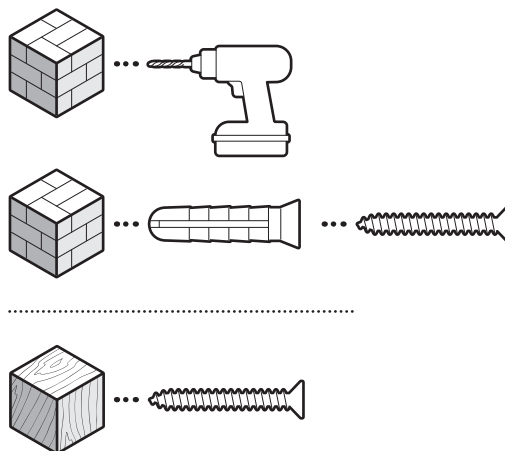



7.

(Valgfritt) Hvis du skal montere flere kile- eller hjørnefester, må du sette inn skruene gjennom begge festene for å holde dem sammen.

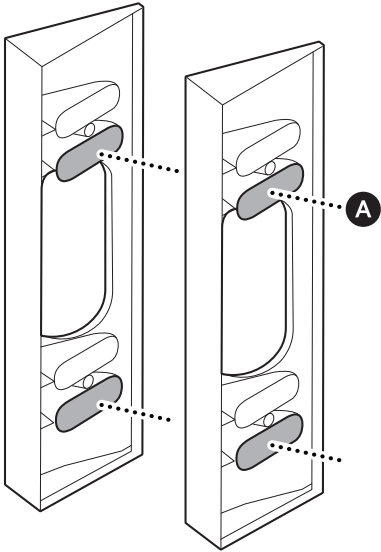


8.

Monter monteringsbraketten på festet eller rett over avstandsstykket med de medfølgende skruene.

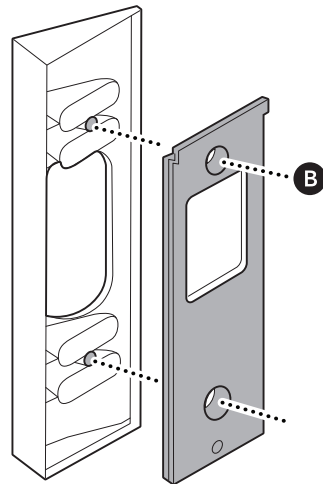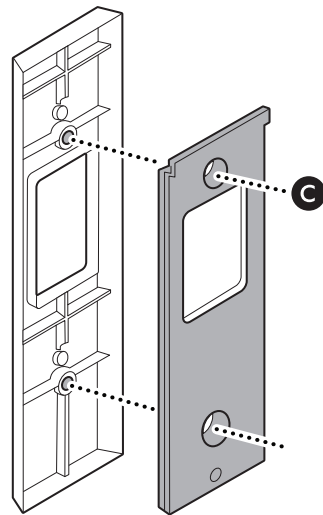


9.

(Valgfritt) Hvis du kobler til en ringeklokke hjemme, må du klargjøre ledningene til ringeklokken ved å lage en U-form på ledningen mot venstre.



10.


Fjern frontplaten på ringeklokken ved å sette inn demonteringsverktøyet i sporet på undersiden av ringeklokken.

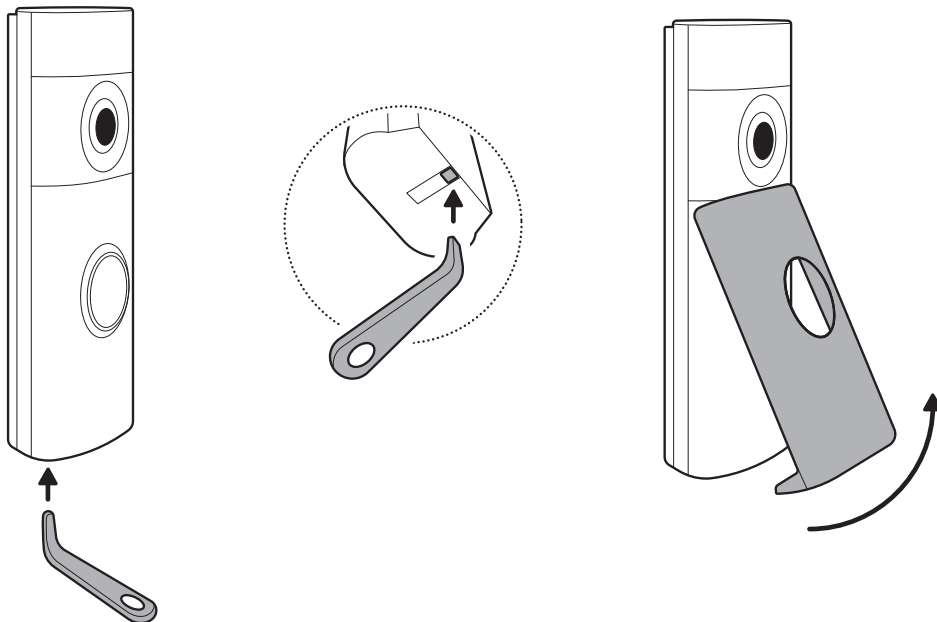

11.


Koble USB-C-kabelen og ringeklokkeledningen til baksiden av ringeklokken.

MERK: Hvis du kobler til en ringeklokke hjemme, må du først koble ledningene til ringeklokken.

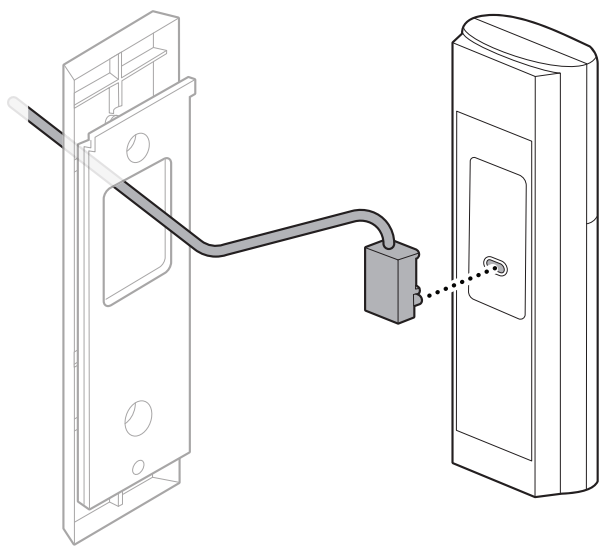


12.

Monter ringeklokken ved å henge den over braketten og trykke ned.

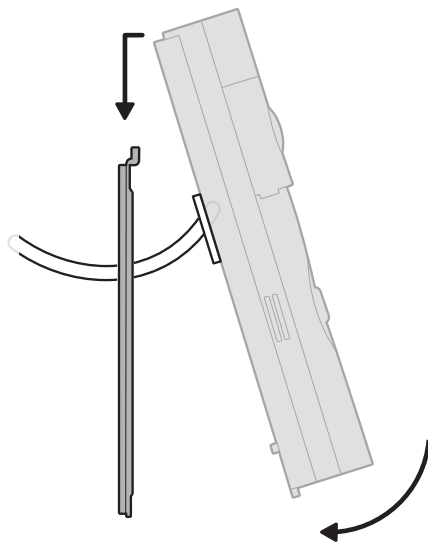


13.

Trekk til sikkerhetsskruen.

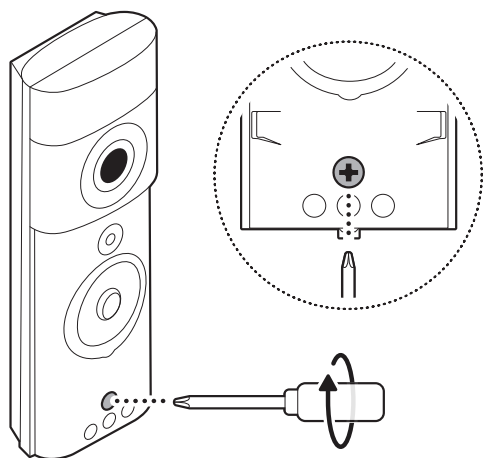

14.

Sett på frontplaten igjen.

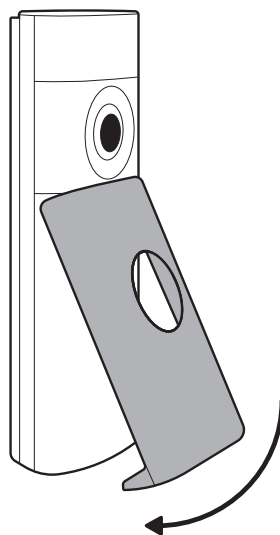

Installasjon av adapter

KUN TIL INNENDØRS BRUK


1.

Monter adapteren på veggen med de medfølgende skruene.

ADVARSEL: PoE+-adapteren er kun til innendørs bruk. Ikke installer den der den kan bli utsatt for vann eller fuktighet.




På stukkatur, murstein eller betong bruker du et murbor på 5 mm (3/16 tomme) til å bore hull til de medfølgende veggpluggene.

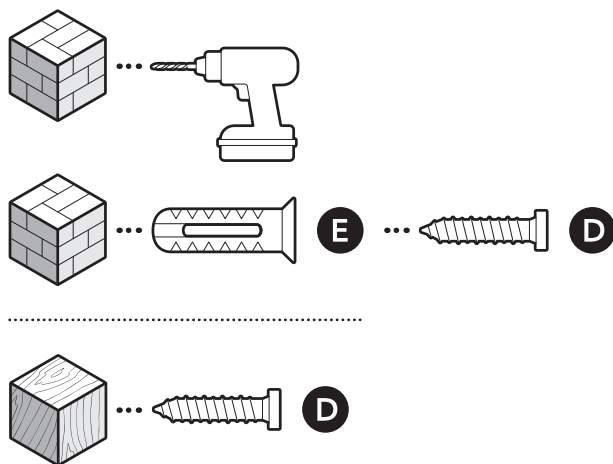


2.

Koble Ethernet-kabelen til adapteren.

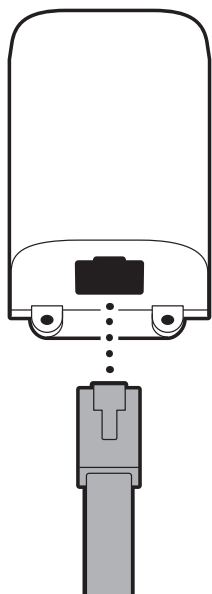


3.

Koble USB-C-kabelen til adapteren slik at indikatorlinjen forsvinner.

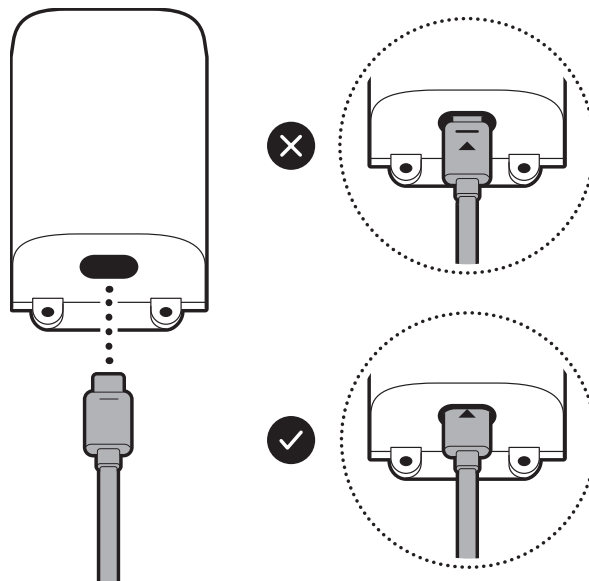


4.

Koble nettverkskabelen til PoE-bryteren.

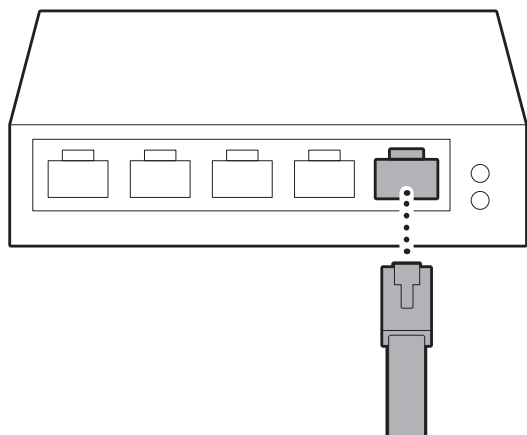

5.

Ring på ringeklokken for å sjekke at alt er riktig tilkoblet.

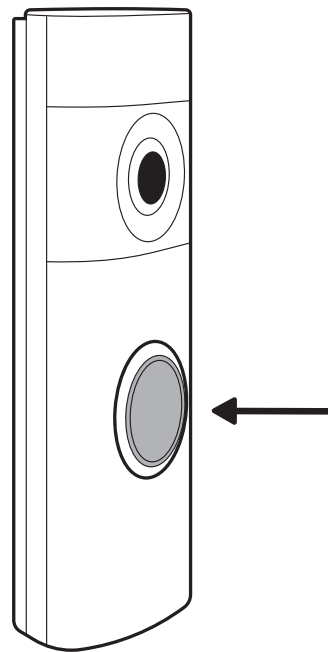

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس, هاوثرن, كاليفورنيا, 90250, الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

