

1.

Enlevez le film protecteur.




2.

Téléchargez l'application Ring.




3.

Balayez le code QR sur votre appareil.



4.


Suivez la configuration dans l'application.



Installation


1.

Choisissez un endroit avec une porte ou une fenêtre et un cadre.

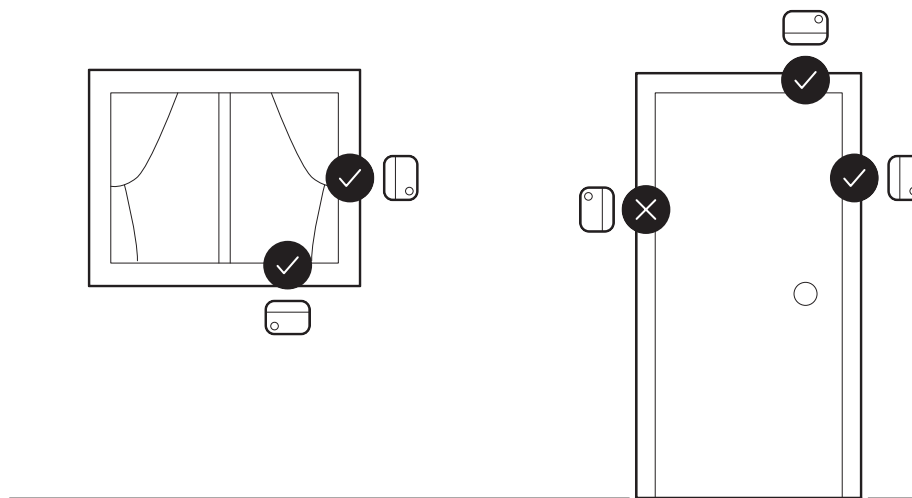


2.

Essuyez la zone pour la nettoyer et laissez-la sécher.

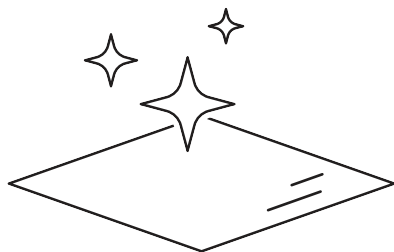


3.

Retirez les bandes de protection de la partie adhésive.

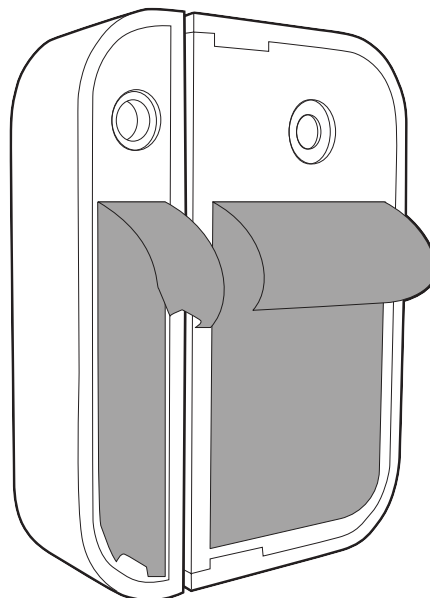


4.

Fixez le capteur et l'aimant à la porte ou à la fenêtre ainsi qu'au cadre.

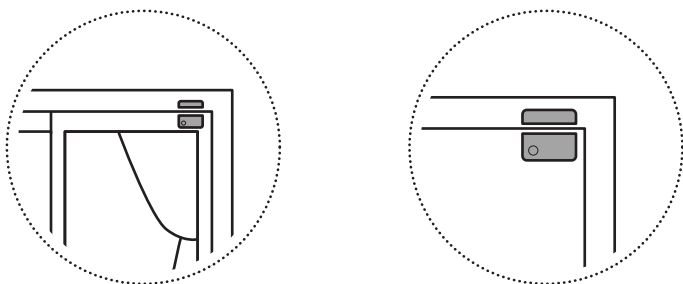

REMARQUE : Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de 1 po (25,4 mm) entre le capteur et l'aimant à la fermeture. Laissez au moins 1/2 po (12,7 mm) d'espace pour ouvrir le compartiment de la batterie.

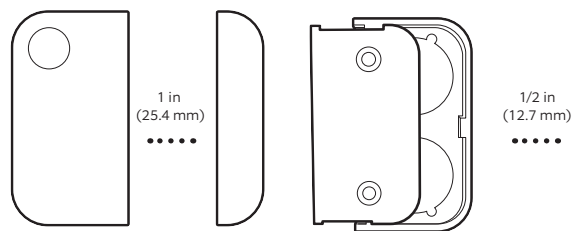

Appareil compatible avec Amazon Sidewalk; connexion avec Amazon Sidewalk ou base Ring requise pour toute utilisation; vendu séparément. La couverture peut varier selon le lieu. Pour obtenir des renseignements sur Amazon Sidewalk, visitez ring.com/sidewalk



ring.com/contact



ring.com/help