




Materiali per l'installazione inclusi

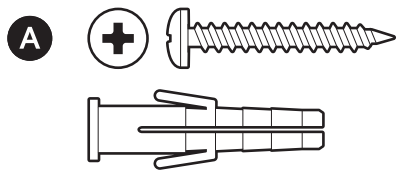


Strumento incluso

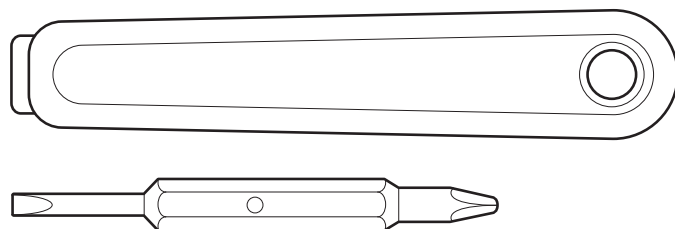


Cacciavite

Strumenti richiesti



Trapano con punta per muratura da 6 mm (facoltativo)

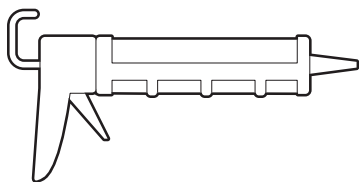

Pistola sigillante



AVVISO: pericolo di scosse elettriche. Scollegare l'alimentazione dal salvavita o dal fusibile del quadro elettrico prima di procedere all'installazione.

ATTENZIONE: pericolo di incendio. Non installare in prossimità di superfici combustibili o infiammabili.

Floodlight Cam deve essere installata su una scatola elettrica rotonda resistente alle intemperie da 10,16 cm con certificazione UL Listing.

Il presente manuale ha unicamente scopo informativo. Lavorare con l'elettricità può essere pericoloso a meno che non vengano adottate le opportune precauzioni di sicurezza. Si consiglia di rivolgersi a un elettricista autorizzato se non si è a proprio agio o non si ha esperienza con le procedure e gli strumenti descritti in questo manuale.

1.

Rimuovere l'involucro protettivo.




2.

Scaricare l'app Ring.



3.

Scansionare il codice QR sul dispositivo.



4.




AVVERTENZA: si consiglia l'installazione professionale.

Disattivare l'alimentazione dal quadro elettrico.

NOTA: in caso di dubbi sull'interruttore da disattivare, spegnere l'interruttore principale o contattare un elettricista autorizzato.

Verificare che la tensione di alimentazione sia corretta. Collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione da 100 a 240 VAC 50/60Hz.


Non collegare il dispositivo luminoso a un interruttore dimmer o a un timer.



Installazione a parete


1.

Rimuovere il proiettore esistente e scollegare i fili.

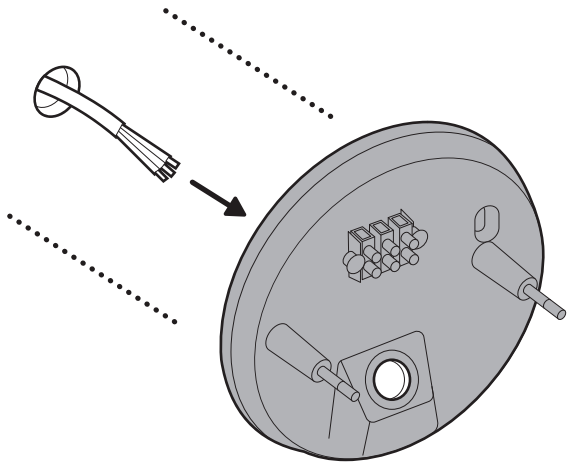


2.

Per superfici in stucco, mattoni o cemento, utilizzare una punta da trapano per muratura da 6 mm per praticare i fori per i tasselli inclusi.

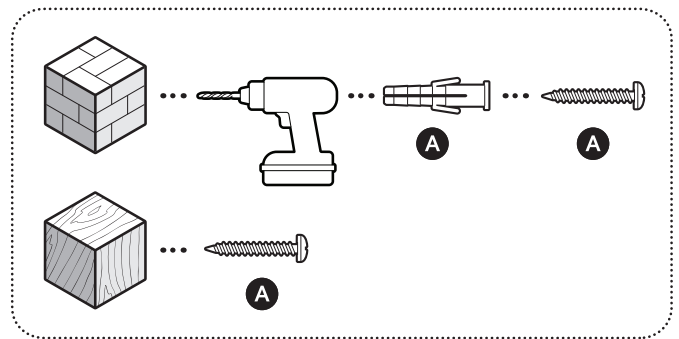

3.


Fare passare i fili attraverso la piastra di montaggio.

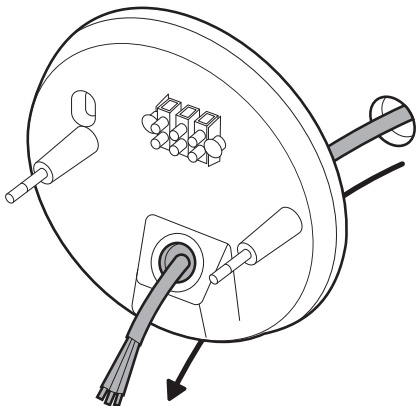

4.

Posizionare la piastra di montaggio con la freccia UP rivolta verso l'alto.

NOTA: usare il cacciavite, le rondelle e le viti in dotazione.

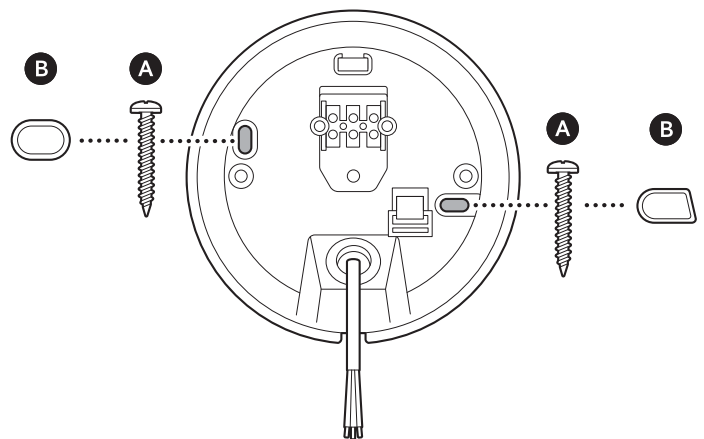


5.

Collegare i fili al connettore con un cacciavite.

NOTA: tirare delicatamente i fili per assicurarsi che siano collegati saldamente.

Dispositivo con messa a terra corretta.


Seguire sempre gli standard di codifica durante l'installazione di collegamenti cablati.

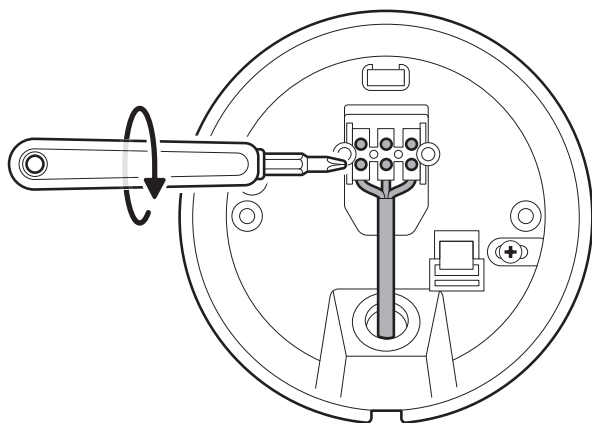

6.

Fissare la piastra di pressione sull'isolamento del filo e non sui singoli fili.


⚠ ATTENZIONE: rischio di incendio. Seguire le normative elettriche standard del tuo paese. In caso di dubbi o se non ci si sente a proprio agio nell'eseguire l'installazione, consultare un elettricista qualificato nella tua zona.

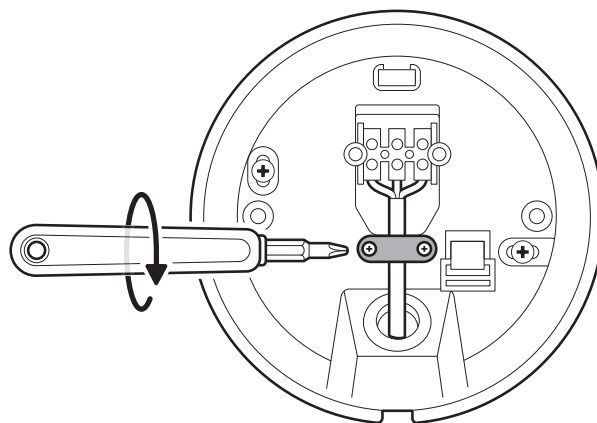

7.

Usare la cinghia in nylon sul retro del dispositivo con videocamera per agganciarlo alla piastra di montaggio.


NOTA: assicurarsi che la fibbia e il gancio siano ben fissati prima di rilasciare il dispositivo.

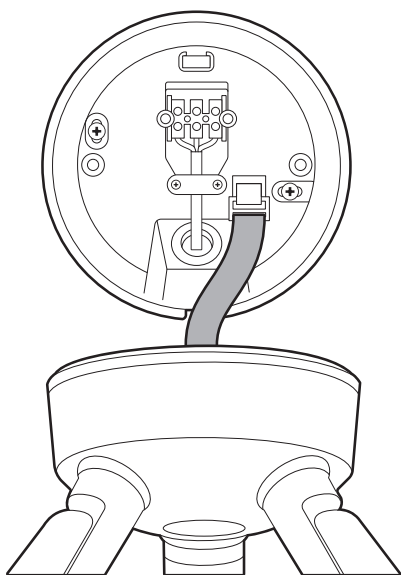

8.


Collegare i fili dalla videocamera alla morsetteria.

NOTA: tirare delicatamente i fili per assicurarsi che siano collegati saldamente.

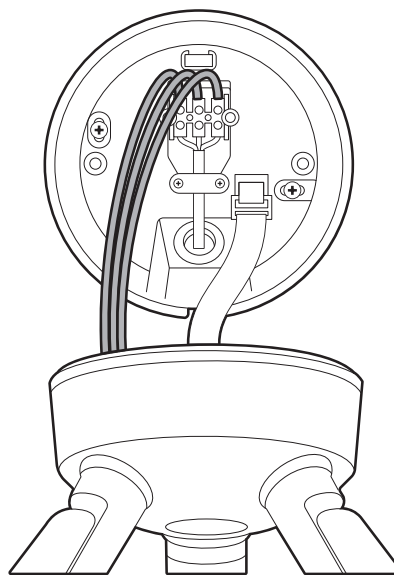


9.

Disporre i fili dal dispositivo con videocamera lungo il lato destro della piastra di montaggio.

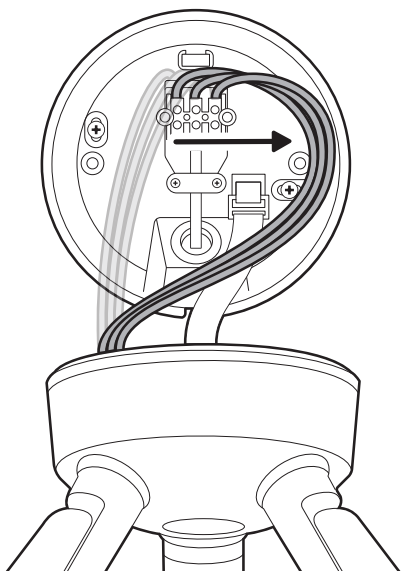


10.

Fare scorrere il dispositivo con videocamera sulla piastra di montaggio e fissarla utilizzando i dadi esagonali inclusi.

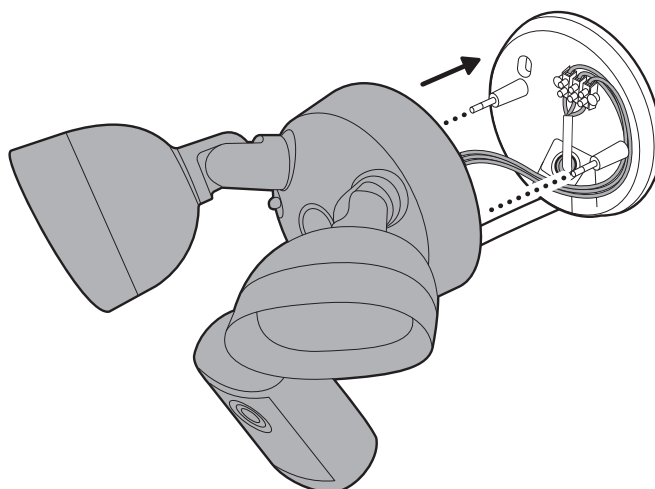


11.

Ruotare i proiettori in modo che non intralcino, quindi ruotare la videocamera in senso orario.

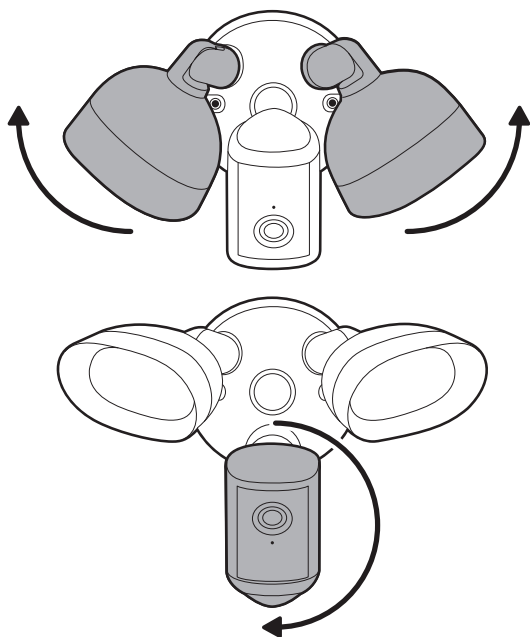


12.

Rimuovere la punta dal cacciavite incluso e utilizzare l'impugnatura per serrare i dadi esagonali. Quindi, coprire con i tappi per dadi esagonali inclusi.

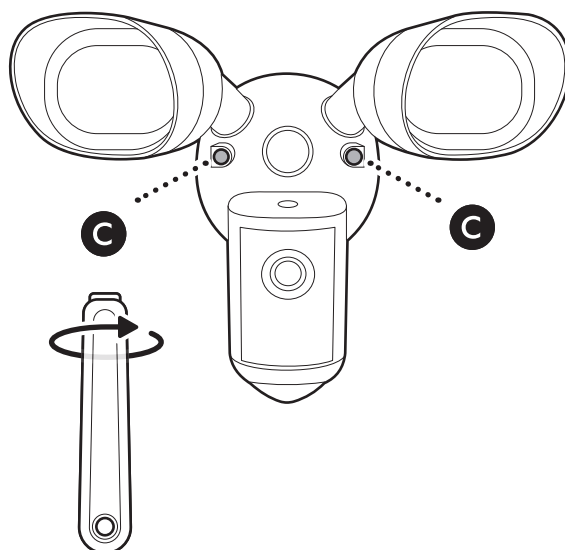


13.

Applicare un sigillante o del silicone resistente alle intemperie intorno al perimetro del dispositivo di illuminazione per sigillare eventuali spazi tra il dispositivo stesso e la superficie di montaggio.

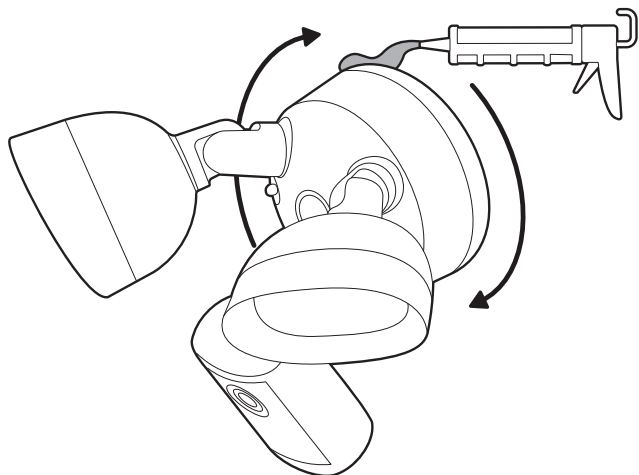

14.


Ripristinare l'alimentazione dal contatore.



Installazione a soffitto


1.

Rimuovere il proiettore esistente e scollegare i fili.

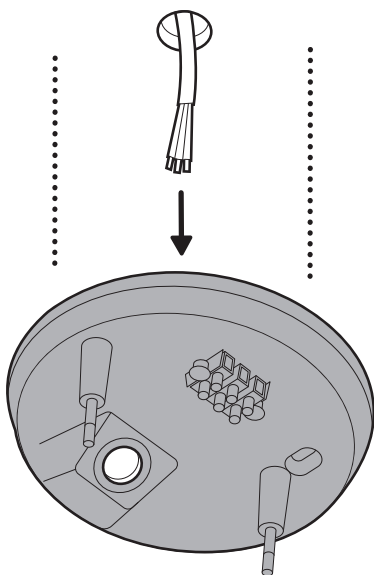


2.

Per superfici in stucco, mattoni o cemento, utilizzare una punta da trapano per muratura da 6 mm per praticare i fori per i tasselli inclusi.

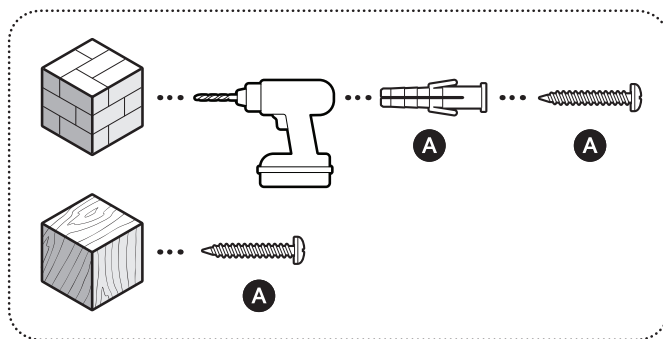

3.


Fare passare i fili attraverso la piastra di montaggio.

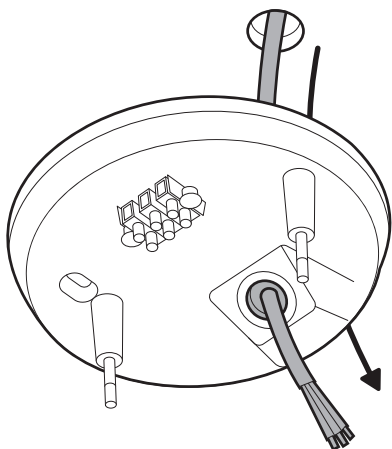

4.

Installare la piastra di montaggio con la freccia UP rivolta nella direzione della visuale desiderata.

NOTA: usare il cacciavite, le rondelle e le viti in dotazione.

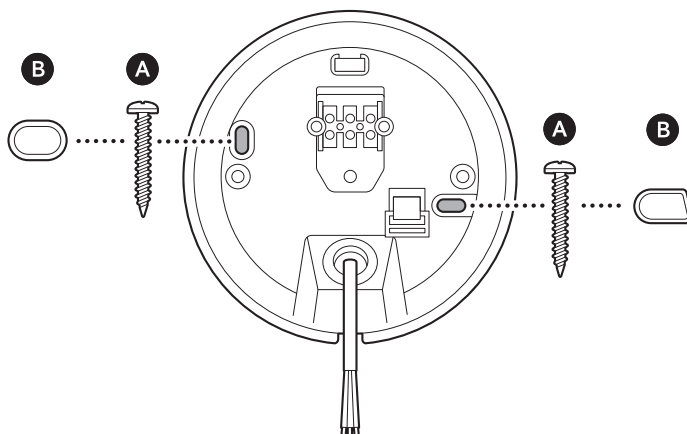


5.

Collegare i fili al connettore con un cacciavite.

NOTA: tirare delicatamente i fili per assicurarsi che siano collegati saldamente.

Dispositivo con messa a terra corretta.


Seguire sempre gli standard di codifica durante l'installazione di collegamenti cablati.

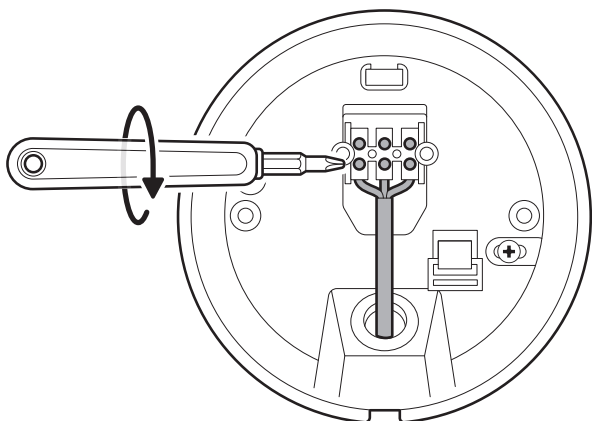

6.

Fissare la piastra di pressione sull'isolamento del filo e non sui singoli fili.


⚠ ATTENZIONE: rischio di incendio. Seguire le normative elettriche standard del tuo paese. In caso di dubbi o se non ci si sente a proprio agio nell'eseguire l'installazione, consultare un elettricista qualificato nella tua zona.

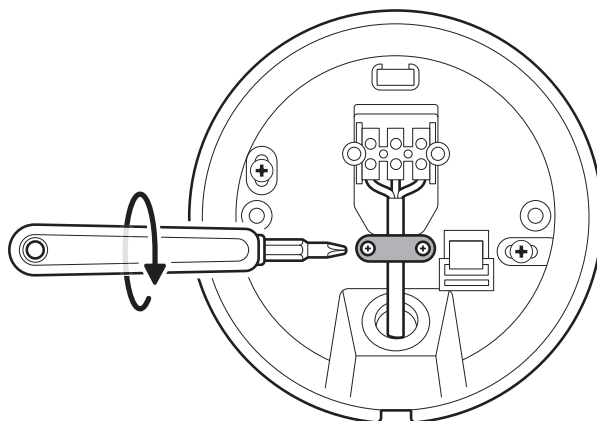

7.

Usare la cinghia in nylon sul retro del dispositivo con videocamera per agganciarlo alla piastra di montaggio.


NOTA: assicurarsi che la fibbia e il gancio siano ben fissati prima di rilasciare il dispositivo.

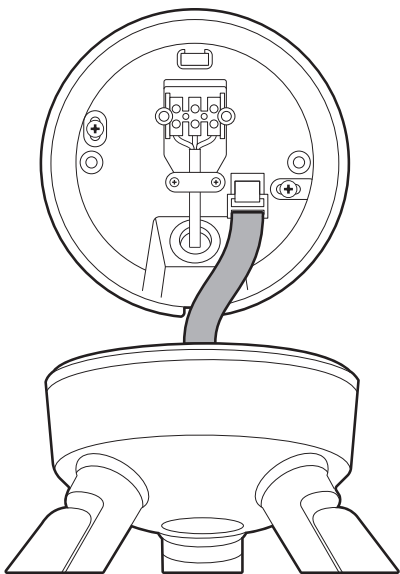

8.


Collegare i fili dalla videocamera alla morsetteria.

NOTA: tirare delicatamente i fili per assicurarsi che siano collegati saldamente.

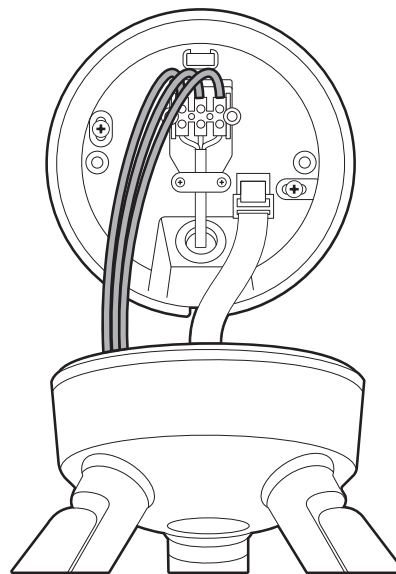


9.

Disporre i fili dal dispositivo con videocamera lungo il lato destro della piastra di montaggio.

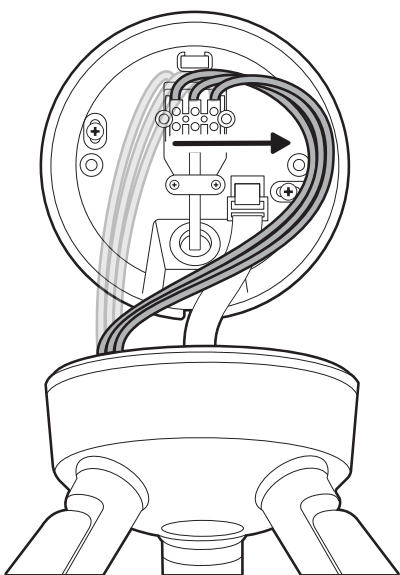


10.

Fare scorrere il dispositivo con videocamera sulla piastra di montaggio e fissarla utilizzando i dadi esagonali inclusi.

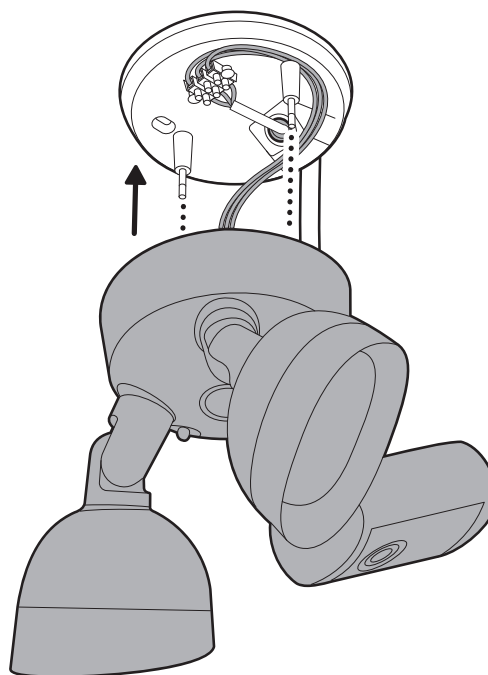


11.

Ruotare i proiettori in modo che non intralcino, quindi ruotare la videocamera in senso orario.

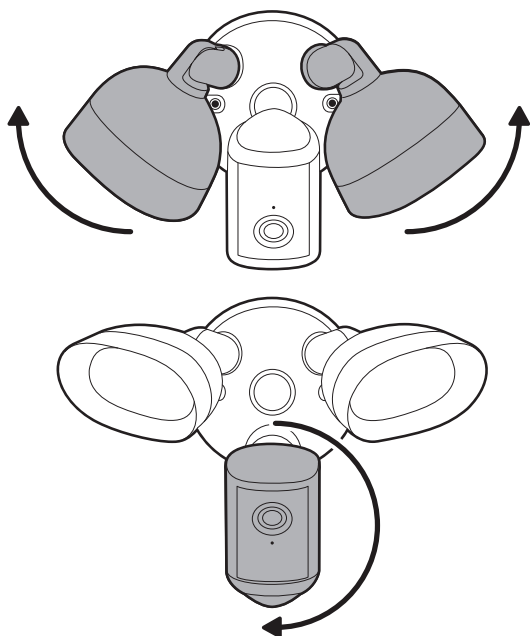


12.

Rimuovere la punta dal cacciavite incluso e utilizzare l'impugnatura per serrare i dadi esagonali. Quindi, coprire con i tappi per dadi esagonali inclusi.

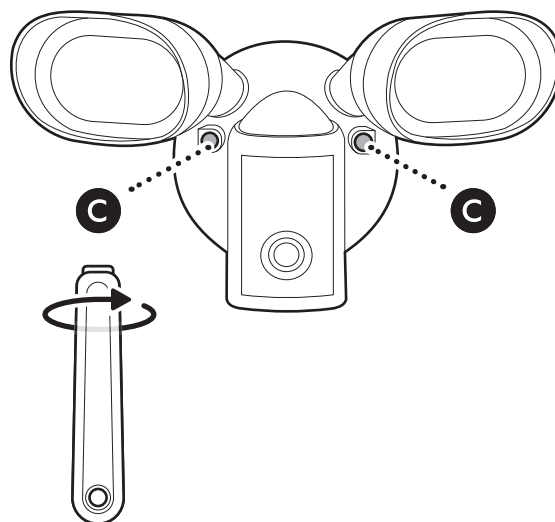


13.

Applicare un sigillante o del silicone resistente alle intemperie intorno al perimetro del dispositivo di illuminazione per sigillare eventuali spazi tra il dispositivo stesso e la superficie di montaggio.

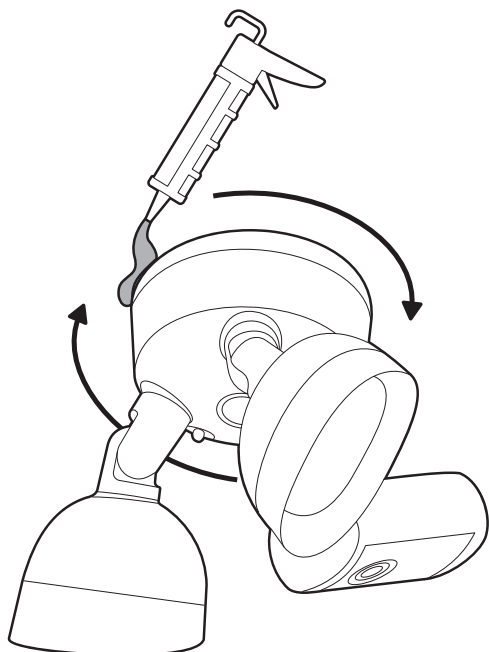

14.

Ripristinare l'alimentazione dal contatore.





ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

Ring LLC ميني ١٥ ٢٠ طريق سيرييس، هاوثورن، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠، الولايات المتحدة الأمريكية

Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates f.r.o.©