




Inbegrepen hardware

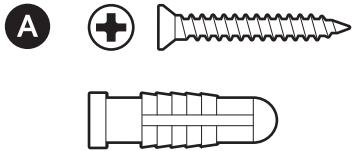

Benodigd gereedschap



Kruiskopschroevendraaier



Boor met een steenboortje van 5 mm (optioneel)

1.

Verwijder de beschermende verpakking.




2.

Download de Ring-app.









3.

Scan de QR-code op het apparaat.

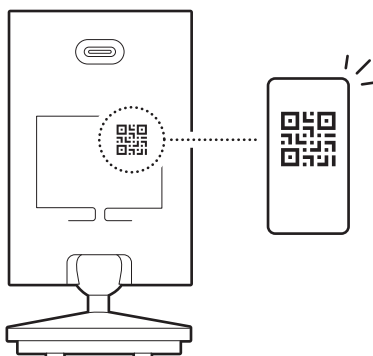

4.


Kies een locatie.

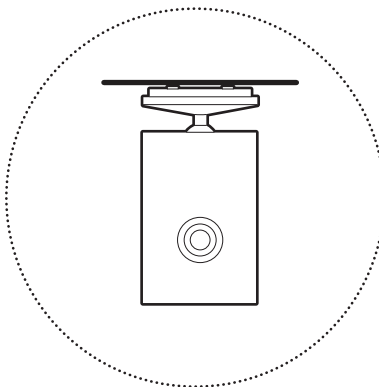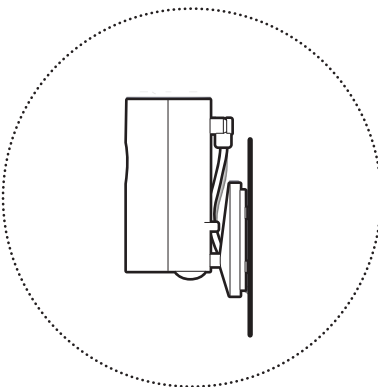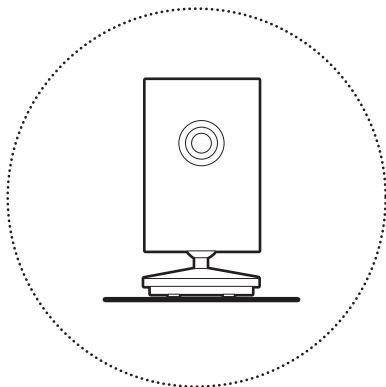

Horizontale bevestiging


1.

Plaats je camera op een vlakke ondergrond.

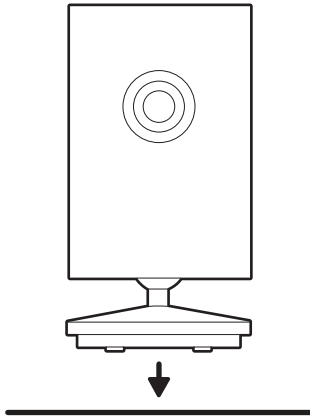


2.

Sluit de stroomkabel aan op de camera.

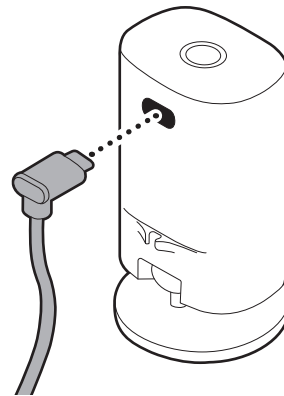


3.

Sluit het netsnoer aan op de stroomadapter en steek de stekker in een stopcontact.

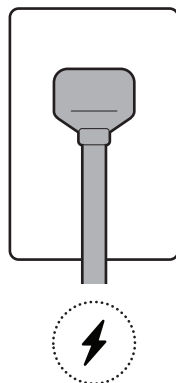


4.

Zet de voedingskabel vast met de voetklem.

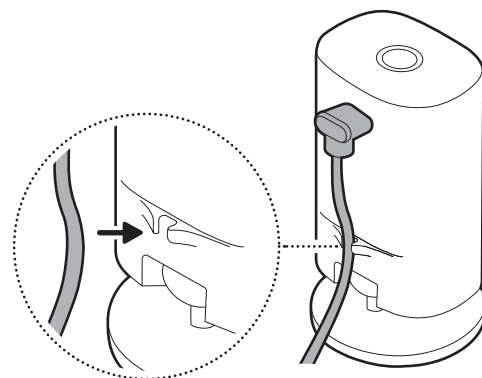


LET OP: voor een opwaartse hoek draai je de voet naar achteren en kantel je de camera naar boven.

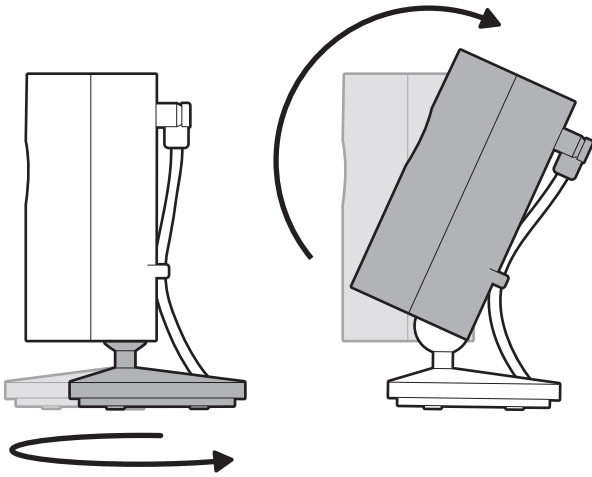

Bevestiging aan een muur


1.

Schuif de montageplaat in de tegenovergestelde richting van de UP-pijl om deze te verwijderen.

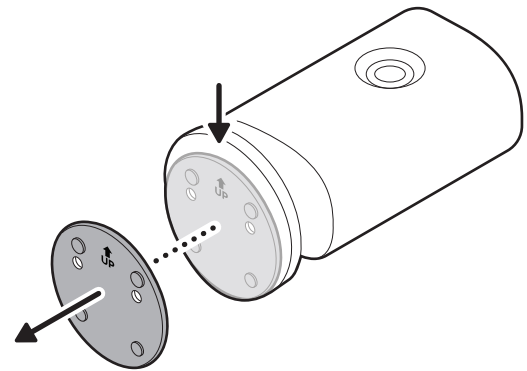

2.


Gebruik de montageplaat als richtlijn voor het markeren van de schroefgaten in de wand.

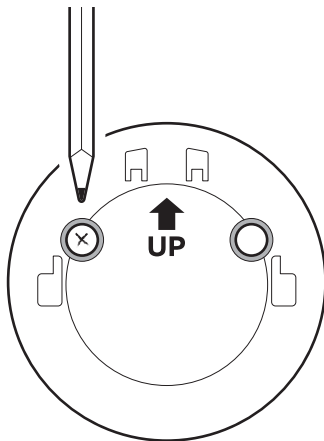

3.


Bevestig de montageplaat met de pijl bij UP naar boven gericht.

Bij muren van stucwerk, baksteen of beton gebruik je een steenboortje van 5 mm om de gaten voor de inbegrepen pluggen te boren.

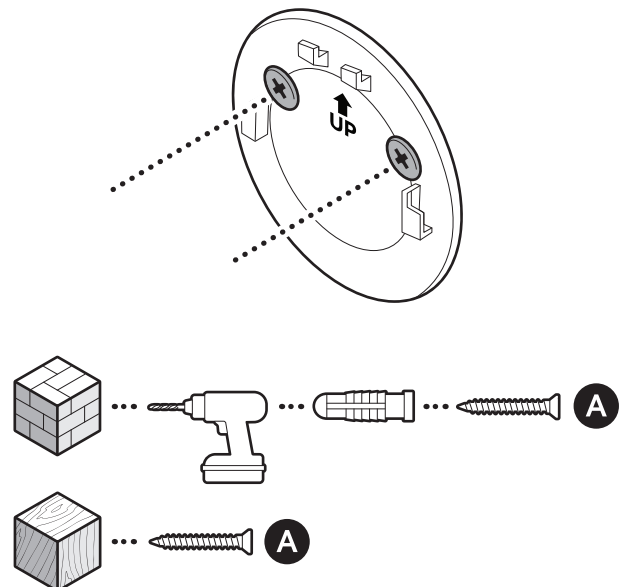


4.

Sluit de stroomkabel aan op de camera.

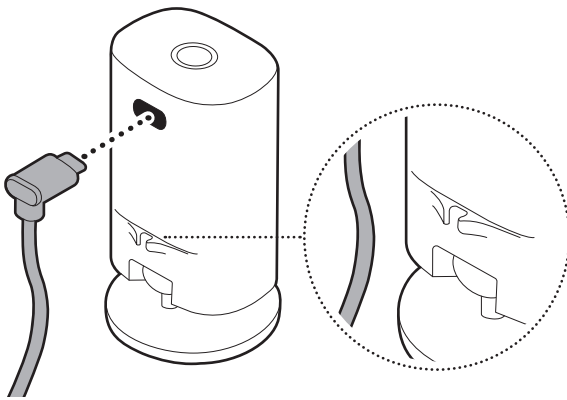


5.

Draai de cameravoet naar achteren.

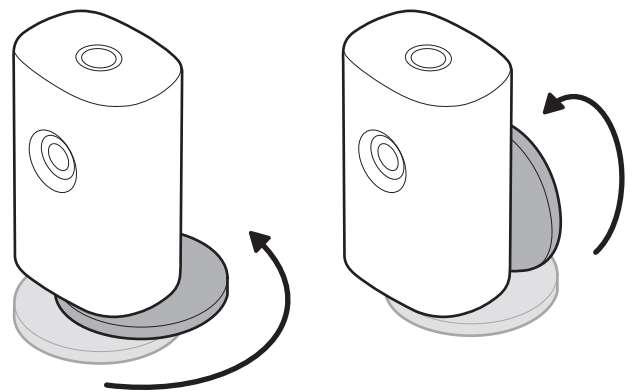


6.

Bevestig de camera aan de montageplaat door deze te verschuiven totdat je een klik voelt.

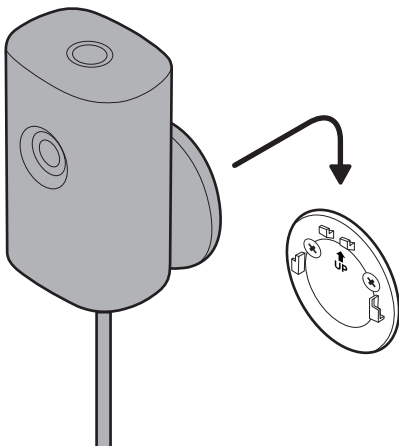

7.


Sluit het netsnoer aan op de stroomadapter en steek de stekker in een stopcontact.

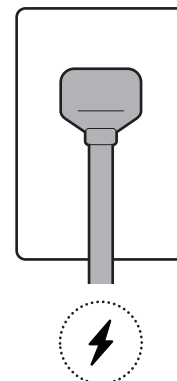

Bevestiging aan het plafond


1.

Schuif de montageplaat in de tegenovergestelde richting van de UP-pijl om deze te verwijderen.

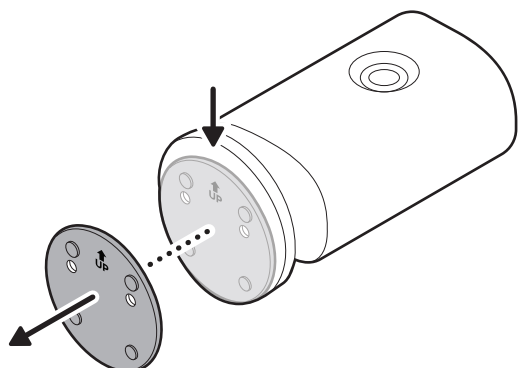

2.


Gebruik de montageplaat als richtlijn voor het markeren van de schroefgaten in het plafond.

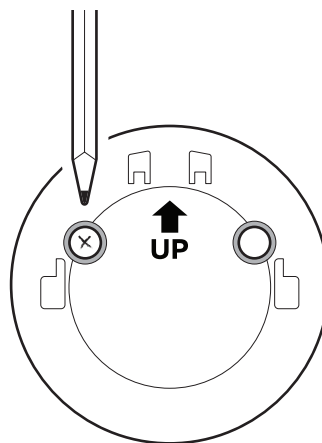

3.

Bevestig de montageplaat zo dat de pijl bij UP in de richting van de gewenste kijkrichting wijst.


Bij muren van stucwerk, baksteen of beton gebruik je een steenboortje van 5 mm om de gaten voor de inbegrepen pluggen te boren.

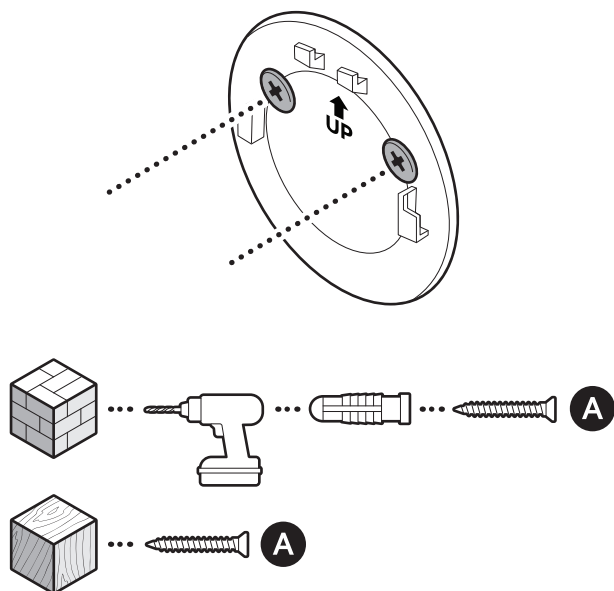

4.


Sluit de stroomkabel aan op de camera.

LET OP: gebruik voor de beste resultaten de klem aan de achterkant van de camera om de kabel vast te zetten.

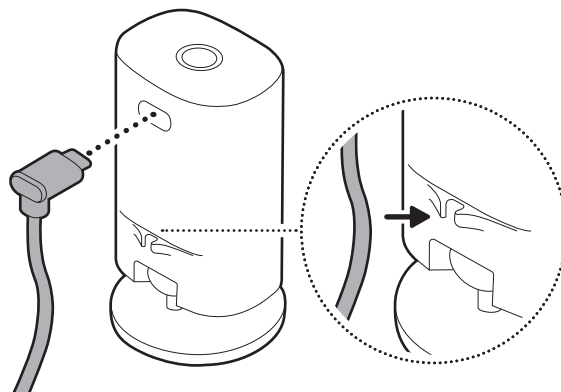


5.

Bevestig de camera aan de montageplaat door deze te verschuiven totdat je een klik voelt.

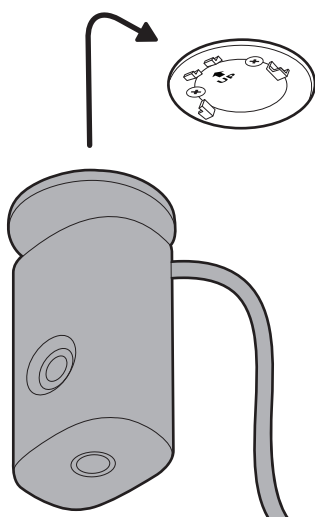

6.


Sluit het netsnoer aan op de stroomadapter en steek de stekker in een stopcontact.

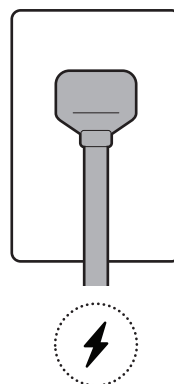

De lenskap aanbrengen


1.

Lijn de stippellijn op de lenskap uit met de stippellijn boven op je camera.

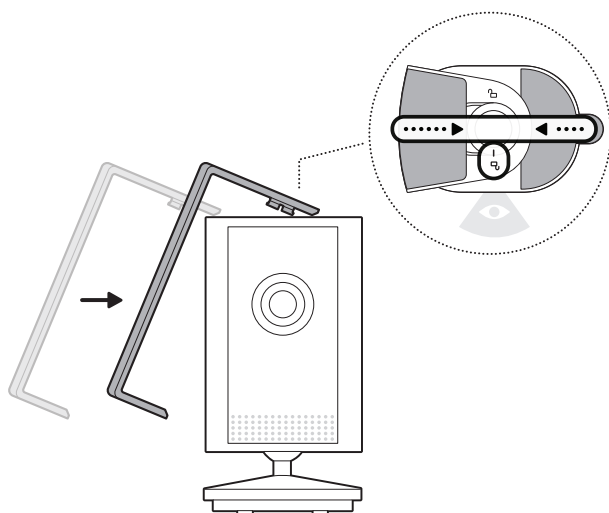


2.

Duw de klep op de camera totdat je een klik hoort.

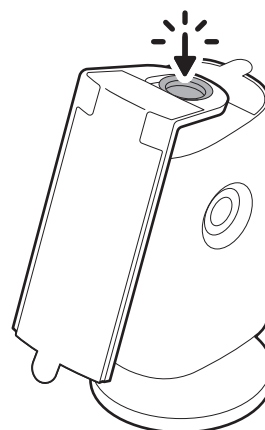



3.

Duw de pin in de inkeping onderaan op de camera.

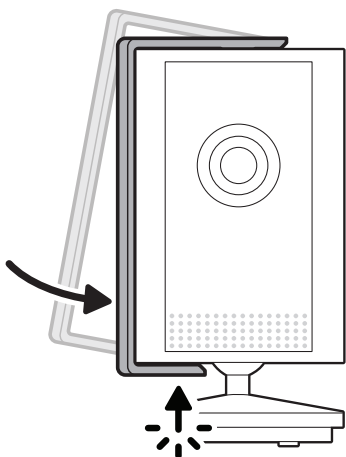

4.


Trek de lipjes los om te verwijderen.

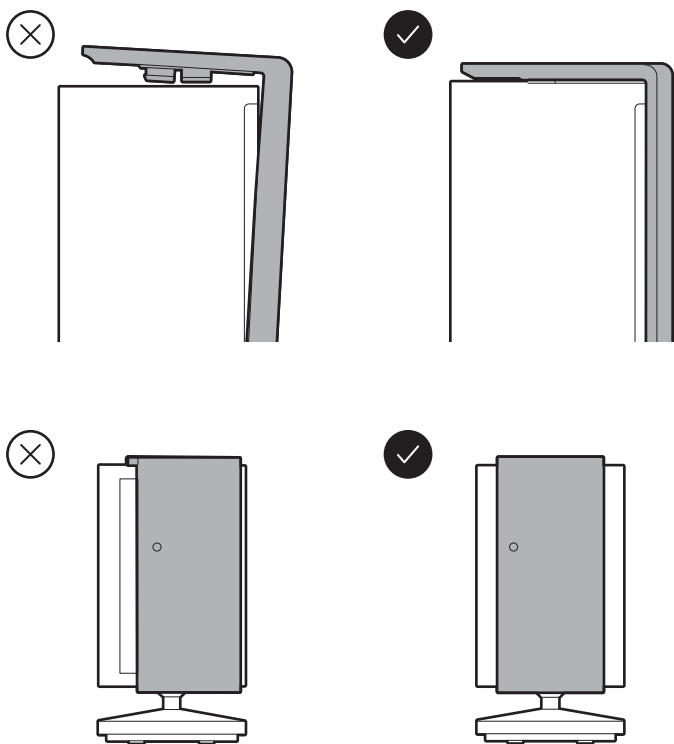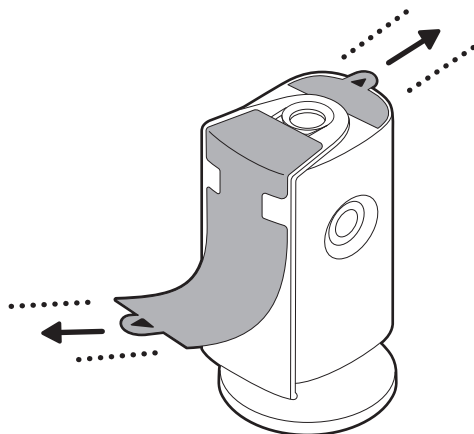

De lenskap gebruiken


1.

Om de camera af te dekken, schuif je de lenskap naar de vergrendelde positie totdat je een klik hoort.

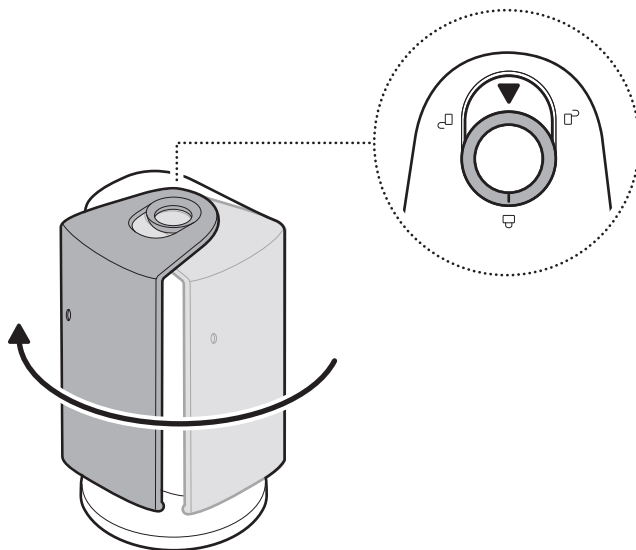

2.


Om je camera niet meer af te dekken, schuif je de lenskap naar de ontgrendelde stand totdat je een klik hoort.

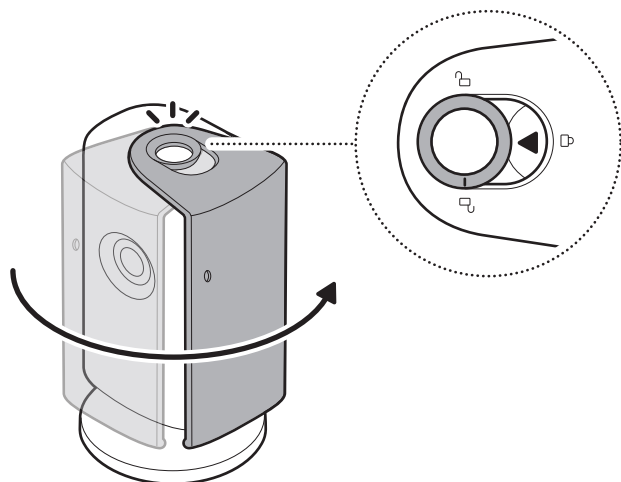

De lenskap verwijderen


1.

Schuif om de lensklep te ontgrendelen.

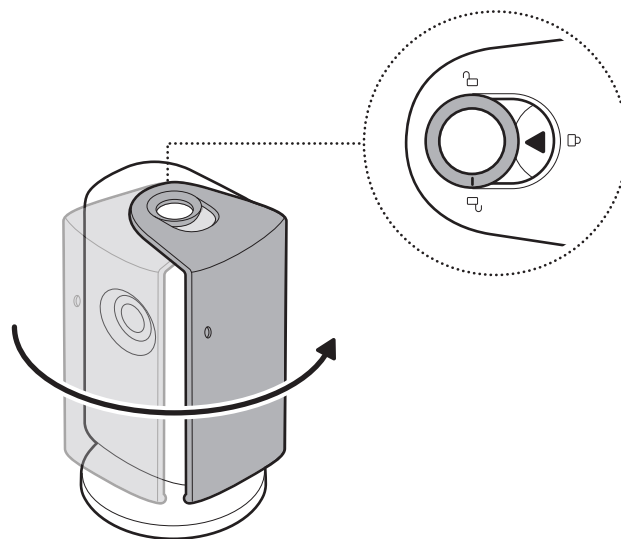


2.

Trek vanaf de bovenkant eraf om te verwijderen.

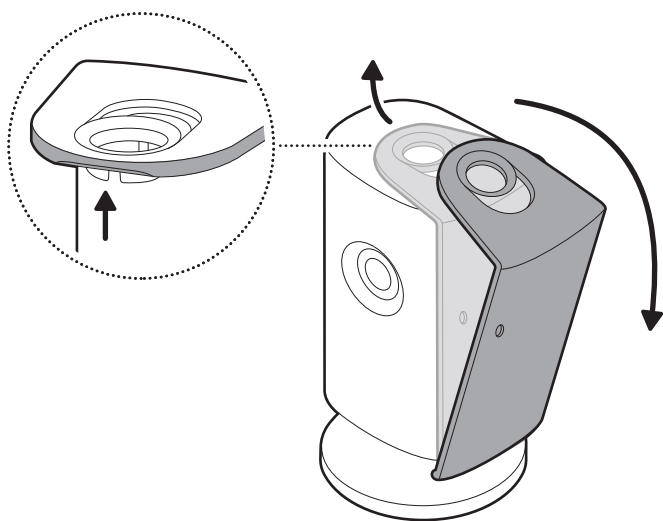

3.

Druk naar beneden en verwijder vanaf de onderkant.

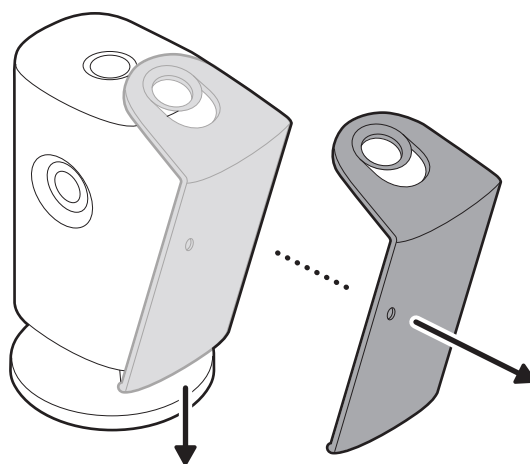



ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street,
London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيبريس مبنى 12515 مدينة هاونثورن، كاليفورنيا.
90250. الولايات المتحدة الأمريكية.

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related
marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標
は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。