



Inkluderet hardware

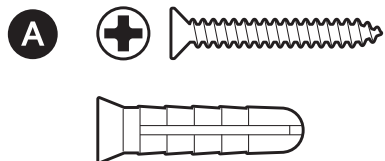


Inkluderet værktøj




Afmonteringsværktøj

Nødvendigt værktøj



Stjerneskruetrækker



Bor med et 6 mm (1/4") murborehoved (ekstraudstyr)

1.

Fjern beskyttelsesfolien.



2.


Hent Ring-appen.



3.


Scan QR-koden.

BEMÆRK: Før installationen skal du sikre, at din PoE+-kompatible Power over Ethernet (PoE)-kontakt er aktiv og tilsluttet et fungerende Ethernet-kabel i kategori 5 eller derover.



4.

Tag netværkskablet ud af PoE-switchen.




Vægmontering

1.


Vælg en placering til din dørklokke inden for 3 m fra den medfølgende PoE+-adapter og 1,20 m over jorden.

BEMÆRK: For at installere din dørklokke skal du føre det medfølgende USB-C-kabel fra PoE+-adapteren gennem væggen og til din dørklokke. Fjern om nødvendigt din eksisterende dørklokke.

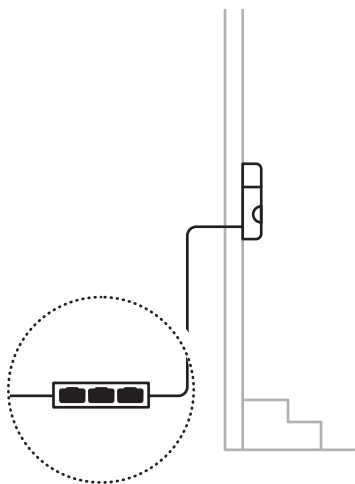

2.


Brug det medfølgende afstandsstykke som vejledning til at markere et hul til USB-C-kablet i midten foroven.

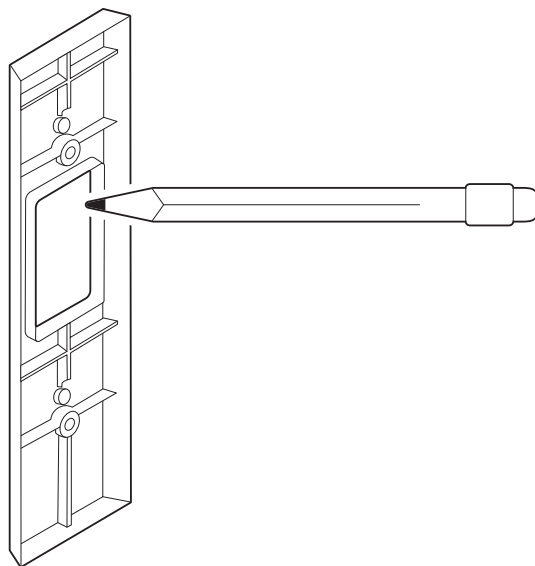

3.


Bor et hul med en diameter på 15 mm til 22 mm (5/8" til 7/8").

BEMÆRK: Pas på elektriske kabler og rør, når du borer.

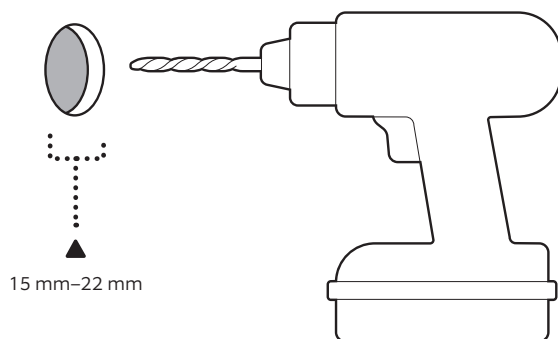


4.

Før USB-C-kablet ind i væggen og gennem hullet.

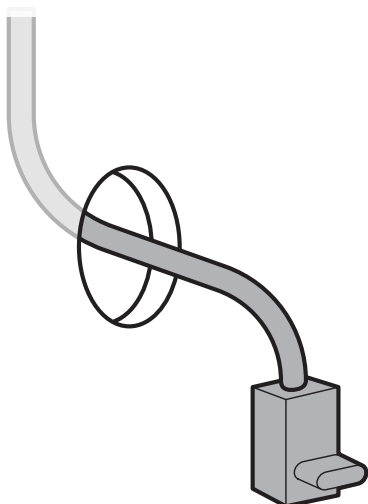


5.

(Valgfrit) Hvis du opretter forbindelse til en dørklokke i hjemmet, skal du føre dørklokkekablerne gennem hullet.

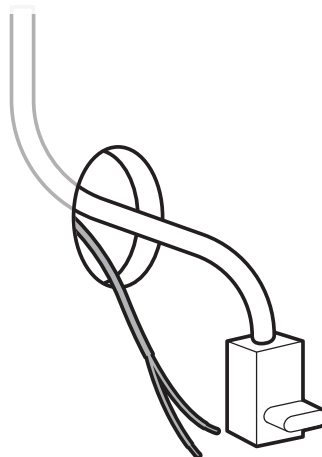


6.


(Valgfrit) Hvis du installerer din dørklokke uden et kile- eller hjørnesæt, skal du installere afstandsstykket over USB-C-kablet og ledningerne med de medfølgende skruer.

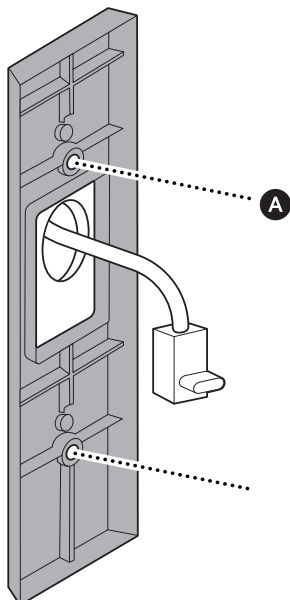


Hvis du monterer på stuk, mursten eller beton, skal du bruge et 6 mm (1/4") murborehoved til at bore hullerne til de medfølgende murankre.

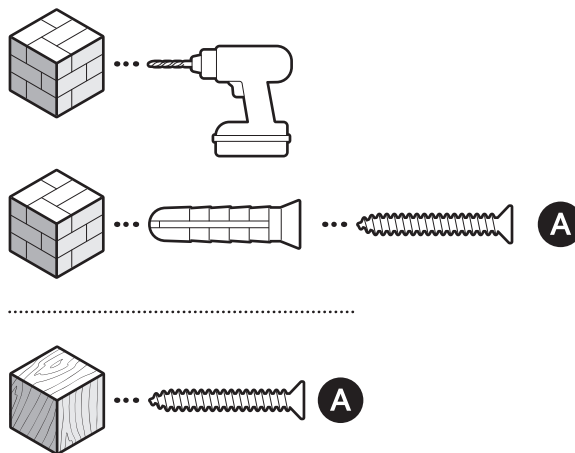


(Valgfrit) Hvis du bruger en hjørnemontering, skal du installere monteringen over USB C-kablet ved hjælp af de nederste huller i de øverste og nederste sektioner, så det vender i den ønskede synsretning.

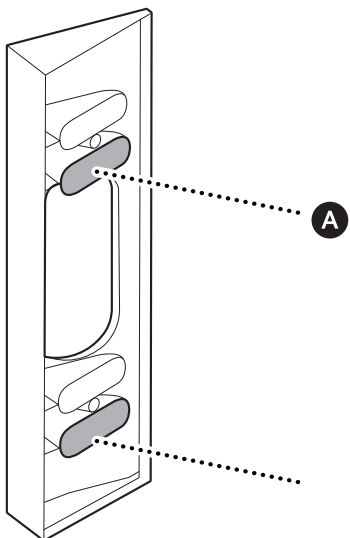


Hvis du monterer på stuk, mursten eller beton, skal du bruge et 6 mm (1/4") murborehoved til at bore hullerne til de medfølgende murankre.

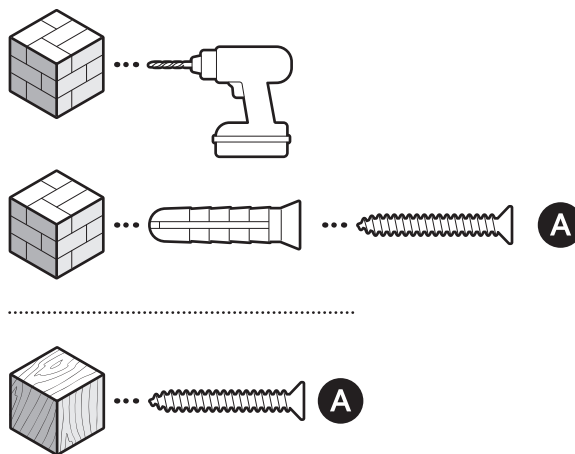

(Valgfrit) Hvis du bruger en kilemontering, skal du installere monteringen over USB-C-kablet ved hjælp af de skruer, der følger med kilesættet, og sørge for, at den vender nedad.

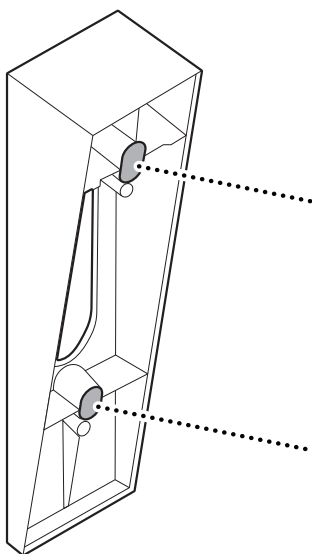


Hvis du monterer på stuk, mursten eller beton, skal du bruge et 6 mm (1/4") murborehoved til at bore hullerne til de medfølgende murankre.

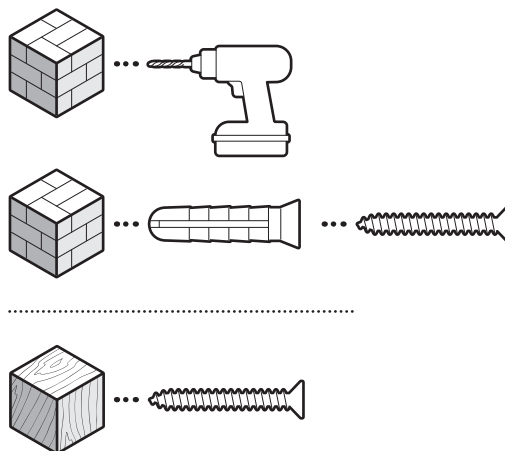



7.

(Valgfrit) Hvis du monterer flere kile- eller hjørnebeslag, skal du føre skruer gennem begge beslag for at holde dem sammen.

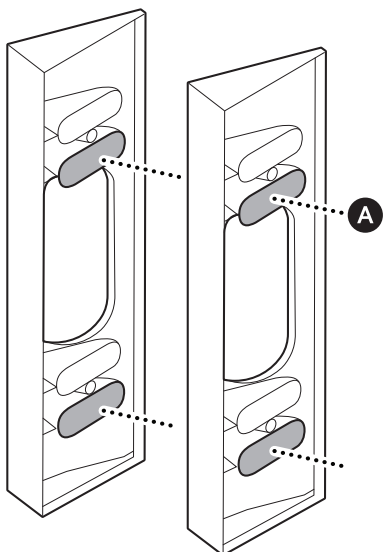


8.

Installér monteringsbeslaget på beslaget eller lige over afstandsstykket med de medfølgende skruer.

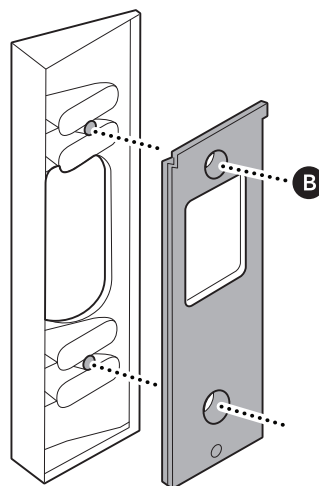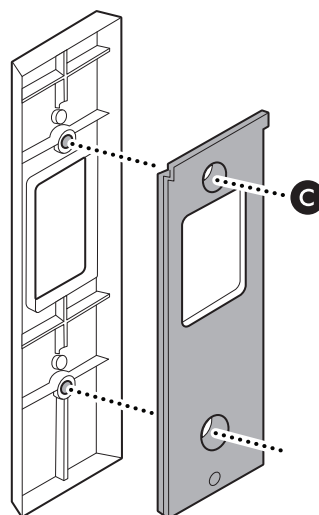


9.

(Valgfrit) Hvis du opretter forbindelse til en dørklokke i hjemmet, skal du klargøre dørklokkekablerne ved at lave en U-form mod venstre med dem.



10.


Fjern dørklokkens frontpanel ved at indsætte afmonteringsværktøjet i åbningen nederst på dørklokken.

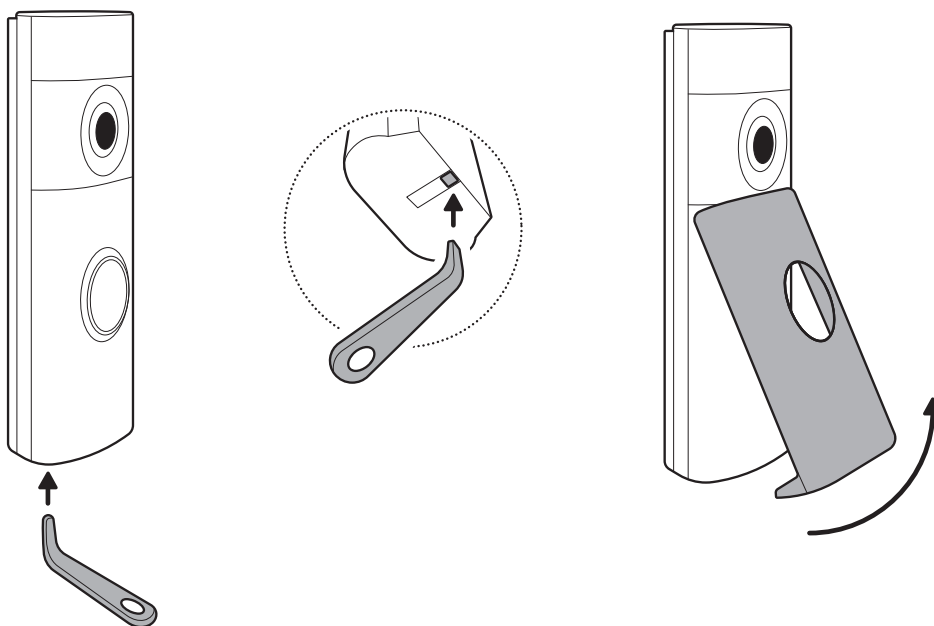

11.


Slut USB-C-kablet og dørklokkekablerne til bagsiden af din dørklokke.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til en dørklokke i hjemmet, skal du først tilslutte dørklokkekablerne.

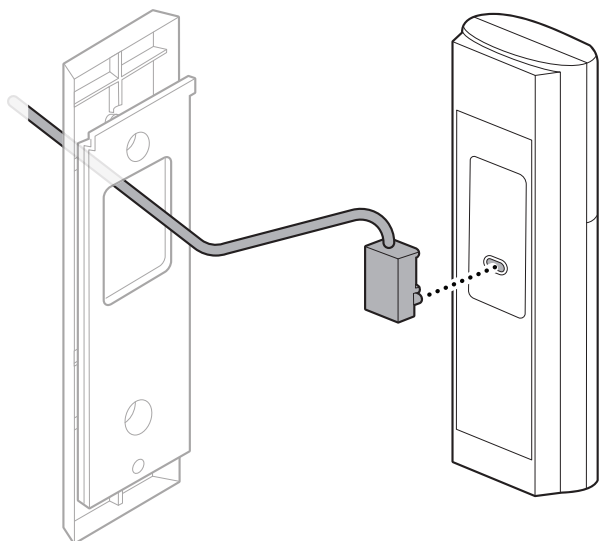


12.

Monter dørklokken ved at hægte den over beslaget og trykke ned.

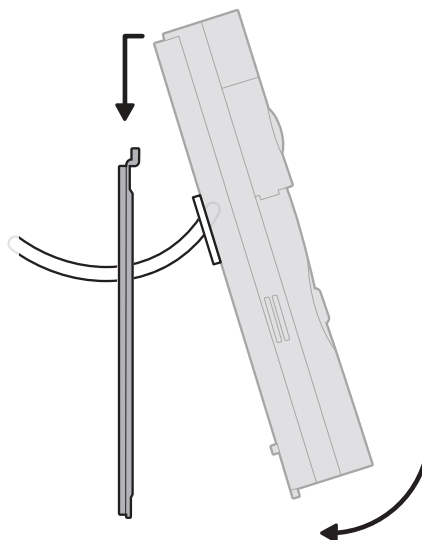


13.

Spænd sikkerhedsskruen.

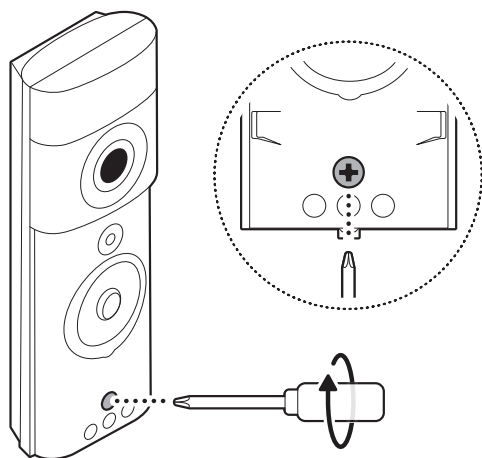

14.

Sæt frontpanelet på igen.

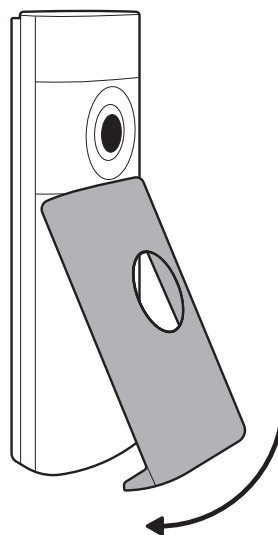

Installation af adapter

KUN TIL INDENDØRS BRUG


1.

Montér adapteren på væggen med de medfølgende skruer.

ADVARSEL: PoE+-adapteren er kun til indendørs brug. Installer den ikke, hvor den kan blive udsat for vand eller fugt.




På stuk, mursten eller beton skal du bruge et 5 mm murbor til at bore huller til de vægankre, der er inkluderet.

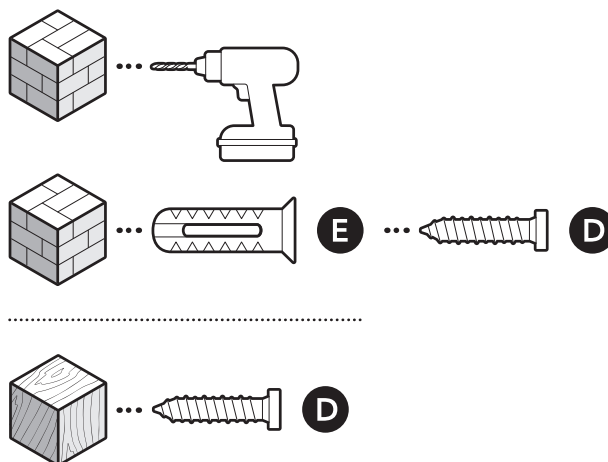


2.

Sæt Ethernet-kablet ind i adapteren.

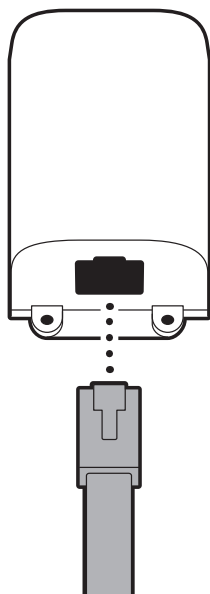


3.

Sæt det medfølgende USB-C-kabel ind i adapteren, indtil indikatorlinjen forsvinder.

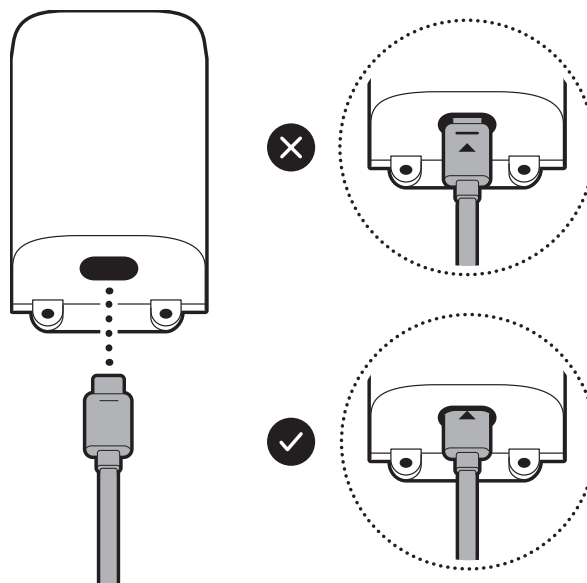


4.

Slut dit netværkskabel til din PoE-switch.

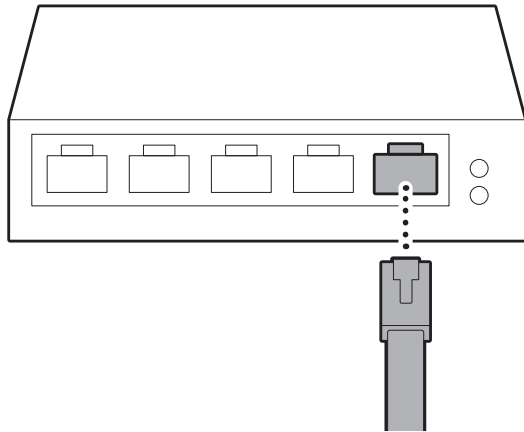

5.

Ring på dørklokken for at sikre, at alt fungerer korrekt.

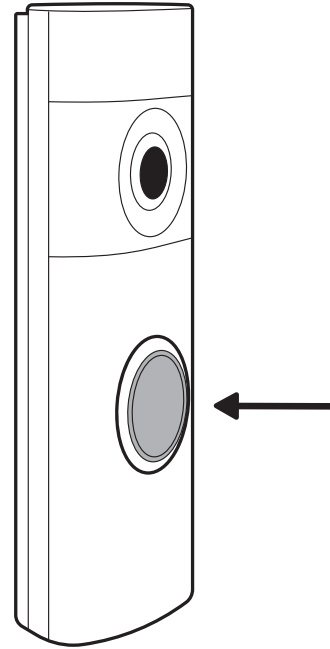

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس, هاوثرن, كاليفورنيا, 90250. الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

