



Matériel inclus




Outils nécessaires



Tournevis cruciforme

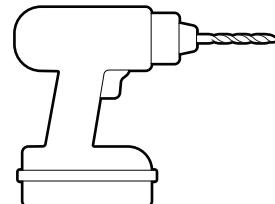

Perceuse avec mèches de 5 mm (facultatif)

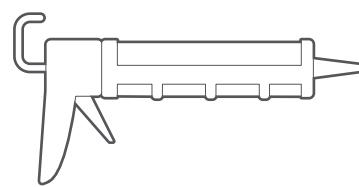

Pistolet à calfeutrer


1. Retirez l'enveloppe de protection.




2. Téléchargez l'application Ring.



3. Scannez le code QR sur votre appareil.

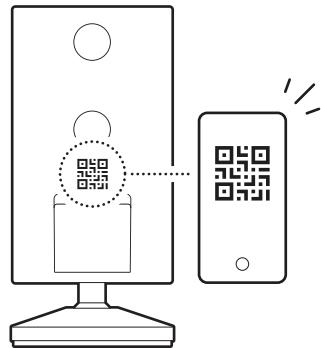


4. Choisissez un emplacement..

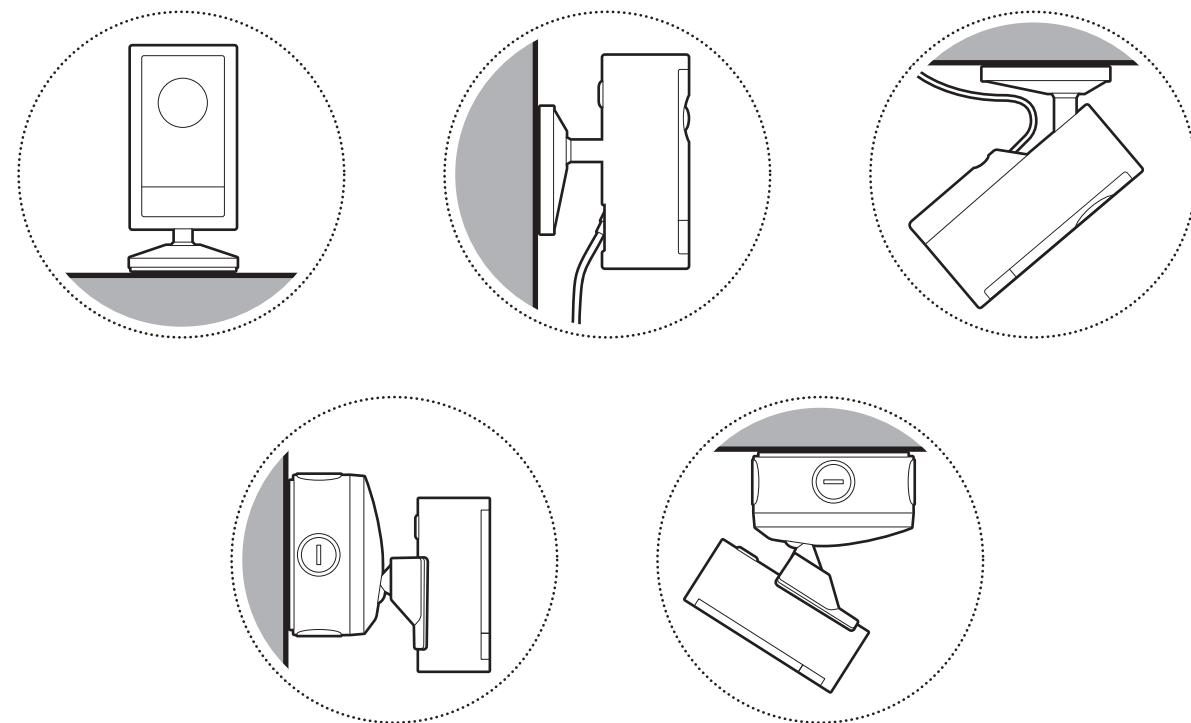


REMARQUE : avant l'installation, assurez-vous que votre commutateur d'alimentation Ethernet (PoE) compatible avec PoE+ est actif et raccordé à un câble Ethernet de catégorie 5 en fonctionnement.

Installation de la boîte de dérivation


1. Utilisez une pièce de monnaie pour dévisser un capuchon sur le côté ou à l'arrière de la boîte de dérivation.

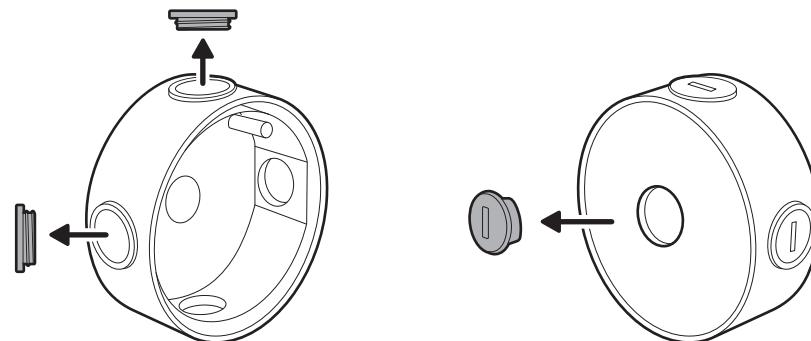

2. Installez la boîte de dérivation incluse sur le mur ou au plafond à l'aide des vis fournies. Utilisez le foret de maçonnerie de 5 mm pour percer des trous dans un mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les chevilles.

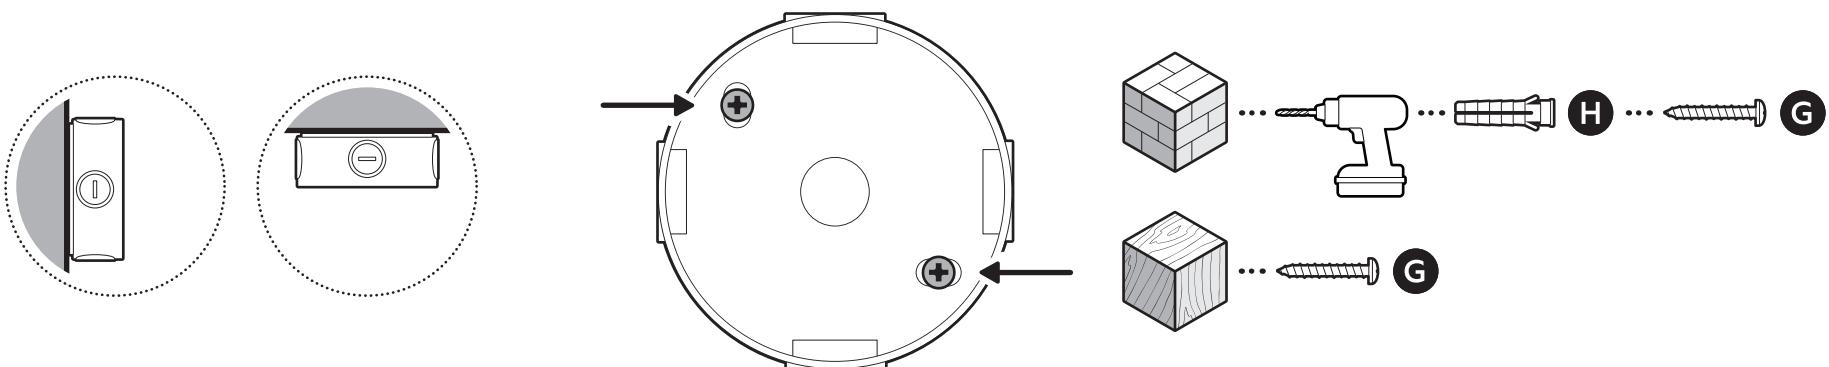


3. Couvrez les trous des vis avec les bouchons fournis.

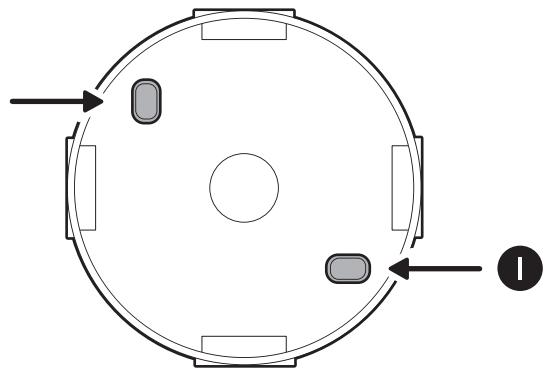

4. Démontez le presse-étoupe en dévissant le capuchon de l'unité.




5. Faites passer le câble Ethernet dans le presse-étoupe, en enroulant le joint torique autour du câble, et serrez-le jusqu'à ce qu'il soit bien étanche.

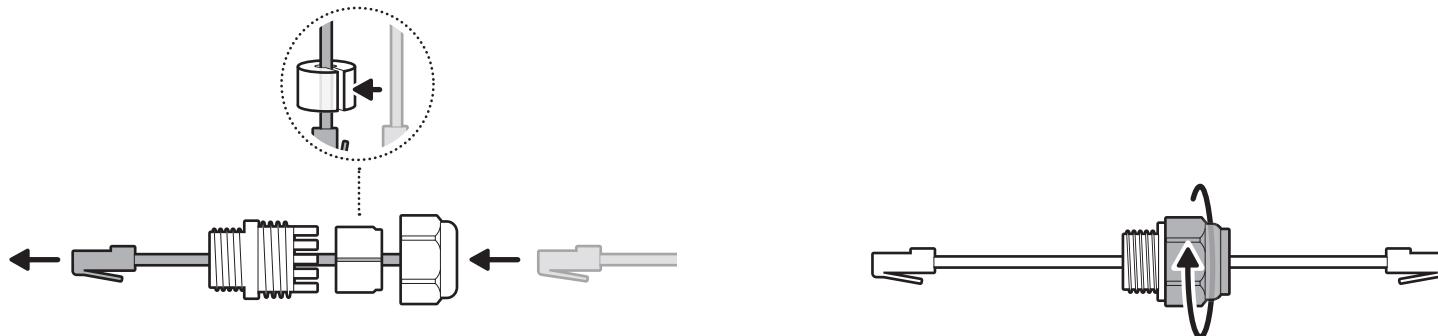


REMARQUE : si vous installez la boîte de dérivation directement sur votre commutateur PoE, il n'est pas nécessaire de fixer le presse-étoupe.


6. Insérez le câble Ethernet dans l'ouverture, en veillant à ce que le presse-étoupe soit bien ajusté.

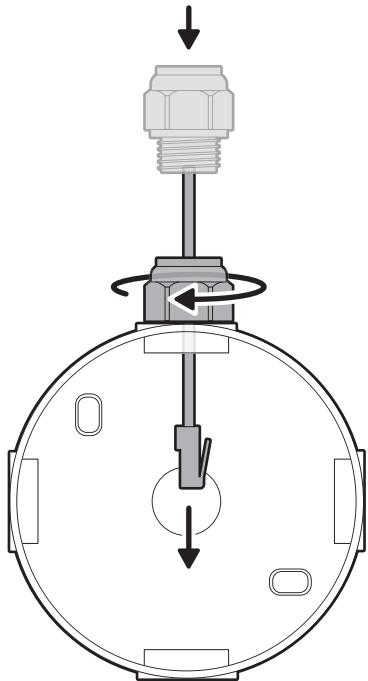


7. Branchez le câble Ethernet à l'adaptateur.

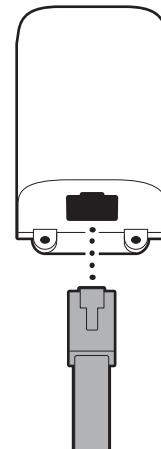


8. Branchez le câble USB-C dans le support du cache de la boîte de dérivation à l'adaptateur, en veillant à ce qu'il soit complètement inséré.

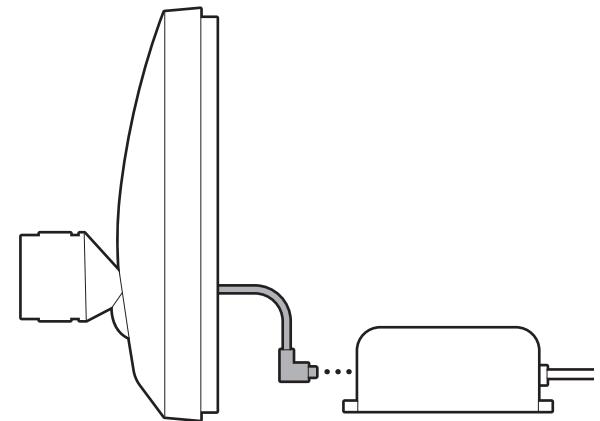


9. Insérez l'adaptateur au centre de la boîte de dérivation.

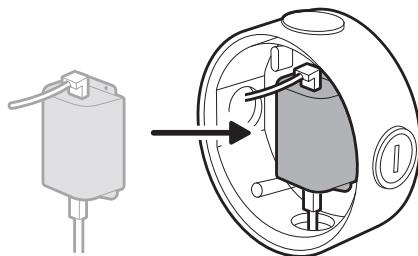


10. Fixez la barre transversale métallique à l'aide des vis fournies avec votre adaptateur, en commençant par le trou de vis fermé.

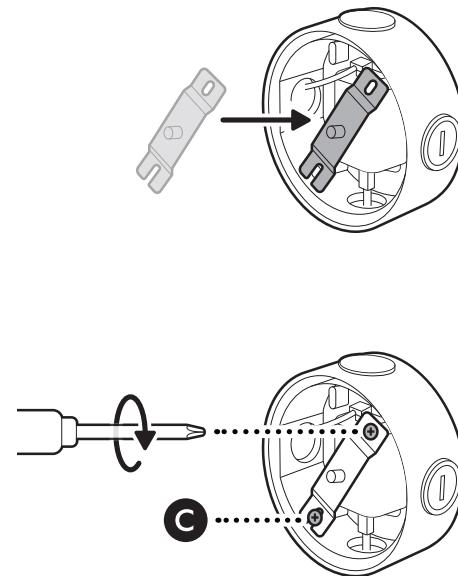


11. Fermez la boîte de dérivation à l'aide du support du cache.

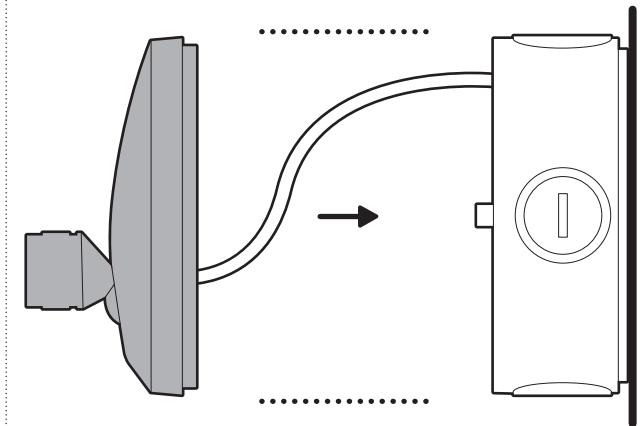


12. Serrez la vis centrale pour fixer le support du cache de la boîte de dérivation en place.

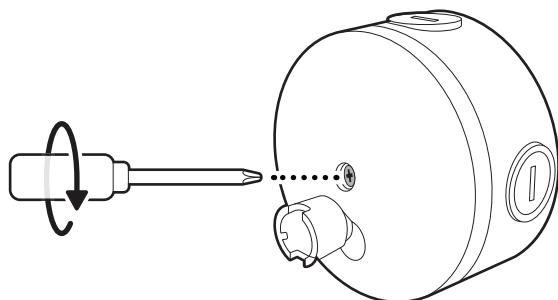


13. Couvrez le trou de la vis centrale avec le bouchon fourni.

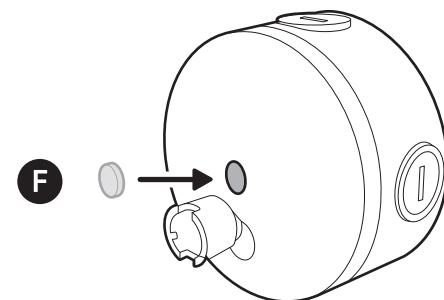


14. Retirez la plaque de montage en la faisant glisser dans le sens opposé à la flèche UP.

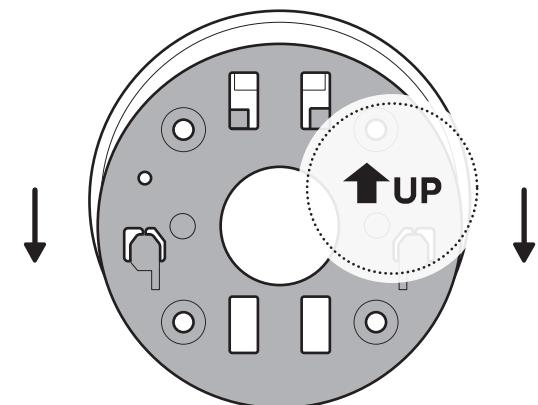


15. Dévissez le support de la caméra pour le détacher.

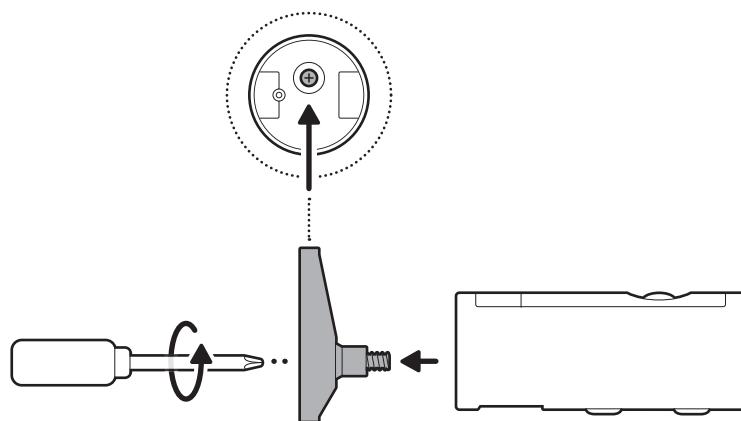



16. Retirez le capuchon central en caoutchouc situé à l'arrière de votre caméra.

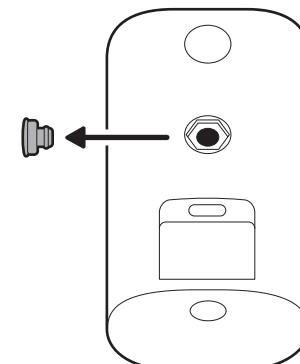


17. Serrez le joint hexagonal inclus à l'arrière de votre caméra, en veillant à ce que l'indicateur UP soit orienté vers le haut.

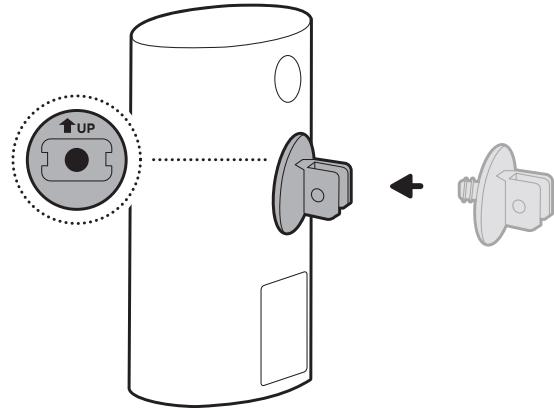



18. Branchez le câble USB-C sur le support du cache de la boîte de dérivation à votre caméra, en veillant à ce qu'il soit complètement inséré.

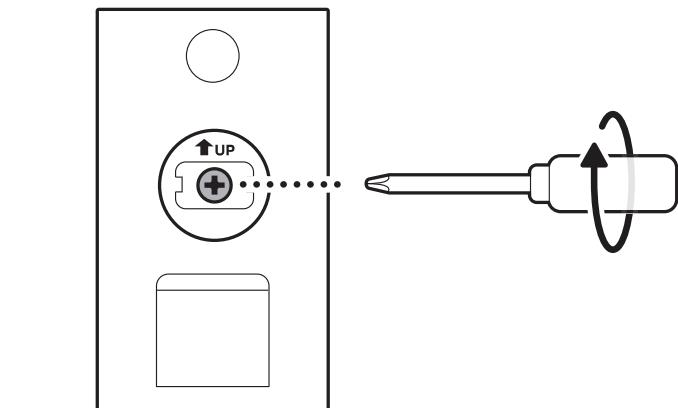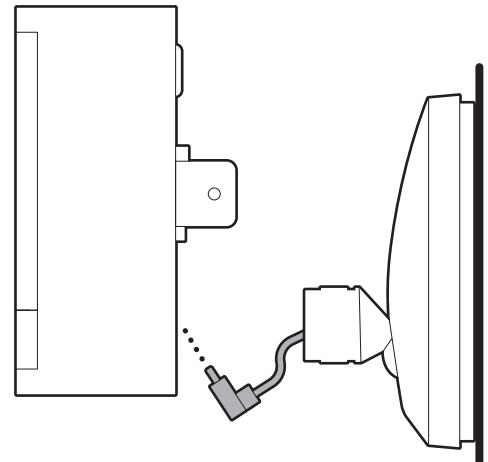


19. Alignez le joint hexagonal sur le support du cache de la boîte de dérivation puis insérez-le.

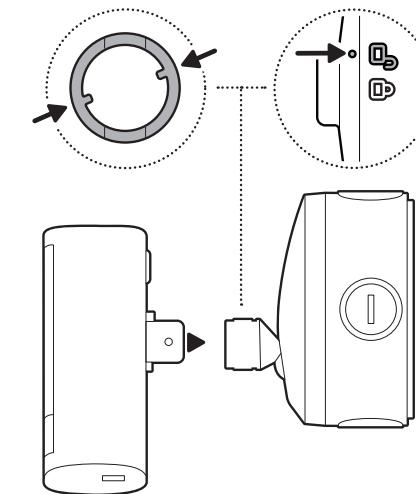


20. Tournez jusqu'à ce que votre caméra se fixe.

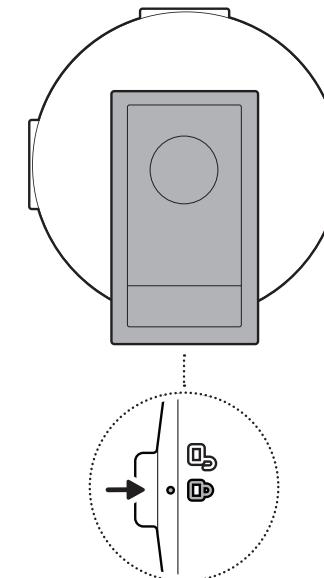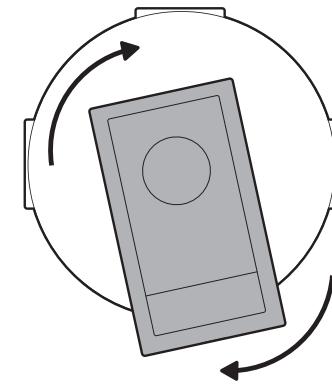


21. Serrez la vis de sécurité.

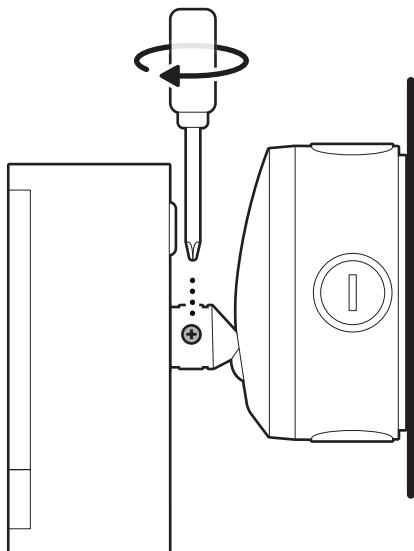


22. Placez le cache décoratif de votre caméra en le faisant glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic de fixation.

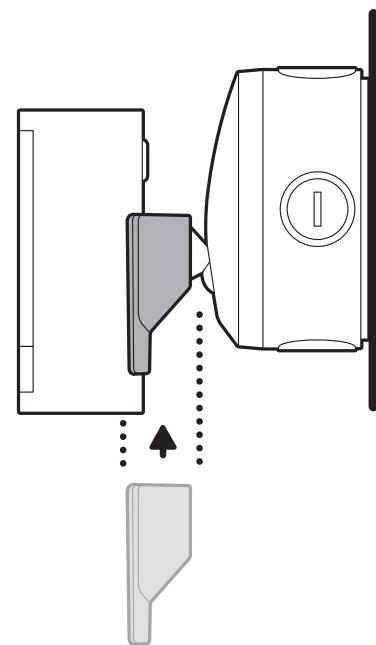

23. Ajustez la position de votre caméra, le cas échéant.

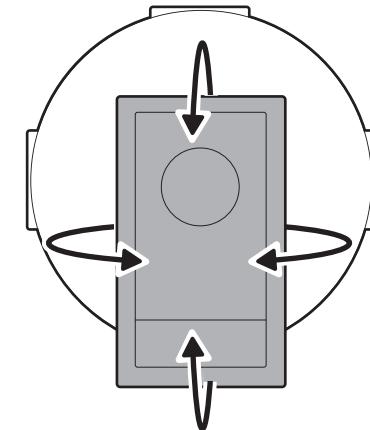


- 24.** Vous devez appliquer un produit de calfeutrage ou du silicone autour des ouvertures de la boîte de dérivation, entre la boîte de dérivation et le support du cache de la boîte de dérivation, et entre la boîte de dérivation et la surface de fixation, afin de boucher les trous éventuels.

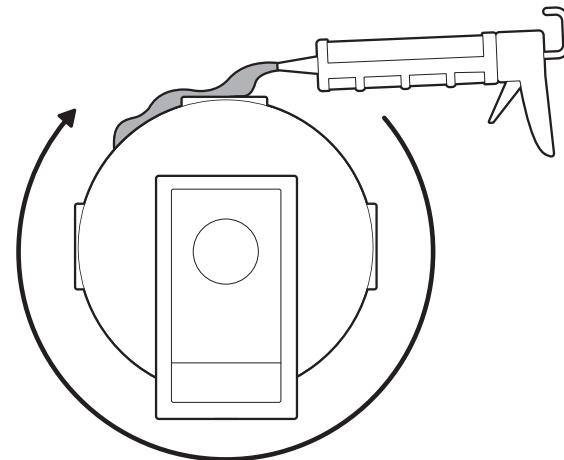


Installation à plat

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT


1. Placez votre caméra sur une surface plane.

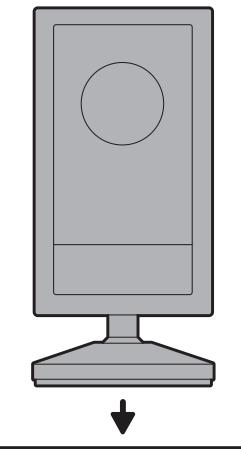


2. Branchez le câble Ethernet à l'adaptateur.

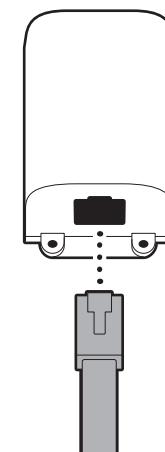

3. Branchez le câble USB-C fourni à l'adaptateur jusqu'à ce que la ligne témoin disparaisse.

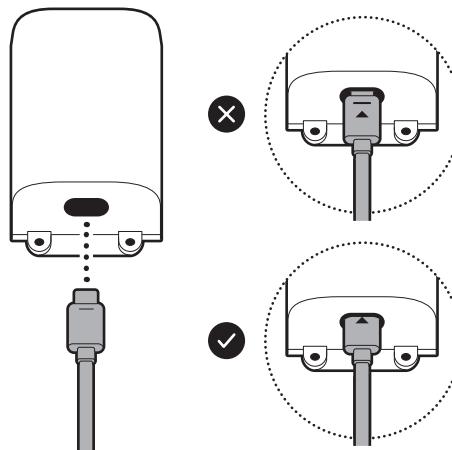


4. Branchez l'autre extrémité du câble USB-C à votre caméra jusqu'à ce que la ligne témoin disparaisse.

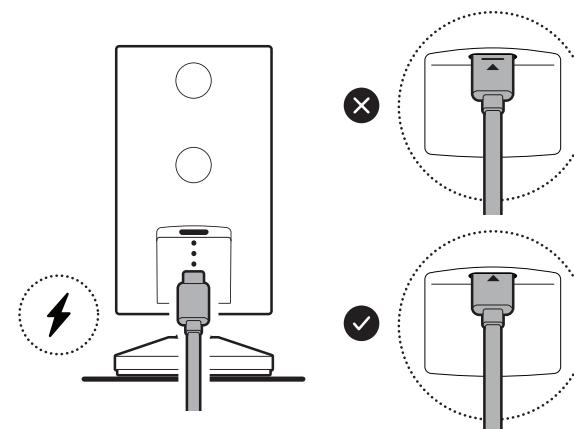


Installation au mur

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT


1. Retirez la plaque de montage en la faisant glisser dans le sens opposé à la flèche UP.

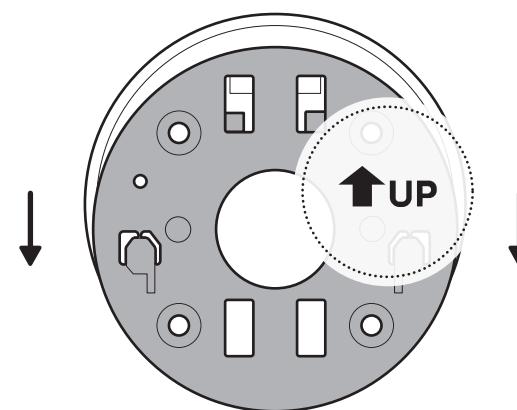


2. Utilisez la plaque de montage comme repère pour marquer les trous des vis sur le mur en laissant un espace de 14 cm dans toutes les directions.

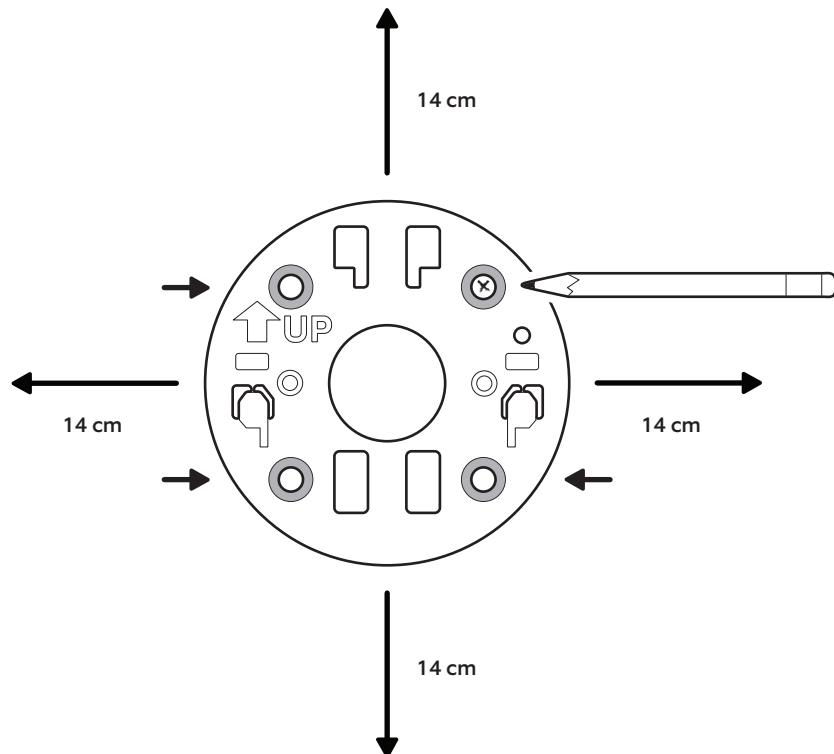


3. Installez la plaque de montage avec la flèche HAUT orientée vers le haut. Utilisez le foret de maçonnerie de 5 mm pour percer des trous dans un mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les chevilles.

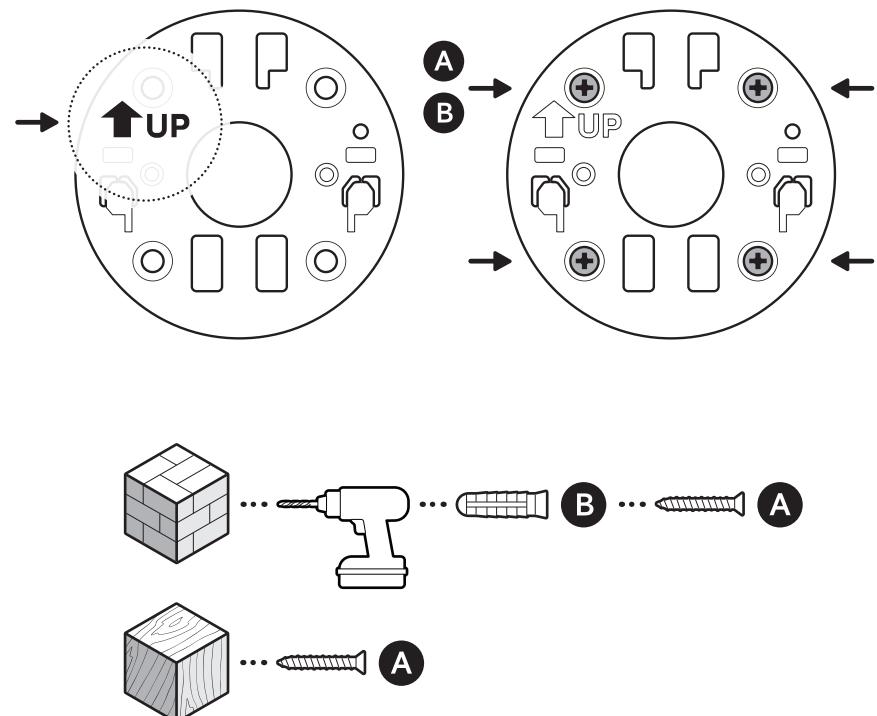


4. Dévissez le support de la caméra pour le détacher.

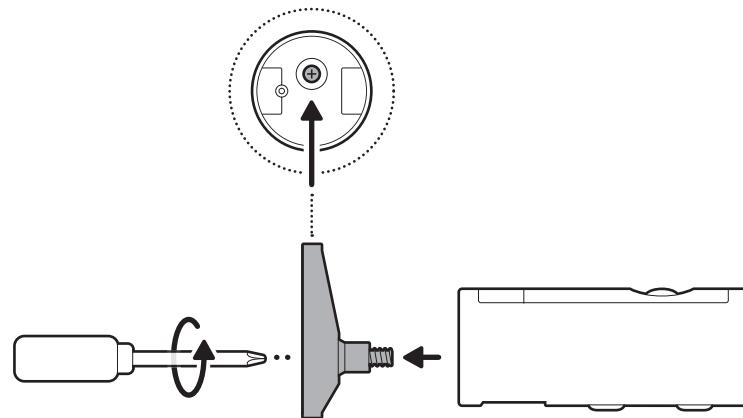


6. Fixez le support de la caméra à l'arrière de l'appareil en utilisant la vis fournie.

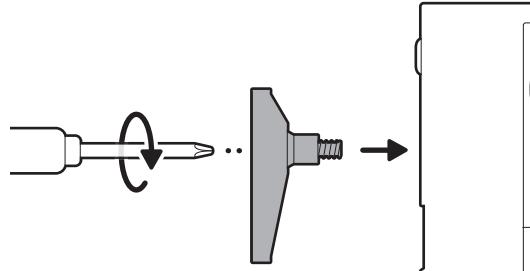


7. Branchez le câble USB-C fourni à la caméra jusqu'à ce que la ligne témoin disparaisse.

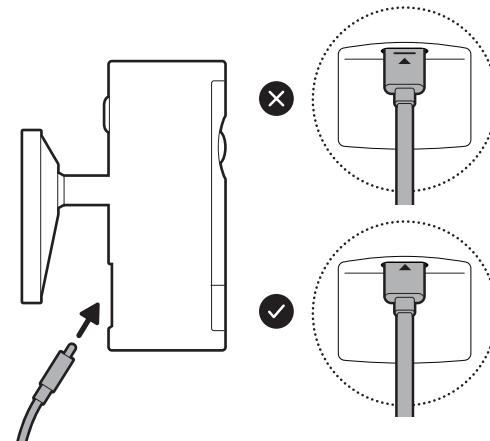



5. Retirez le capuchon central en caoutchouc situé à l'arrière de votre caméra.

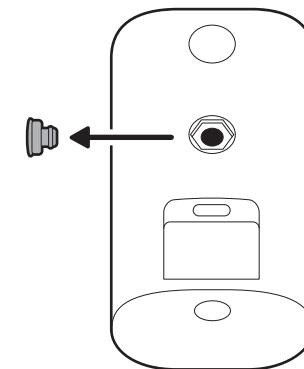



8. Fixez la caméra à la plaque de montage en la faisant glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

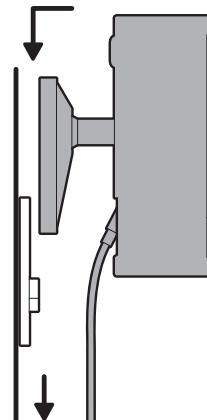



9. Faites pivoter votre caméra et serrez la vis de sécurité.

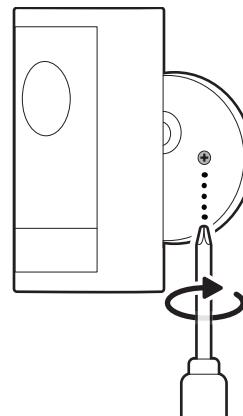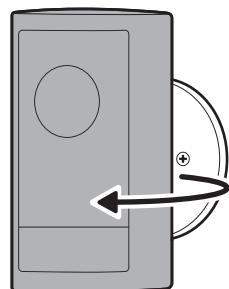


11. Branchez l'autre extrémité du câble USB-C à l'adaptateur jusqu'à ce que la ligne témoin disparaisse.

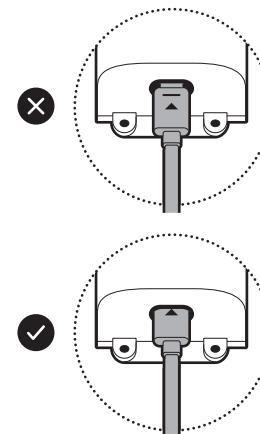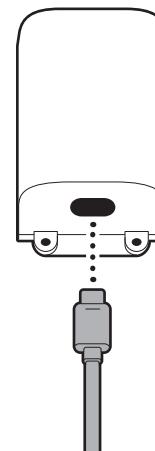

10. Installez l'adaptateur sur le mur à l'aide des vis fournies. Utilisez le foret de maçonnerie de 5 mm pour percer des trous dans un mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les chevilles.

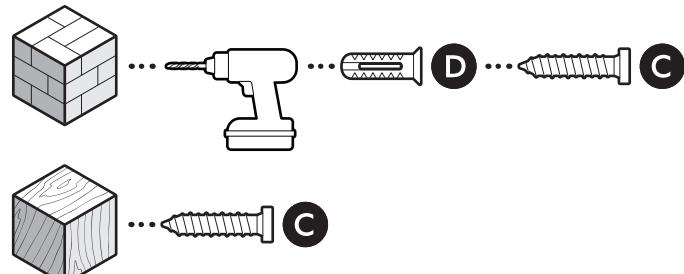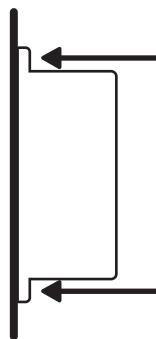


12. Branchez le câble Ethernet à l'adaptateur.

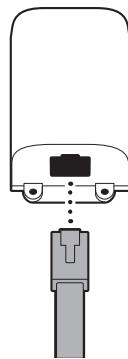


Installation au plafond

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT


1. Retirez la plaque de montage en la faisant glisser dans le sens opposé à la flèche UP.

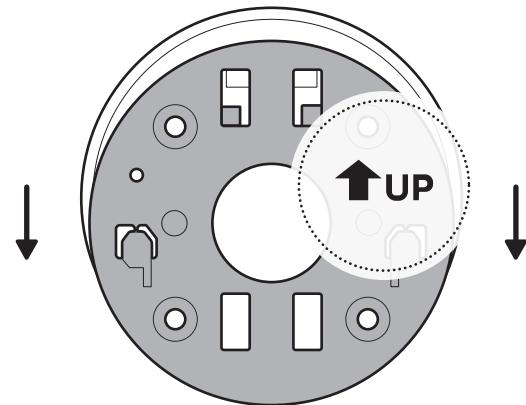

2. Utilisez la plaque de montage comme repère pour marquer les trous des vis au plafond en laissant un espace de 14 cm dans toutes les directions.

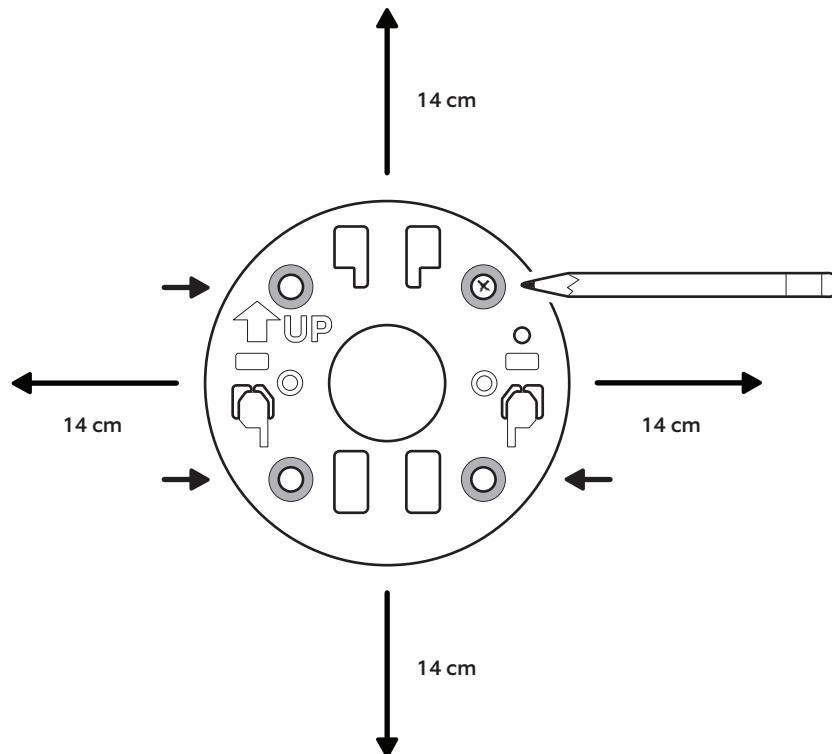


3. Installez la plaque de montage avec la flèche UP pointant vers la direction de vision souhaitée. Utilisez le foret de maçonnerie de 5 mm pour percer des trous dans un mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les chevilles.

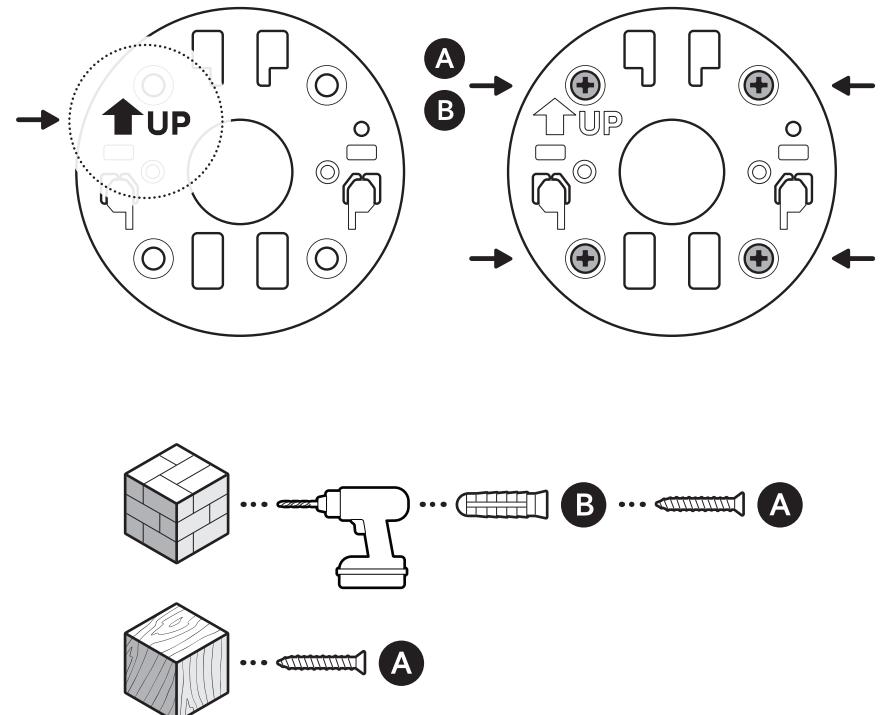


REMARQUE : pour de meilleurs résultats, évitez les endroits où des objets proches peuvent interférer avec le champ de vision de votre caméra.


4. Dévissez le support de la caméra pour le détacher

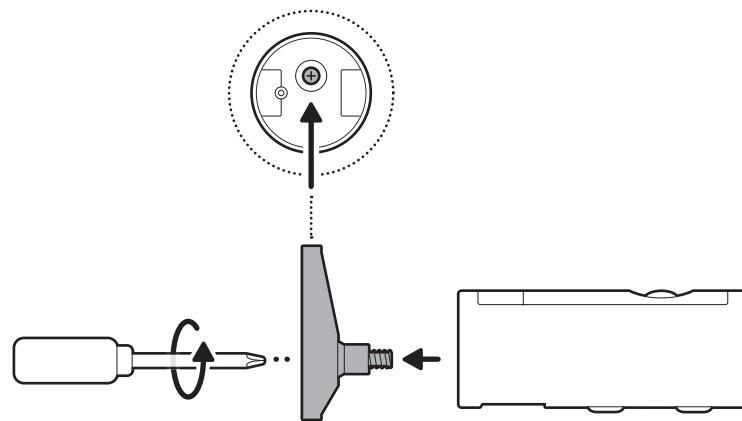


6. Fixez le support de la caméra à l'arrière de l'appareil en utilisant la vis fournie.

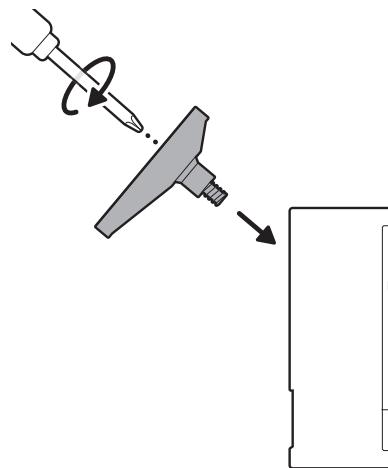

5. Retirez le capuchon en caoutchouc situé à l'arrière de votre caméra.

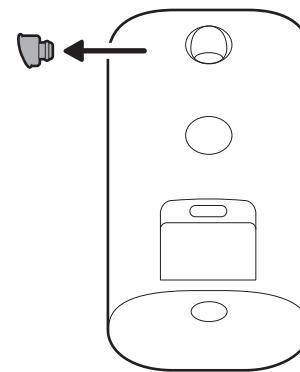


7. Branchez le câble USB-C fourni à la caméra jusqu'à ce que la ligne témoin disparaisse.

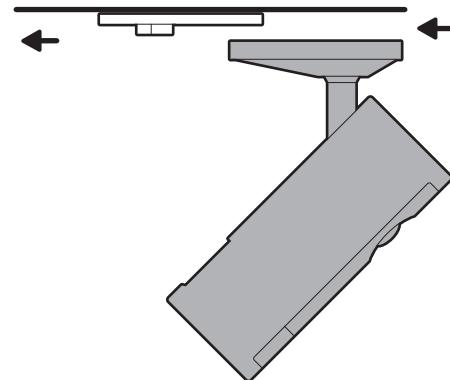


REMARQUE : votre caméra doit être dans une position droite.


8. Faites pivoter votre caméra et serrez la vis de sécurité.

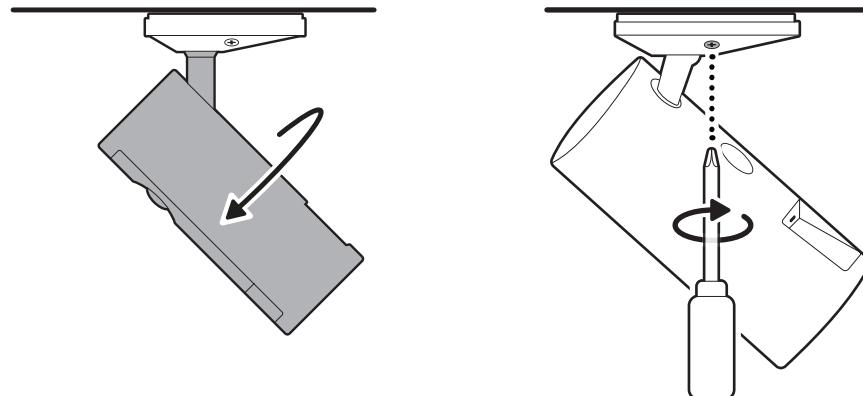


9. Branchez le câble USB-C fourni à la caméra jusqu'à ce que la ligne témoin disparaîsse.

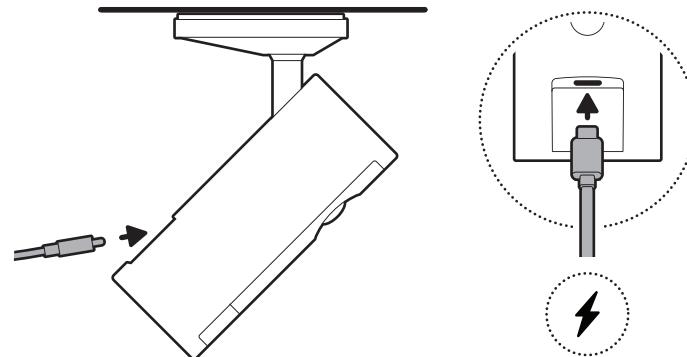


10. Faites glisser le support de câble fourni à l'arrière de votre caméra et serrez la vis pour fixer le câble d'alimentation.

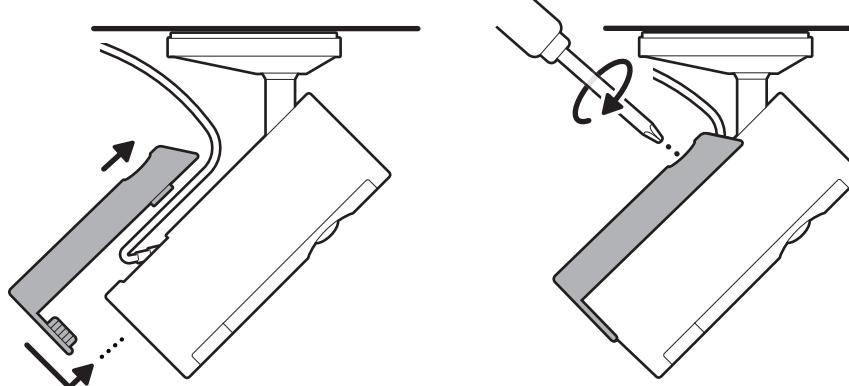


11. Installez l'adaptateur sur le mur ou au plafond à l'aide des vis fournies. Utilisez le foret de maçonnerie de 5 mm pour percer des trous dans un mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les chevilles fournies avec votre adaptateur.

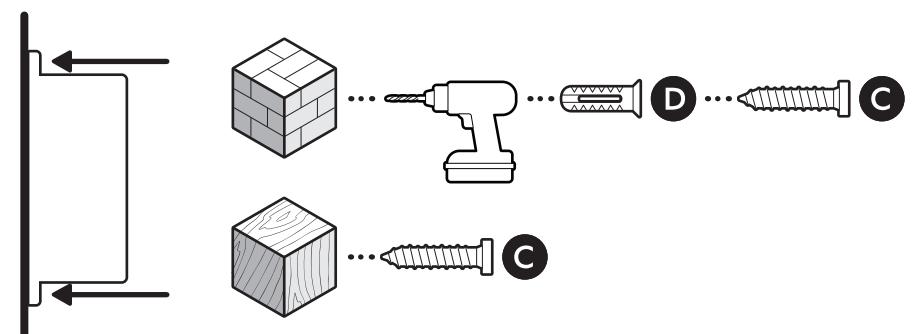

12. Branchez l'autre extrémité du câble USB-C à l'adaptateur jusqu'à ce que la ligne témoin disparaisse.

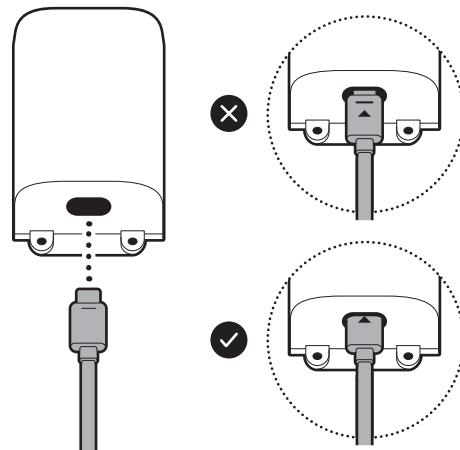

13. Branchez le câble Ethernet à l'adaptateur.

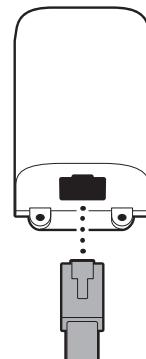

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيريس مبني 12515 مدينة هاوثورن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又是その関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又是その関連会社の商標です。

