





Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial



Benötigte Werkzeuge



Kreuzschlitzschraubendreher



Bohrmaschine mit 6-mm-Steinbohrer (optional)

Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte finden Sie hier.


ring.com/compatibility

Installation bei einer vorhandenen Türklingel von Ring

1.

Wenn Sie eine Türklingel verdrahten, schalten Sie die Stromversorgung am Schutzschalter aus.


HINWEIS: Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Schutzschalter umgelegt werden soll, legen Sie den Hauptschutzschalter um oder wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.

**VORSICHT!**

Während der Installation werden Sie mit elektrischen Drähten arbeiten. Wenn Sie auf eine beschädigte oder unsichere Verdrahtung stoßen, Sie unsicher bzw. unerfahren sind oder sich dabei unwohl fühlen, wenden Sie sich bitte an eine Elektrofachkraft.


2.

Entfernen Sie die vorhandene Ring-Türklingel, falls erforderlich.

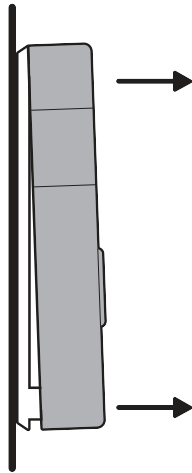

3.


Verwenden Sie die Abbildung, um die richtigen Gummistopfen zu entfernen und die passenden Schraubenlöcher für Ihre Türklingel zu markieren.

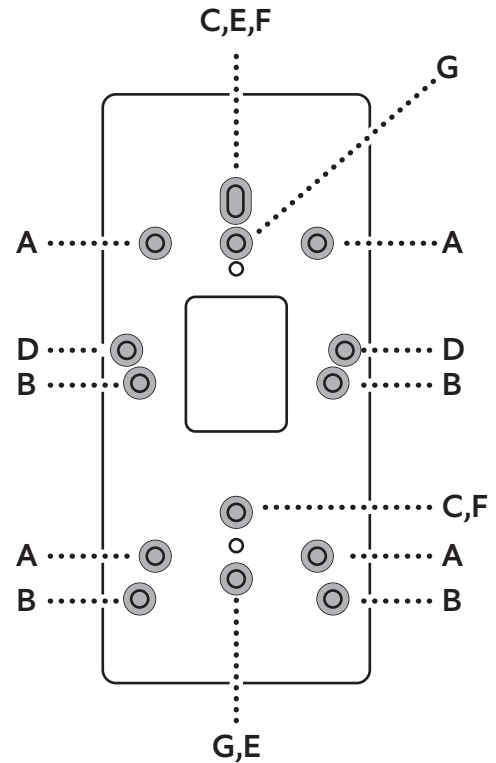

- A – Battery Doorbell / Video Doorbell (2. Gen.)
- B – Battery Doorbell Plus / Battery Doorbell Pro / Doorbell 3, 3+, 4
- C – Intercom Box (JP)
- D – Europäische runde Abzweigdose
- E – Wired Doorbell Pro / Wired Doorbell Plus
- F – Rechteckige Abzweigdose (US / CA / MX)
- G – Doorbell Wired


4.

Falls Sie versehentlich falsche Löcher gestochen haben, verschließen Sie diese mit den mitgelieferten Gummistopfen.

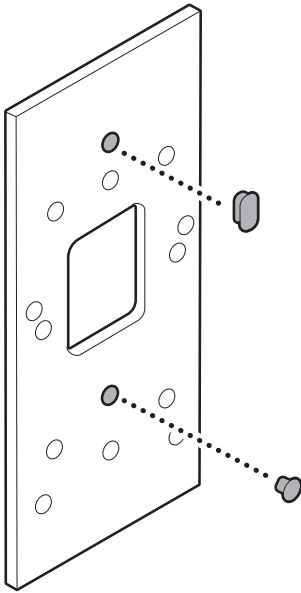

5.


(Optional) Grundieren oder streichen Sie den Nachrüstsatz vor der Installation, damit er zu Ihrem Zuhause passt.

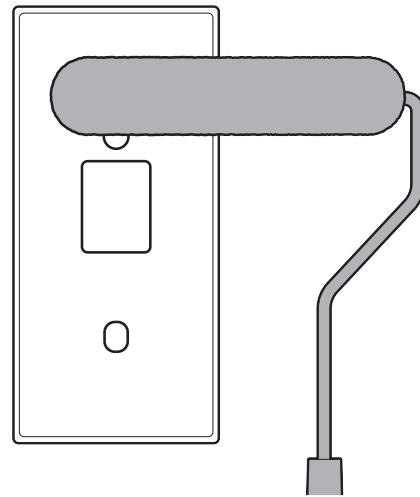

6.


Befestigen Sie den Nachrüstsatz mit den mitgelieferten Schrauben über der Türklingelverdrahtung und führen Sie die Drähte durch die Öffnung.

HINWEIS: Wenn der Nachrüstsatz sich zu biegen beginnt, sind die Schrauben zu fest angezogen.

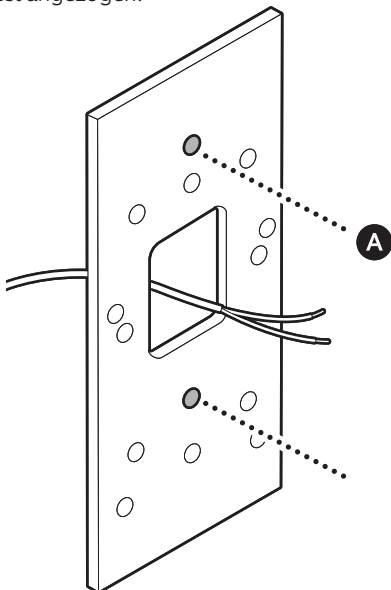



7.

Lassen Sie die Abdeckung des Nachrütsatzes einrasten, um sie zu befestigen.

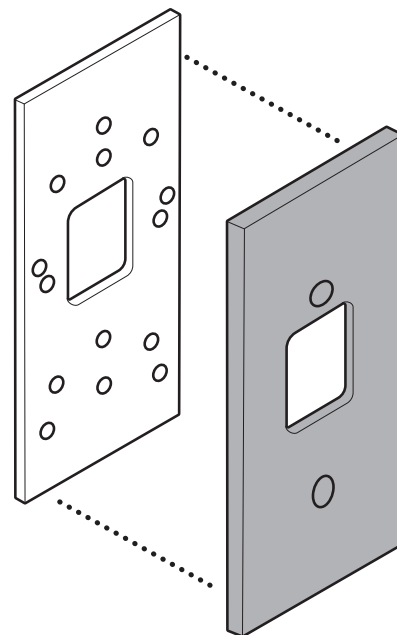


8.

(Optional) Wenn Sie eine Keil- oder Eckhalterung verwenden, montieren Sie sie über dem Nachrüstsatz.

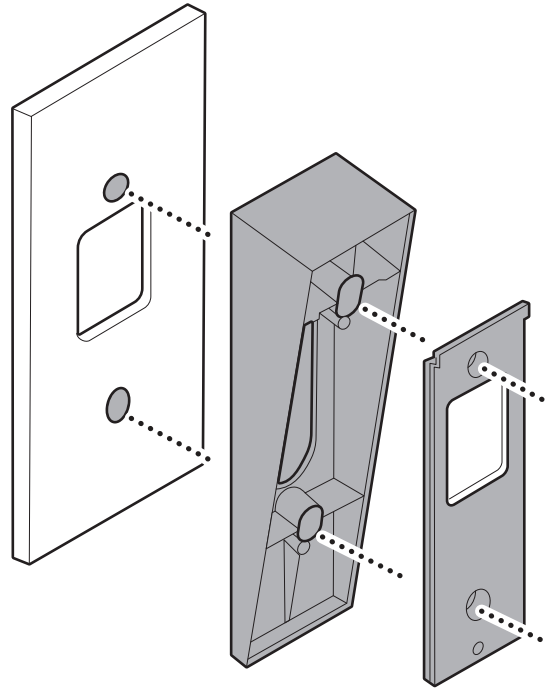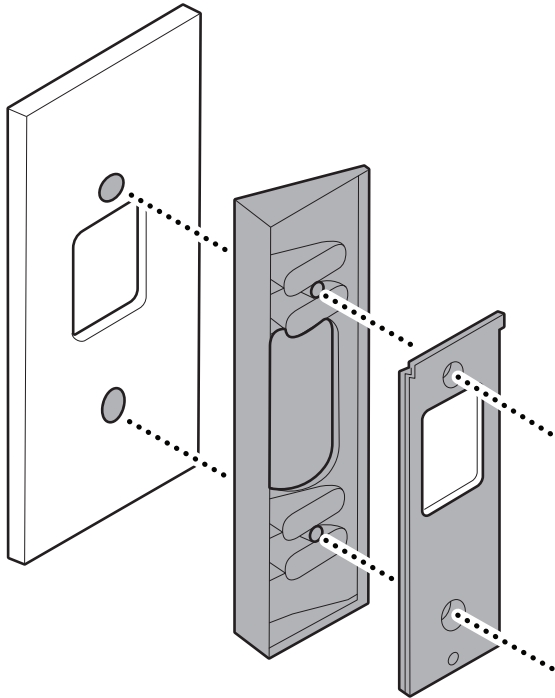


9.

Befestigen Sie die Türklingelhalterung über der Keil- oder Eckhalterung oder dem Nachrüstsatz.

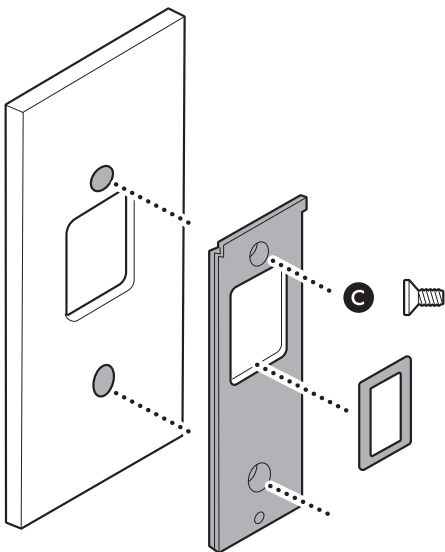

10.

Halten Sie sich an die Einrichtungsanleitung Ihrer Türklingel, um die Einrichtung abzuschließen.




Montage an einer US-amerikanischen oder japanischen Abzweigdose

1.

Schalten Sie den Strom am Sicherungskasten aus.

HINWEIS: Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Schutzschalter umgelegt werden soll, legen Sie den Hauptschutzschalter um oder wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.




VORSICHT!

Während der Installation arbeiten Sie an elektrischen Drähten. Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft, wenn Sie unsicher oder unerfahren sind.


3.

Nutzen Sie die Abbildung, um die Bohrungen C oder F zu identifizieren und die passenden Stopfen zu entfernen.

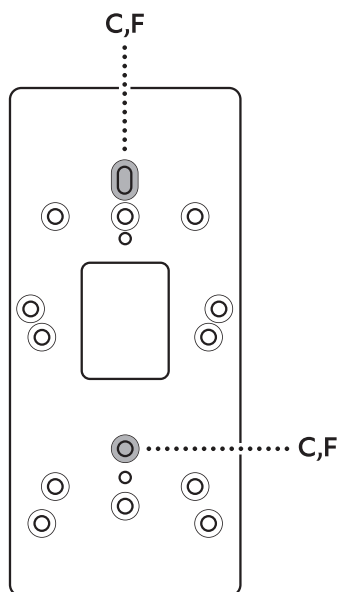


2.

Entfernen Sie, falls erforderlich, Ihre vorhandene Türklingel oder Gegensprechanlage.

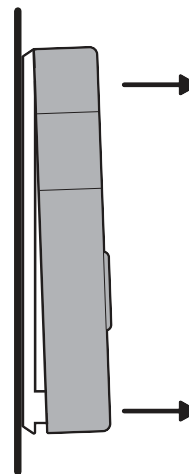

4.


(Optional) Grundieren oder streichen Sie den Nachrüstsatz vor der Installation, damit er zu Ihrem Zuhause passt.

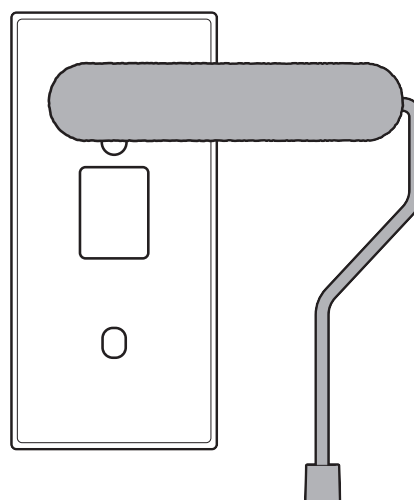

5.


Befestigen Sie den Nachrüstsatz mit den mitgelieferten Schrauben über der Türklingelverdrahtung und führen Sie die Drähte durch die Öffnung.

HINWEIS: Wenn der Nachrüstsatz sich zu biegen beginnt, sind die Schrauben zu fest angezogen.

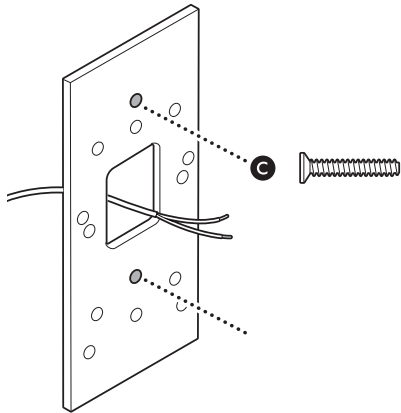



6.

Lassen Sie die Abdeckung des Nachrüstsatzes einrasten, um sie zu befestigen.

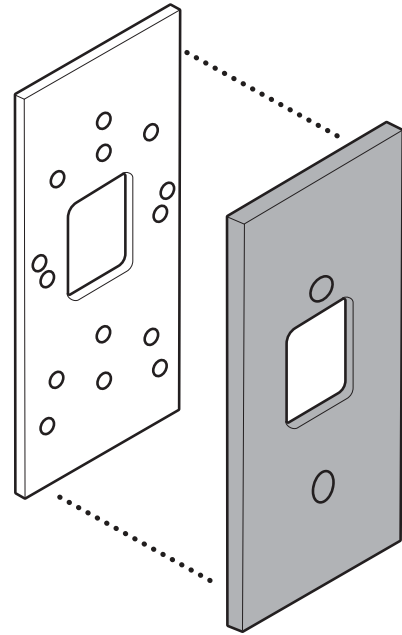


7.

(Optional) Wenn Sie eine Keil- oder Eckhalterung verwenden, montieren Sie sie über dem Nachrüstsatz.

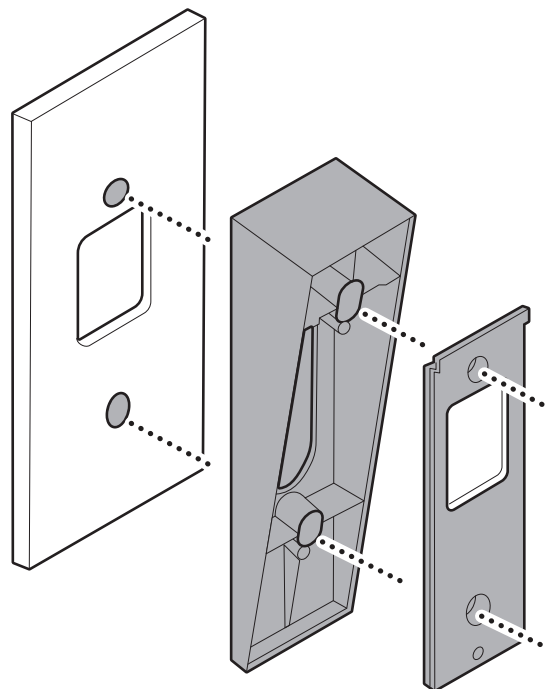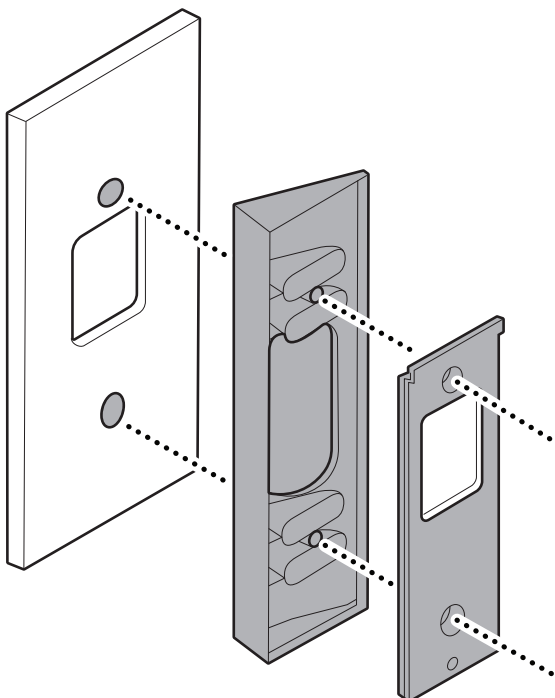


8.

Befestigen Sie die Türklingelhalterung über der Keil- oder Eckhalterung oder dem Nachrüstsatz.

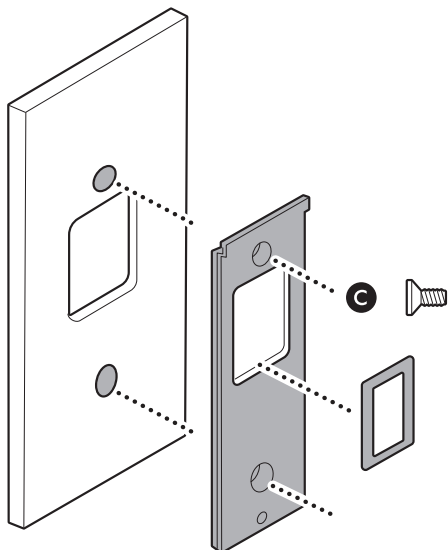

9.

Halten Sie sich an die Einrichtungsanleitung Ihrer Türklingel, um die Einrichtung abzuschließen.

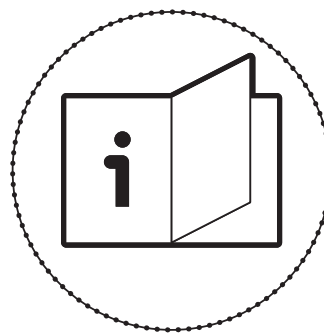


Montage an einer europäischen runden Abzweigdose

1.

Schalten Sie den Strom am Sicherungskasten aus.

HINWEIS: Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Schutzschalter umgelegt werden soll, legen Sie den Hauptschutzschalter um oder wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.




VORSICHT!

Während der Installation arbeiten Sie an elektrischen Drähten. Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft, wenn Sie unsicher oder unerfahren sind.

2.


Entfernen Sie, falls erforderlich, Ihre vorhandene Türklingel oder Gegensprechanlage.

HINWEIS: Bewahren Sie die Schrauben vorerst sicher auf.

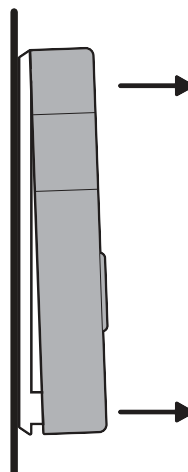


3.

Nutzen Sie die Abbildung, um die D-Bohrungen zu identifizieren und die passenden Stopfen zu entfernen.

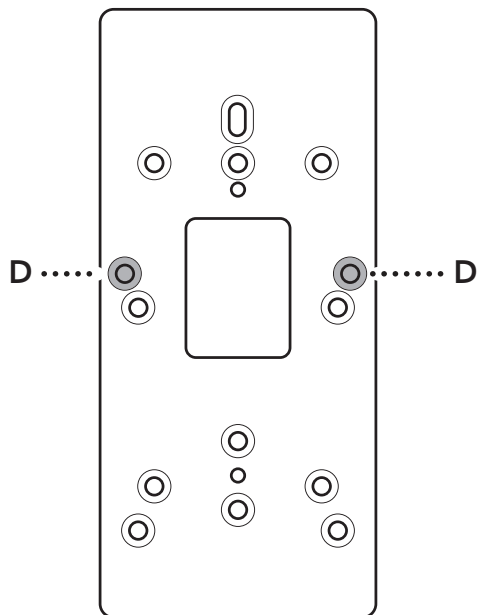

4.


(Optional) Grundieren oder streichen Sie den Nachrüstsatz vor der Installation, damit er zu Ihrem Zuhause passt.

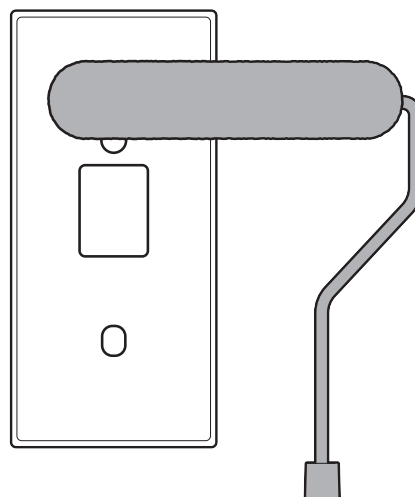

5.


Bringen Sie die Schaumstoffdichtung und den Nachrüstsatz mit den mitgelieferten Schrauben über der Türklingelverdrahtung an und führen Sie die Drähte durch die Öffnung.

HINWEIS: Wenn der Nachrüstsatz sich zu biegen beginnt, sind die Schrauben zu fest angezogen.

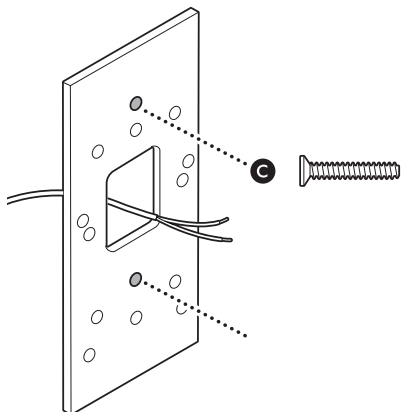



6.

Lassen Sie die Abdeckung des Nachrütsatzes einrasten, um sie zu befestigen.

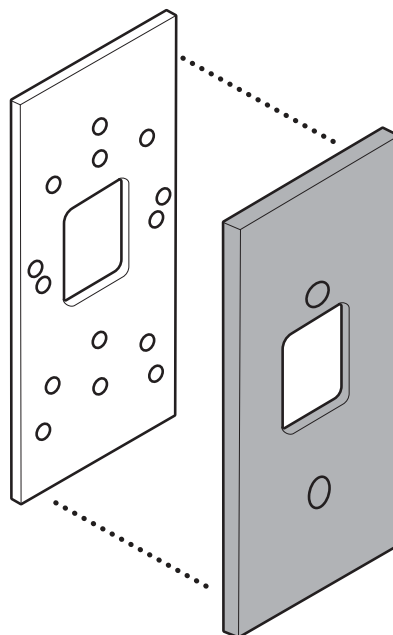


7.

(Optional) Wenn Sie eine Keil- oder Eckhalterung verwenden, montieren Sie sie über dem Nachrüstsatz.

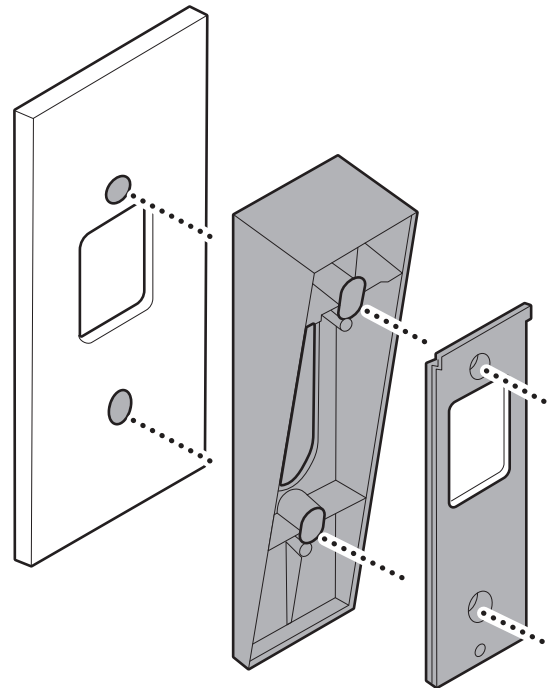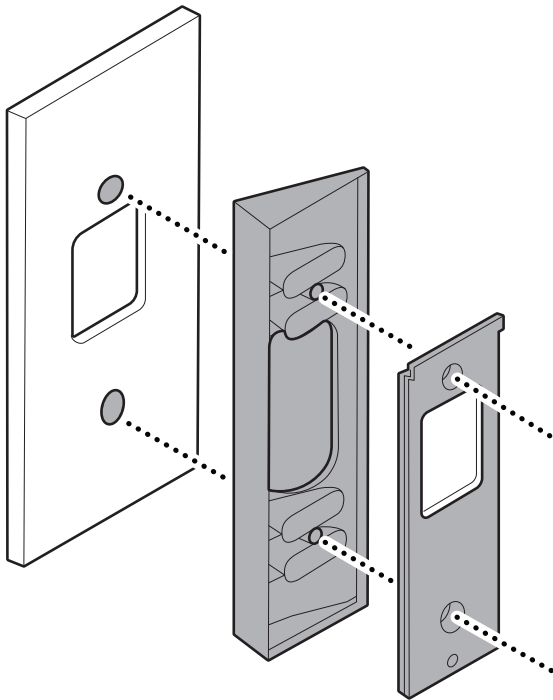


8.

Befestigen Sie die Türklingelhalterung über der Keil- oder Eckhalterung oder dem Nachrüstsatz.

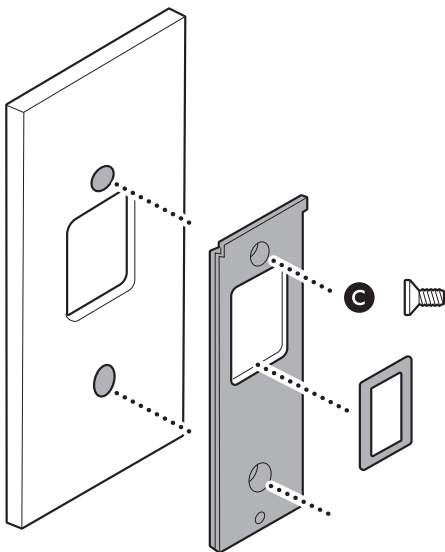

9.

Halten Sie sich an die Einrichtungsanleitung Ihrer Türklingel, um die Einrichtung abzuschließen.





ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثرنكاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

.....