

ring

Video Doorbell 3




١. قم بشحن البطارية المتوفرة بالصندوق

قم بتركيب البطارية.

أولاً قم بشحن البطارية بالكامل عن طريق إيصالها بمصدر للطاقة الكهربائية باستخدام الكابل البرتقالي.

الكشاف الصغير على قمة الجهاز ستضاء بلون اخضر فور شحن البطارية بالكامل.

■ = تقوم بالشحن ■ = مشحونة

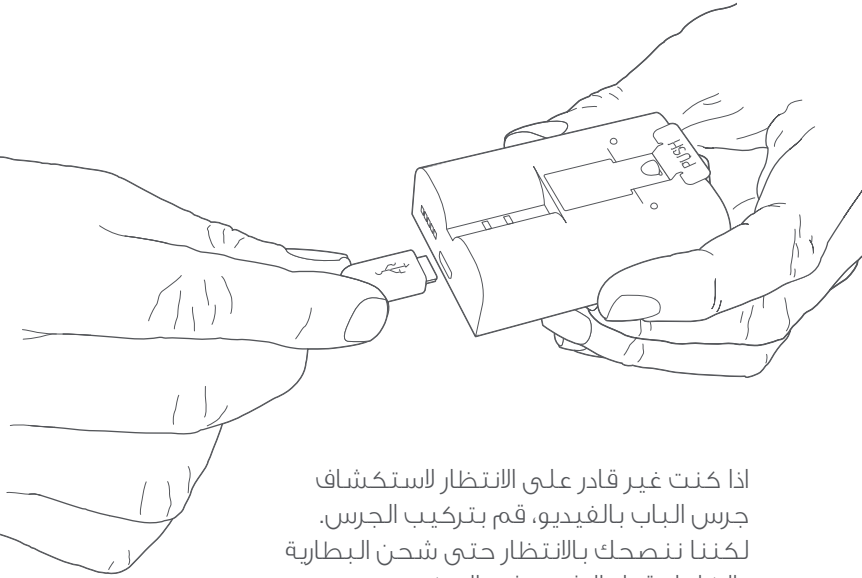


إذا كنت غير قادر على الانتظار لاستكشاف جرس الباب بالفيديو، قم بتركيب الجرس. لكننا ننصحك بالانتظار حتى شحن البطارية بالكامل قبل الشروع في التركيب.

٢. جهاز Ring Video Doorbell 3 بإيصالها بتطبيق Ring.

ادخل البطارية.

بعد الشحن، ادخل البطارية في قاع جهاز جرس الباب
بالفيديو خاصتك حتى تسمع صوت طقطقة بسيطة تعنى
استقرارها في مكانها.

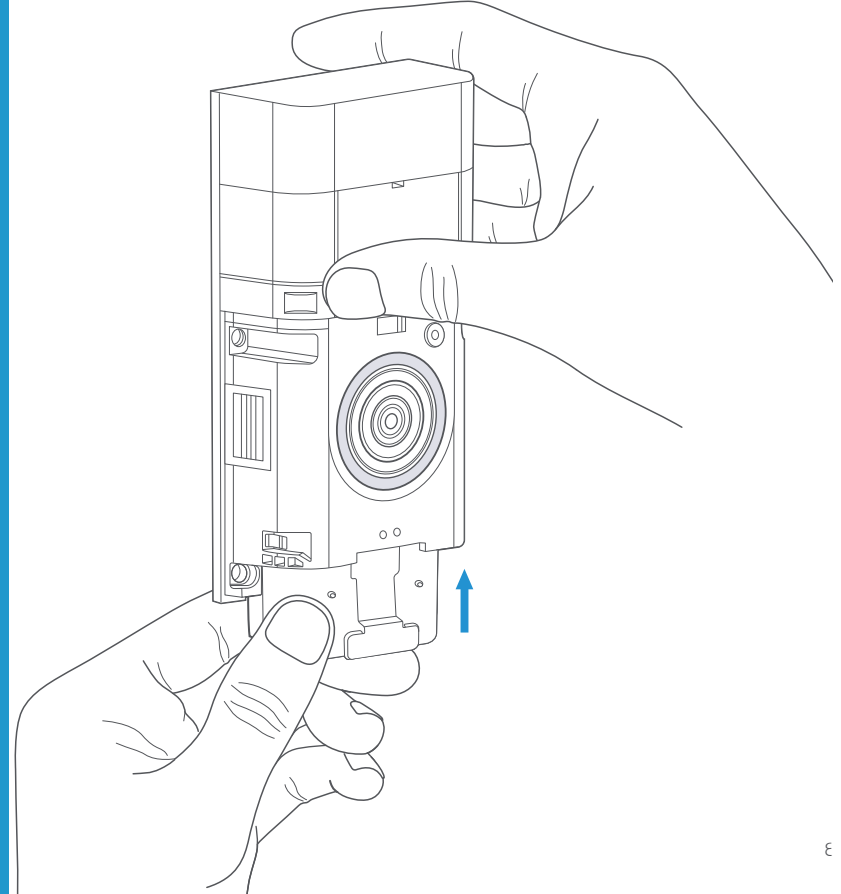

قم بتجهيز جرس الباب بالفيديو على مقربة من محول الواي-فاي.

في تطبيق Ring اختر Set Up a Device.
تظهر لك شاشة تدعوك لاختيار Doorbells بعدها اتبع
التعليمات على التطبيق.

حمل تطبيق Ring.

تطبيق Ring يرشدك عبر خطوات تركيب وإدارة جرس الباب
بالفيديو خاصتك.

ابحث عن "Ring" في اي من متاجر التطبيقات المذكورة
بالأسفل او قم بزيارة: ring.com/app



استعد بكلمة سر شبكة الواي-فاي الخاصة بك.

ستحتاجها لتفعيل الجرس بالتطبيق. اكتبها هنا بالأسفل
ليكون من السهل عليك الوصول لها حينما تحتاجها:


↑
كلمة سر شبكة الواي-فاي خاصتك

٣. تثبيت Ring Video Doorbell 3

جربها!

بعد انتهاء الاعداد على التطبيق، انقر على الزر الموجود في اللوحة الامامية لجرس الباب بالفيديو لتبقى البث المباشر من الكاميرا عبر التطبيق.

ابتسم، انت ظاهر على الكاميرا!

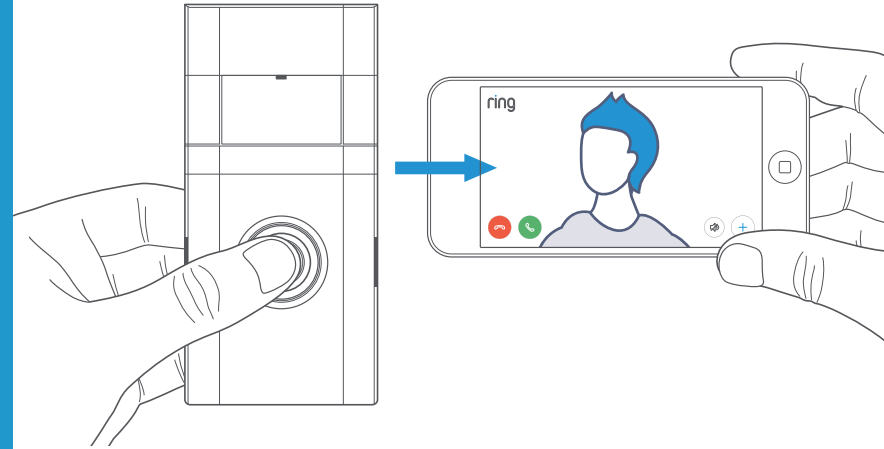

اختر ارتفاع الجهاز كما تريد.

ننصحك بتثبيت جرس الباب بالفيديو على ارتفاع أربعة اقدام تقريباً عن الأرض لأداء مثالي.

إذا كنت ستربط جرس الباب بالفيديو الى اسلاك جرس بابك الأصلي وكان ارتفاعه اعلى من أربعة اقدام مما يحدد المكان الذي ستركب فيه جرس الباب بالفيديو الجديد، استخدم وتد التثبيت المتضمن في الصندوق لتعديل زاوية جرس الباب للأسفل.

حقل رؤية الكاميرا


حقل استشعار الحركة

4 feet
(48 inches)



ادخل الميزان المصغر.

ادخل قطعة الميزان المصغر الى جرس الباب بالفيديو
للتأكد من تركيبه في وضع مستوي.

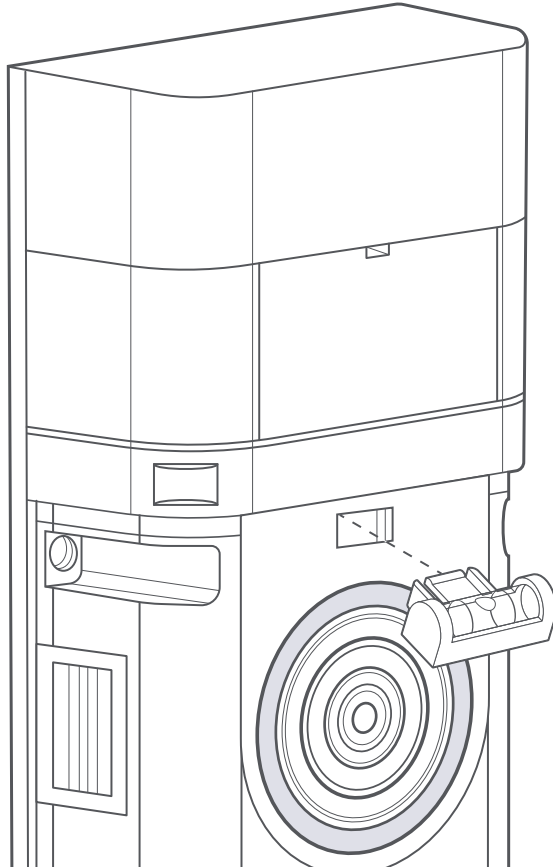


قم بإزالة جرس الباب الأصلي. (اختياري)

إذا كنت ستستبدل جرس
الباب الموجود بالفعل، قم
بفصل الكهرباء عنه من
المصدر. ثم ازله عن الحائط
ثم قم بفصل الاسلاك.

إذا كان محول كهرباء
الجرس يعمل بقدرة 8-24
فولت، نقترح توصيله
بجرس الباب بالفيديو
الخاص بك.

مما سيرفع كفاءة الجهاز
ويمد عمر البطارية.

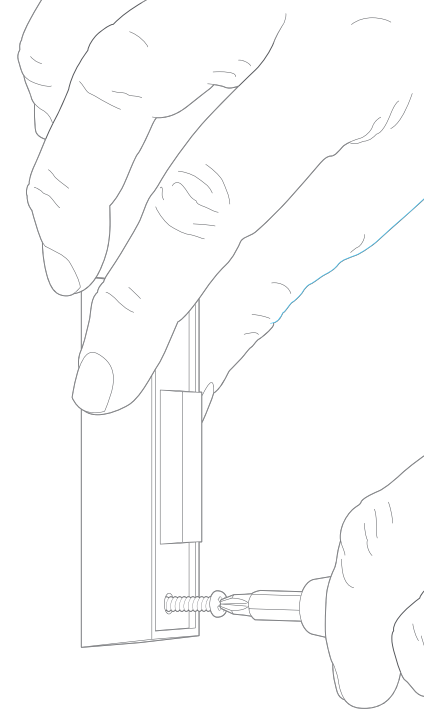

إذا كنت ستوصله مباشرة الى محول كهرباء الجرس قبل بإيصال واحد من اسلاك جرس
الباب الى جهاز مقاومة كهربائي بقدرة 50W 25ohm لحماية جرس الباب بالفيديو
خاصتك.


لا تقم بتوصيل جرس الباب بالفيديو الى نظام إنتركوم يعمل بالتوصيل المباشر او اي
مصدر كهرباء يعمل بالتوصيل المباشر.



قم بإيصال الاسلاك (اختياري)


قم بإيصال الاسلاك الخارجية من حائطك الى المسامير الموجودة في ظهر جرس الباب بالفيديو الخاص بك.

اي سلك منهم يمكن ايصاله باي مسمار من الموجودين. لا يهم الترتيب على الاطلاق.

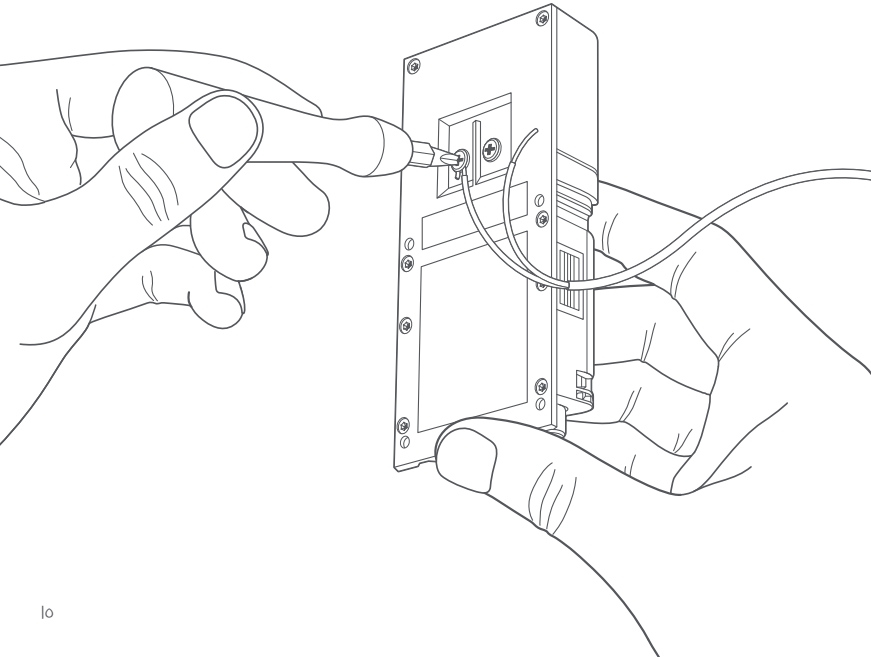


قم بتركيب المرتكزات. (اختياري)

إذا كنت ستتركب جرس الباب على طوب، خرسانة او من الجص، قم بتعيين أربعة ثقوب للحفر. ثم استعن بجهاز الحفر المتضمن في الصندوق لحفر مكان الثقوب في الحائط ثم ادخل المرتكزات المتضمنة في الصندوق.




إذا كنت ستتركب الجرس على الخشب، لا تقم بهذه الخطوة واحتفظ بالمرتكزات في درج الأشياء التي لا تستعملها ابداً.

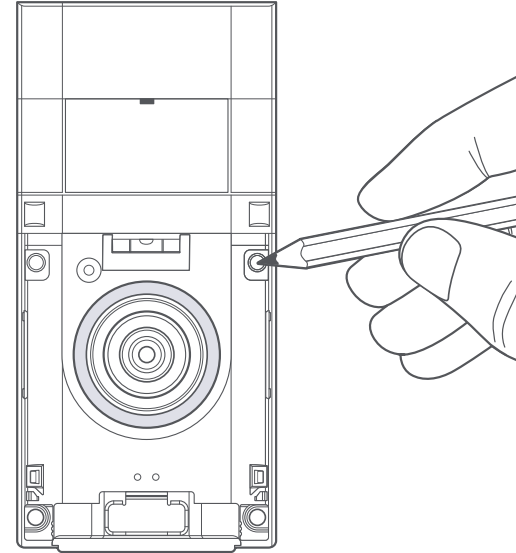


قم بتثبيت الصواميل.

ادخل كافة الاسلاك (وصواميل الأسلاك لو استخدمتها) في الحائط ثم ثبت جرس الباب بالفيديو على الحائط باستخدام المسامير الأربعة.

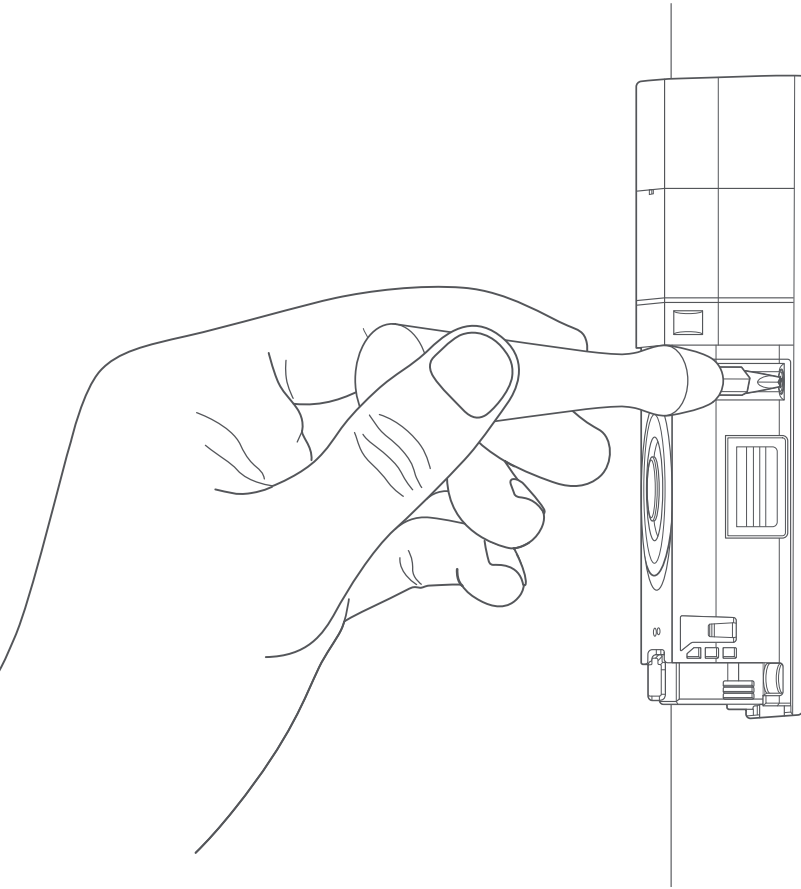

قم بإيصال ملحقات الاسلاك. (اختياري)


إذا كنت تجد صعوبة في توصيل الاسلاك الخارجة من الحائط الى ظهر جرس الباب بالفيديو الخاص بك، استخدم ملحقات الاسلاك وصواميل الاسلاك المتضمنة في الصندوق.

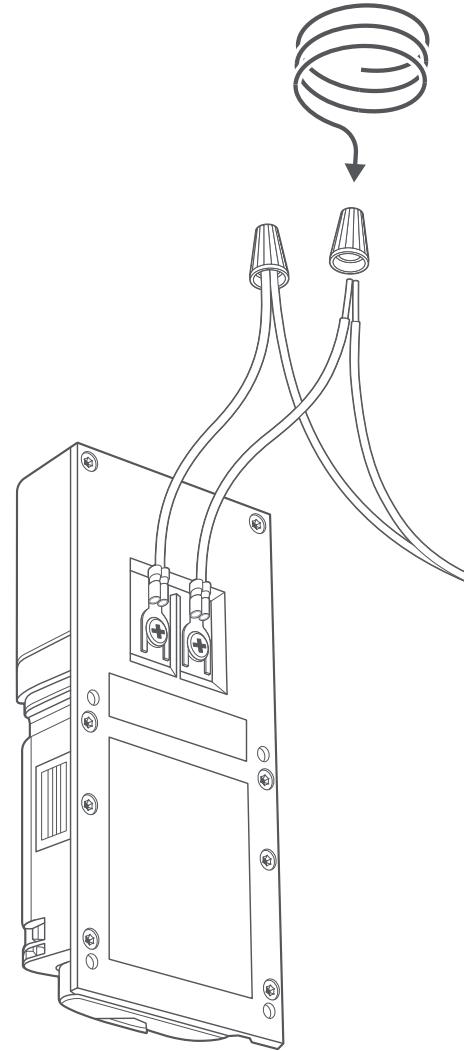

قم بتثبيت الواجهة الامامية.


اخيراً، قم بإدخال واحد
من مسامير التثبيت
المتضمنة في الصندوق
بأسفل الجهاز ثم ثبتها
باستخدام الجزء ذو شكل
النجمة من المفك.

وانتهى الامر جرس الباب
بالفيديو خاصتك الان اصبح
جاهزا للاستخدام.

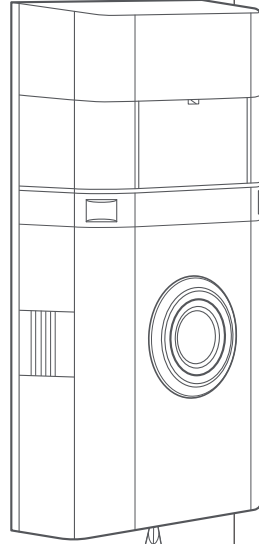

قم بتركيب الواجهة الامامية.

ضع واحدة من الواجهات
الامامية لجرس الباب
بالفيديو الخاص بك عن
طريق وضعه بأعلى الجهاز
ثم زحزحته للأسفل حتى
تسمع صوت طقطقة
بسيطة يدل على استقراره
في مكانه.

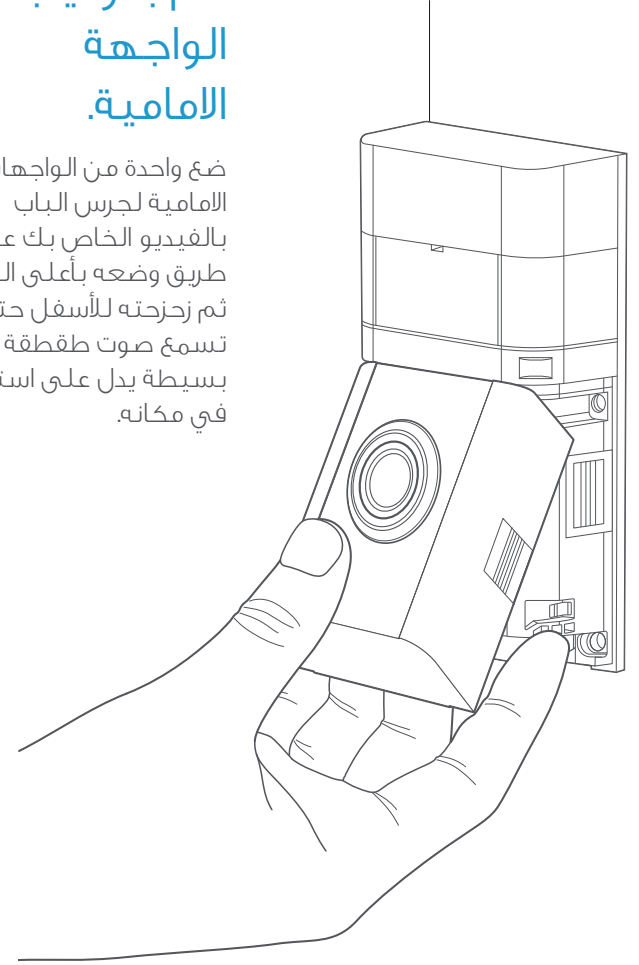

للمزيد من الدعم، قم بزيارة ring.com/help
او اتصل بنا...

الإمارات العربية المتحدة 80001 84084

المملكة العربية السعودية 80081 47867

دولة الكويت +96522069085

جنوب افريقيا 0800993700

باقي أنحاء العالم +1310929 7085

لقائمة كل ارقام دعم العملاء الخاصة بنا قم بزيارة:
ring.com/callus

لمراجعة الضمان الخاص بك قم بزيارة www.ring.com/warranty.

© 2020 حقوق الملكية الفكرية محفوظة لشركة Ring LLC او الشركات التابعة لها.

Ring وكل الشعارات المتصلة بها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Ring LLC وكل الشركات التابعة لها.