



Mukana toimitettavat kiinnikkeet

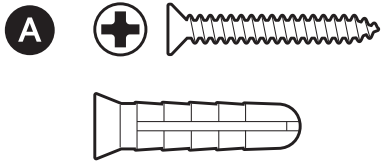


Mukana toimitettavat työkalut




Irrotustyökalu

Tarvittavat työkalut



Ristipääruuvitaltta



Pora 6 mm:n kiviporanterällä (valinnainen)

1.

Poista suojakääre.



2.


Lataa Ring-sovellus.



3.


Skannaa QR-koodi.

HUOMAUTUS: Varmista ennen asennusta, että PoE+-kykyinen Power over Ethernet (PoE) -kytkin on aktiivinen ja kytketty toimivaan vähintään luokan 5 Ethernet-kaapeliin.



4.

Irrota verkkokaapeli PoE-kytkimestä.




Seinäasennus

1.


Asenna ovikello paikkaan, joka on 3 metrin sisällä mukana toimitetun PoE+-sovittimen paikasta ja 1,2 metrin korkeudella maasta.

HUOMAUTUS: Ovikellon asentaminen edellyttää, että pujotat mukana toimitetun USB-C-kaapelin PoE+-sovittimesta seinän läpi ovikelloon. Irrota nykyinen ovikello tarvittaessa.

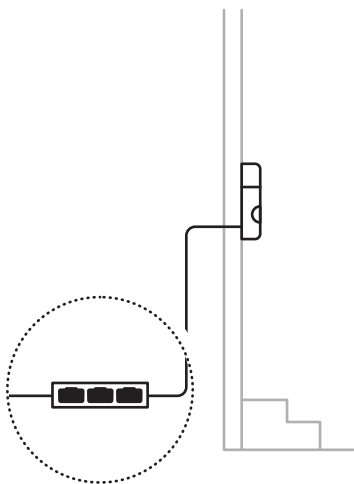

2.


Käytä mukana toimitettua aluslevyä apuna ja merkitse USB-C-kaapelin reikä sijoittaen sen keskelle yläreunaan.

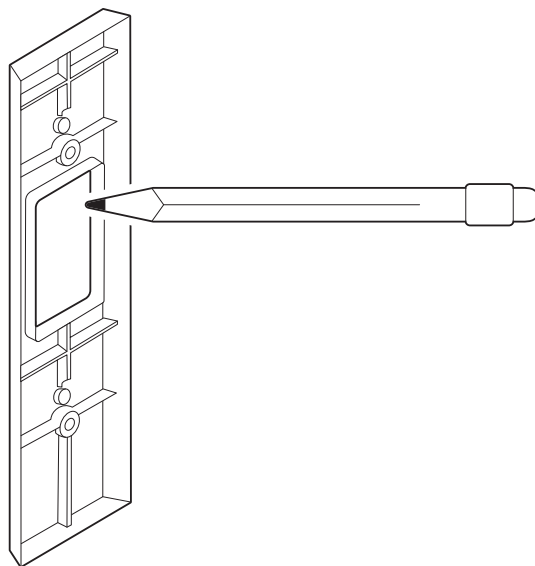

3.


Poraa halkaisijaltaan 15–22 mm:n kokoinen reikä.

HUOMAUTUS: Varo sähköjohtoja ja putkia, kun poraat reikää.

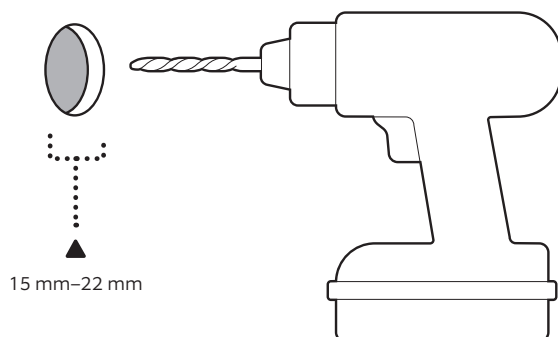


4.

Pujota USB-C-kaapeli seinään reiän läpi.

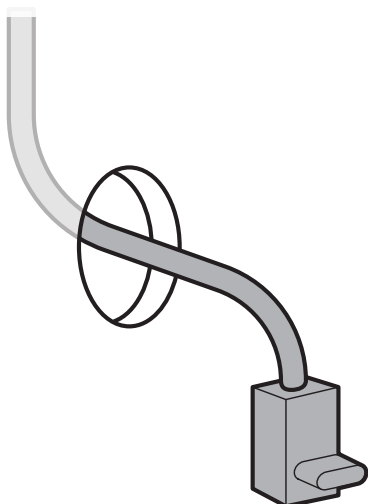


5.

(Valinnainen) Jos yhdistät kodissa olevaan soittokelloon, pujota ovikellon johdot reiän läpi.

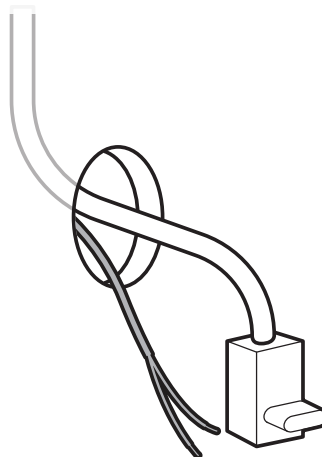


6.


(Valinnainen) Jos asennat ovikellon ilman kiila- tai kulmapakkausta, asenna aluslevy USB-C-kaapelin ja johtojen päälle mukana toimitetuilla ruuveilla.

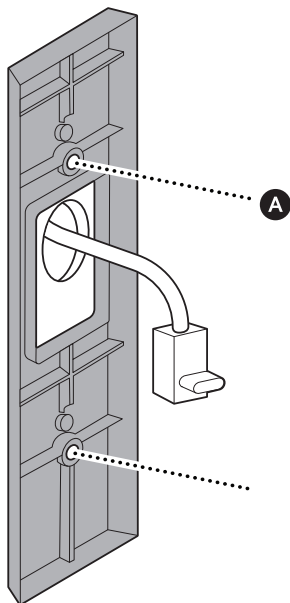


Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitustulpille 6 mm:n kiviporanterällä.

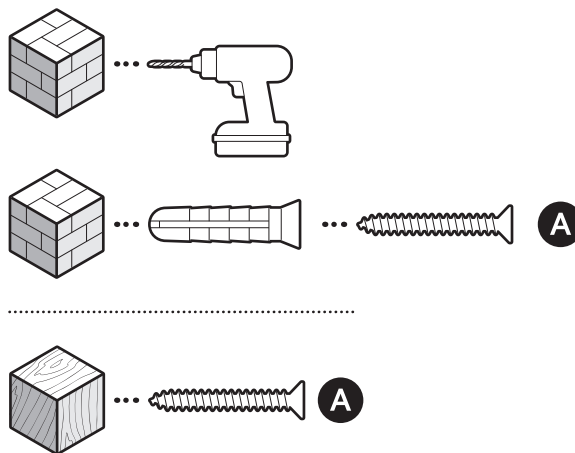


(Valinnainen) Jos käytät kulmakiinnikettä, asenna se USB-C-kaapelin päälle käyttämällä ylä- ja alaosan alempaa reikää ja varmista, että se osoittaa haluttuun katselusuuntaan.

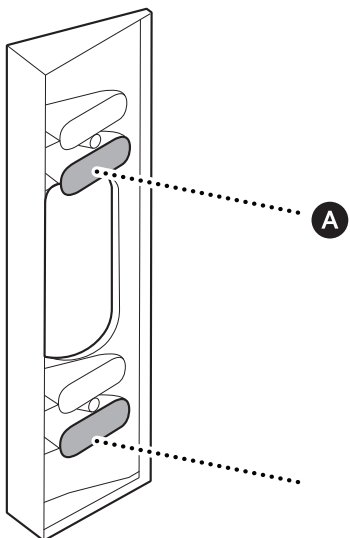


Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 6 mm:n kiviporanterällä.

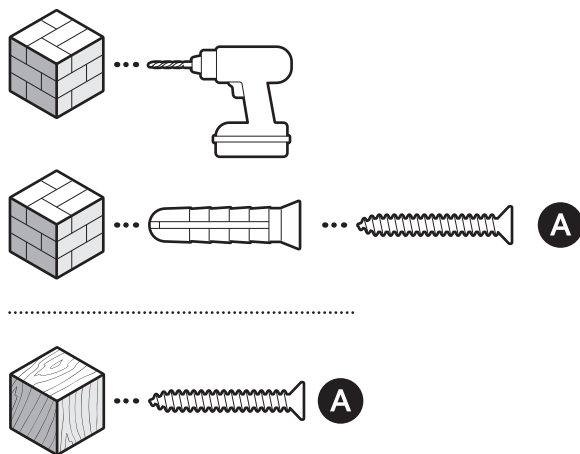

(Valinnainen) Jos käytät kiilakiinnikettä, asenna se USB-C-kaapelin päälle kiilapakkauksen mukana toimitetuilla ruuveilla ja varmista, että se osoittaa alaspäin.

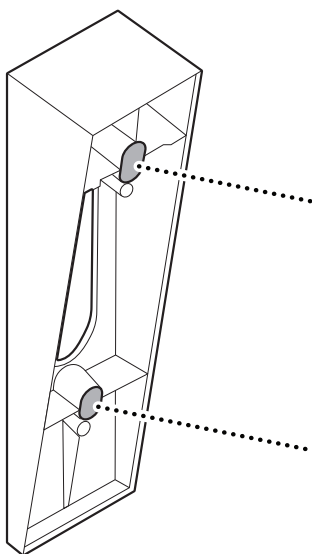


Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 6 mm:n kiviporanterällä.

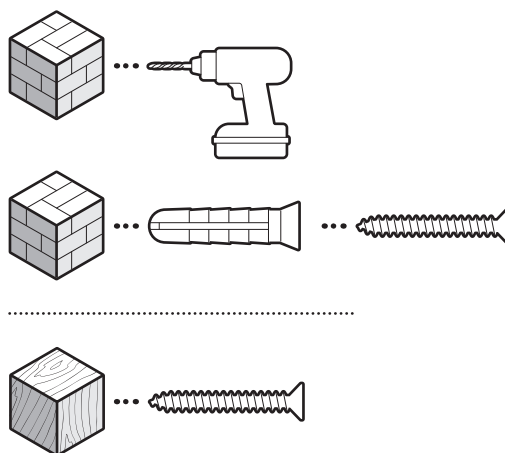



7.

(Valinnainen) Jos asennat useita kiila- tai kulmakiinnikkeitä, aseta ruuvit molempien kiinnikkeiden läpi, jotta ne pysyvät yhdessä.

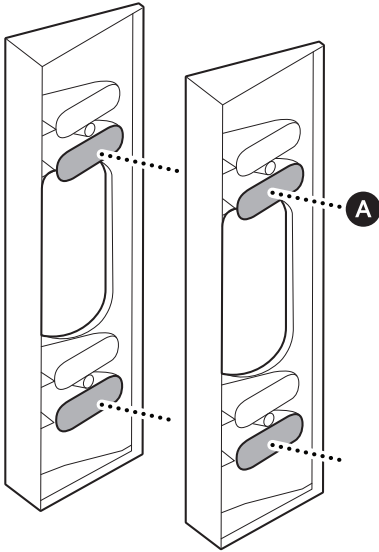


8.

Kiinnitä asennuskiinnike kiinnikkeeseen tai suoraan aluslevyn päälle mukana toimitetuilla ruuveilla.

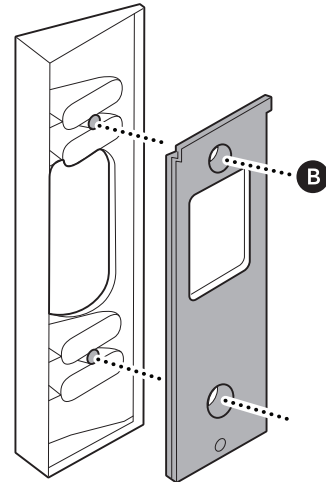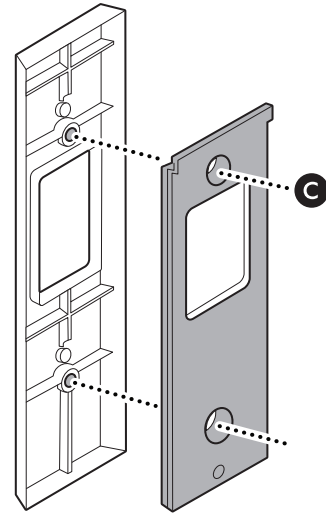




9.

(Valinnainen) Jos yhdistät kodissa olevaan soittokelloon, valmistelet ovikellon johdotus asettamalla johto U:n muotoon vasemmalle päin.



10.


Irrota ovikellon etulevy asettamalla irrotustyökalu ovikellon pohjassa olevaan loveen.

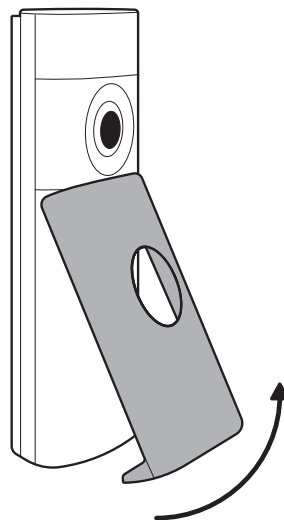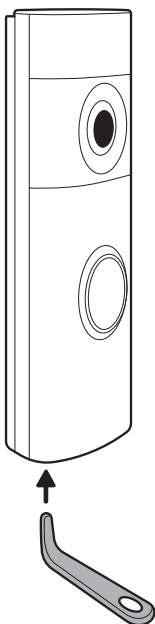

11.


Yhdistä USB-C-kaapeli ja ovikellon johdot ovikellon takaosaan.

HUOMAUTUS: Jos yhdistät kodissa olevaan soittokelloon, liitä ovikellon johdot ensin.

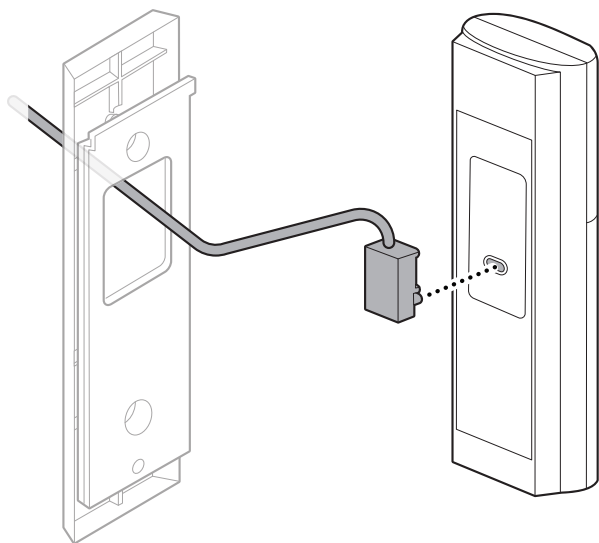


12.

Kiinnitä ovikello asettamalla se asennuskiinnikkeen päälle ja painamalla alas.

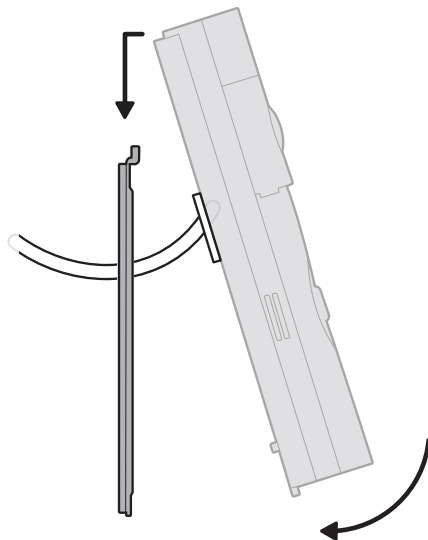


13.

Kiristä turvaruuvi.

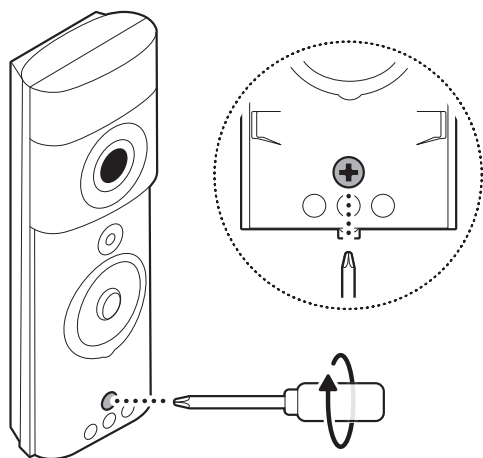

14.

Kiinnitä etulevy takaisin paikalleen.

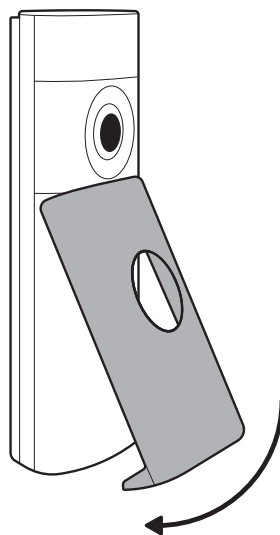

Sovittimen asennus

VAIN SISÄKÄYTTÖÖN


1.

Asenna sovitin seinään mukana toimitetuilla ruuveilla.

VAROITUS: PoE+-sovitin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä asenna sovitinta paikkaan, jossa se voi altistua vedelle tai kosteudelle.




Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitustulpille 5 mm:n kiviporanterällä.

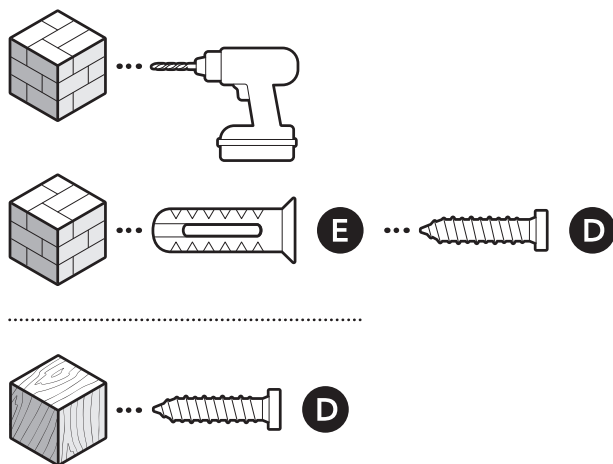


2.

Liitä Ethernet-kaapeli sovittimeen.

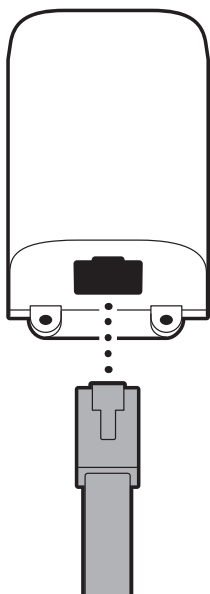


3.

Liitä mukana toimitetun USB-C-kaapelin toinen pää sovittimeen siten, että merkkiviiva häviää.

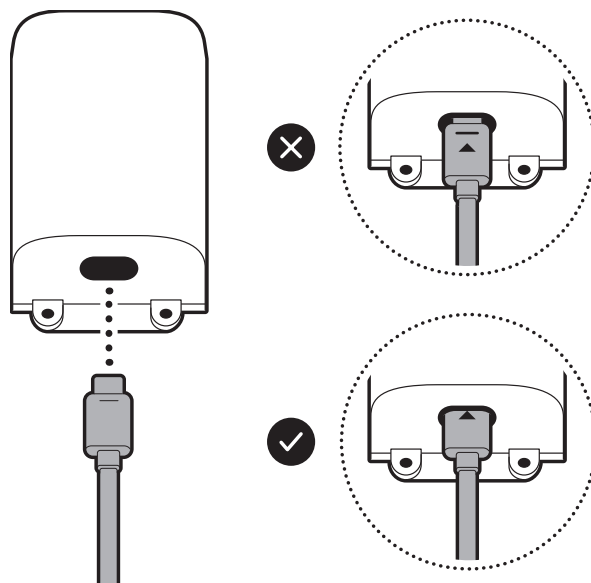


4.

Kytke verkkokaapeli PoE-kytkimeen.

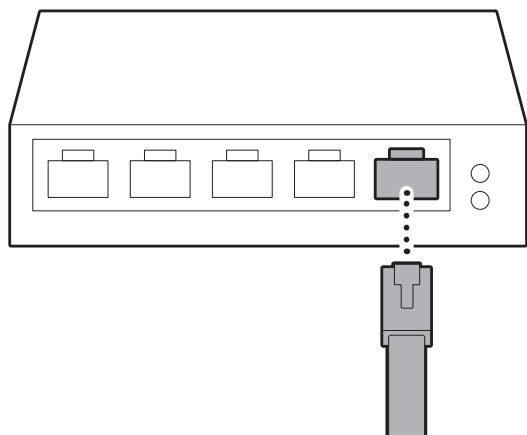

5.

Varmista, että liitännät toimivat oikein, soittamalla ovikelloa.

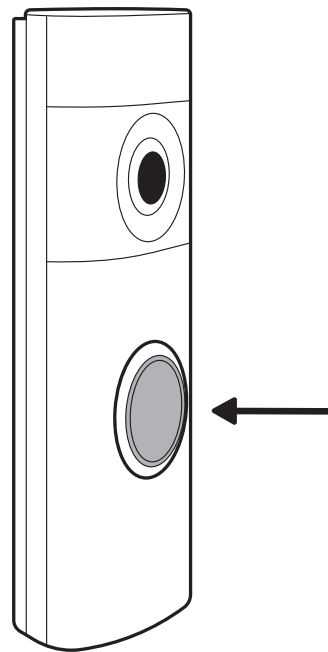

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس, هاوثرن, كاليفورنيا, 90250. الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

