



Hårdvara som ingår

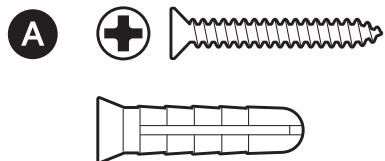


Verktyg som ingår




Borttagningsverktyg

Verktyg som behövs



Stjärnskruvmejsel



Borr med 6 mm betongborr (tillval)

1.

Ta bort skyddsomslaget.



2.


Ladda ner Ring-appen.



3.


Skanna QR-koden.

OBS! Före installationen ser du till att Power over Ethernet-switchen (PoE) med PoE+ är aktiv och ansluten till en fungerande kategori 5-Ethernet-kabel eller högre.



4.

Koppla bort nätverkskabeln från PoE-switchen.




Vägginstallation

1.


Välj en plats för dörrklockan inom 3 m från den medföljande PoE+-adaptern och 1,20 m ovanför marken.

OBS! För att installera dörrklockan måste du dra den medföljande USB-C-kabeln från PoE+-adaptern genom väggen och till dörrklockan. Ta bort den befintliga dörrklockan om det behövs.

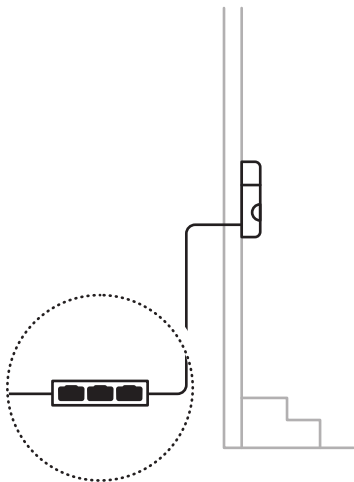

2.


Använd det medföljande mellanlägget som guide för att markera hål för USB-C-kabeln, centrerad längst upp.

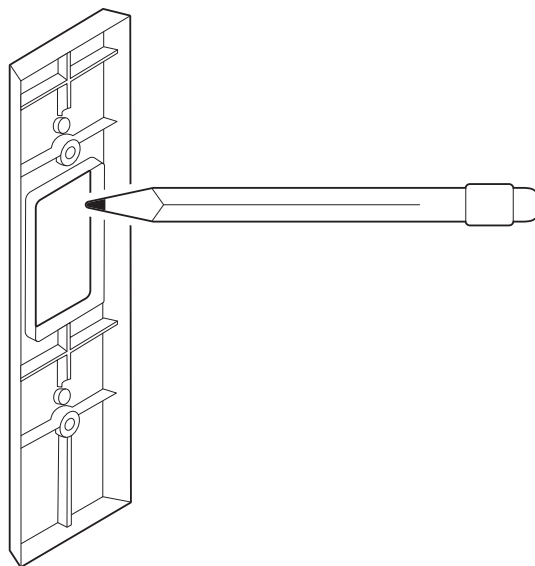

3.


Borra ett hål med en diameter på 15 mm till 22 mm.

OBS! Var försiktig med elektriska ledningar och rör vid borring.

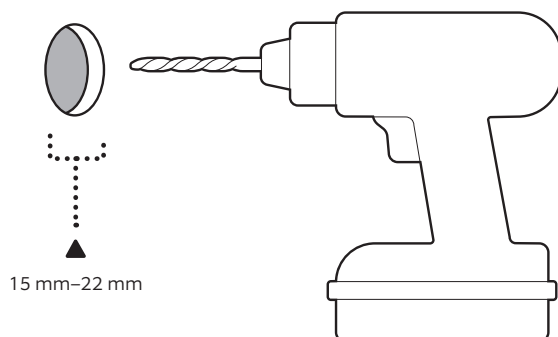


4.

Dra USB-C-kabeln genom väggen och ut igenom hålet.

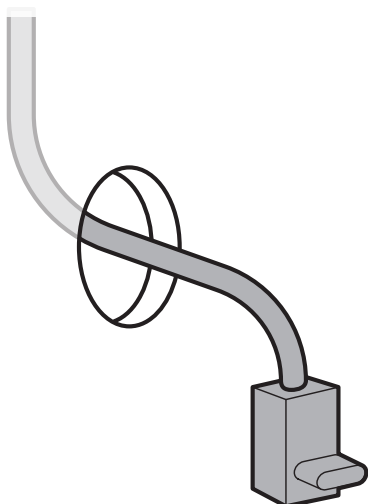


5.

(Valfritt) om du ansluter till en ringklocka i hemmet drar du dörrklockans kablage genom hålet.

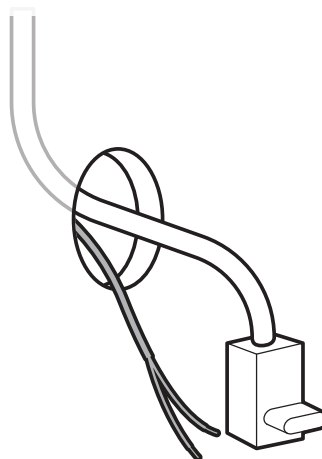


6.


(Valfritt) om du installerar dörrklockan utan kil eller hörnsats monterar du distansbrickan över USB-C-kabeln och kablaget med de medföljande skruvarna.

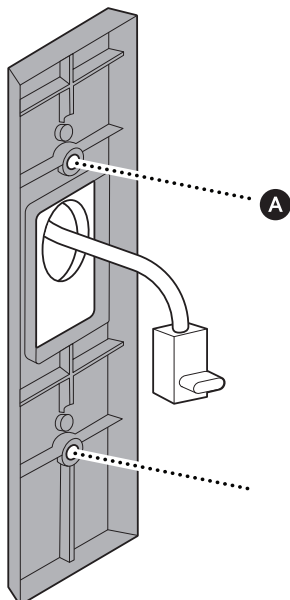


På stuckatur, tegel eller betong använder du en 6 mm betongborr för att borra hål för medföljande väggfästen.

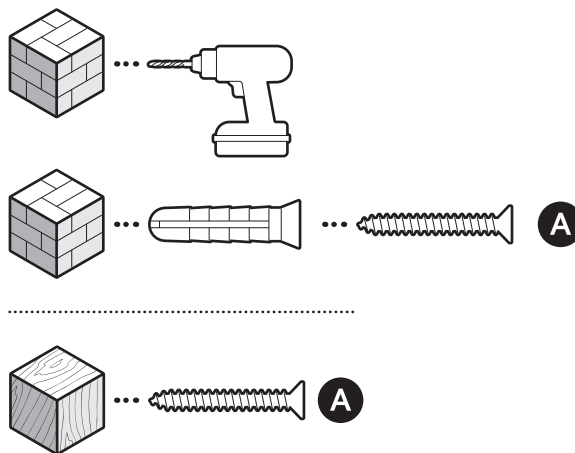


(Valfritt) om du använder ett hörnfäste ska du montera fästet över USB-C-kabeln med hjälp av hålen i de övre och nedre delarna och se till att fästet är vänt i önskad visningsriktning.

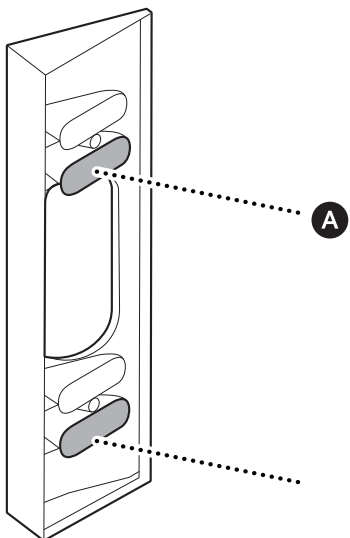


På stuckatur, tegel eller betong använder du en 6 mm betongborr för att borra hål för medföljande väggfästen.

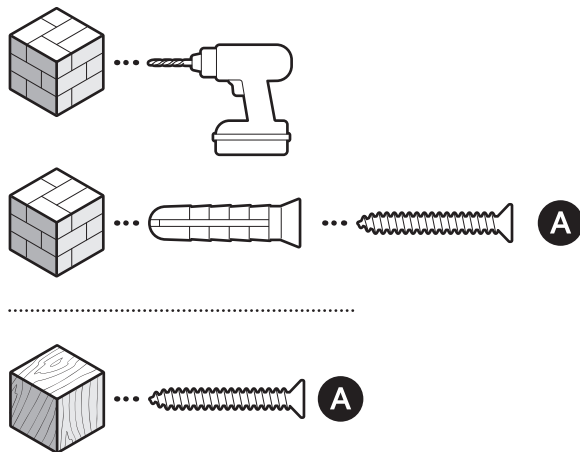

(Valfritt) om du använder ett kilfäste ska du montera fästet över USB-C-kabeln med de skruvar som medföljer satsen med kilar och se till att det är vänt nedåt.

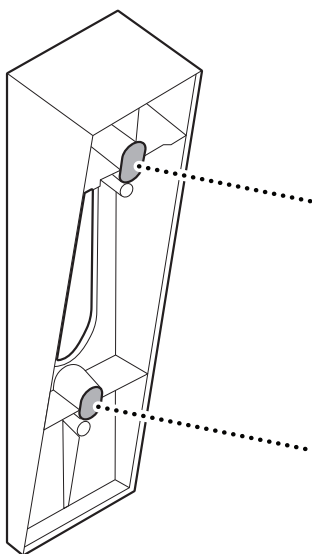


På stuckatur, tegel eller betong använder du en 6 mm betongborr för att borra hål för medföljande väggfästen.

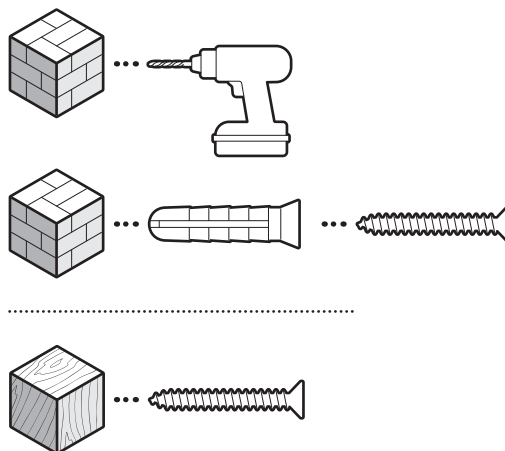



7.

(Valfritt) om du installerar flera kil- eller hörnfästen för du in skruvar genom båda fästena för att hålla ihop dem.

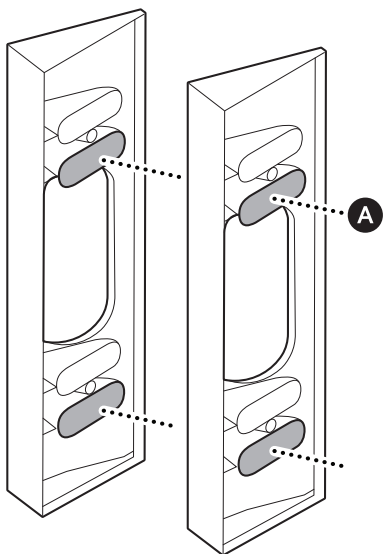


8.

Installera fästet ovanpå ditt monteringsfäste eller direkt över dörrklockans mellanlägg med de medföljande skruvarna.

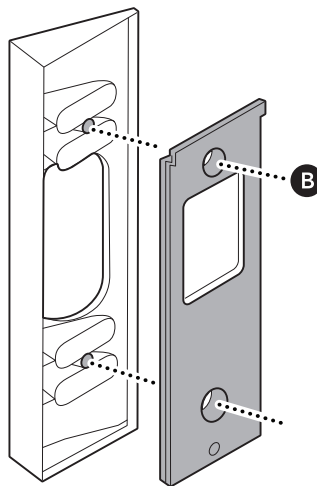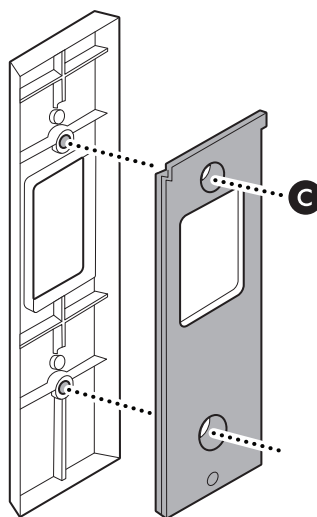


9.

(Valfritt) om du ansluter till en ringklocka i hemmet förbereder du dörrklockans kablage genom att göra en U-form i trådarna, åt vänster.



10.


Ta bort dörrklockans frontplatta genom att föra in borttagningsverktyget i öppningen längst ned på dörrklockan.

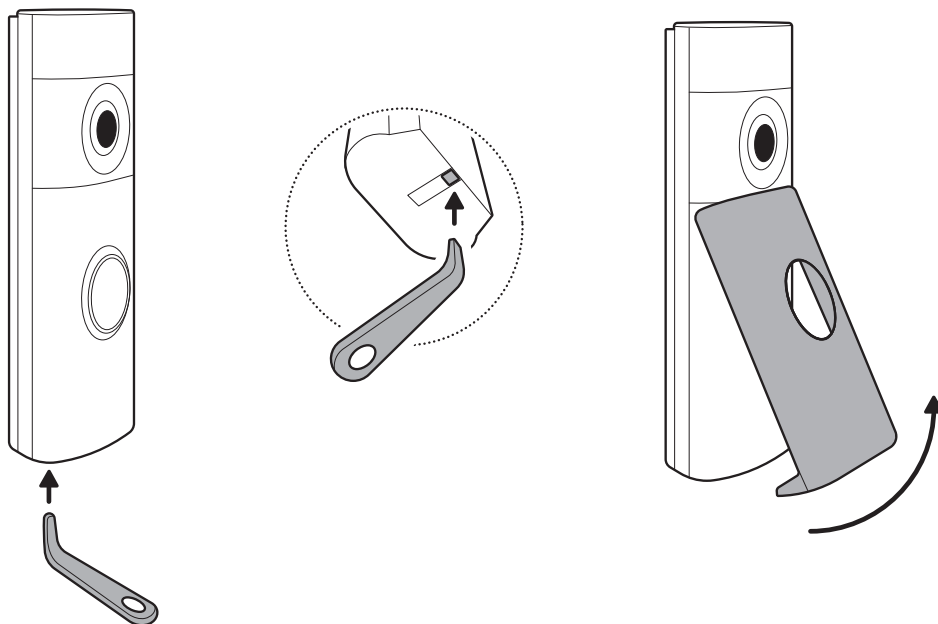

11.


Anslut USB-C-kabeln och dörrklockskablaget till dörrklockans baksida.

OBS! Om du ansluter till en ringklocka i hemmet ska du först ansluta dörrklockans kablage.

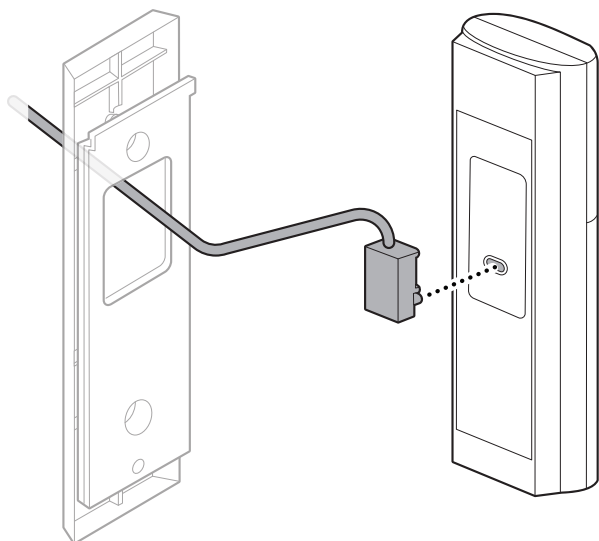


12.

Montera din dörrklocka genom att haka fast den över fästet och trycka nedåt.

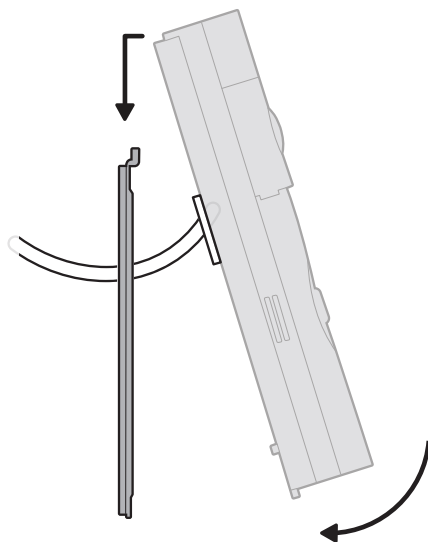


13.

Dra åt säkerhetsskruven.

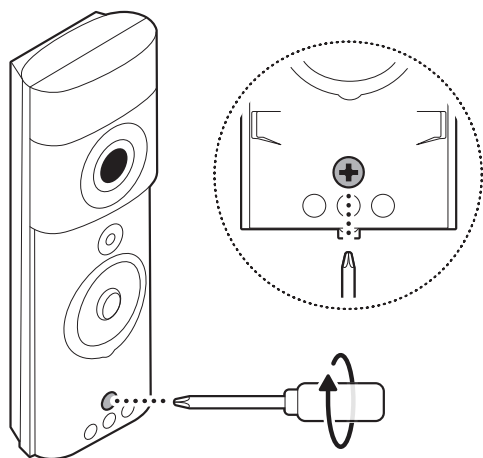

14.

Sätt tillbaka frontplattan.

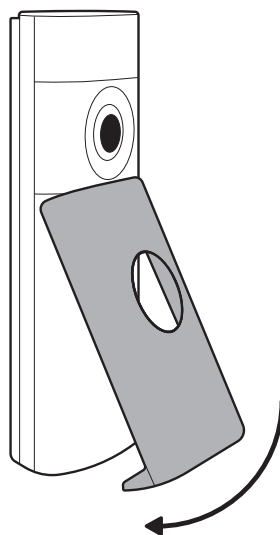

Adapterinstallation

ENDAST FÖR INOMHUSBRUK


1.

Montera adaptern på väggen med de medföljande skruvarna.

WARNING: PoE+-adaptern är endast avsedd för inomhusbruk. Installera den inte där den kan utsättas för vatten eller fukt.




På stuckatur, tegel eller betong använder du en 5 mm betongbör för att borra hål för medföljande väggfästen.

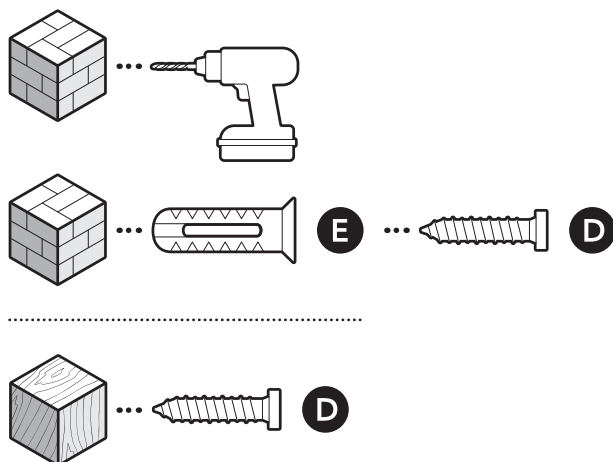


2.

Sätt in Ethernet-kabeln i adaptern.

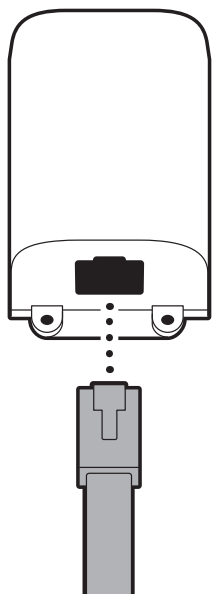


3.

Sätt in den medföljande USB-C-kabeln i adaptern tills indikatorlinjen försvinner.

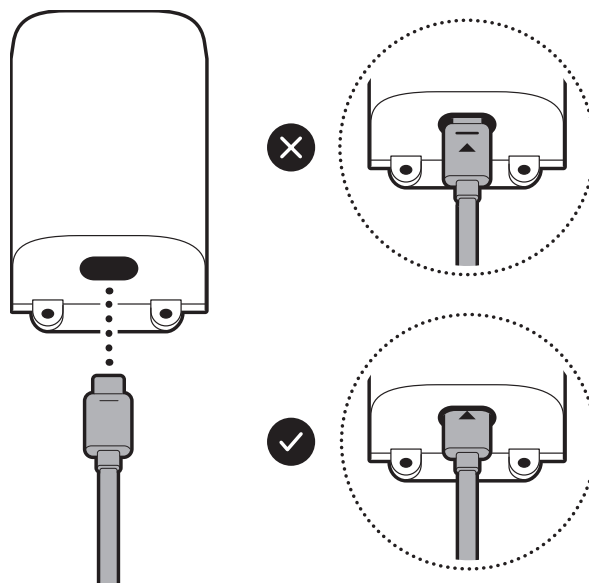


4.

Anslut nätverkskabeln till PoE-switchen.

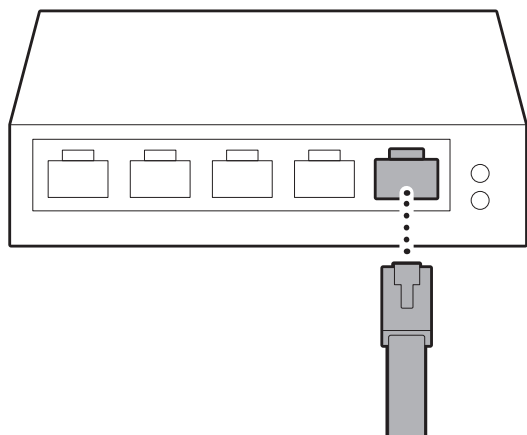

5.

Testa att ringa på dörrklockan för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

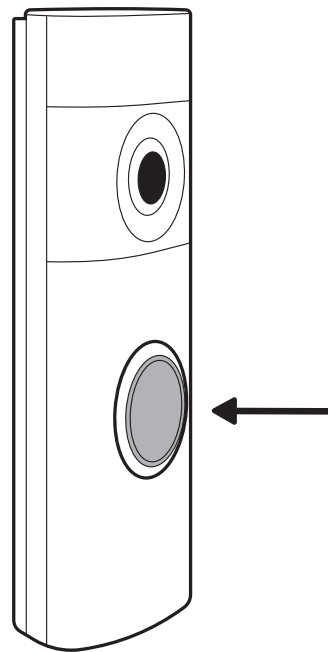

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثرن، كاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

