


## Inbegrepen hardware




## Inbegrepen gereedschap

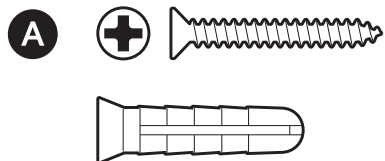


Verwijdergereedschap

## Benodigd gereedschap



Kruiskopschroevendraaier



Boor met een steenboortje van 6 mm (optioneel)

1.

Verwijder de beschermende verpakking.



2.


Download de Ring-app.



3.


Scan de QR-code.

**LET OP:** controleer voorafgaand aan de installatie of je Power-over-Ethernet-switch PoE+ ondersteunt, actief is, en is aangesloten op een functionerende ethernet-kabel (categorie 5 of hoger).



4.

Koppel je netwerkkabel los van je PoE-switch.




## Bevestiging aan een muur

### 1.


Kies een locatie voor je deurbel binnen 3 meter van de meegeleverde PoE+-adapter, op een hoogte van 1 meter 20.

**LET OP:** om je deurbel te installeren, moet je de meegeleverde USB-C-kabel van de PoE+-adapter door de muur naar je deurbel leiden. Verwijder je huidige deurbel, indien van toepassing.

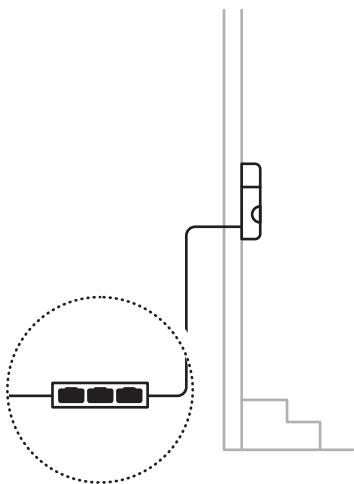

### 2.


Gebruik de meegeleverde afstandhouder als richtlijn om een gat voor de USB-C-kabel te markeren, in het midden aan de bovenkant.

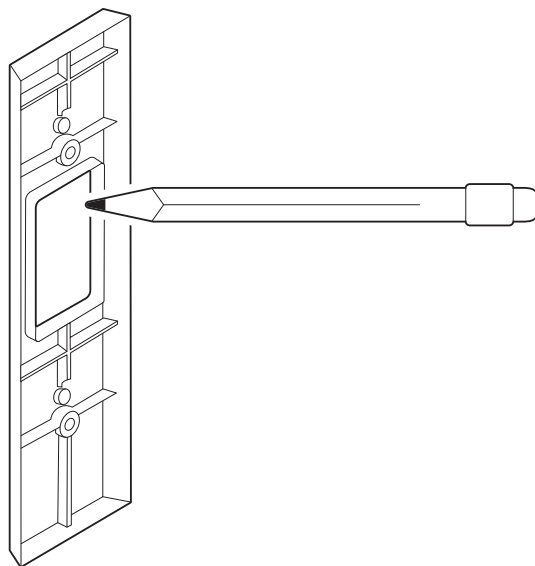

### 3.


Boor een gat met een diameter van 15 tot 22 mm.

**LET OP:** pas op de elektrische bedrading en leidingen bij het boren.

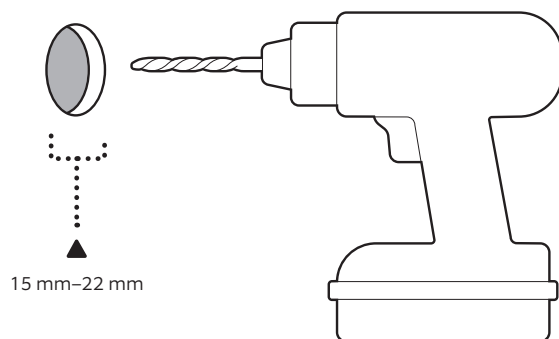


4.

Leid de USB-C-kabel in de muur en door de opening.

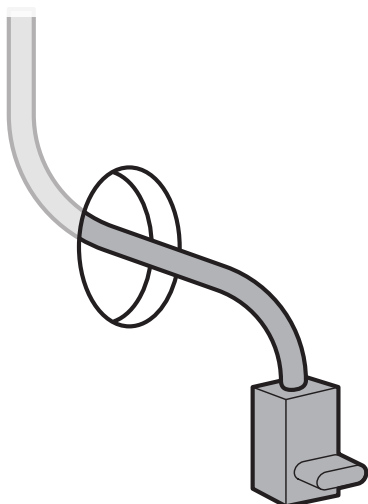


5.

(Optioneel) Als je de deurbel aansluit op een deurbel in huis, moet je de deurbelbedrading door de opening leiden.

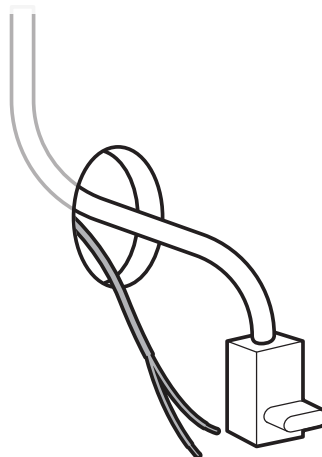


6.


(Optioneel) Als je je deurbel zonder kantel- of hoekmontageset installeert, moet je de afstandhouder over de USB-C-kabel en bedrading installeren met behulp van de meegeleverde schroeven.

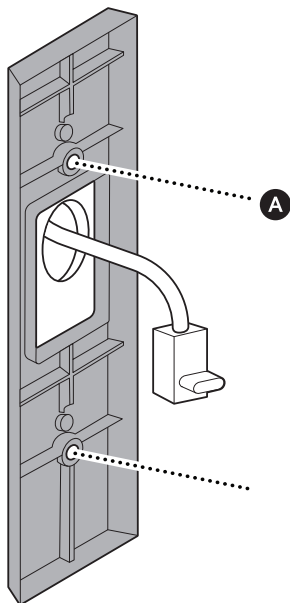


Bij muren van stucwerk, baksteen of beton gebruik je een steenboortje van 6 mm om de gaten voor de inbegrepen pluggen te boren.

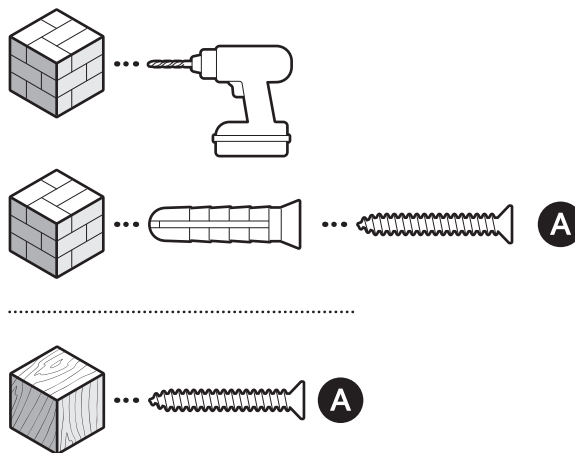


(Optioneel) Als je een hoekmontagebeugel gebruikt, installeer je de beugel over de USB-C-kabel met behulp van de onderste gaatjes in het boven- en ondergedeelte. Zorg ervoor dat de beugel in de gewenste kijkrichting wijst.

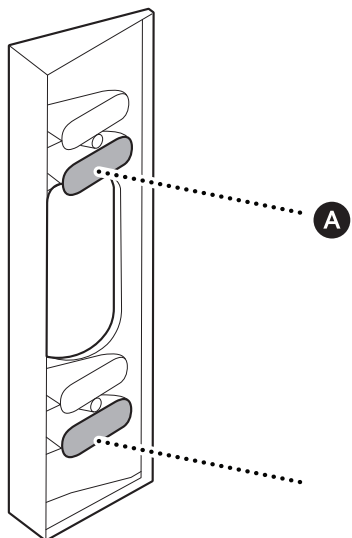


Bij muren van stucwerk, baksteen of beton gebruik je een steenboortje van 6 mm om de gaten voor de inbegrepen pluggen te boren.

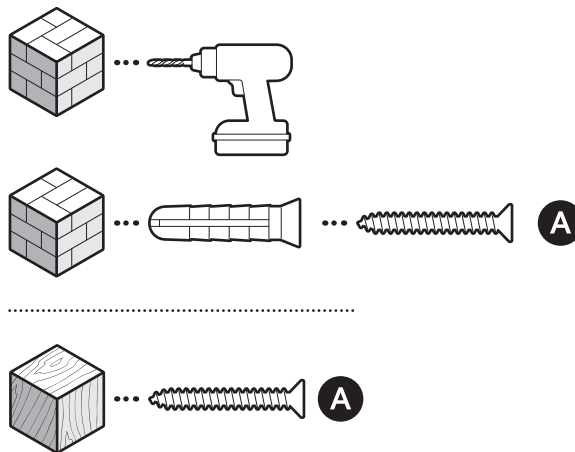

(Optioneel) Als je een kantelmontagebeugel gebruikt, installeer je de beugel over de USB-C-kabel met behulp van de schroeven die zijn meegeleverd met je kantelmontageset. Zorg ervoor dat deze naar beneden is gericht.

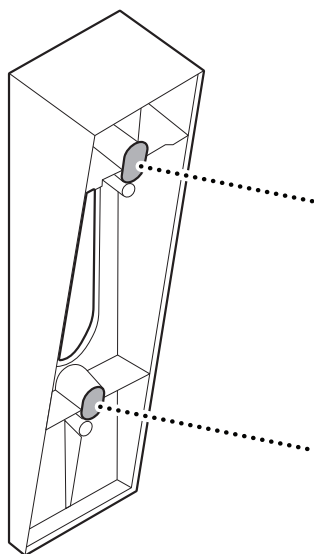


Bij muren van stucwerk, baksteen of beton gebruik je een steenboortje van 6 mm om de gaten voor de inbegrepen pluggen te boren.

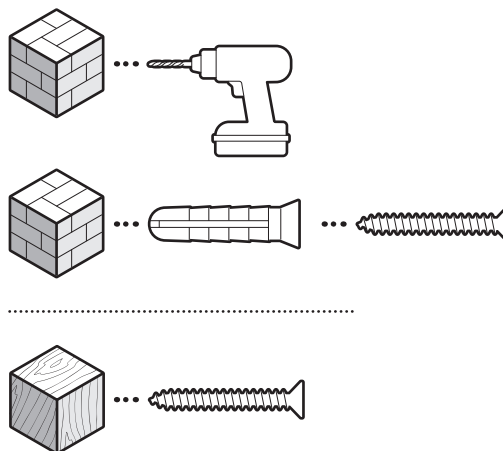



7.

(Optioneel) Als je meerdere kantel- en hoekmontagebeugels installeert, steek je de schroeven door beide beugels om ze bij elkaar te houden.

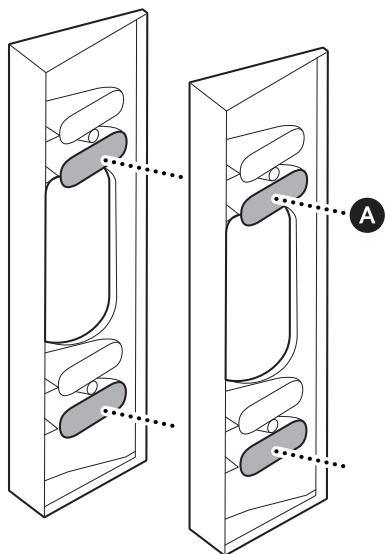


8.

Installeer de montagebeugel op je steun of direct over de afstandhouder met de meegeleverde schroeven.

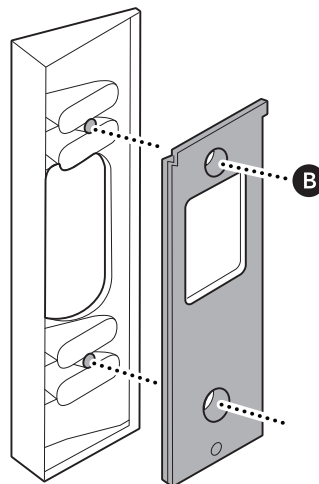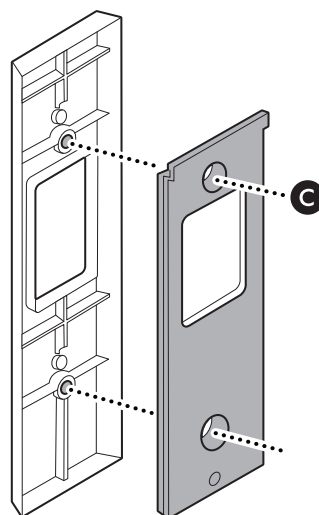


9.

(Optioneel) Als je verbinding maakt met een gong voor binnen, moet je de bedrading van de deurbel voorbereiden door een U-vorm te creëren in de draad (naar links).



10.


Verwijder het voorpaneel van je deurbel door het verwijdergereedschap in de sleuf aan de onderkant van je deurbel te steken.

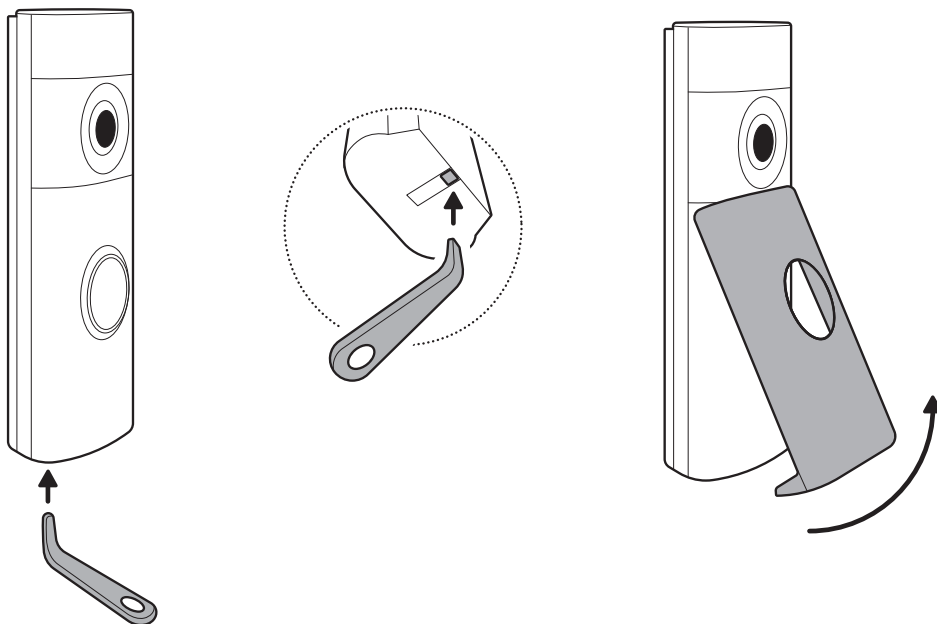

11.


Sluit de USB-C-kabel en de deurbelbedrading aan op de achterkant van je deurbel.

**LET OP:** als je de deurbel aansluiten op een gong voor binnen, moet je eerst de deurbelbedrading bevestigen.

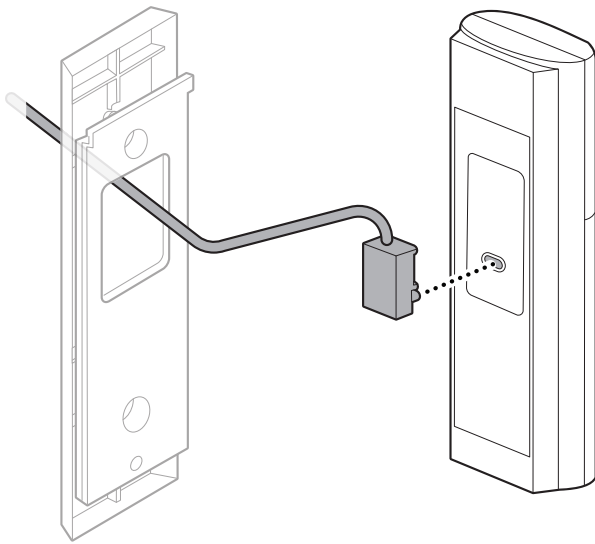


12.

Bevestig je deurbel door deze over de beugel te haken en omlaag te duwen.

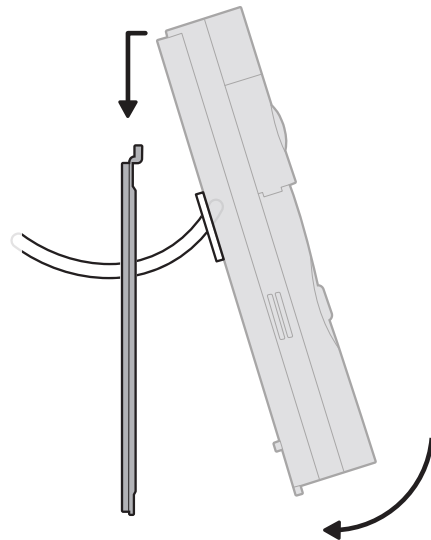


13.

Draai de veiligheidsschroeven vast.

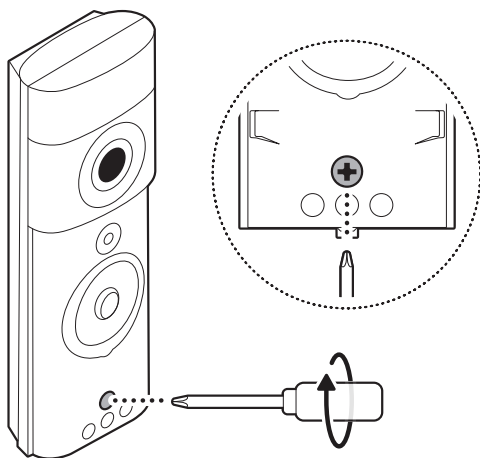

14.

Plaats het voorpaneel weer terug.

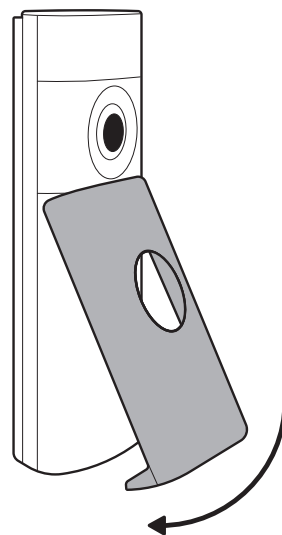



## Adapter installeren

### UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS


1.

Bevestig de adapter aan de muur met de meegeleverde schroeven.

**WAARSCHUWING:** de PoE+-adapter is alleen voor gebruik binnenshuis. Installeer de adapter niet op een plek waar hij kan worden blootgesteld aan water of vocht.




Bij muren van stucwerk, baksteen of beton gebruik je een steenboortje van 5 mm om de gaten voor de inbegrepen pluggen te boren.

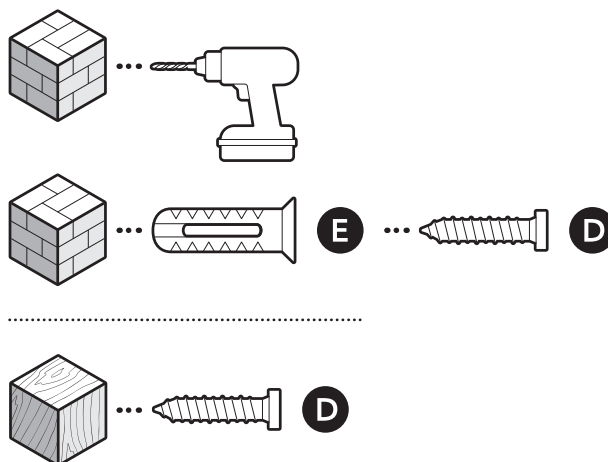


2.

Sluit de ethernet-kabel aan op de adapter.

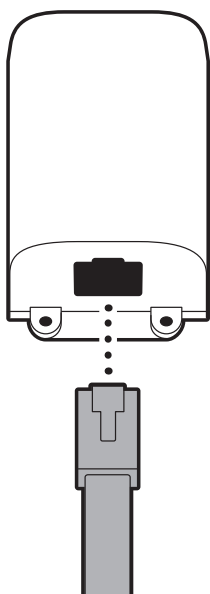


3.

Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de adapter tot de indicatorlijn verdwijnt.

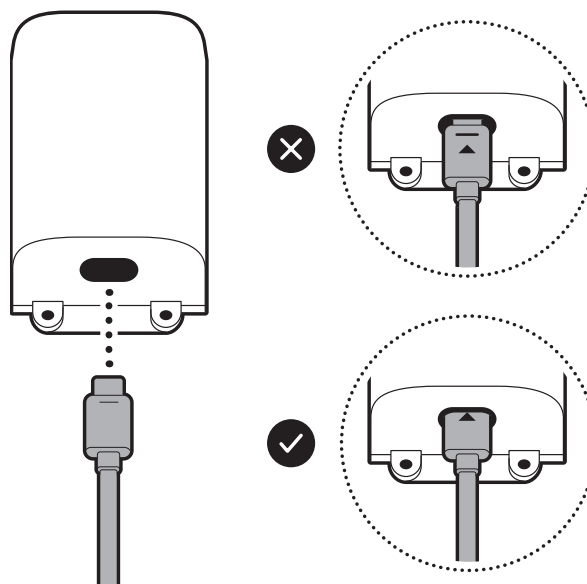


4.

Sluit je netwerkkabel aan op je PoE-switch.

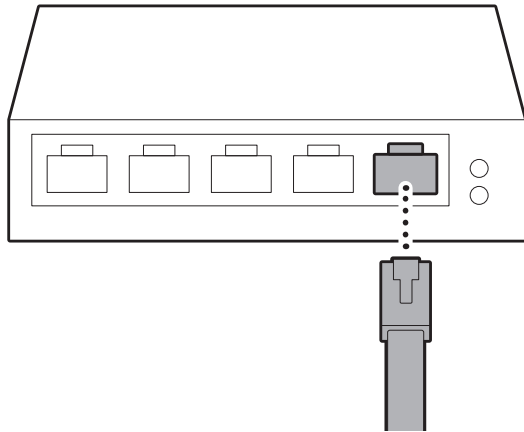

5.

Test de deurbel om te zorgen dat alles goed werkt.

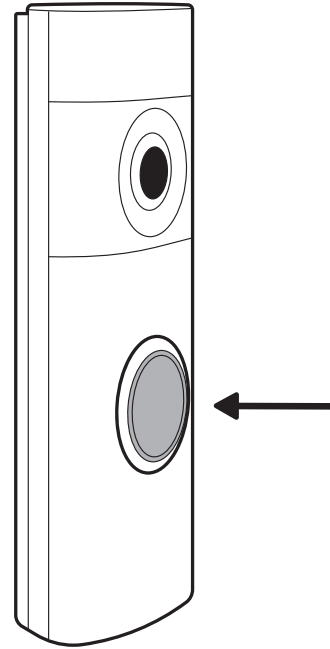

[ring.com/contact](https://ring.com/contact)



[ring.com/help](https://ring.com/help)

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس, هاوثرن, كاليفورنيا, 90250. الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

