




Verktøy som følger med



Verktøy du trenger



Skrutrekker

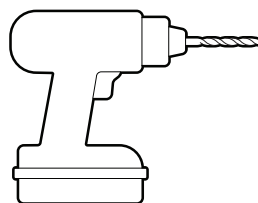

Bor med 1/4 tommers (6 mm) murbits (tilleggsutstyr)

Se en fullstendig liste over kompatible enheter.


ring.com/compatibility

Montering av eksisterende Ring-ringeklokke

1.

Hvis du monterer en ringeklokke med ledninger, må du slå av strømmen ved sikringen.


MERK: Hvis du er usikker på hvilken sikring du skal ta, slår du av hovedsikringen eller kontakter en elektriker.

**FORSIKTIG!!**

Du kommer til å jobbe med elektriske ledninger under monteringsprosessen. Hvis du opplever ødelagte eller usikre ledninger, eller hvis du er usikker eller uerfaren, må du ta kontakt med en autorisert elektriker.


2.

Fjern den eksisterende ringeklokken om nødvendig.

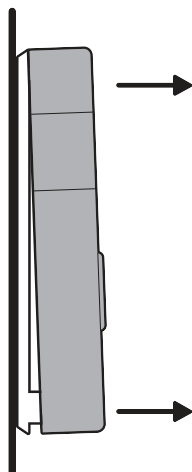

3.


Bruk veiledningen til å fjerne de riktige gummipluggene og markere de riktige skruehullene for ringeklokken.

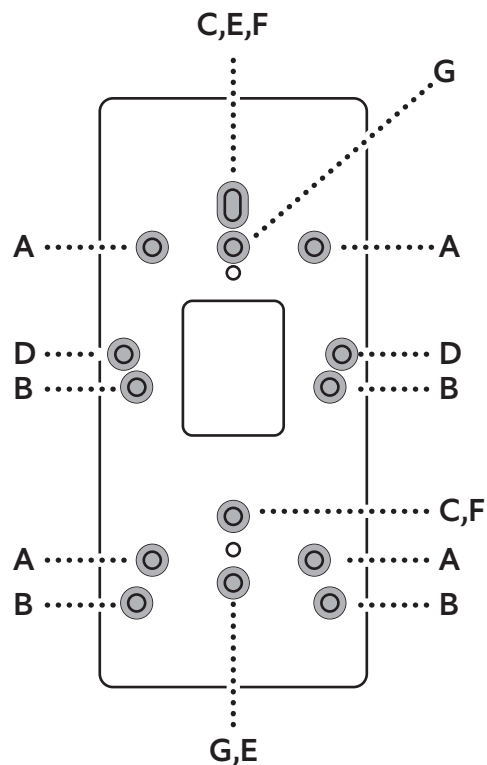

- A – Battery Doorbell / Video Doorbell (andre generasjon)
- B – Battery Doorbell Plus / Battery Doorbell Pro / Doorbell 3, 3+, 4
- C – Intercomboks (Japan)
- D – Europeisk rund koblingsboks
- E – Wired Doorbell Pro / Wired Doorbell Plus
- F – Rektangulær koblingsboks (US / CA / MX)
- G – Doorbell Wired


4.

Hvis du ved et uhell har laget feil hull, tett dem med de medfølgende gummipluggene.

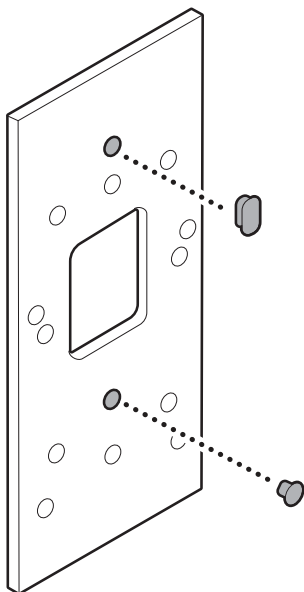

5.


(Valgfritt) Grunn eller mal settet før du monterer det, slik at det passer med fargene i hjemmet ditt.

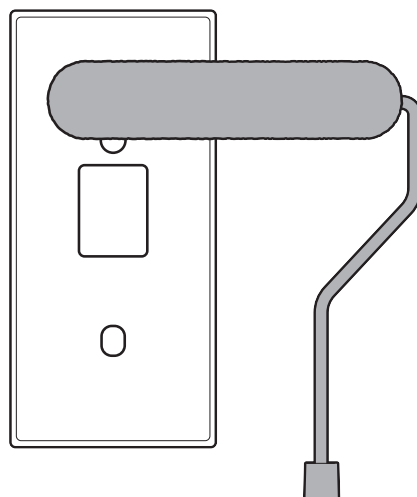

6.


Fest ettermonteringssettet over ringeklokkeledningen med de medfølgende skruene, og før ledningene gjennom åpningen.

MERK: Hvis ettermonteringssettet begynner å bøye seg, er skruene for stramme.

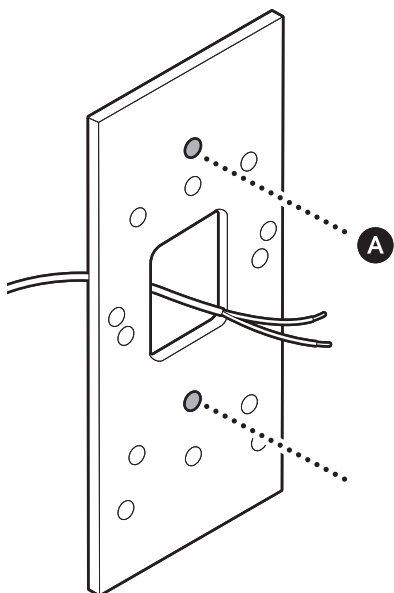



7.

Fest dekselet til ettermonteringssettet.

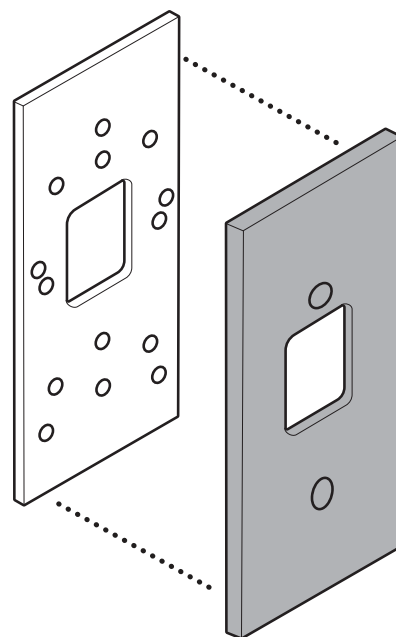


8.

(Valgfritt) Hvis du bruker et kile- eller hjørnefeste, må du montere festet over ettermonteringssettet.

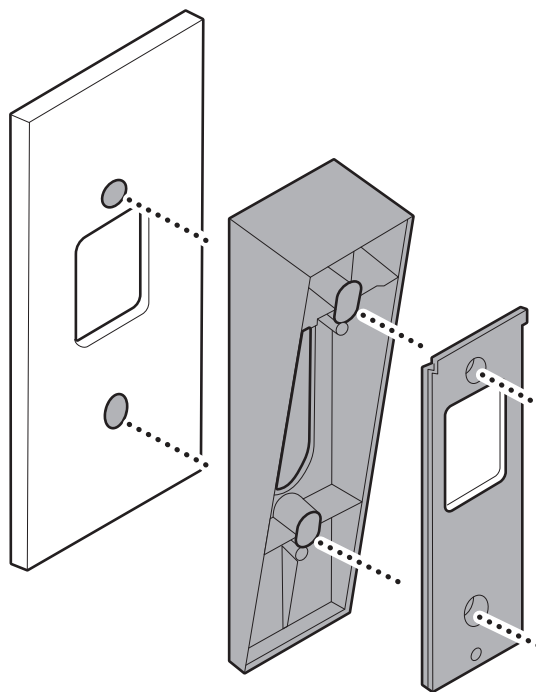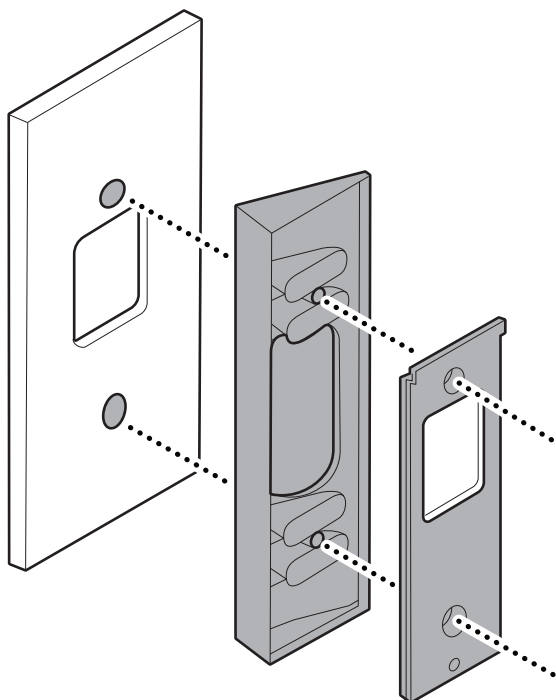


9.

Fest ringeklokkebraketten over festet eller ettermonteringssettet.

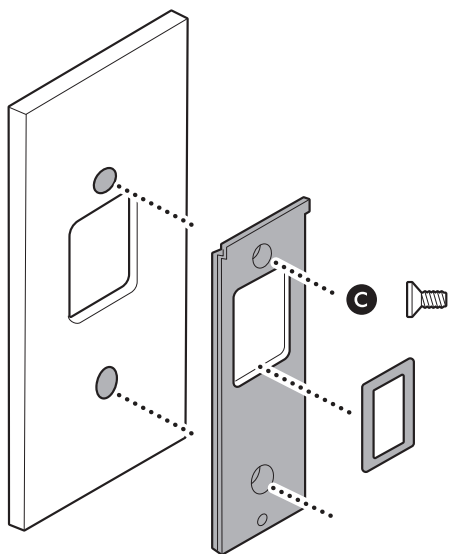

10.

Se monteringsveiledningen for ringeklokken for å fullføre oppsettet.

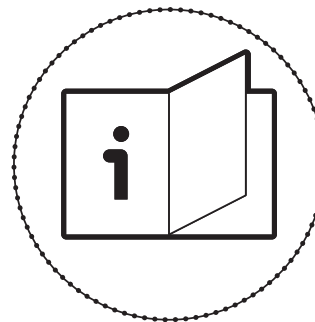


Montering av amerikansk eller japansk koblingsboks

1.

Slå av strømmen ved å ta sikringen.

MERK: Hvis du er usikker på hvilken sikring du skal ta, slår du av hovedsikringen eller kontakter en elektriker.

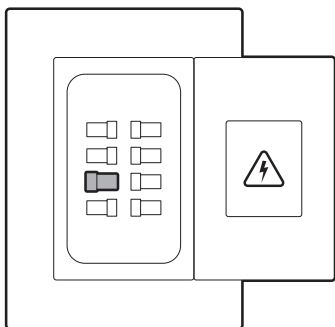


FORSIKTIG!

Du kommer til å jobbe med elektriske ledninger under monteringsprosessen. Hvis du ikke er komfortabel eller er uerfaren med dette, kan du ta kontakt med en autorisert elektriker.


3.

Bruk veiledningen til å identifisere hull C eller F, og ta ut de riktige pluggene.

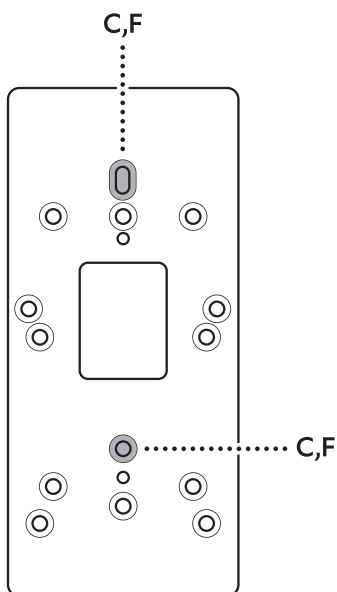


2.

Fjern eksisterende ringeklokke eller kommunikasjonsenhet om nødvendig.

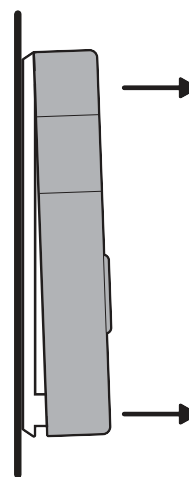

4.


(Valgfritt) Grunn eller mal settet før du monterer det, slik at det passer med fargene i hjemmet ditt.

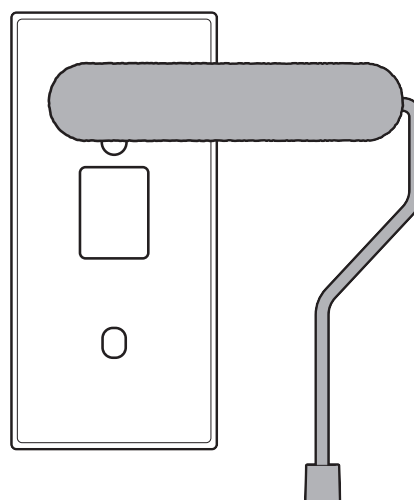

5.


Fest ettermonteringssettet over ringeklokkeledningen med de medfølgende skruene, og før ledningene gjennom åpningen.

MERK: Hvis ettermonteringssettet begynner å bøye seg, er skruene for stramme.

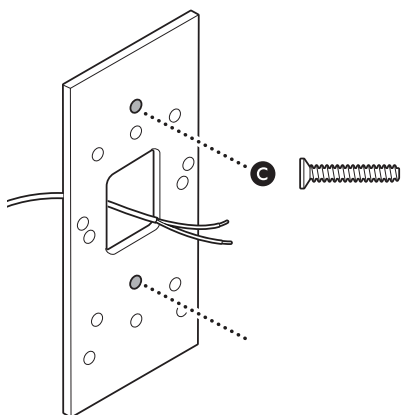



6.

Fest dekselet til ettermonteringssettet.

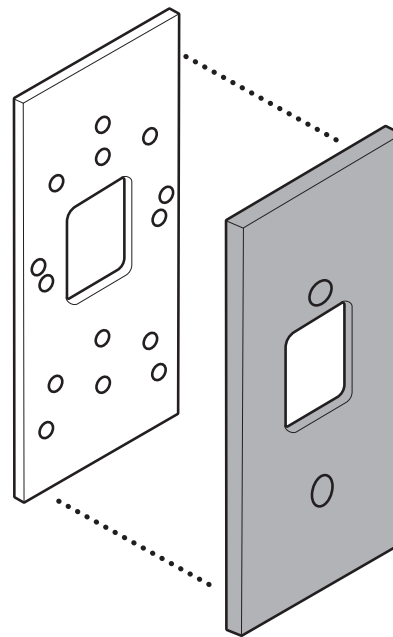


7.

(Valgfritt) Hvis du bruker et kile- eller hjørnefeste, må du montere festet over ettermonteringssettet.

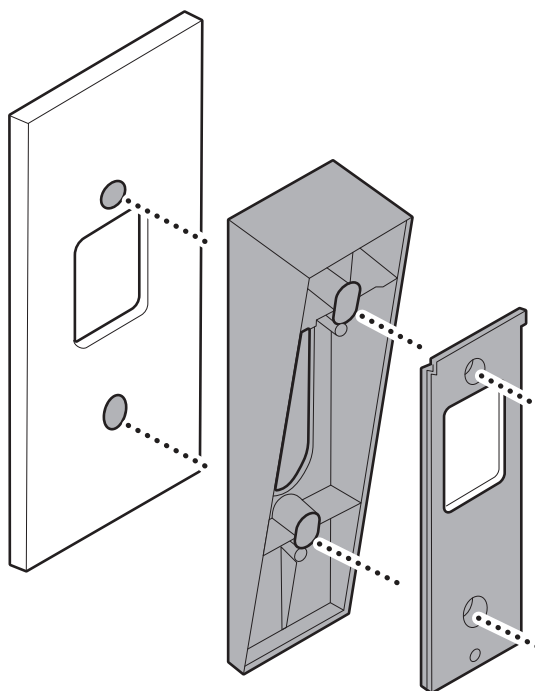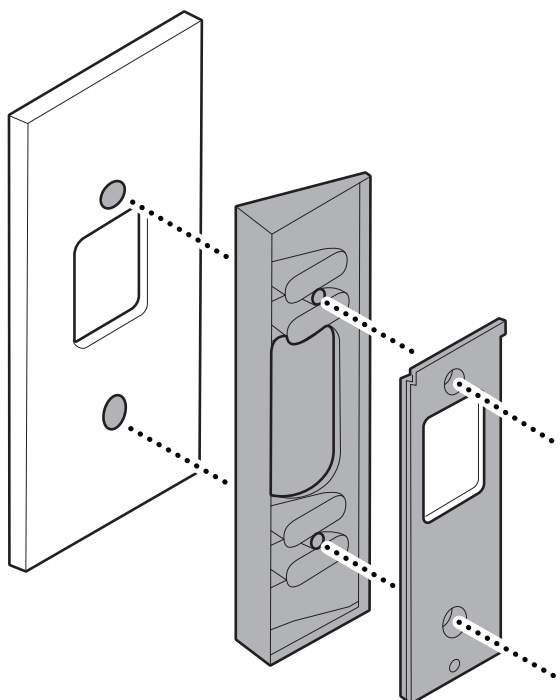


8.

Fest ringeklokkebraketten over festet eller ettermonteringssettet.

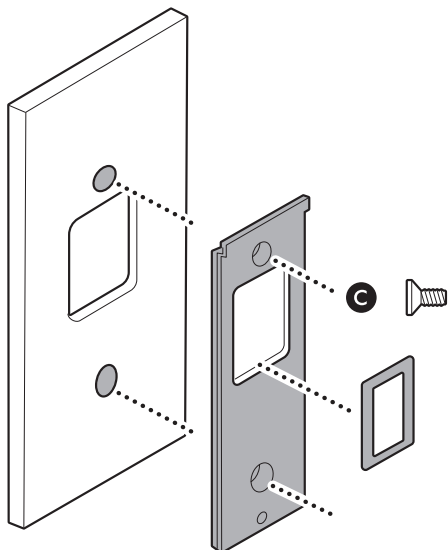

9.

Se monteringsveiledningen for ringeklokken for å fullføre oppsettet.

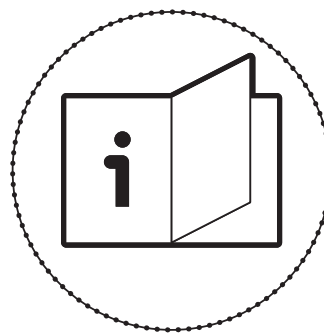


Montering av europeisk rund koblingsboks

1.

Slå av strømmen ved å ta sikringen.

MERK: Hvis du er usikker på hvilken sikring du skal ta, slår du av hovedsikringen eller kontakter en elektriker.




FORSIKTIG!

Du kommer til å jobbe med elektriske ledninger under monteringsprosessen. Hvis du ikke er komfortabel eller ikke har erfaring med dette, kan du ta kontakt med en autorisert elektriker.

2.


Fjern eksisterende ringeklokke eller kommunikasjonsenhet om nødvendig.

MERK: Ta vare på skruene.

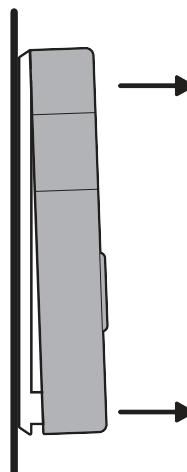


3.

Bruk veiledningen til å identifisere hull D, og ta ut de riktige pluggene.

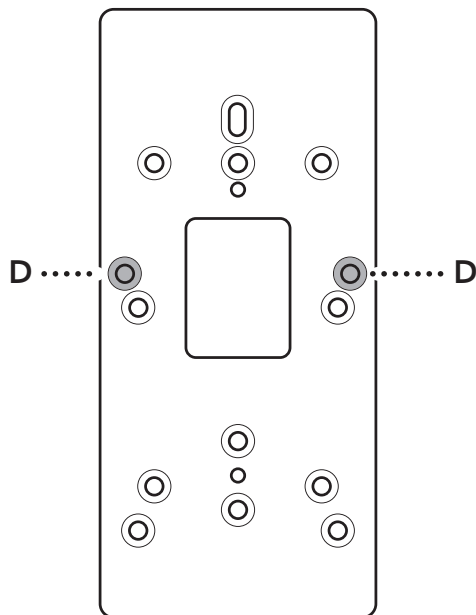

4.


(Valgfritt) Grunn eller mal settet før du monterer det, slik at det passer med fargene i hjemmet ditt.

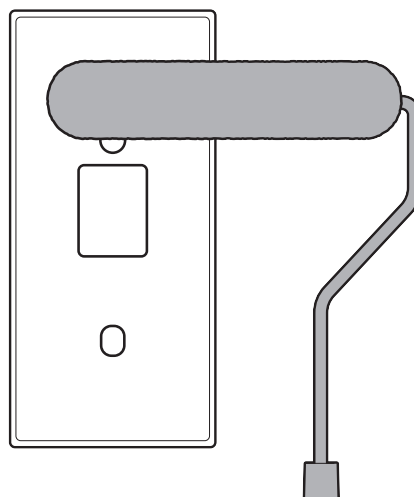

5.


Monter skumtetningen og ettermonteringssettet over ringeklokkeledningene med de medfølgende skruene, og før ledningene gjennom åpningen.

MERK: Hvis ettermonteringssettet begynner å bøye seg, er skruene for stramme.

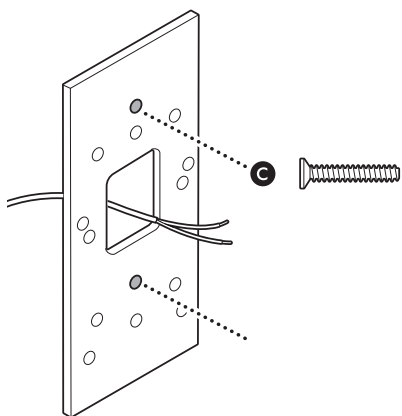



6.

Fest dekselet til ettermonteringssettet.

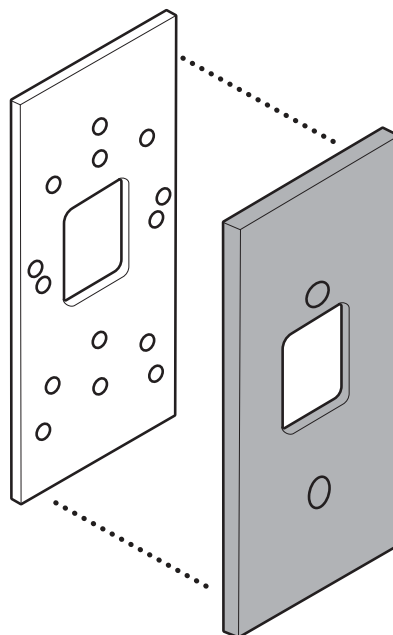


7.

(Valgfritt) Hvis du bruker et kile- eller hjørnefeste, må du montere festet over ettermonteringssettet.

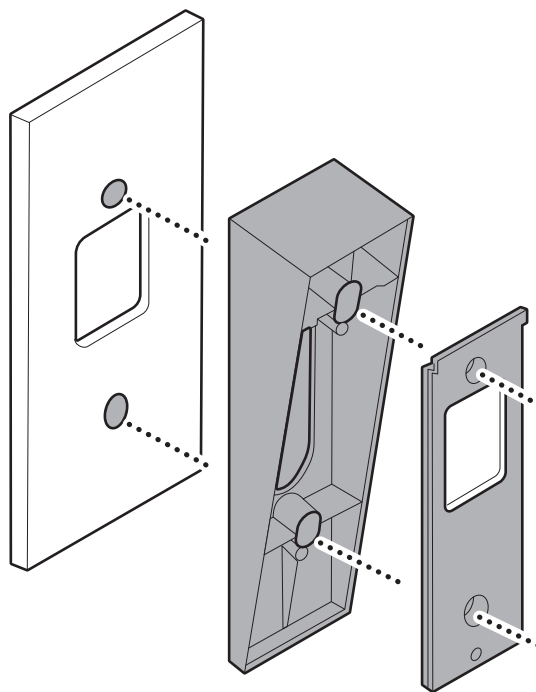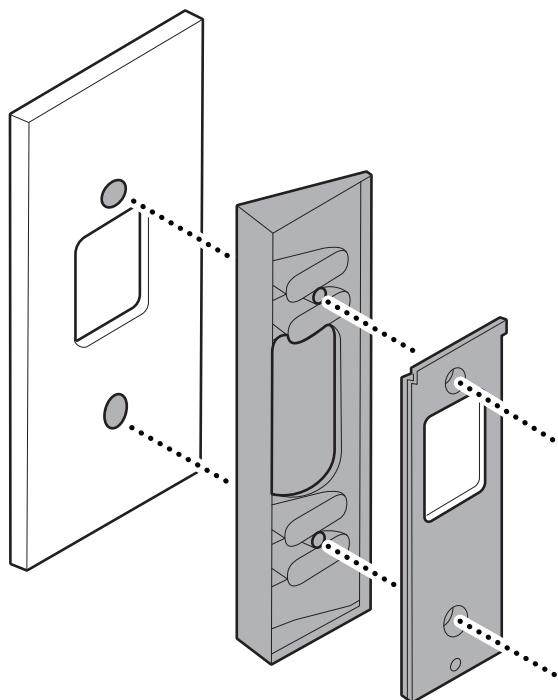


8.

Fest ringeklokkebraketten over festet eller ettermonteringssettet.

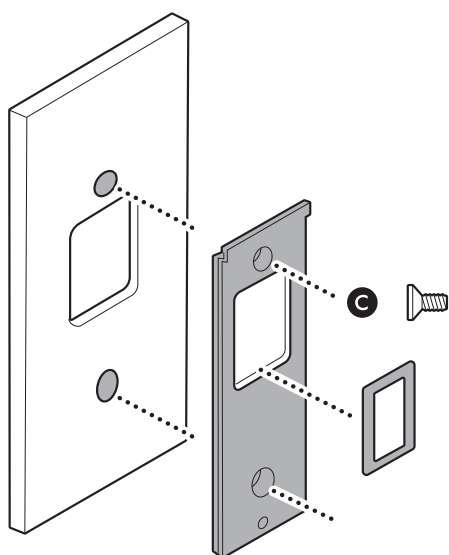

9.

Se monteringsveiledningen for ringeklokken for å fullføre oppsettet.





ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثرنكاليفورنيا. 90250، الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

.....