



الأدوات المطلوبة






مفك البراغي المتقاطع الرأس Phillips



أداة حفر مع ريشة لثقوب البناء بقياس 5 مم (اختياري)

القطع المرفقة



2.


حمل تطبيق Ring Always Home.



1.


أزل الغطاء المطاطي من منفذ الطاقة الخاص بالكاميرا.

ملاحظة: قُم بتخزين الغطاء المطاطي في مكان آمن. أعد إدخاله في منفذ الطاقة وقت عدم استخدام محوّل الطاقة.

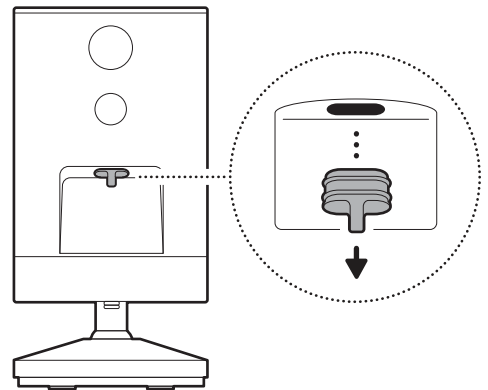


3.

امسح رمز الاستجابة السريعة على جهازك.



4.


اختر موقعًا بالقرب من مخرج كهربائي.

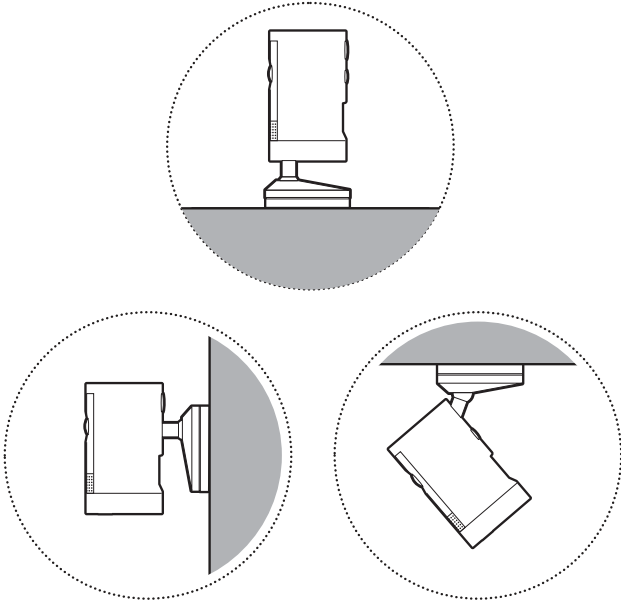

تركيب مسطح


1.

صِل كابل الطاقة بالكاميرا، مع التأكد من إدخاله بالكامل.

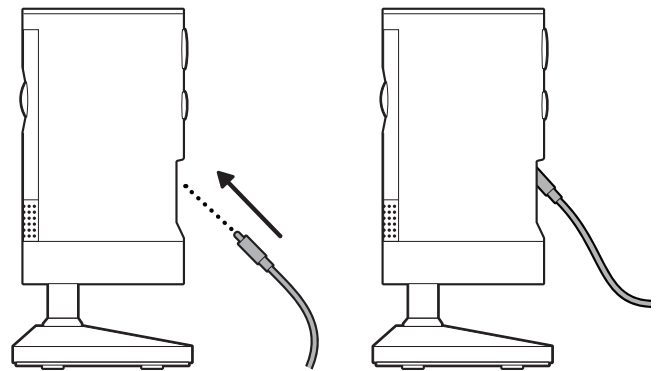

2.


ضع الكاميرا في مكان مستوي مع ترك مساحة نحو 14 سم من كل جهة.

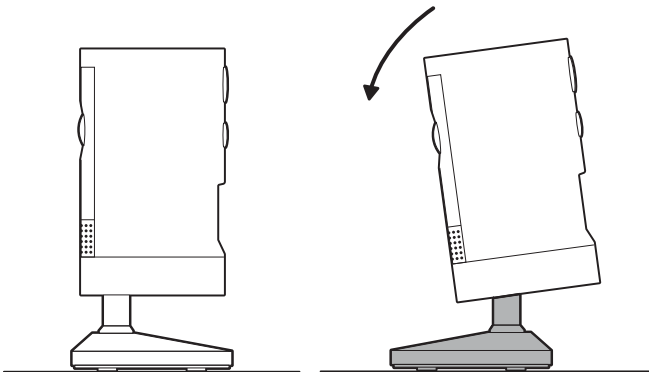ملاحظة: لضبط الزاوية نحو الأسفل، وجّه الجانب الأطول من القاعدة نحو الأمام وأميل الكاميرا لأسفل وفقًا لذلك.

التركيب على الحائط


1.

إزالة UP حرك لوحة التثبيت في الاتجاه المعاكس للسهم.

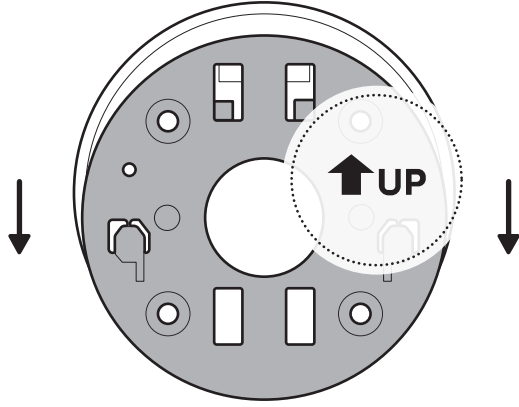


3.

أوصل محوّل الطاقة بمخرج كهربائي.

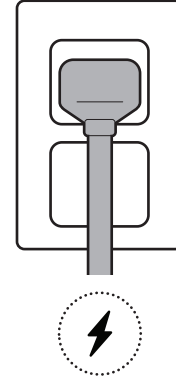

2.



استخدم لوحة التثبيت كدليل لوضع علامات على فتحات المسامير على الحائط مع مساحة تبلغ 14 سم من كل جهة.

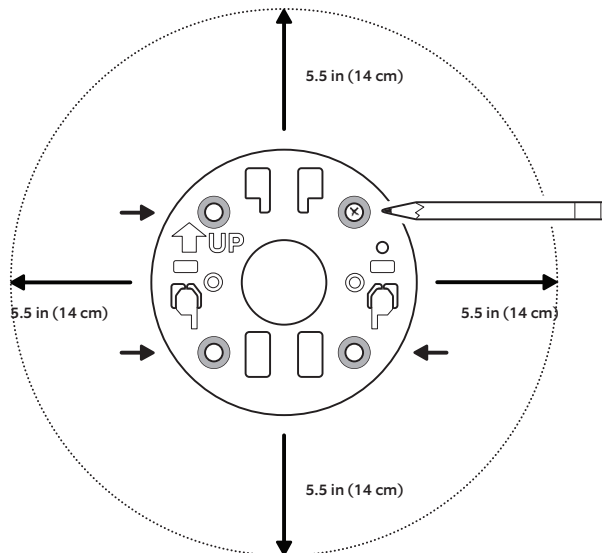

3.

رَکِّبْ لوحة التثبيت مع اتباع اتجاه السهم UP إلى الأعلى.

على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم ريشة حفر إسمنت بقياس 5 مم لإحداث الثقوب لتعليق ركائز الجدار المضمنة.

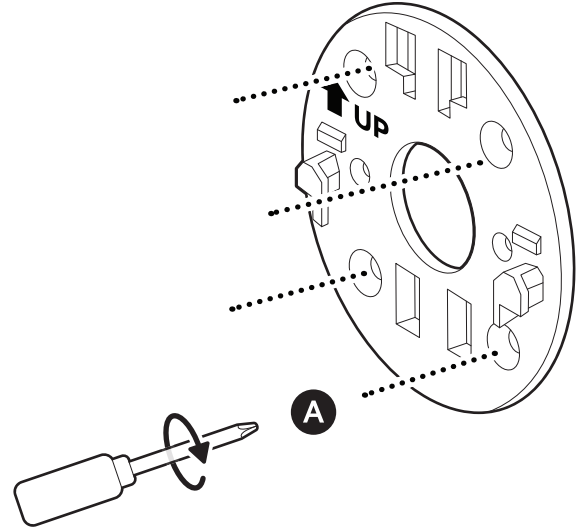
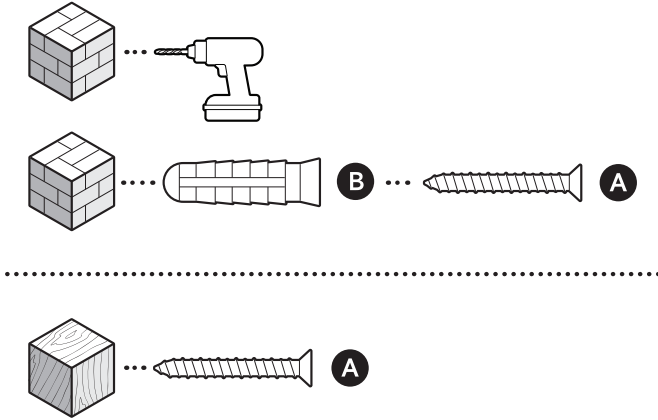


4.

فكّ البرغي لفصل حامل الكاميرا.


5.

أزل الغطاء المطاطي الأوسط الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا.

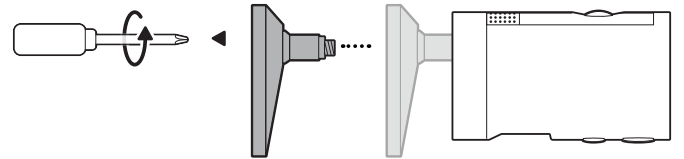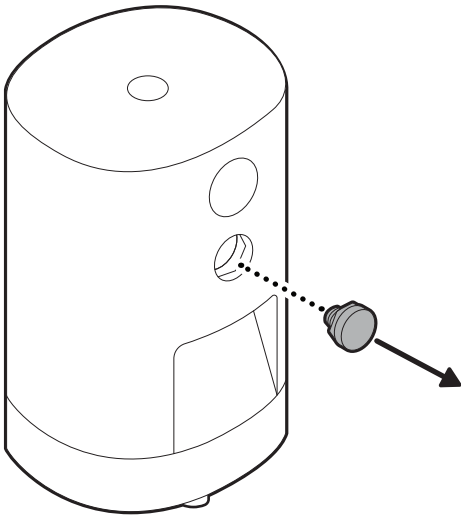


6.

ثَبِّت حامل الكاميرا على الجهة الخلفية من الكاميرا باستخدام البرغي الخاص به.

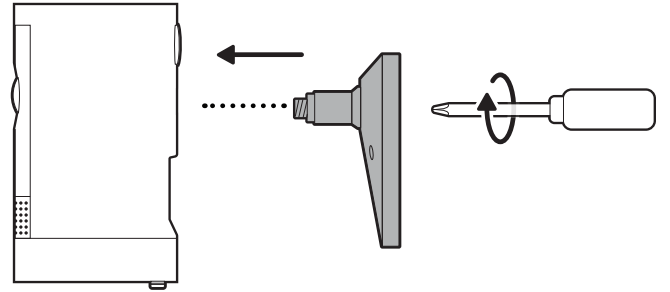


7.

وصل كابل الطاقة بالكاميرا، مع التأكد من إدخاله بالكامل.

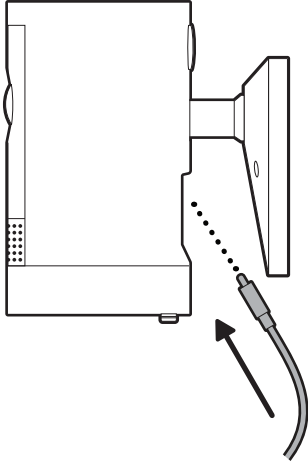


8.

قم بتهيئة الكاميرا على رافعة التثبيت من خلال التحريك حتى تشعر بصوت نقرة.

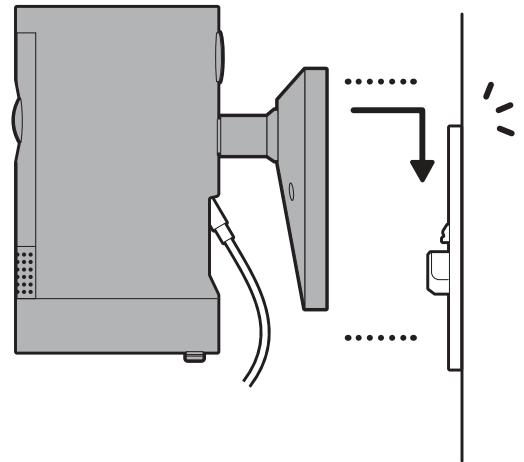


9.

أدر الكاميرا وشدّ برغي الأمان.

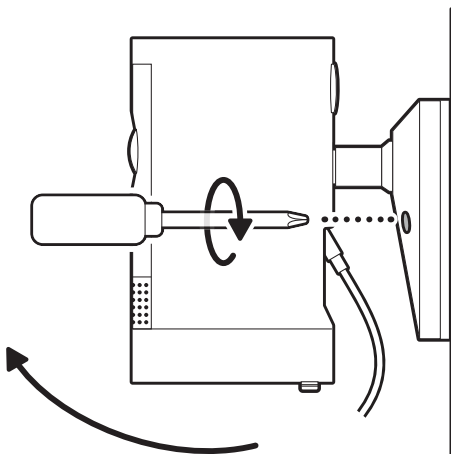

10.



أوصل محوّل الطاقة بمخرج.

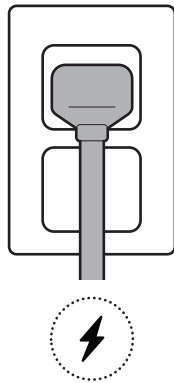

11.

على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم ريشة حفر إسمنت بقياس 5 مم لإحداث الثقوب لتعليق ركائز الجدار المضمنة.



ثبّت كابل الطاقة على الحائط أو السقف باستخدام مشابيك الكابل المضمنة.

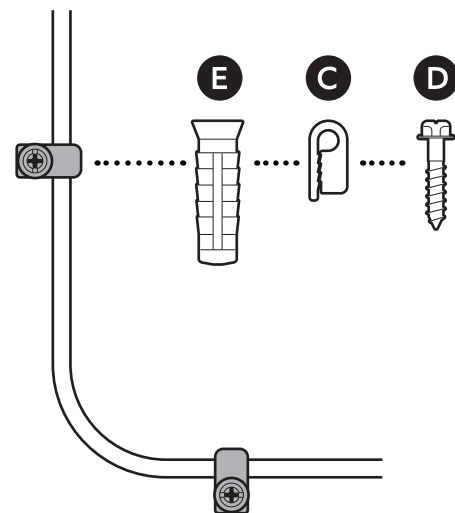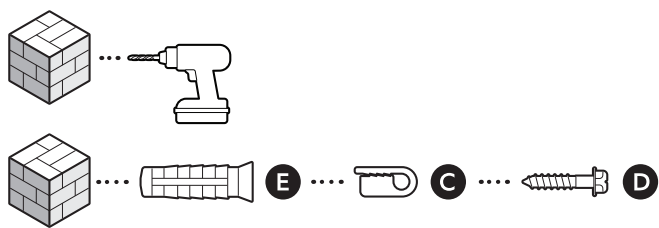

12.

ثَبِّت مَحْوِل الطاقة باستخدام المثبتات والبراغي المضمنة.


على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم ريشة حفر إسمنت بقياس 5 مم لإحداث الثقوب لتعليق ركائز الجدار المضمنة.

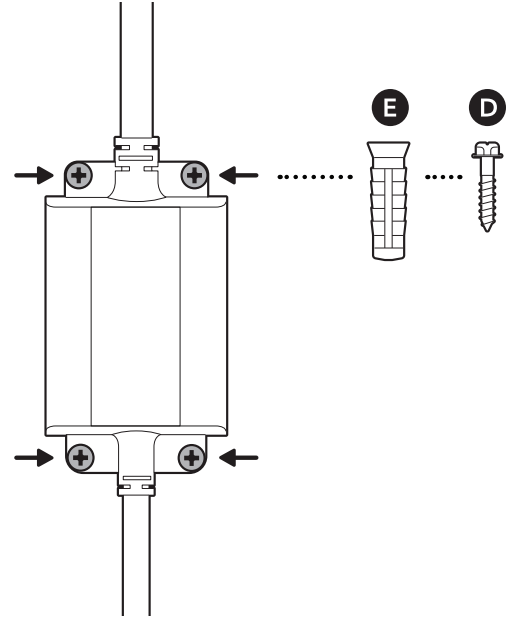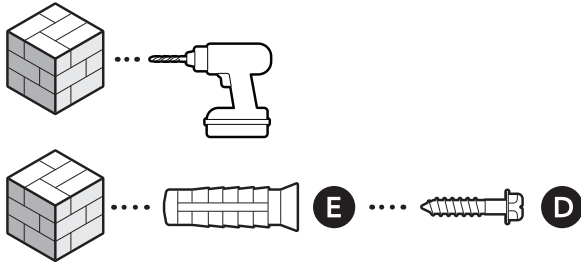

2.

استخدم رافعة التثبيت كدليل لوضع علامات على فتحات المسامير على السقف مع ترك مساحة نحو 14 سم في كل اتجاه.


ملاحظة: للحصول على أفضل النتائج، تجنب المواقع التي تحتوي أجساماً قريبة يمكن أن تتداخل مع رؤية الكاميرا.

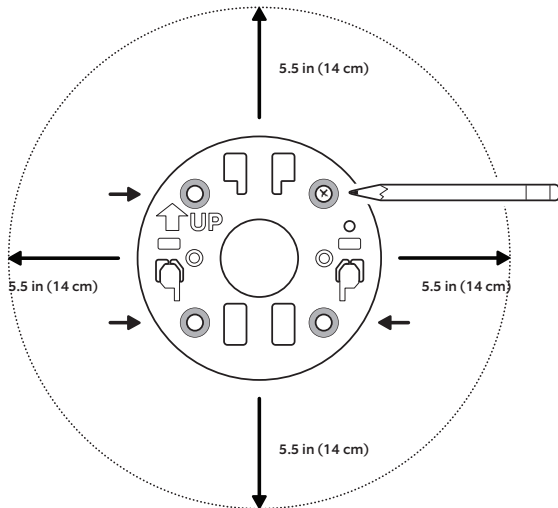

التركيب على السقف


1.

حرّك لوحة التثبيت في الاتجاه المعاكس للسهم UP لأعلى لإزالتها.

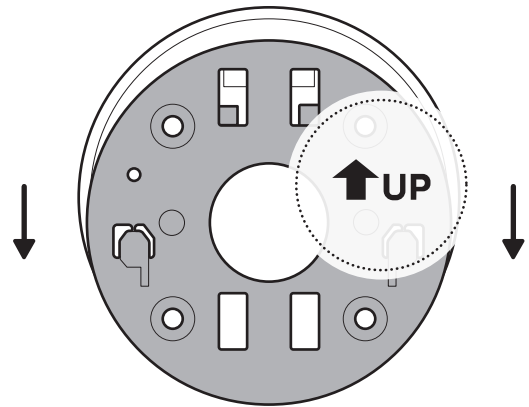


3.

رُكِّب لوحة التثبيت مع توجيه السهم UP نحو اتجاه العرض المطلوب.

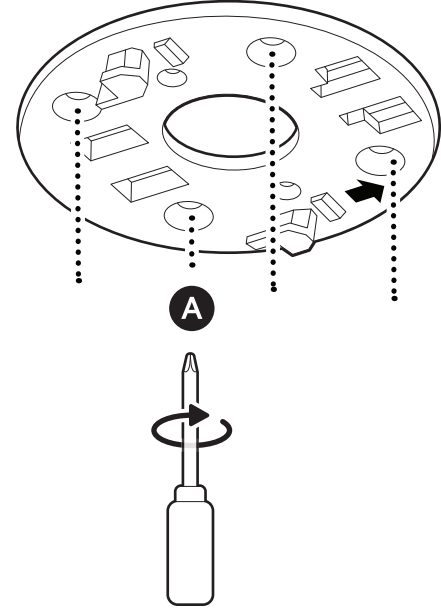


على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم ريشة حفر إسمنت بقياس 5 مم لإحداث الثقوب لتعليق ركائز الجدار المضمنة.

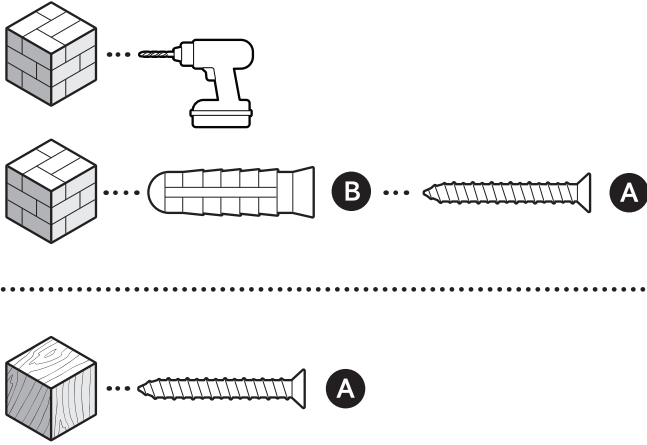


4.

فكّ البرغي لفصل حامل الكاميرا.

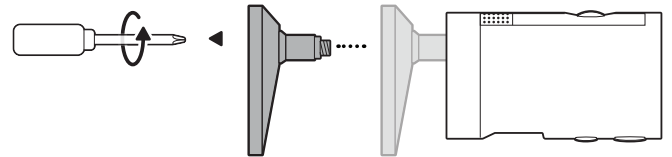


5.

أزل الغطاء المطاطي الأعلى الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا.

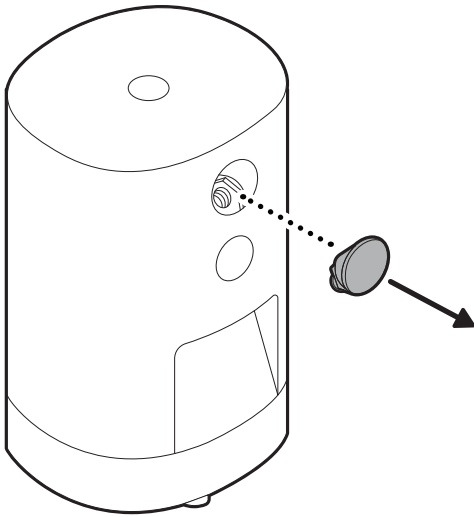

6.


ثَبِّت حامل الكاميرا على الجهة الخلفية من الكاميرا باستخدام البرغي الخاص به.

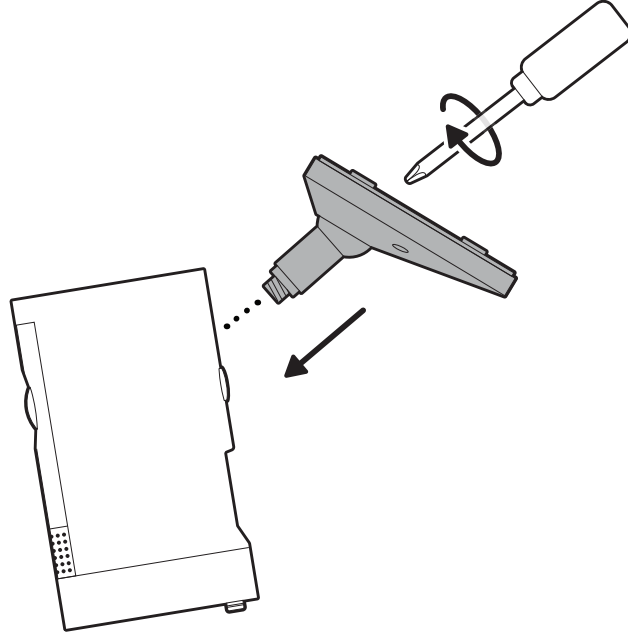

7.


قم بتثبيت الكاميرا على رافعة التثبيت من خلال التحريك حتى تشعر بصوت نقرة.

ملاحظة: يجب أن تكون الكاميرا في وضعية رأسية.

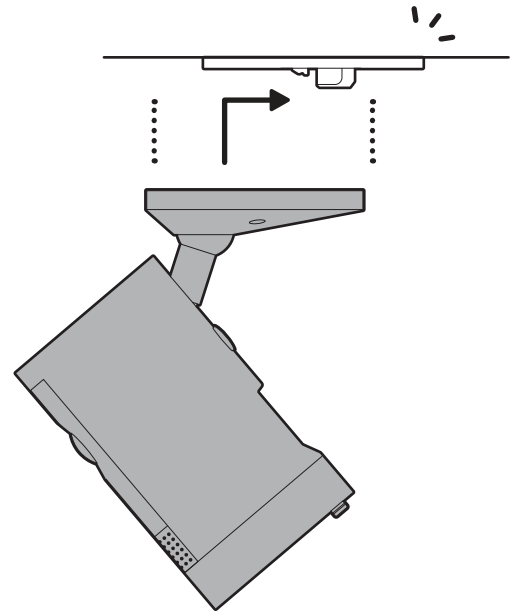


8.

أدر الكاميرا وشدّ برغي الأمان.

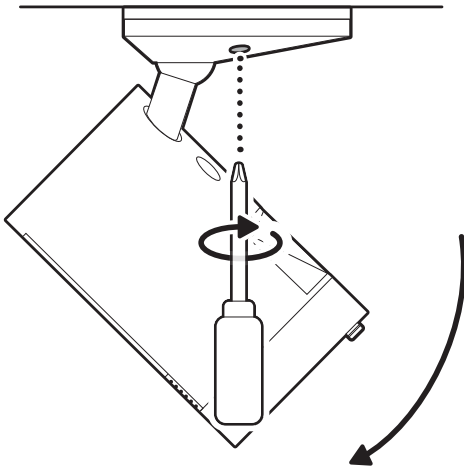


9.

وصل كابل الطاقة بالكاميرا، مع التأكد من إدخاله بالكامل.

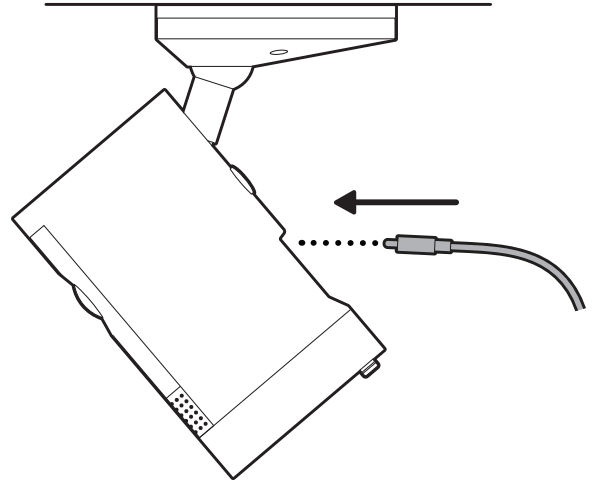

10.



أوصل محوّل الطاقة بمخرج.

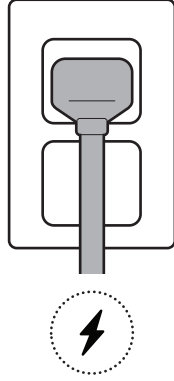

11.

ثبّت كابل الطاقة على الحائط أو السقف باستخدام مشابك الكابل المضمنة.


على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم ريشة حفر إسمنت بقياس 5 مم لإحداث الثقوب لتعليق ركائز الجدار المضمنة.

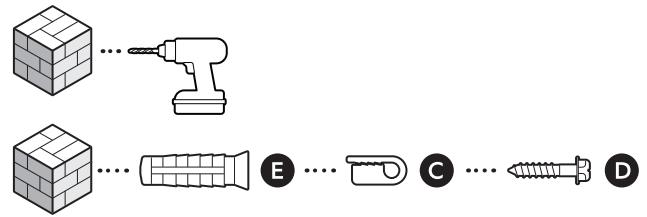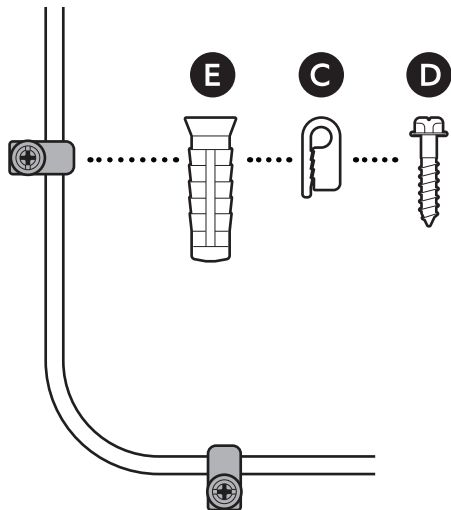

12.

ثَبِّت مَحْوِل الطاقة باستخدام المثبتات والبراغي المضمنة.

على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم ريشة حفر إسمنت بقياس 5 مم لإحداث الثقوب لتعليق ركائز الجدار المضمنة.

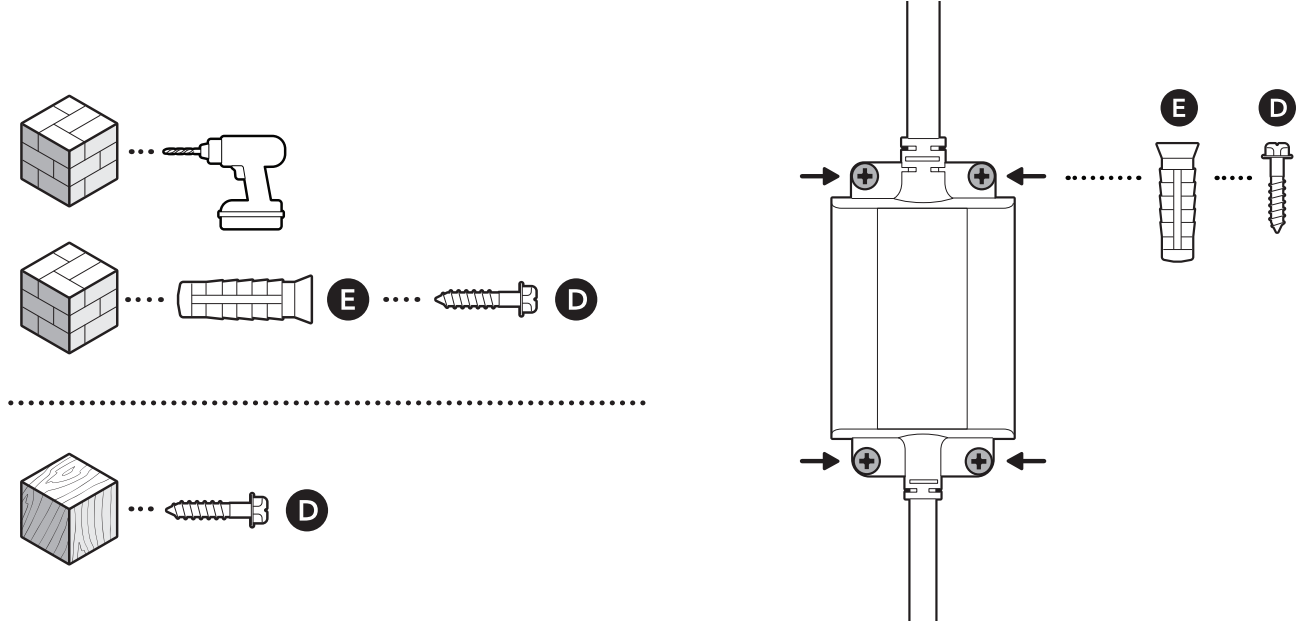

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني ٢٥ طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠، الولايات المتحدة الأمريكية

©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。