




Matériel inclus

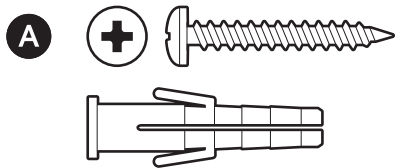


Outils inclus

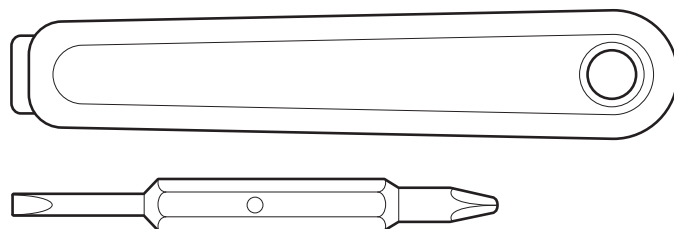


Tournevis

Outils nécessaires

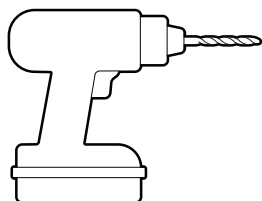

Perceuse avec mèche de 6 mm (facultatif)

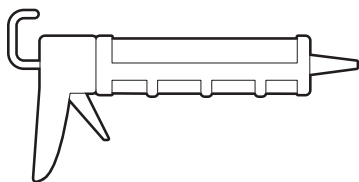

Pistolet à calfeutrer



AVERTISSEMENT : risque de décharge électrique. Avant de procéder à l'installation, débranchez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur.

ATTENTION : risque d'incendie. N'installez pas l'appareil à proximité de surfaces combustibles ou inflammables.

Votre Floodlight Cam doit être installée sur un boîtier électrique résistant aux intempéries rond de 10,16 cm, homologué UL.

Ce manuel est fourni à titre d'information uniquement. En cas d'absence de précautions, l'électricité peut présenter un risque. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous ne disposez pas de l'expérience nécessaire avec les processus et outils décrits dans ce manuel, nous vous recommandons de faire appel à un électricien agréé.

1.

Retirez l'enveloppe de protection.




2.

Téléchargez l'application Ring.



3.

Scannez le code QR sur votre appareil.



4.




AVERTISSEMENT : installation par un professionnel recommandée.

Coupez l'alimentation au niveau du compteur électrique.

REMARQUE : si vous ne savez pas quel disjoncteur désactiver, coupez l'alimentation au niveau de l'interrupteur principal ou contactez un électricien agréé.

Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte. Connectez l'appareil à une source d'alimentation de 100 à 240 VCA 50/60 Hz.


Ne connectez pas ce dispositif d'éclairage à un variateur ou à une minuterie.



Installation au mur


1.

Retirez le projecteur existant et débranchez les fils.

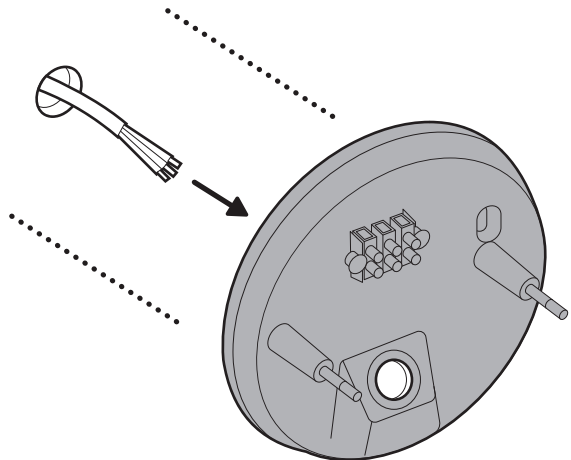


2.

Utilisez le foret de maçonnerie de 6 mm pour percer des trous dans votre mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les ancrages.

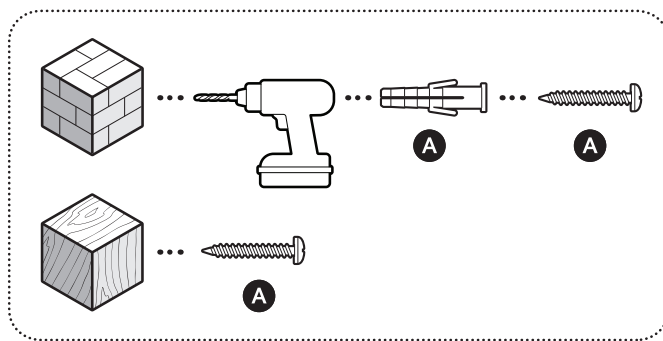

3.


Faites passer les fils à travers la plaque de montage.

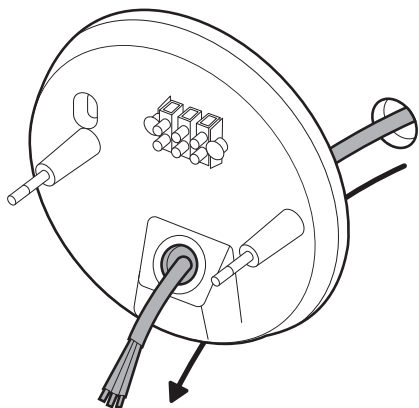

4.

Installez la plaque de montage avec la flèche UP orientée vers le haut.

REMARQUE : utilisez le tournevis, les rondelles et les vis fournis.

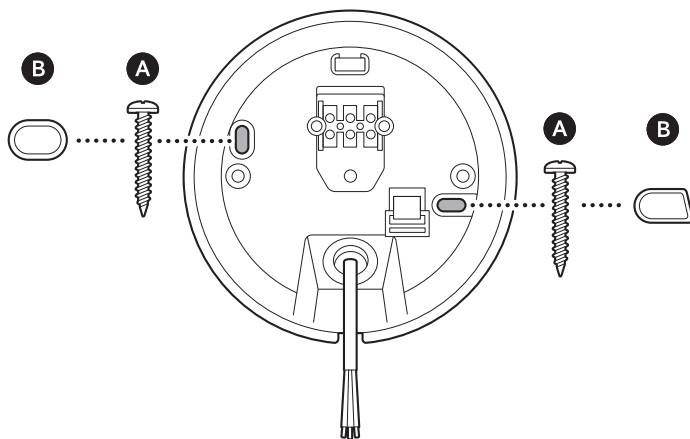


5.

Branchez les fils au bloc de jonction à l'aide d'un tournevis.

REMARQUE : tirez légèrement sur les fils pour vous assurer qu'ils sont bien branchés.

Placez l'appareil au sol correctement.


Respectez toujours les normes en vigueur lors de l'installation de connexions raccordées.

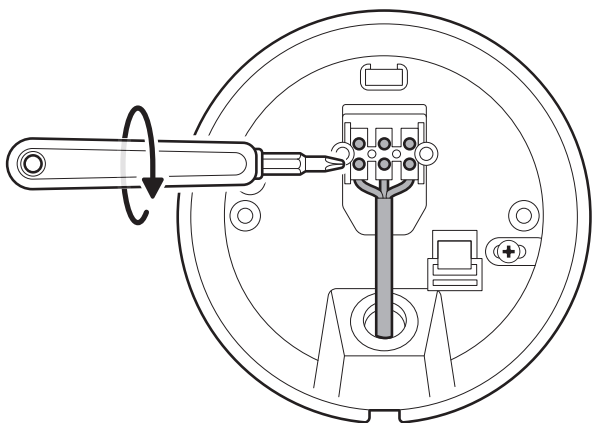

6.

Fixez la plaque de pression sur l'isolant du fil et non sur les fils individuels.


⚠ ATTENTION : risque d'incendie. Respectez le code électrique en vigueur dans votre pays. Si vous avez des doutes ou ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer l'installation, consultez un électricien agréé dans votre région.

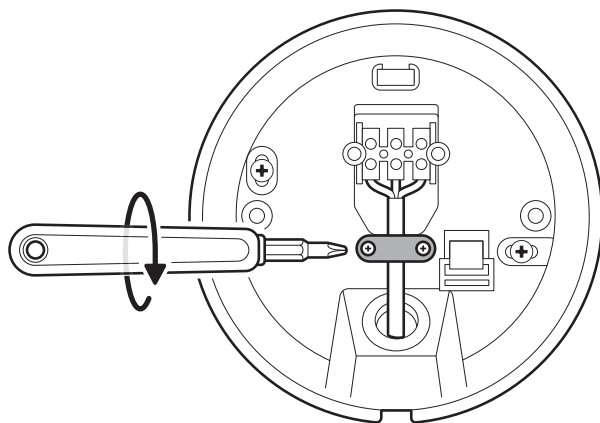

7.

Utilisez la sangle en nylon à l'arrière du dispositif de fixation de votre caméra pour l'accrocher à la plaque de montage.


REMARQUE : assurez-vous que la boucle et le crochet sont bien fixés avant de les relâcher.

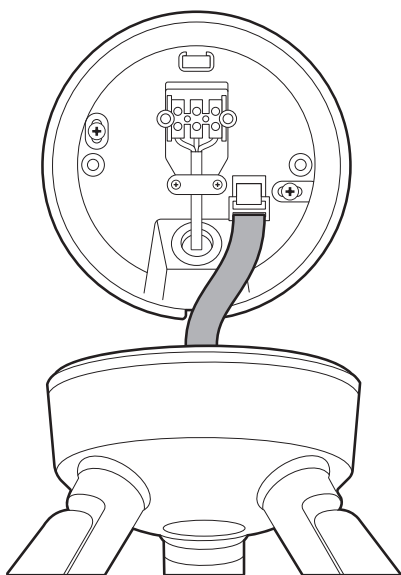

8.


Connectez les fils de votre caméra au bloc de jonction.

REMARQUE : tirez légèrement sur les fils pour vous assurer qu'ils sont bien branchés.

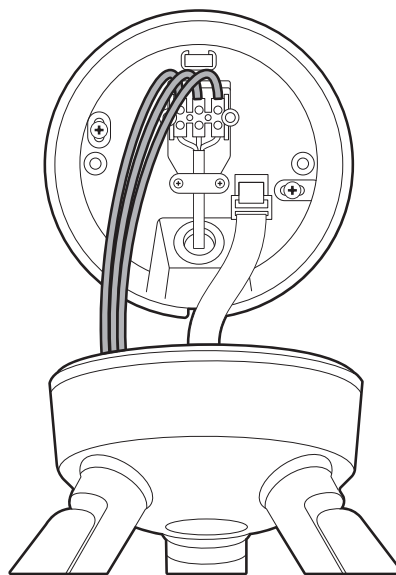


9.

Acheminez les fils du dispositif de fixation de votre caméra le long du côté droit de la plaque de montage.

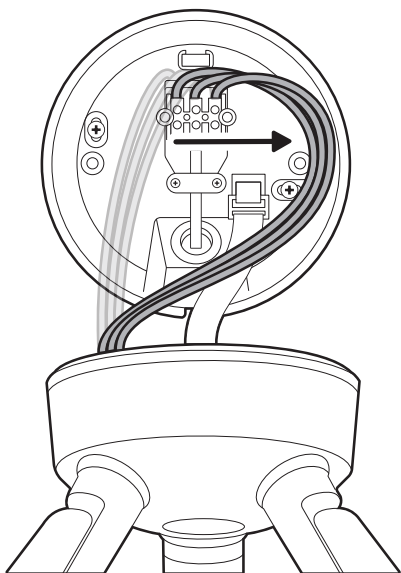


10.

Faites glisser le dispositif de fixation de la caméra sur la plaque de montage et fixez-la à l'aide des écrous hexagonaux inclus.

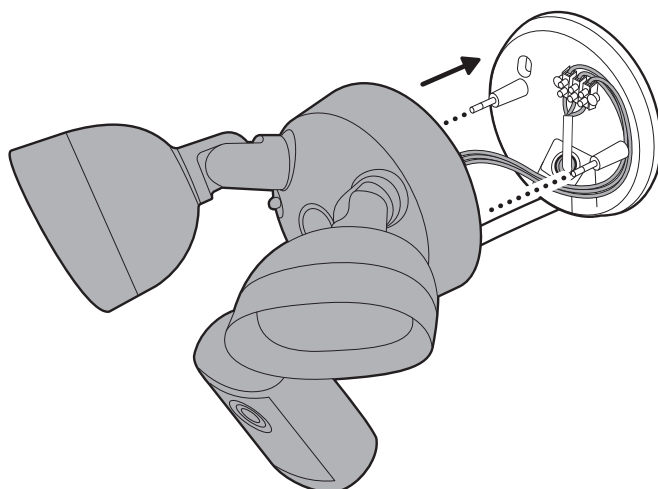


11.

Faites pivoter les projecteurs pour dégager le champ, puis tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre.

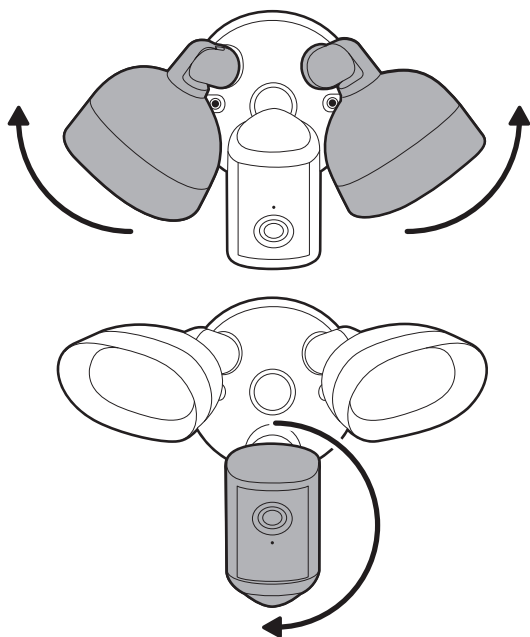


12.

Retirez l'embout du tournevis inclus et utilisez le manche pour serrer les écrous hexagonaux. Couvrez-les ensuite avec les capuchons d'écrous hexagonaux inclus.

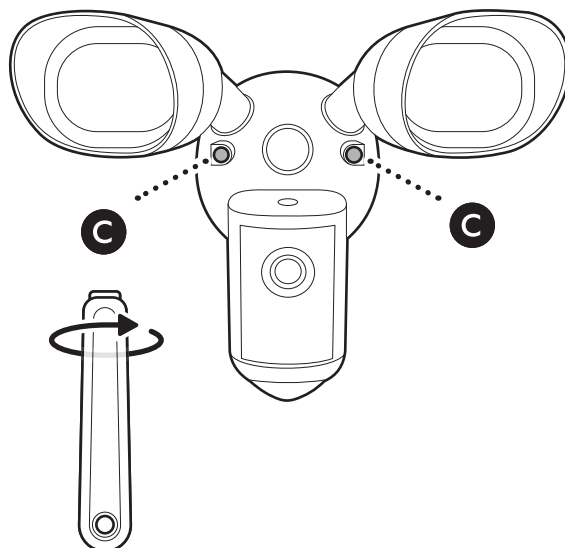


13.

Appliquez un produit de calfeutrage ou d'étanchéité en silicone résistant aux intempéries autour du dispositif d'éclairage pour boucher les trous entre celui-ci et la surface de fixation.

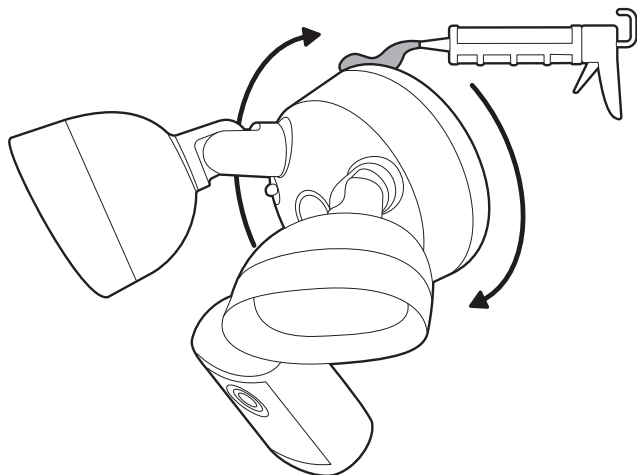

14.


Rétablissez l'alimentation au niveau du tableau électrique.

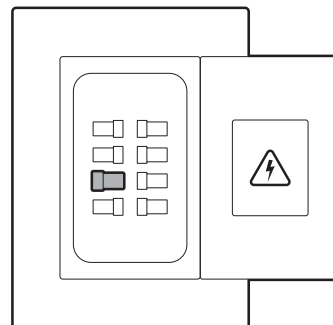

Installation au plafond


1.

Retirez le projecteur existant et débranchez les fils.

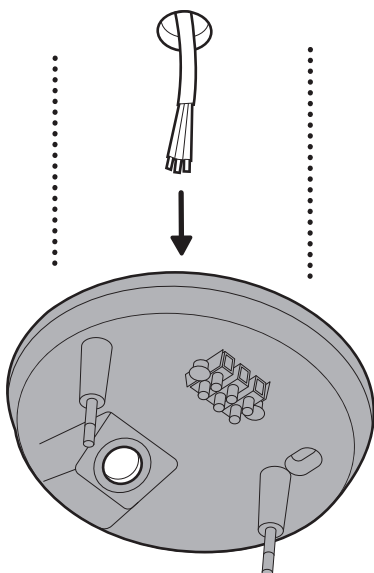


2.

Utilisez le foret de maçonnerie de 6 mm pour percer des trous dans votre mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les ancrages.

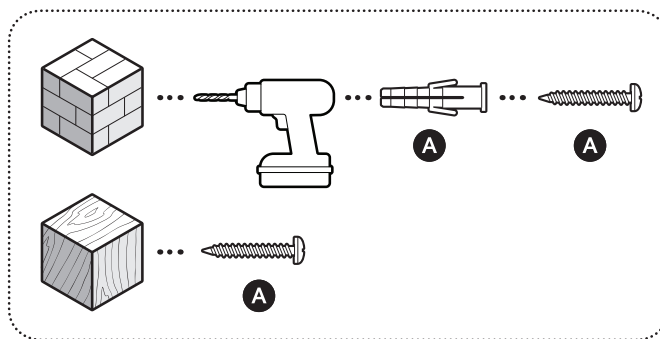

3.


Faites passer les fils à travers la plaque de montage.

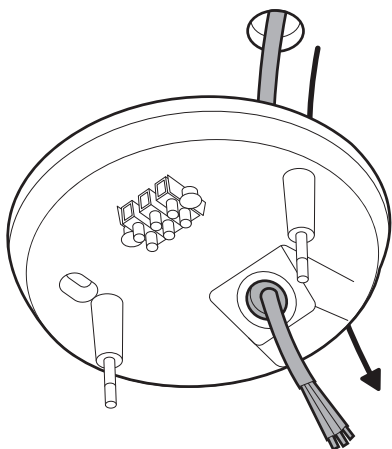

4.

Installez la plaque de montage avec la flèche UP pointant vers la direction de vision souhaitée.

REMARQUE : utilisez le tournevis, les rondelles et les vis fournis.

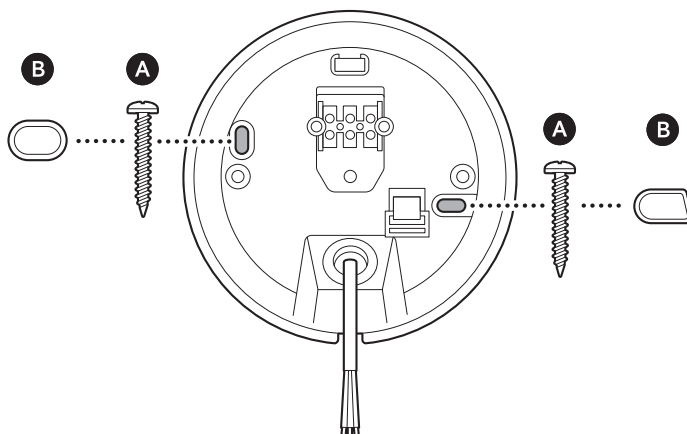


5.

Branchez les fils au bloc de jonction à l'aide d'un tournevis.

REMARQUE : tirez légèrement sur les fils pour vous assurer qu'ils sont bien branchés.

Placez l'appareil au sol correctement.


Respectez toujours les normes en vigueur lors de l'installation de connexions raccordées.

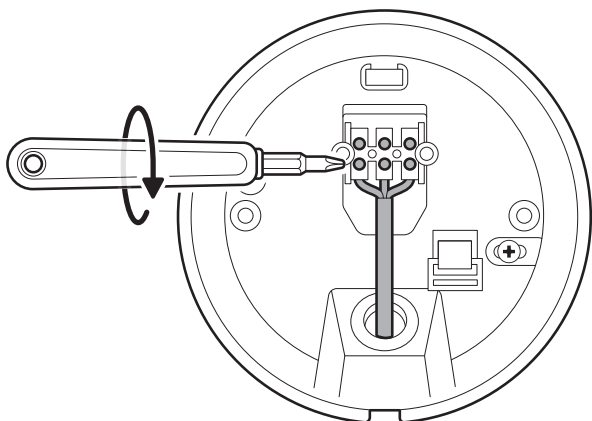

6.

Fixez la plaque de pression sur l'isolant du fil et non sur les fils individuels.


⚠ ATTENTION : risque d'incendie. Respectez le code électrique en vigueur dans votre pays. Si vous avez des doutes ou ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer l'installation, consultez un électricien agréé dans votre région.

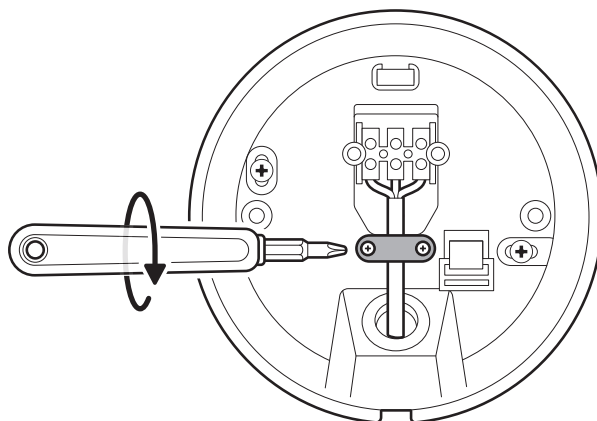

7.

Utilisez la sangle en nylon à l'arrière du dispositif de fixation de votre caméra pour l'accrocher à la plaque de montage.


REMARQUE : assurez-vous que la boucle et le crochet sont bien fixés avant de les relâcher.

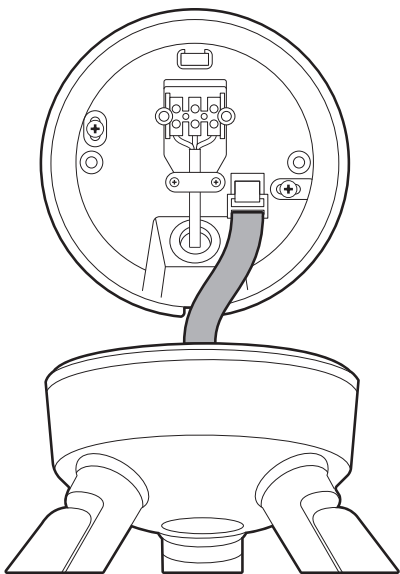

8.


Connectez les fils de votre caméra au bloc de jonction.

REMARQUE : tirez légèrement sur les fils pour vous assurer qu'ils sont bien branchés.

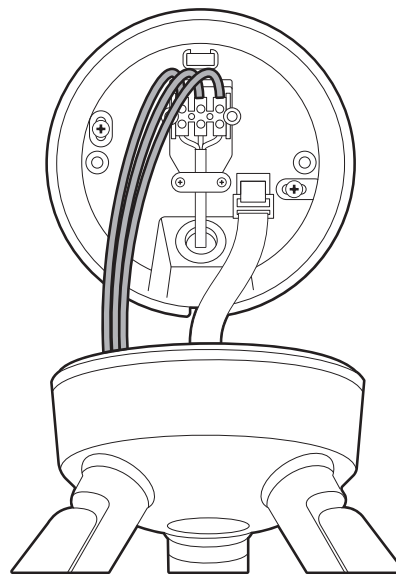


9.

Acheminez les fils du dispositif de fixation de votre caméra le long du côté droit de la plaque de montage.

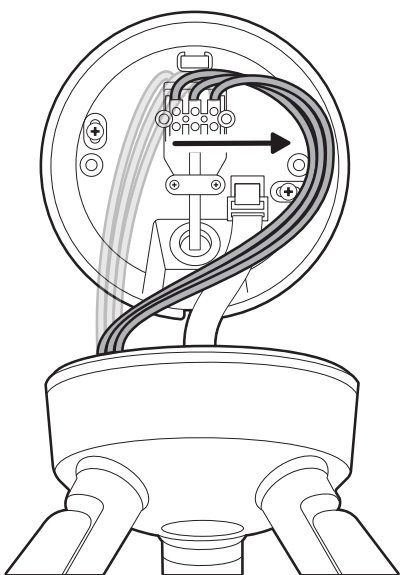


10.

Faites glisser le dispositif de fixation de la caméra sur la plaque de montage et fixez-la à l'aide des écrous hexagonaux inclus.

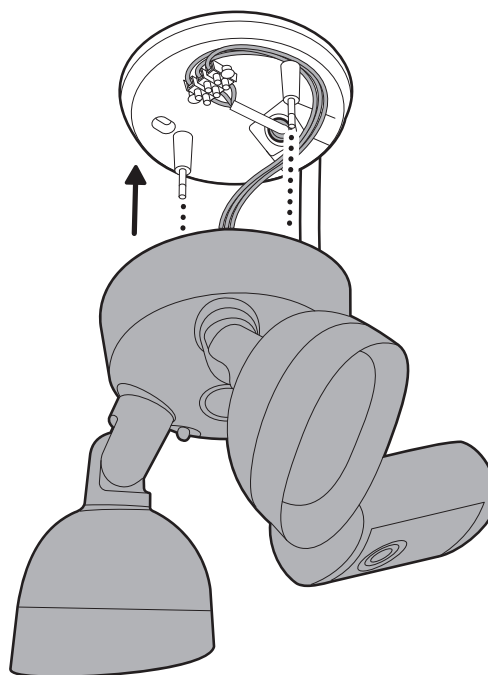


11.

Faites pivoter les projecteurs pour dégager le champ, puis tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre.

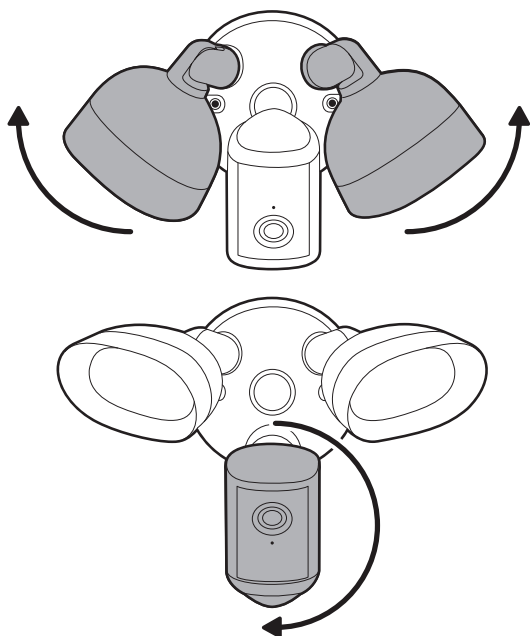


12.

Retirez l'embout du tournevis inclus et utilisez le manche pour serrer les écrous hexagonaux. Couvrez-les ensuite avec les capuchons d'écrous hexagonaux inclus.

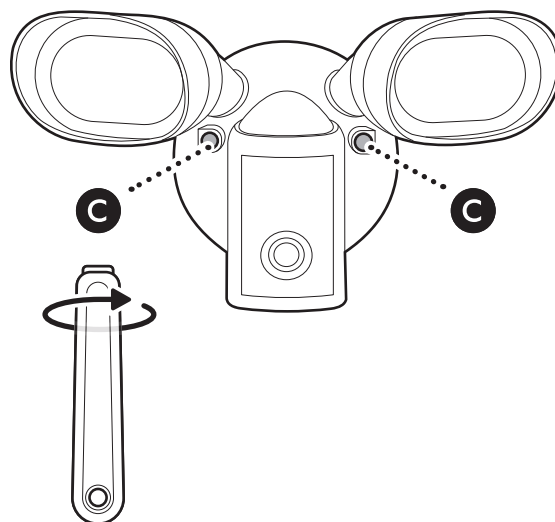


13.

Appliquez un produit de calfeutrage ou d'étanchéité en silicone résistant aux intempéries autour du dispositif d'éclairage pour boucher les trous entre celui-ci et la surface de fixation.

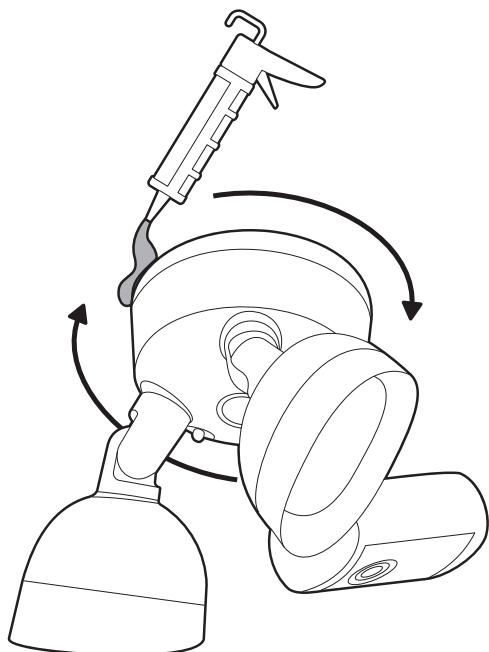

14.

Rétablissez l'alimentation au niveau du tableau électrique.

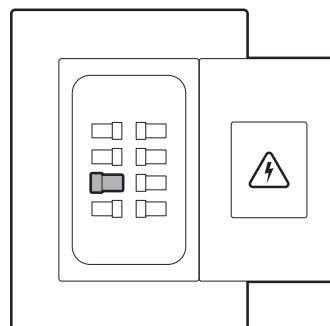



ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

Ring LLC ميني ١٢ طريق سيرييس، هاوثورن، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠، الولايات المتحدة الأمريكية

Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates f.r.©