




Piezas incluidas




Herramientas necesarias



Destornillador de estrella

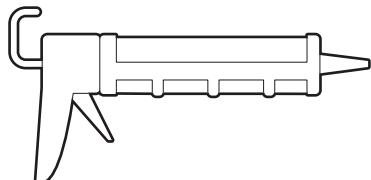

Pistola de sellado



Taladro con broca de albañilería de 6 mm (opcional)

1.

Retira el envoltorio protector.




2.

Descarga la app de Ring.



3.



Escanea el código QR de tu dispositivo.



4.

Elige la ubicación.


NOTA: antes de proceder a la instalación, asegúrate de que el conmutador o inyector PoE (Power-Over-Ethernet) compatible con PoE+ esté activo y conectado a un cable Ethernet de categoría 5 o superior que funcione correctamente.

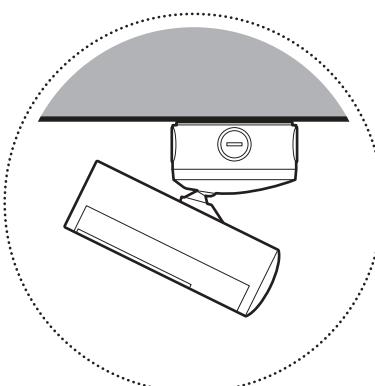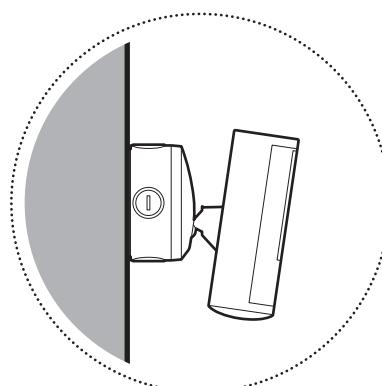

Instalación de la caja de conexiones


1.

Utiliza una moneda para desenroscar un tapón del lateral o de la parte posterior de la caja de conexiones del cable Ethernet, en función de por dónde vayas a introducir el cable Ethernet en la caja de conexiones.

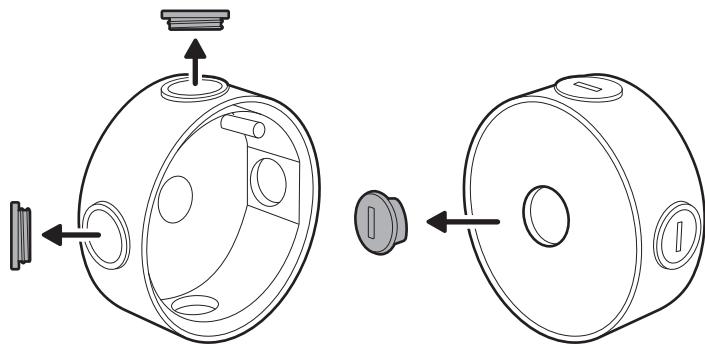


2.

Instala la caja de conexiones incluida en la pared o el techo con los tornillos incluidos.

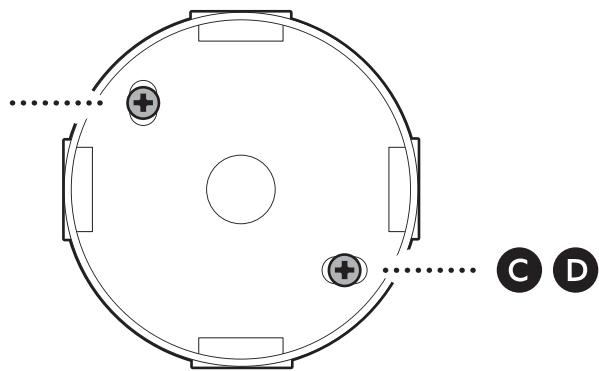


3.

Cubre los orificios de los tornillos con los tapones de goma incluidos.

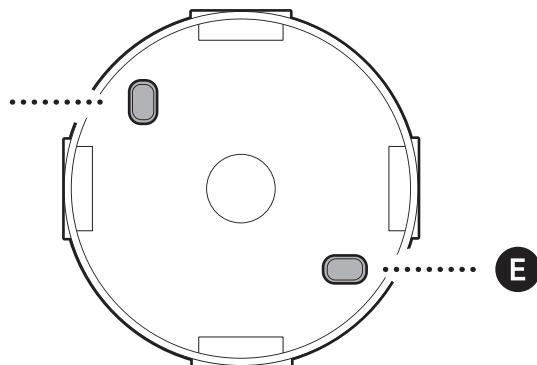


En estuco, ladrillo u hormigón, utiliza una broca de albañilería de 6 mm para perforar los orificios en los que irán introducidos los tacos de pared incluidos.

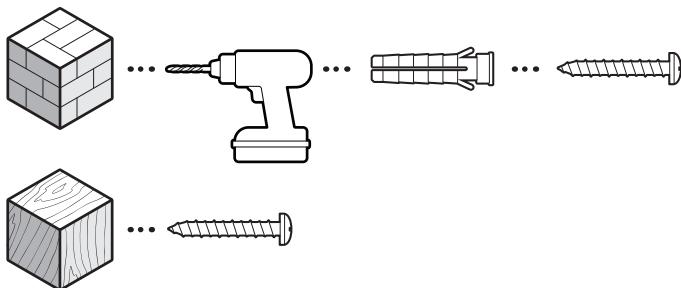

4.

Desmonta el prensaestopas. Para ello, desenrosca el tapón para separarlo del cuerpo.


NOTA: si el cable Ethernet entra en la caja de conexiones por la parte posterior, no es necesario colocar el prensaestopas.

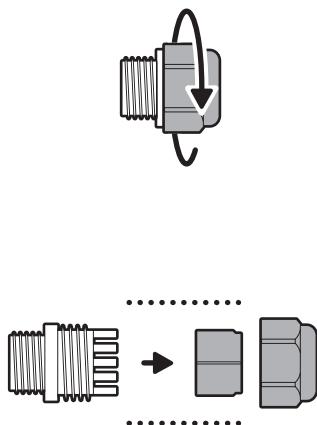

5.


Pasa el cable Ethernet por el prensaestopas, rodea el cable con la junta tórica y enrósca con fuerza hasta que todo quede bien sellado.

NOTA: si vas a instalar la caja de conexiones directamente sobre el conmutador PoE, no es necesario que coloques el prensaestopas.

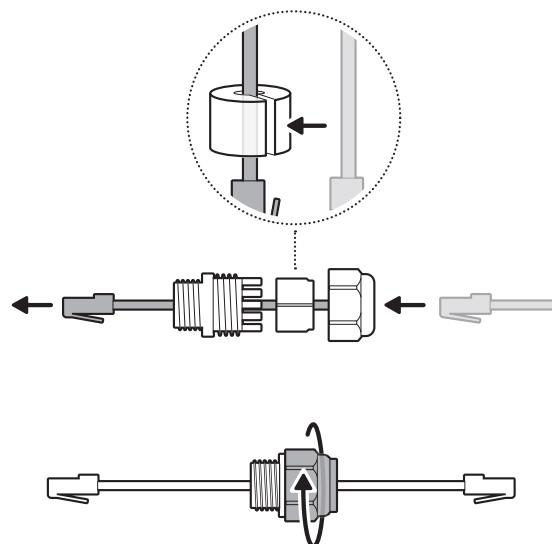


6.

Introduce el cable Ethernet por el orificio ciego y asegúrate de que el prensaestopas quede bien ajustado.

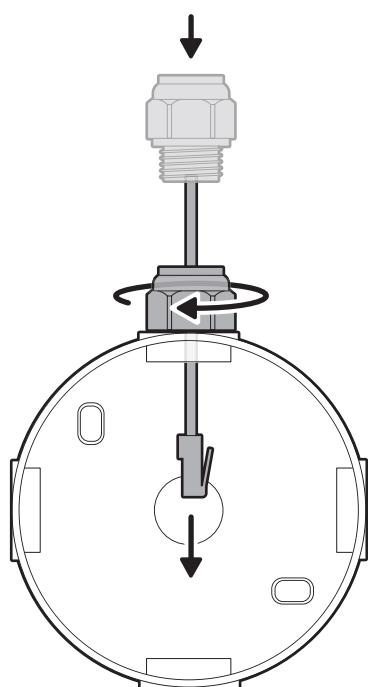


7.

Conecta el cable Ethernet al adaptador.

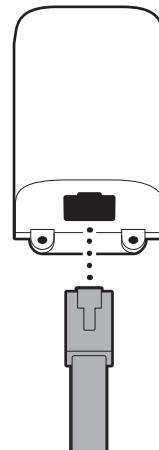


8.

Conecta el cable USB-C de la cubierta de la caja de conexiones al adaptador y asegúrate de que quede completamente insertado.

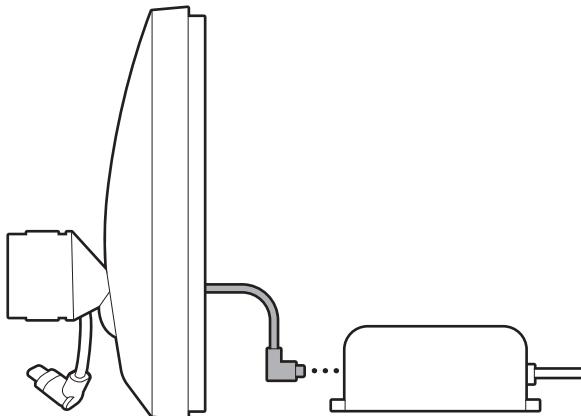



9.

Encaja el adaptador en el centro de la caja de conexiones.

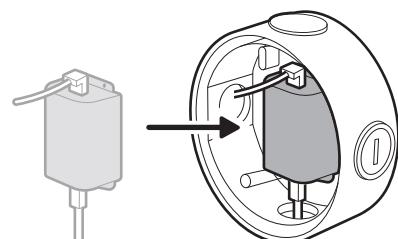


10.

Fija la barra metálica utilizando los tornillos incluidos con el adaptador, empezando por el orificio cerrado.

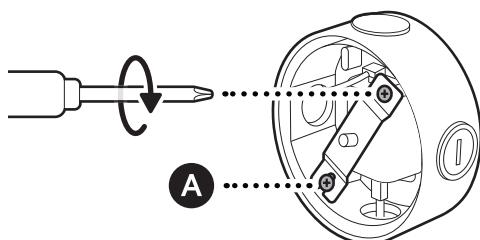


11.

Cierra la caja de conexiones con la cubierta.

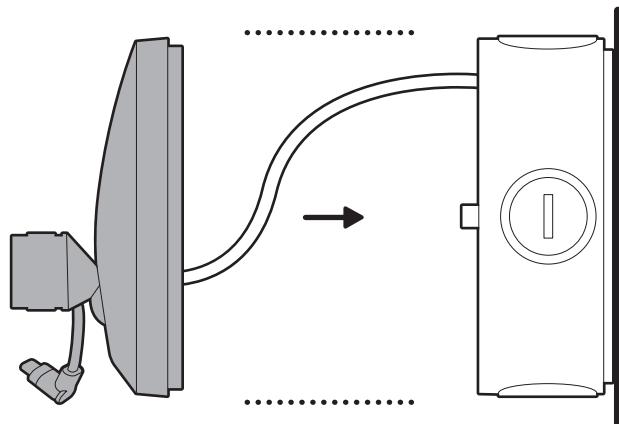


12.

Aprieta el tornillo central para fijar la cubierta de la caja de conexiones en su sitio.

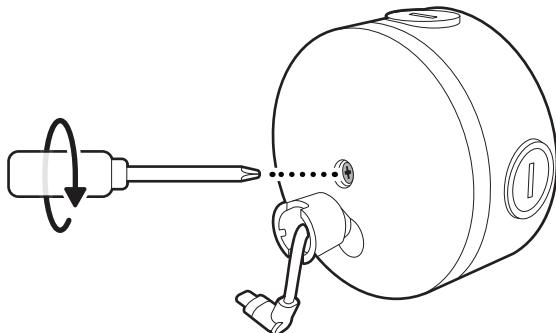


13.

Cubre el orificio del tornillo central con el tapón de goma incluido.

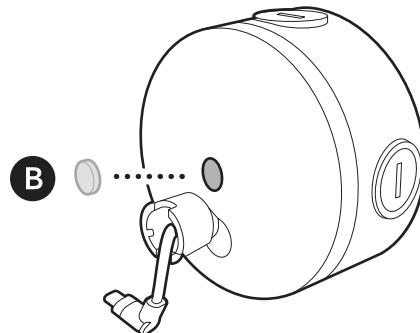


14.

Retira el tapón de goma central situado en la parte posterior de la cámara.

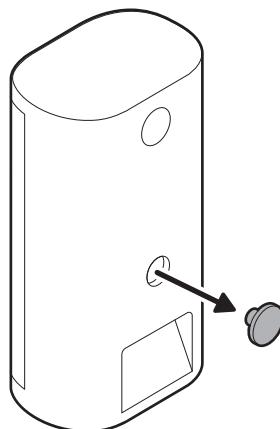


15.

Fija la junta hexagonal incluida a la parte posterior de la cámara. Asegúrate de que la flecha del indicador UP apunte hacia arriba.

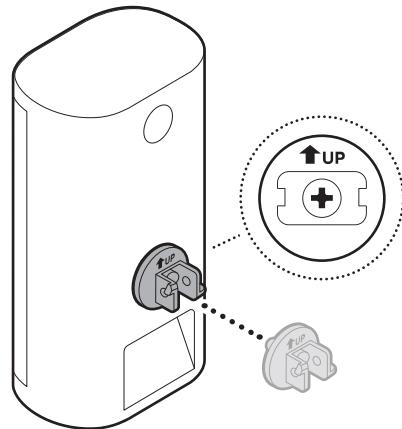


16.

Conecta el cable USB-C de la cubierta de la caja de conexiones a la cámara y asegúrate de que quede completamente insertado.

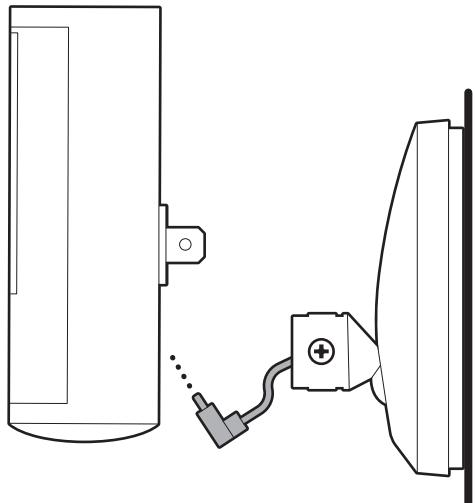


17.

Alinea la junta hexagonal con la cubierta de la caja de conexiones e insértala.

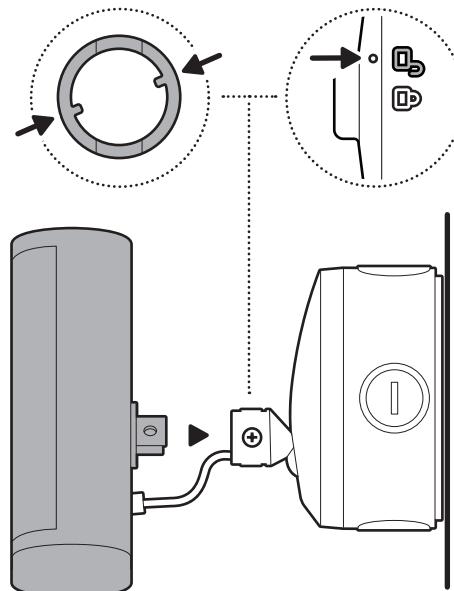


18.

Gira la cámara hasta que encaje en su lugar.

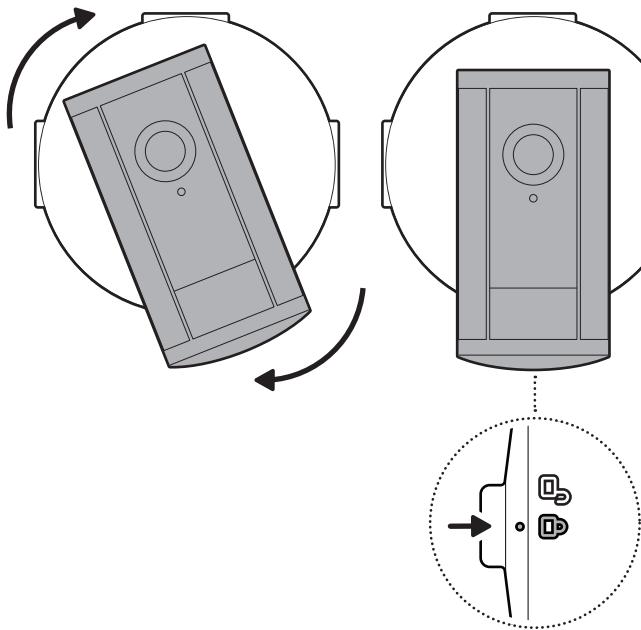


19.

Aprieta el tornillo de seguridad.

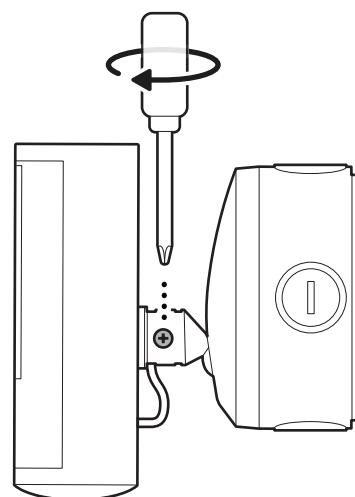


20.

Coloca la cubierta decorativa de la cámara deslizándola hasta que oigas un clic.

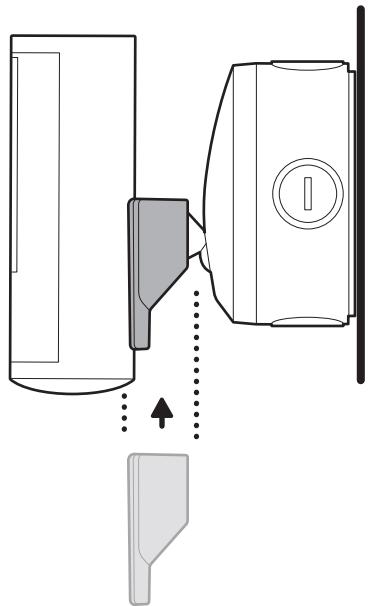


21.

Si es necesario, ajusta la posición de la cámara.

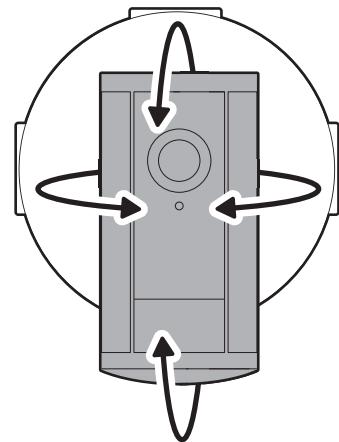

22.

Para sellar cualquier hueco, aplica un tipo adecuado de silicona o masilla alrededor de los orificios ciegos de la caja de conexiones, así como entre la caja de conexiones, su cubierta y la superficie de montaje.

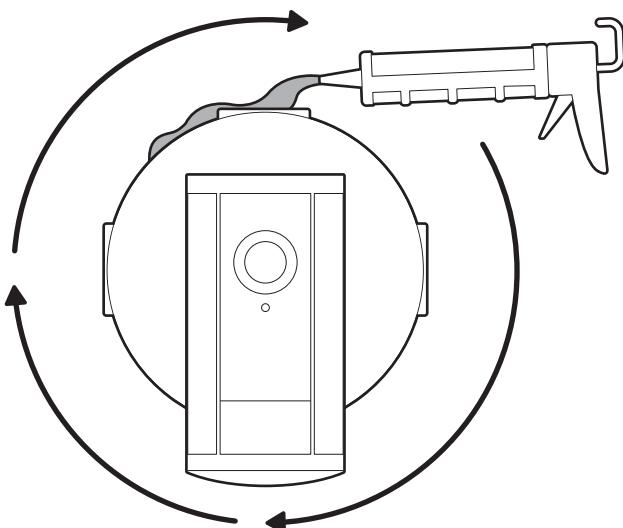

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street,
London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة رينج LLC طريق سيريس مدينة هاونتون كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 90250

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related
marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標
は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。