
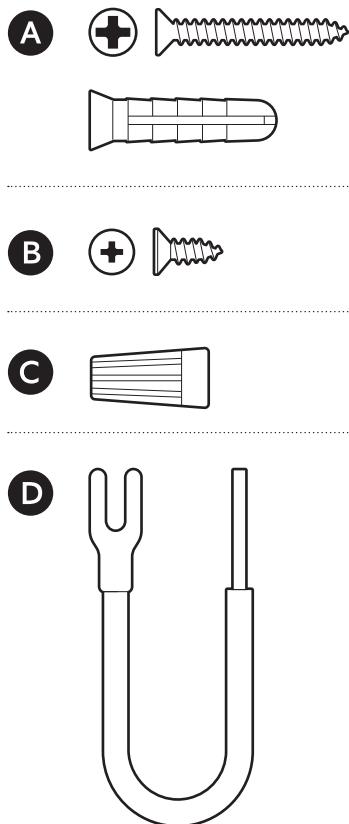


**الأدوات المضمنة****القطع المضمنة**

أداة الإزالة

**الأدوات المطلوبة**

مفك المسامير المتقطاع الرأس Phillips





اداة حفر مع رأس لثقب البناء بقياس 6 مم (اختياري)

1.

• تحميل تطبيق Ring.

2.

• امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً.



## تركيب جرس الباب


3.

• أزل الخلاف الواقي.

1.

• أوقف تشغيل الطاقة عند القاطع الكهربائي.


**ملاحظة:** إذا لم تكن متأكداً من القاطع الذي يجب قلبه، فأوقف تشغيل القاطع الرئيسي أو اتصل بعامل كهربائي.



ستتعامل مع أسلاك كهربائية خلال عملية التركيب. إذا لم تكون مرتاحاً أو لم تكن تتمتع بالخبرة الازمة، فاستشر عاماً كهربائياً مرخصاً.


3.

افصل الأسلك المتصلة بالجرس الصوتي.

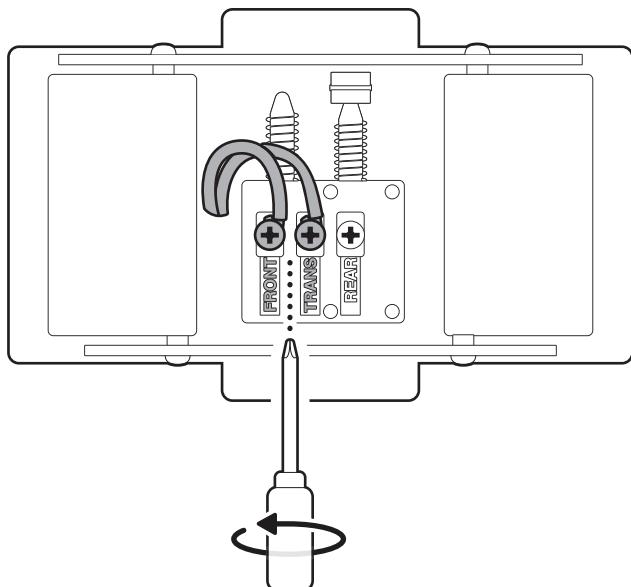


2.

أزل غطاء علىة الجرس الخاصة بجرس الباب.

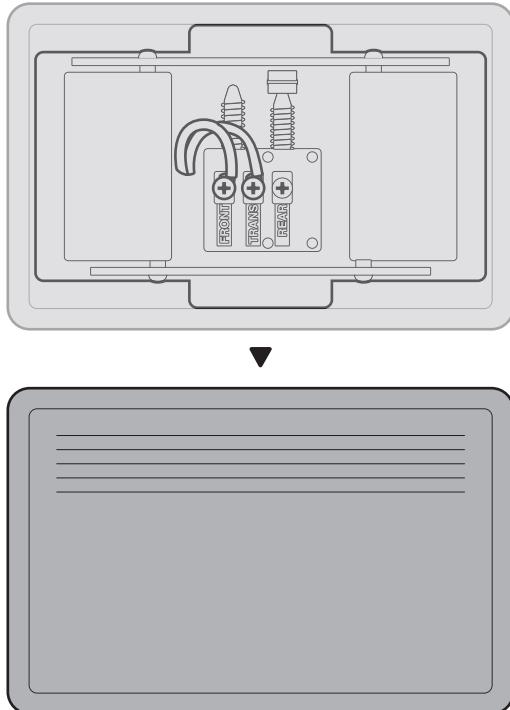


4.

استخدم الغطاء السلكي المرفق لتوصيل الأسلك معا.

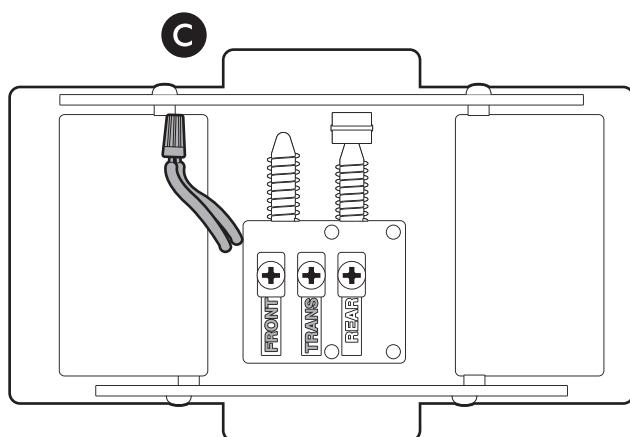


5.

أعد تركيب غطاء عليه الجرس.

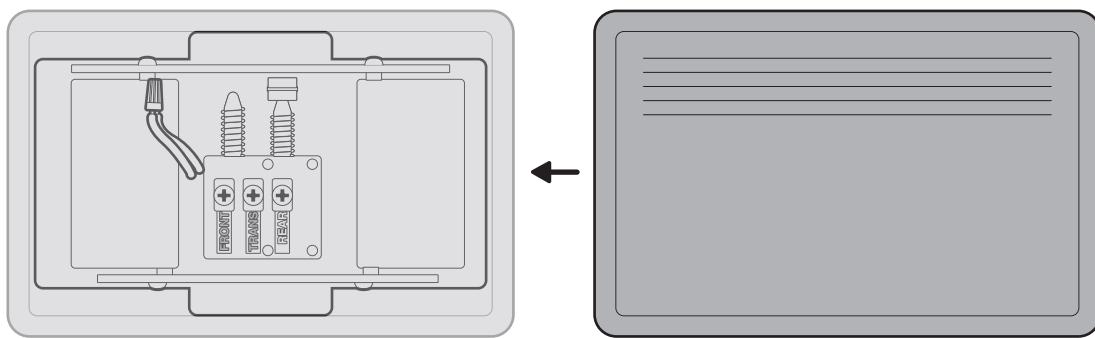

6.


حدد موقع محول جرس الباب الحالي.

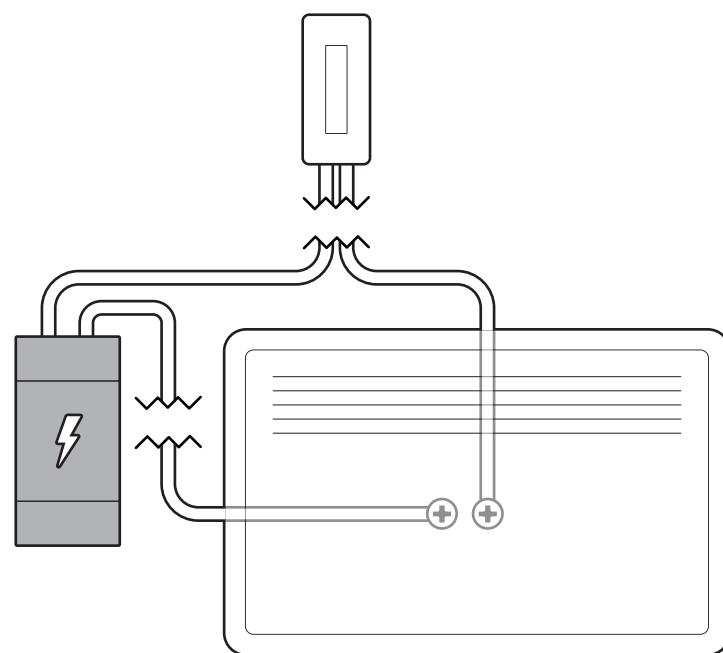

7.


ثبت المحول المرفق.

( اختياري ) أزن المحول من موقعه.

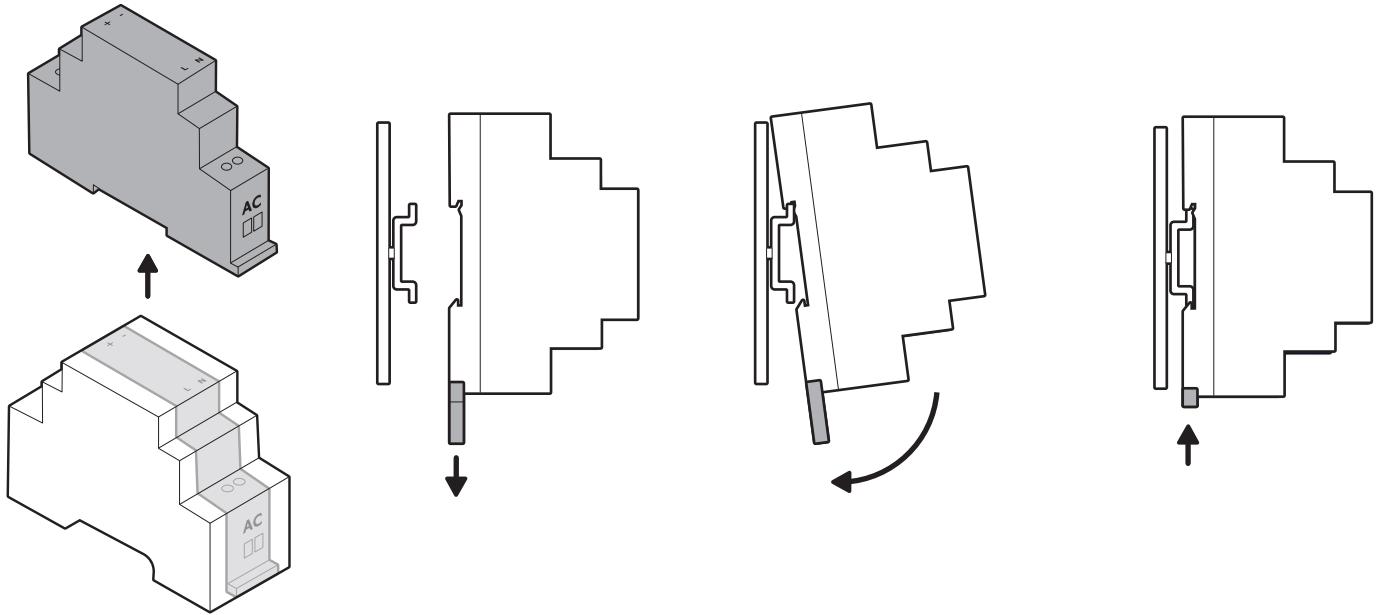

8.



اعمد إلى توصيل التيار الكهربائي بالطرف الخطي والطرف المحايد السفليين وجرس الباب بالطرف الإيجابي والطرف السلبي (يمكن توصيل أسلاك جرس الباب بأي من الطرفين).

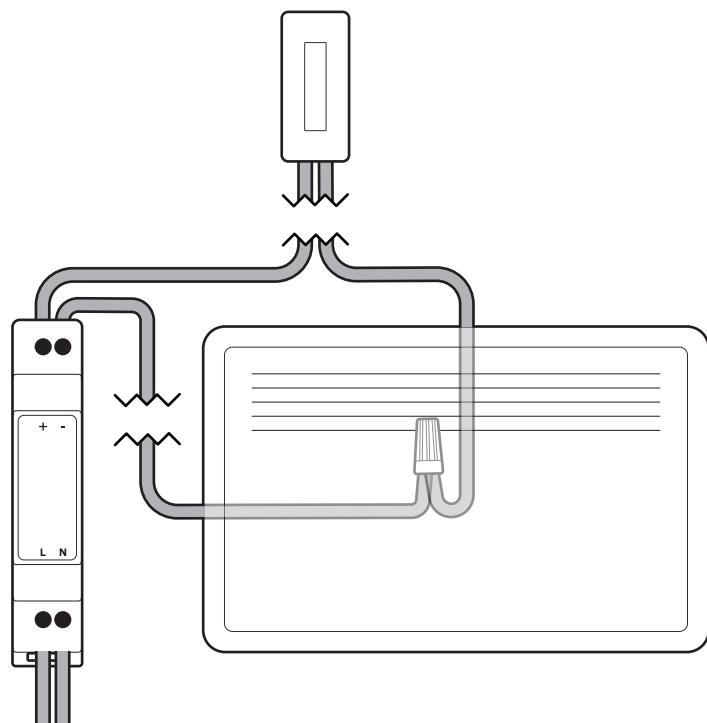

(اختياري) إذا كنت تستخدم عدة الأركان، فرّكب الرافعحة المضمونة في العدة فوق أسلاك جرس الباب باستخدام المسامير المضمونة مع رافعة التثبيت المائلة عمودياً، مع التأكد من أنها موجهة نحو الأسفل.






9.

(اختياري) إذا كنت تستخدم رافعة الزاوية، فرّكب الرافعحة فوق أسلاك جرس الباب باستخدام الفتحات السفلية في الجزأين العلوي والسفلي، مع التأكد من أنها موجهة نحو اتجاه العرض المطلوب.

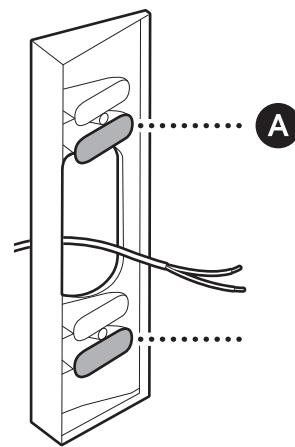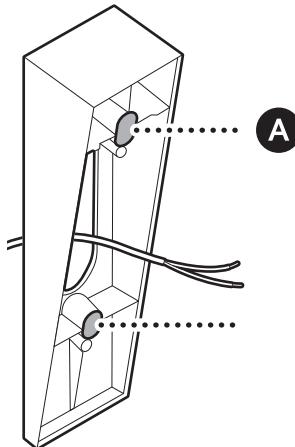


على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم رأس لثقب البناء بقياس 6 مم (ربع بوصة) لحفر الثقوب لمرتكزات الحائط المضمونة.

على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم رأس لثقب البناء بقياس 6 مم (ربع بوصة) لحفر الثقوب لمرتكزات الحائط المضمونة.




ركب لوحة التثبيت على الرافععة أو مباشرةً فوق أسلاك جرس الباب باستخدام المسامير المضمنة.

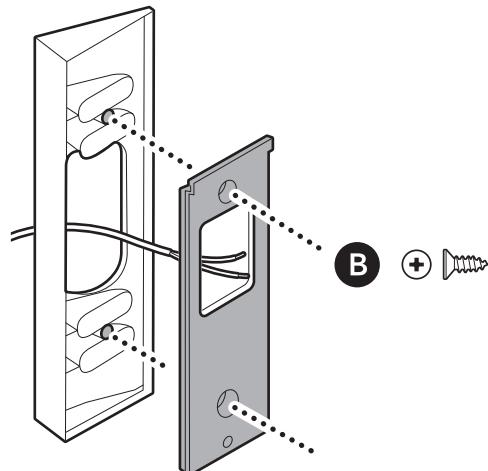


11.

(اختياري) إذا كنت تقوم بتركيب عدة روافع تثبيت (عدة الاركان) أو روافع الزاوية، فأدخل المسامير عبر كل الرافعتين لثبيتهما معاً.

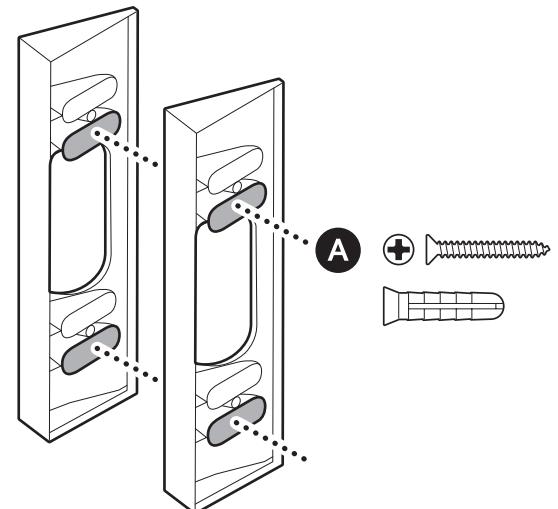

10.


أزل لوحة واجهة جرس الباب الخاص بك عن طريق إدخال أداة الإزالة في الفتحة الموجودة أسفل جرس الباب.

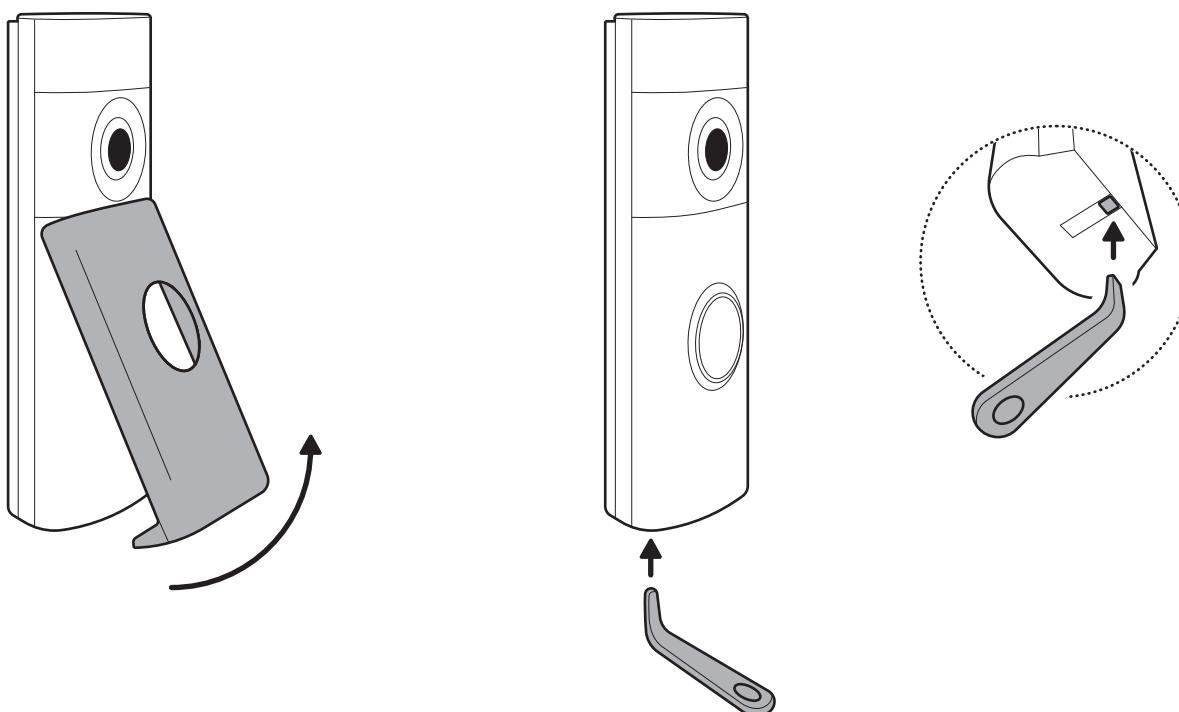

12.


14.

قم بتوصيل موصل الشوكة المضمّن إلى أسلاك جرس الباب باستخدام صواميل الأسلاك.

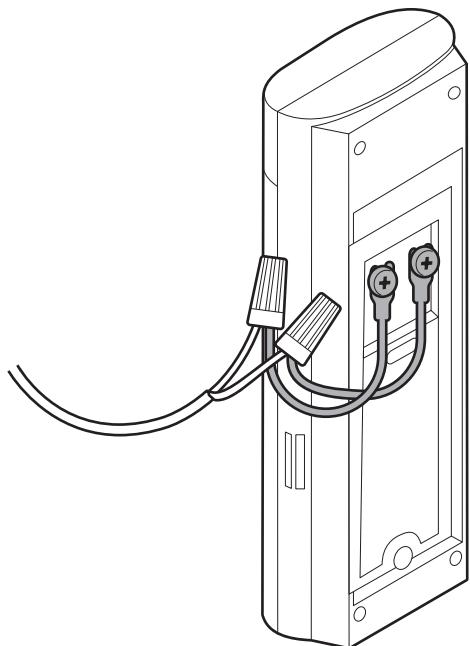


13.

قم بتوصيل موصل الشوكة المضمّن إلى أسلاك جرس الباب باستخدام صواميل الأسلاك.

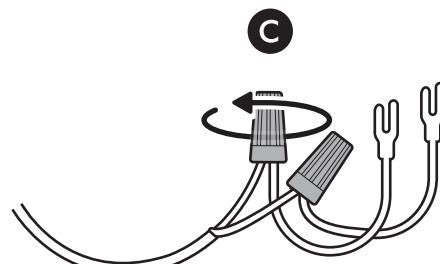


16.

اربط مسمار الأمان بإحكام.

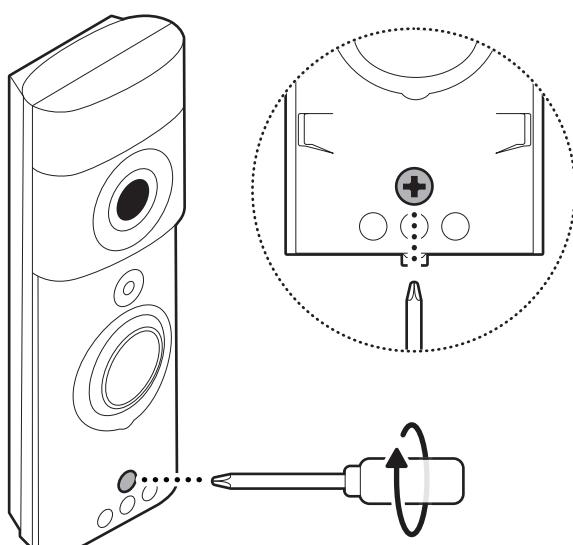


15.

ثبت جرس الباب الخاص بك عن طريق تعليقه على اللوحة والضغط عليه نحو الأسفل.

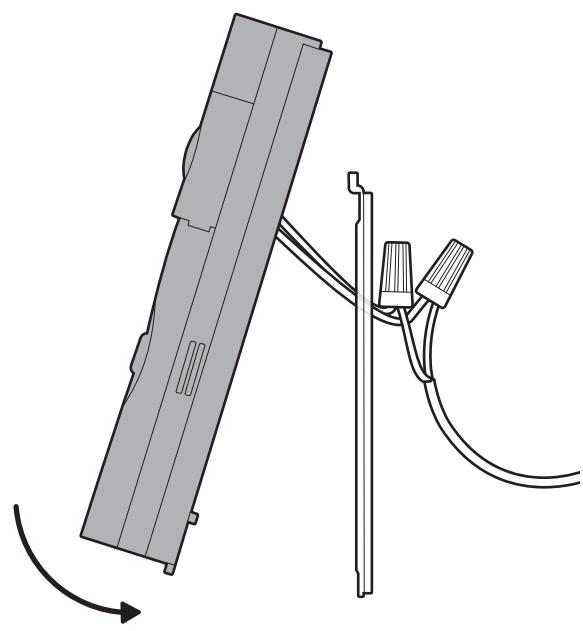


18.

جرب جرس الباب للتأكد من أن كل شيء متصل بشكل صحيح.

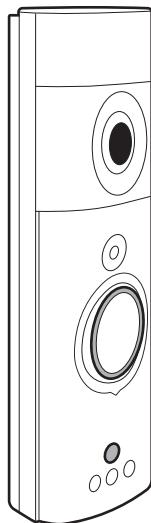

17.

أعد الطاقة من القاطع الكهربائي.



[ring.com/contact](http://ring.com/contact)  
 [ring.com/help](http://ring.com/help)

19

أعد تثبيت لوحة الواجهة

