




Utstyr som følger med



Verktøy du trenger



Skrutrekker




Bor med (5 mm) murbits (valgfritt)

1.

Fjern gummiheften fra kameraets strømport.

MERK: Oppbevar gummiheften på et trygt sted. Sett den inn i strømporten igjen når du ikke bruker strømadapter.

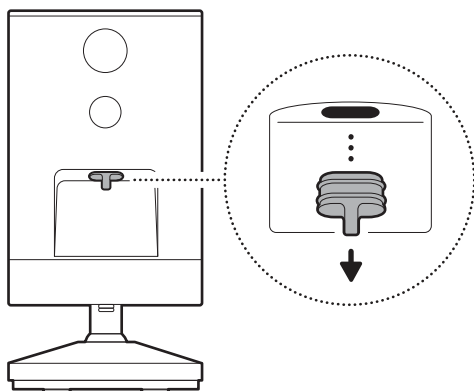


2.

Last ned Ring Always Home-appen.




3.

Skann QR-koden på enheten din.



4.


Velg et sted i nærheten av en stikkontakt.

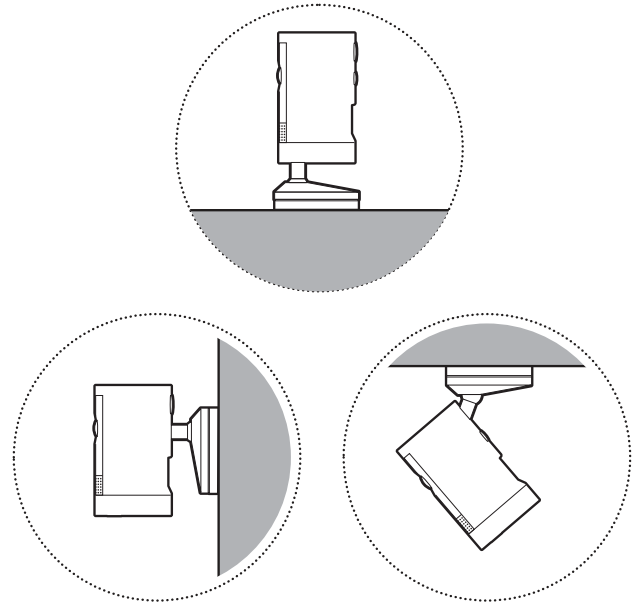

Flat installasjon

1.


Kople strøm kabel til kameraet, og kontroller at den er satt helt inn.

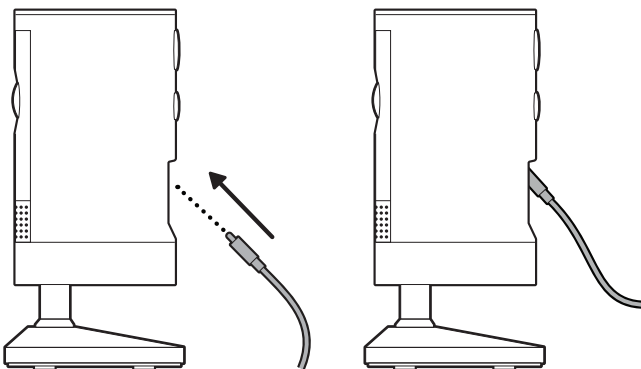

2.


Plasser kameraet på en jevn overflate med 14 cm klaring i alle retninger.

MERK: For å få en nedoverrettet vinkel vender du den lengre siden av sokkelen mot fronten og vipper kameraet ned.

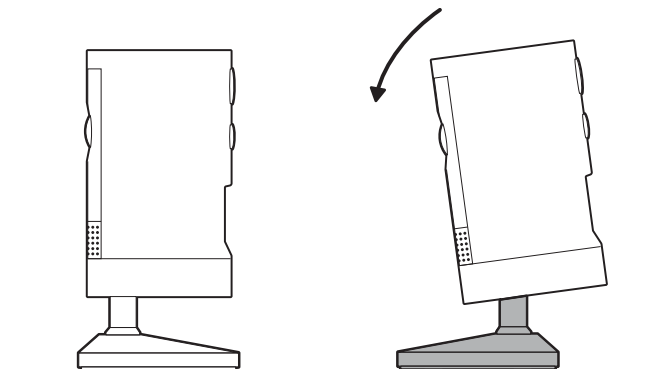

3.


Kople strømadapteren til en stikkontakt.

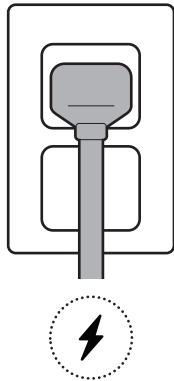

Veggmontering


1.

Skyv monteringsplaten i motsatt retning av UP-pilen for å fjerne den.

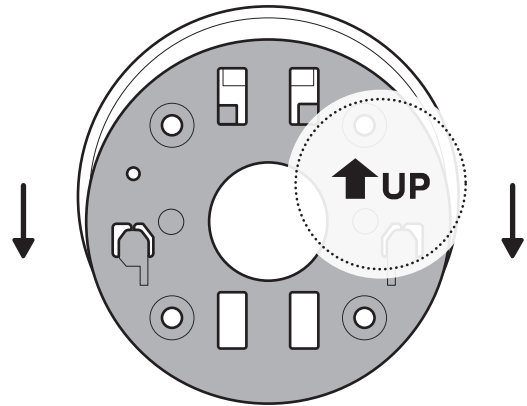


2.

Bruk monteringsplaten som en guide for å markere skruer hull på veggen, med 14 cm plass i alle retninger.

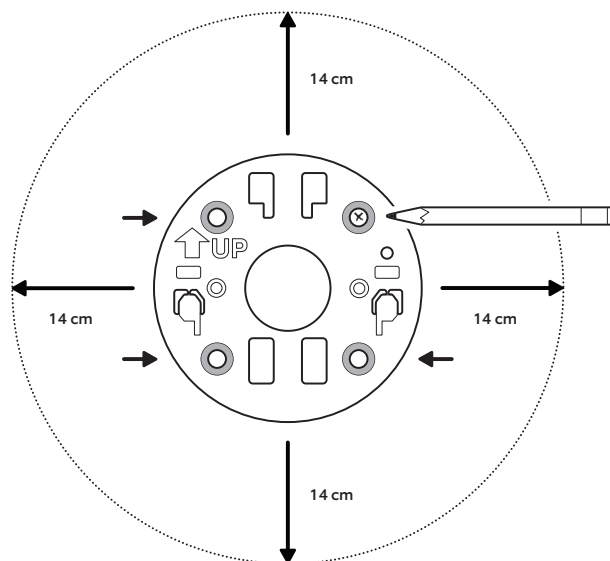


3.

Monter monteringsplaten med UP-pilen pekende opp.

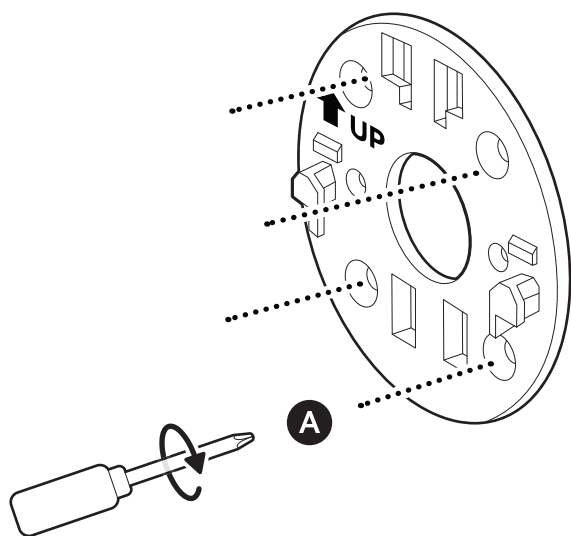


På stukkatur, murstein eller betong bruker du et murbor på 5 mm (3/16 tomme) til å bore hull til de medfølgende veggpluggene.

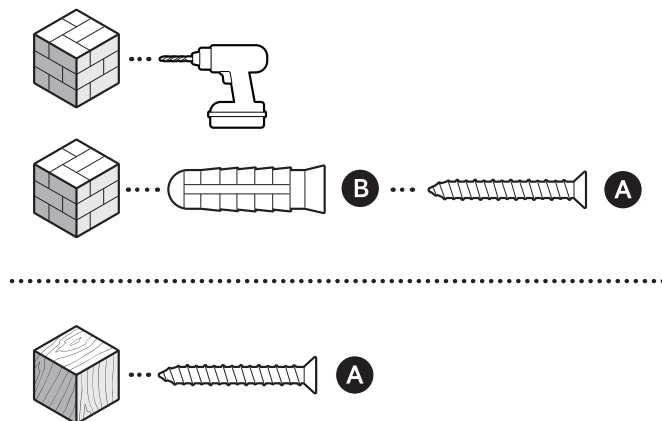


4.

Skru ut for å løsne kamerafestet.

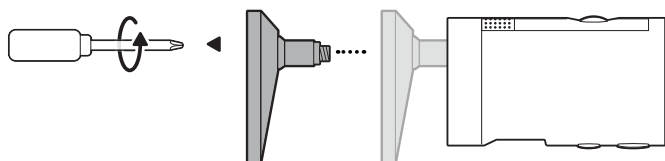


5.

Fjern den midterste gummihetten på baksiden av kameraet ditt.

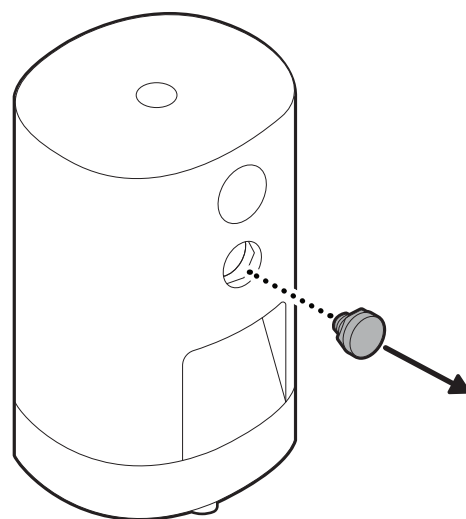


6.

Fest kamerafestet på baksiden av kameraet med skrue.

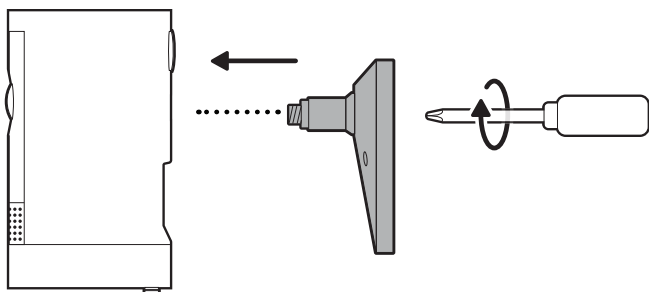


7.

Kople strømkabel til kameraet, og kontroller at den er satt helt inn.

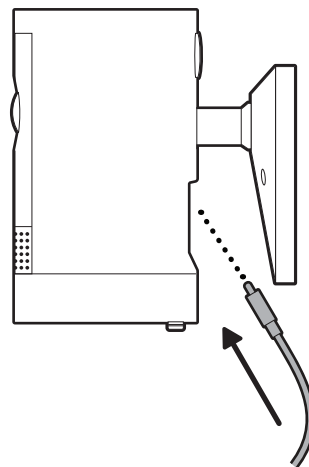


8.

Fest kameraet til monteringsplaten ved å skyve til du kjenner et klikk.

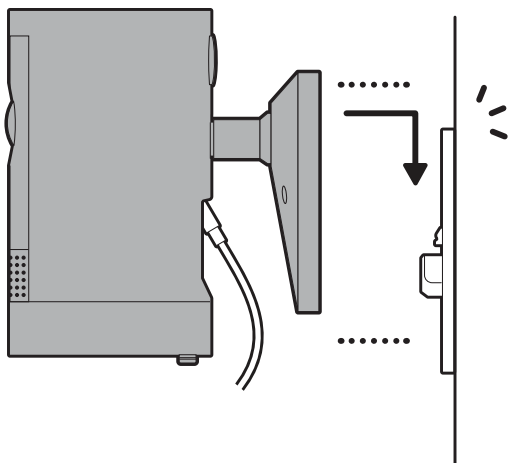


9.

Roter kameraet og stram til sikkerhetsskruen.

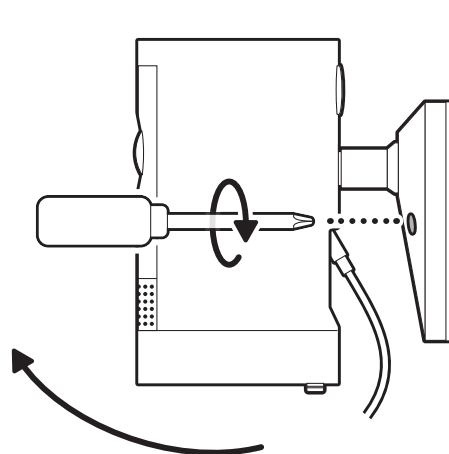

10.



Kople strømadapteren til en stikkontakt.

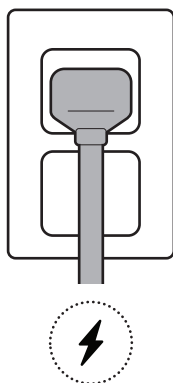

11.


Fest strømkabelen til veggen eller taket med de inkluderte kabelklemmene.

På stukkatur, murstein eller betong bruker du et murbor på 5 mm (3/16 tomme) til å bore hull til de medfølgende veggpluggene.

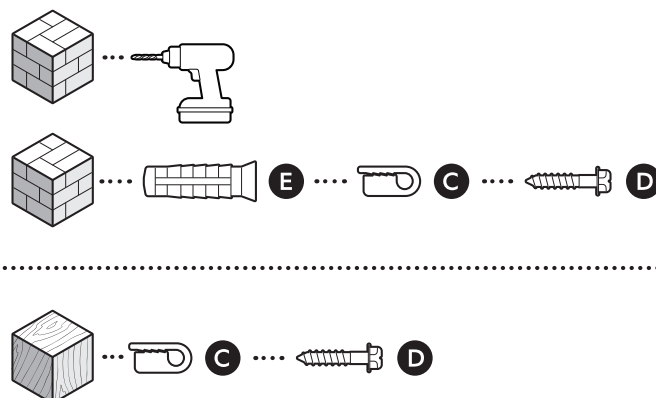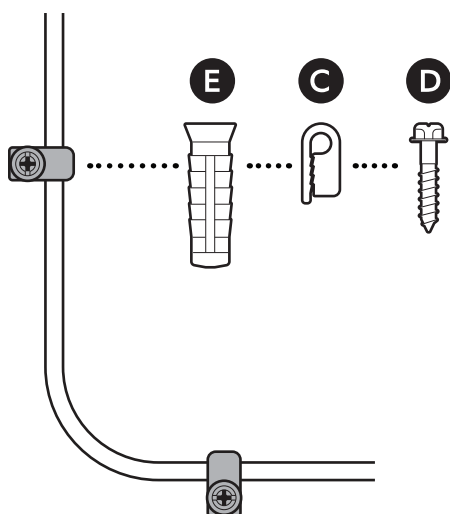


12.

Fest strømadapteren med de inkluderte festene og skruene.

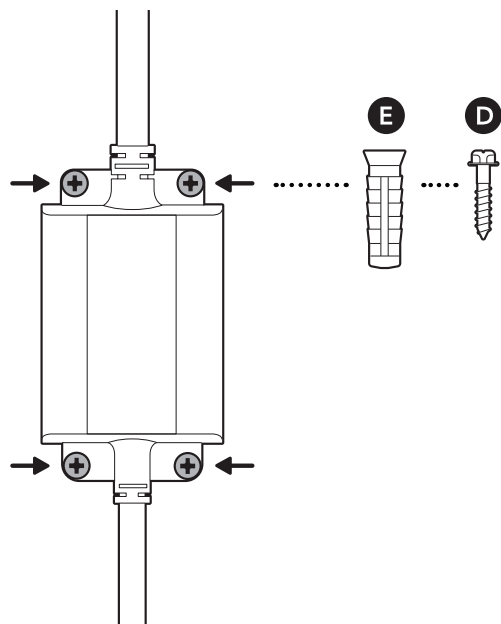


På stukkatur, murstein eller betong bruker du et murbor på 5 mm (3/16 tomme) til å bore hull til de medfølgende veggpluggene.

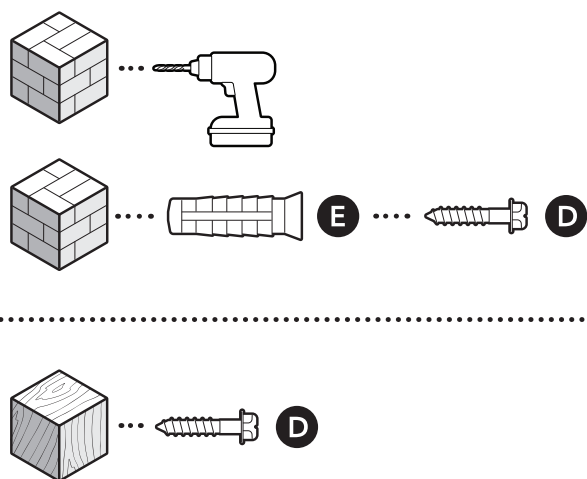

Montering i taket

1.


Skyv monteringsplaten i motsatt retning av UP-pilen for å fjerne den.

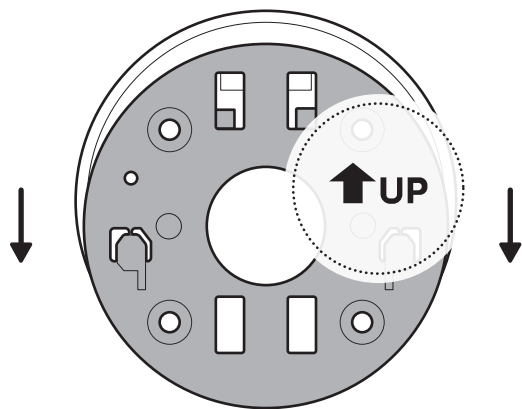

2.


Bruk monteringsplaten som en veiledning for å markere skruerhull i taket, med 14 cm plass i alle retninger.

MERK: For å få best mulig resultat bør du unngå steder med gjenstander i nærheten som kan forstyrre kameraets synsfelt.

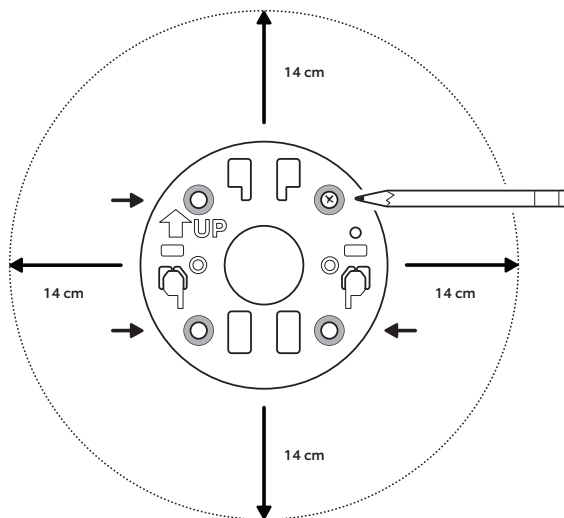


3.

Installer monteringsplaten med UP-pilen pekende mot ønsket synsretning.

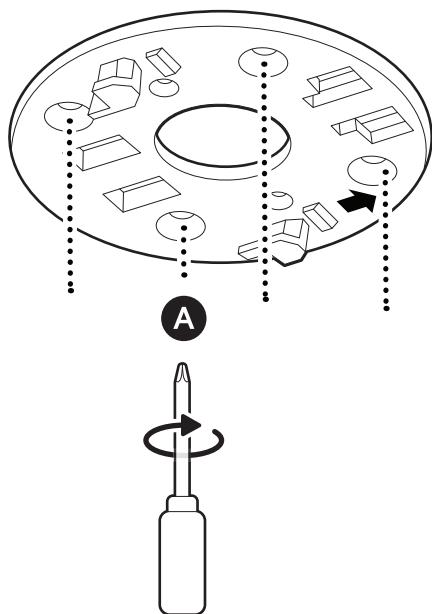


På stukkatur, murstein eller betong bruker du et murbor på 5 mm (3/16 tomme) til å bore hull til de medfølgende veggpluggene.

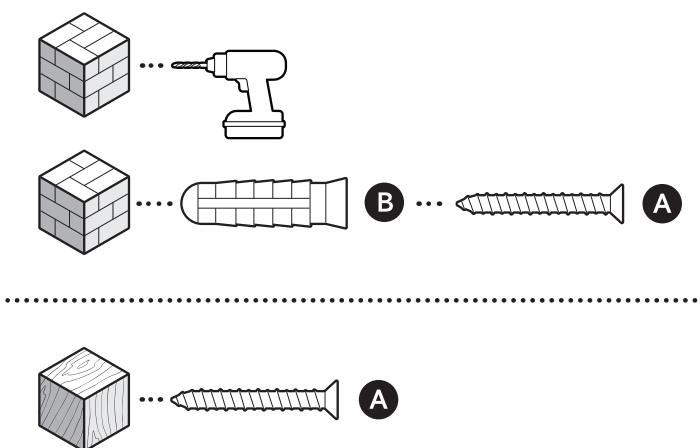


4.

Skru ut for å løsne kamerafestet.

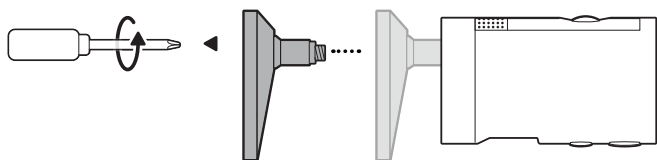


5.

Fjern den øverste gummiheften på baksiden av kameraet ditt.

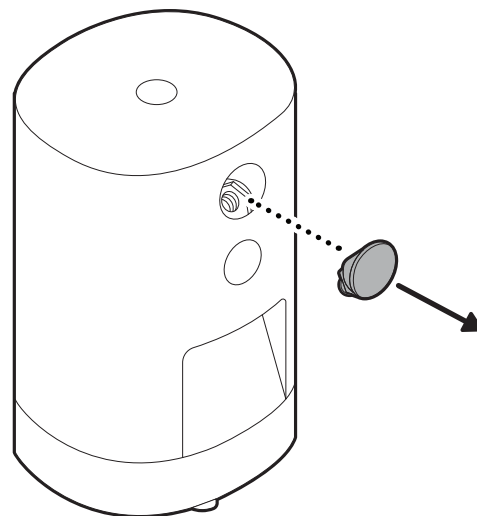

6.


Fest kamerafestet på baksiden av kameraet med skrue.

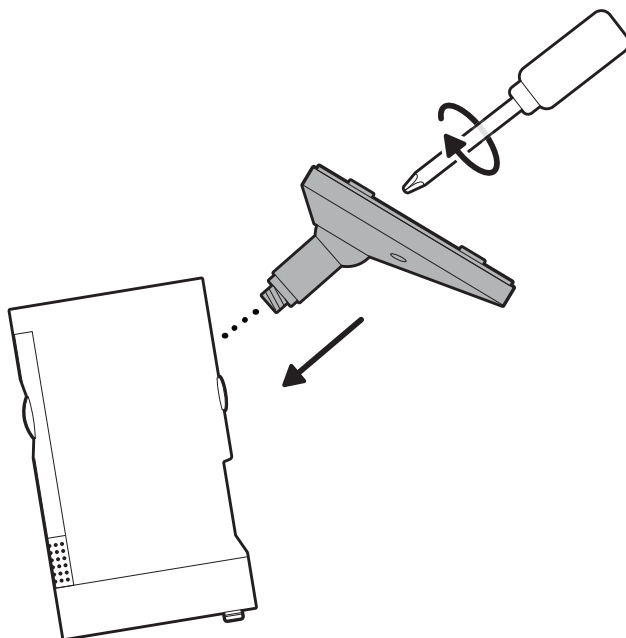

7.


Fest kameraet til monteringsplaten ved å skyve til du kjenner et klikk.

MERK: Kameraet skal stå i oppreist stilling.

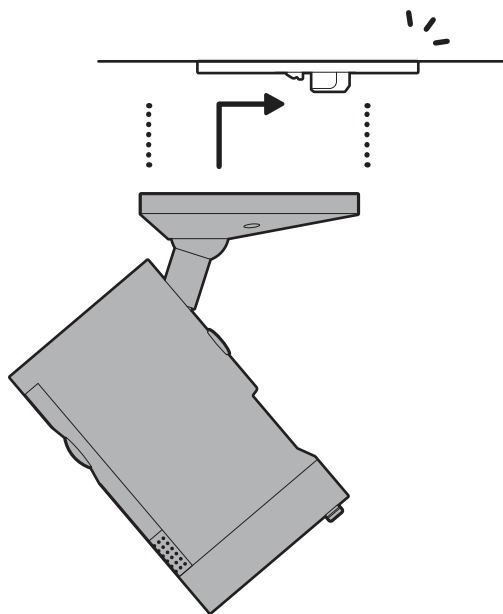


8.

Roter kameraet og stram til sikkerhetsskruen.

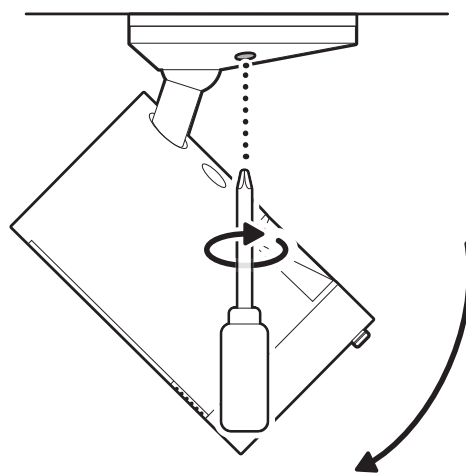


9.

Kople strømkabel til kameraet, og kontroller at den er satt helt inn.

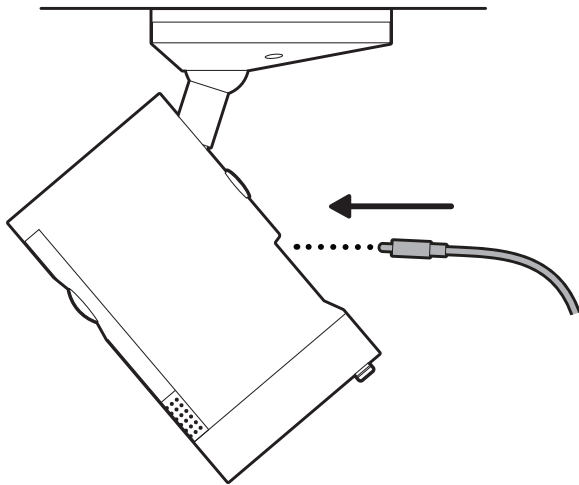


10.

Kople strømadapteren til en stikkontakt.

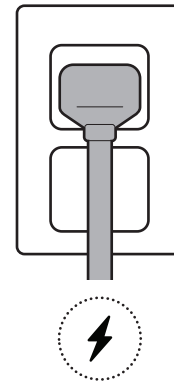


11.

Fest strømkabelen til veggen eller taket med de inkluderte kabelklemmene.

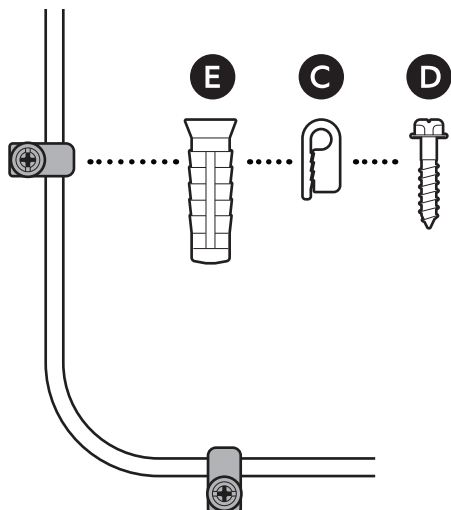


På stukkatur, murstein eller betong bruker du et murbor på 5 mm (3/16 tomme) til å bore hull til de medfølgende veggpluggene.

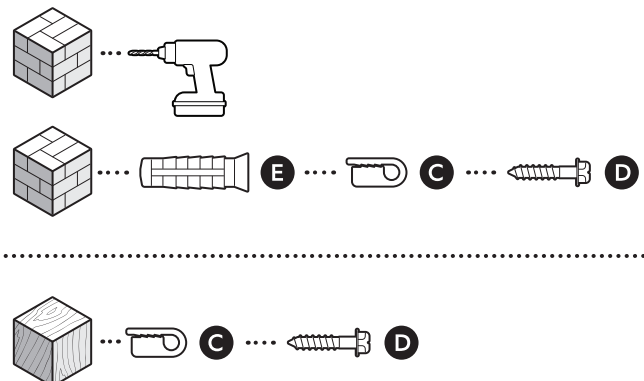


12.

Fest strømadapteren med de inkluderte festene og skruene.

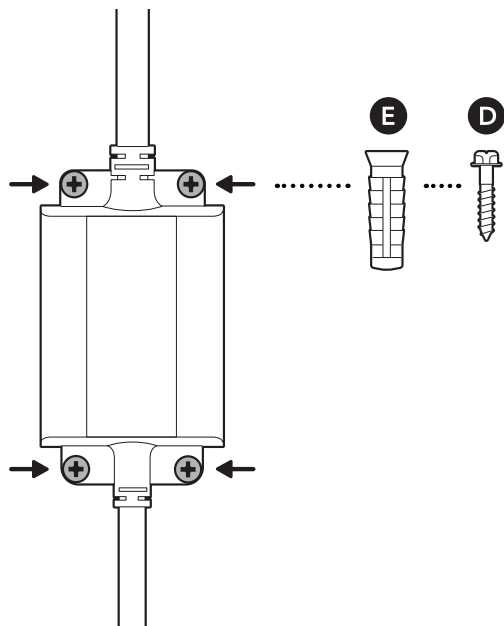

På stukkatur, murstein eller betong bruker du et murbor på 5 mm (3/16 tomme) til å bore hull til de medfølgende veggpluggene.

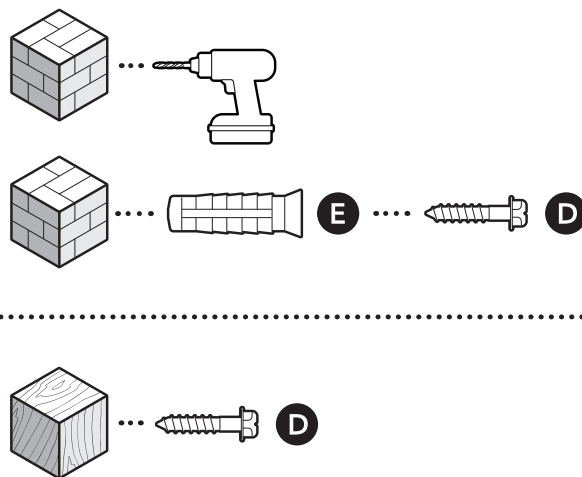

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني ٥٥ طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠. الولايات المتحدة الأمريكية

©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。