




## Mukana toimitettavat kiinnikkeet

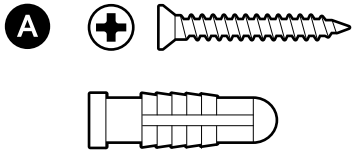

## Tarvittavat työkalut




Ristipääruuvitaltta



Pora 5 mm:n kiviporanterällä (valinnainen)


1.

Poista suojakääre.




2.

Lataa Ring-sovellus.









3.

Skannaa QR-koodi laitteellasi.

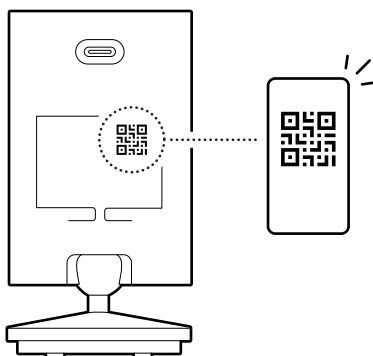

4.


Valitse kameralle sopiva paikka.

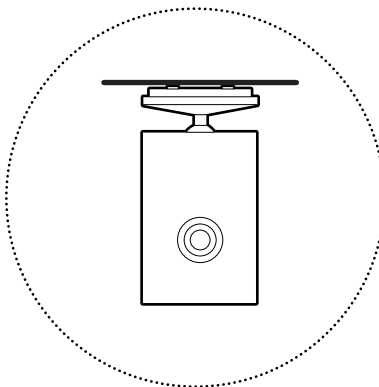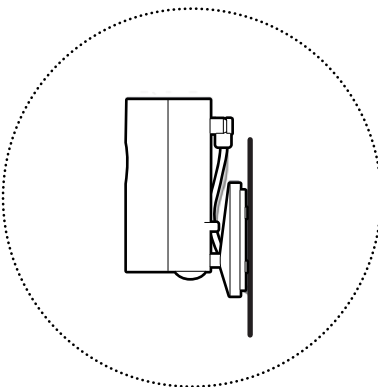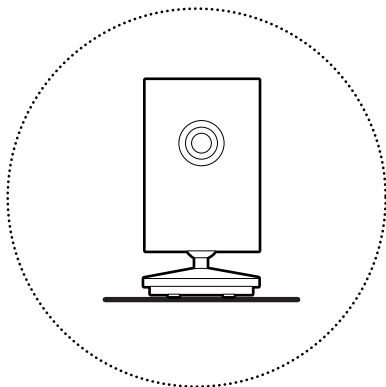

## Asennus tasaiselle pinnalle


1.

Aseta kamera tasaiselle pinnalle.

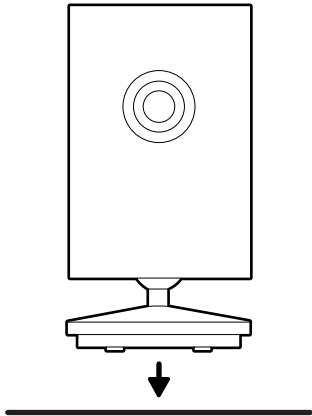


2.

Kytke virtajohto kameraan.

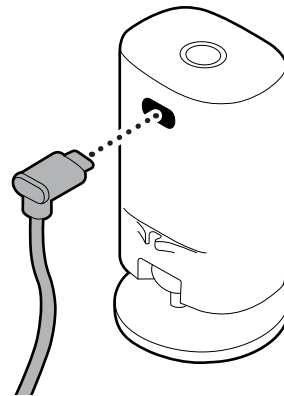


3.

Liitä virtajohto virtasovittimeen ja kytke se pistorasiaan.

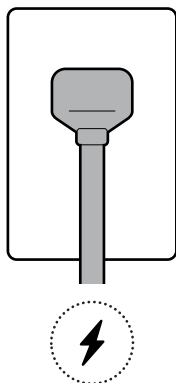


4.

Kiinnitä virtajohto pidikkeeseen.

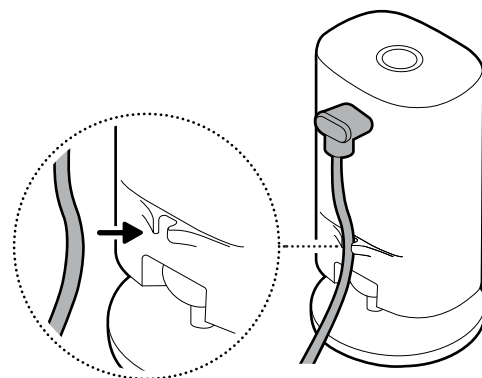


**HUOMAUTUS:** Jos haluat suunnata kameran ylöspäin, käännä alustaa taaksepäin ja kallista kameraa ylöspäin.

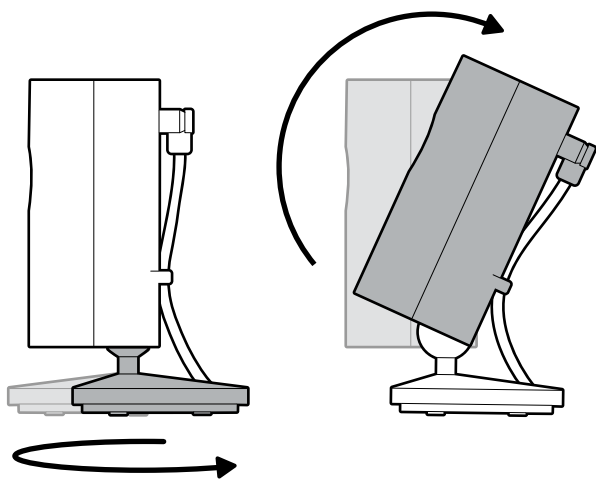

## Seinäasennus


1.

Irrota kiinnityslevy liu'uttamalla sitä UP-nuolen vastakkaiseen suuntaan.

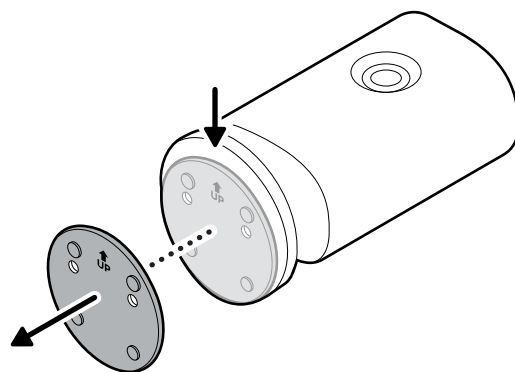

2.


Käytä kiinnityslevyä apuna ja merkitse ruuvireiät seinään.

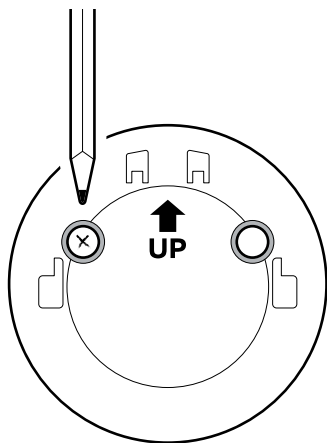

3.


Asenna kiinnityslevy niin, että UP-nuoli osoittaa ylöspäin.

Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 5 mm:n kiviporanterällä.

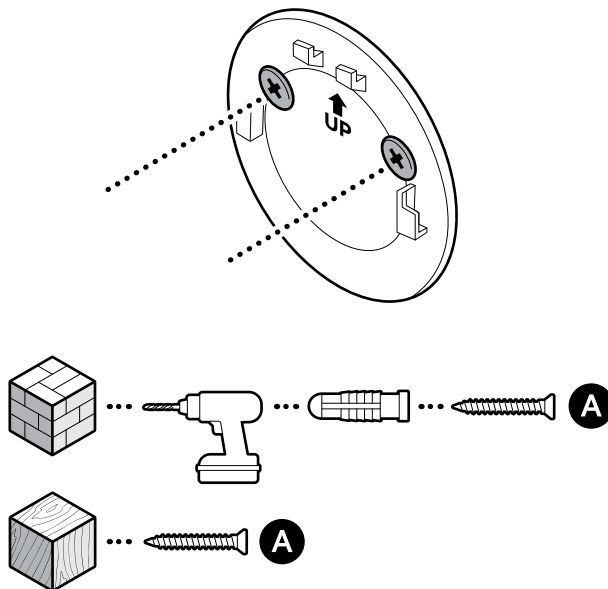


4.

Kytke virtajohto kameraan.

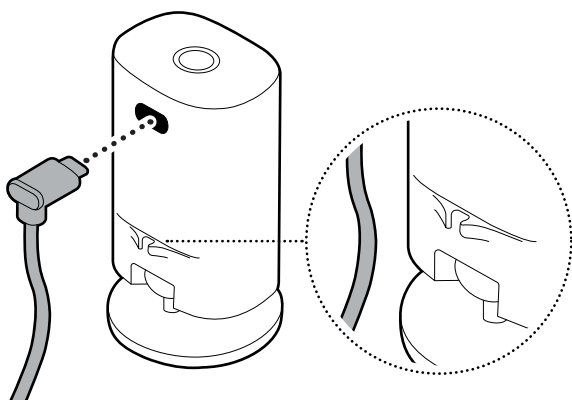


5.

Käännä kameran kiinnike kameran taakse.

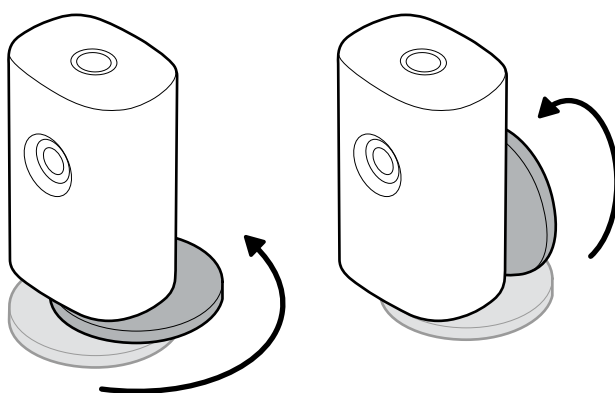


6.

Kiinnitä kamera kiinnityslevyyn liu'uttamalla sitä, kunnes se naksauttaa paikalleen.

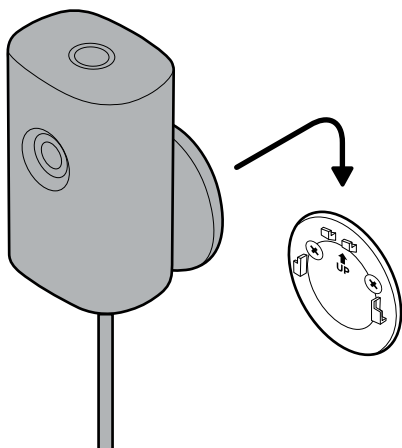

7.


Liitä virtajohto virtasovittimeen ja kytke se pistorasiaan.

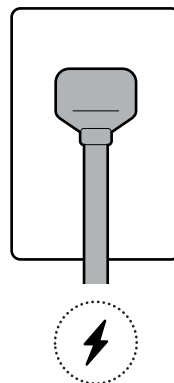

## Kattoasennus


1.

Irrota kiinnityslevy liu'uttamalla sitä UP-nuolen vastakkaiseen suuntaan.

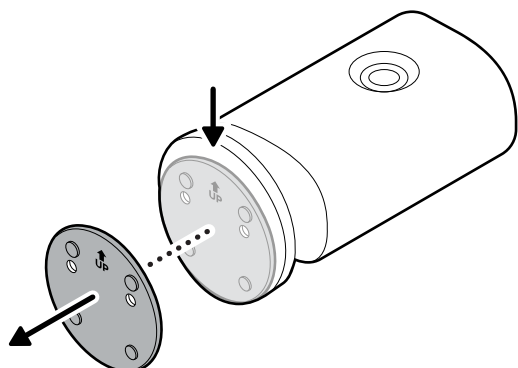

2.


Käytä kiinnityslevyä apuna ja merkitse ruuvireiät kattoon.

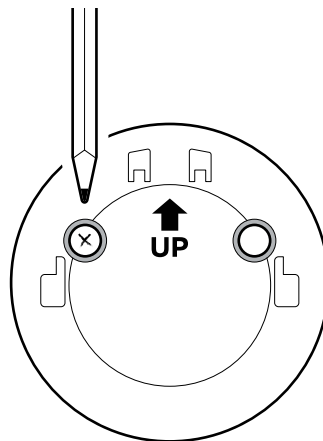

3.

Asenna kiinnityslevy niin, että UP-nuoli osoittaa kohti haluttua katselusuuntaa.


Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betonikattoon, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 5 mm:n kiviporanterällä.

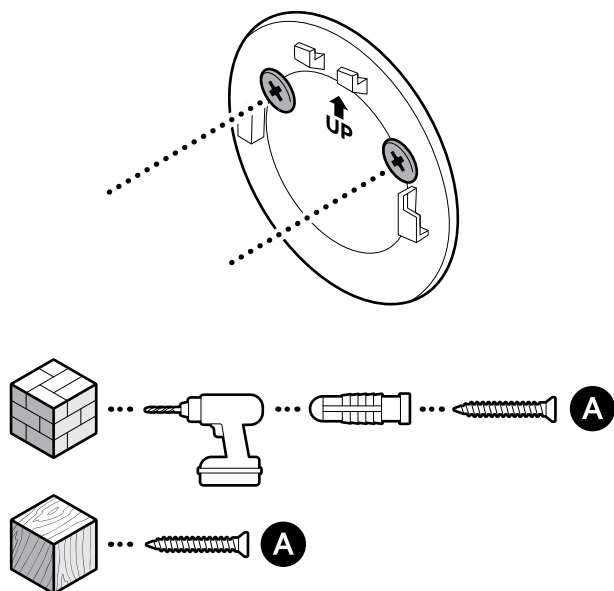

4.


Kytke virtajohto kameraan.

**HUOMAUTUS:** Parhaan tuloksen saat käyttämällä kamerassa olevaa pidikettä johdon kiinnittämiseen.

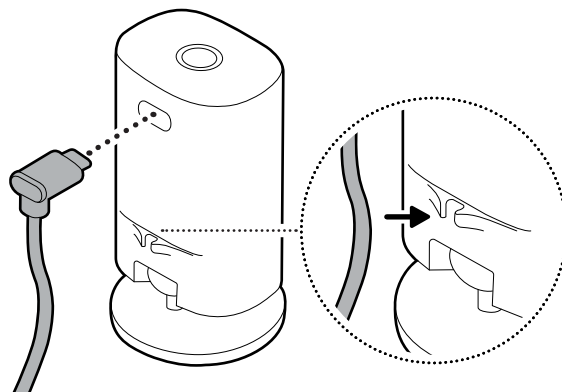


5.

Kiinnitä kamera kiinnityslevyyn liu'uttamalla sitä, kunnes se naksahtaa paikalleen.

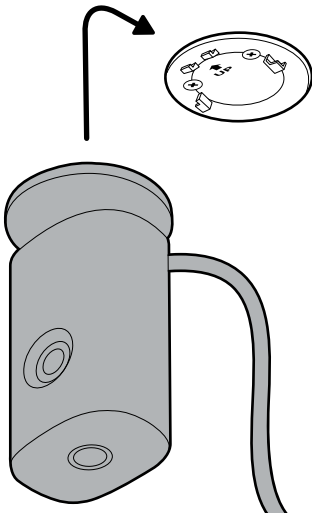

6.


Liitä virtajohto virtasovittimeen ja kytke se pistorasiaan.

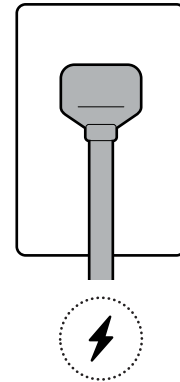

## Linssinsuojan kiinnittäminen


1.

Kohdista linssinsuojan katkoviiva kameran yläosassa olevaan katkoviivaan.

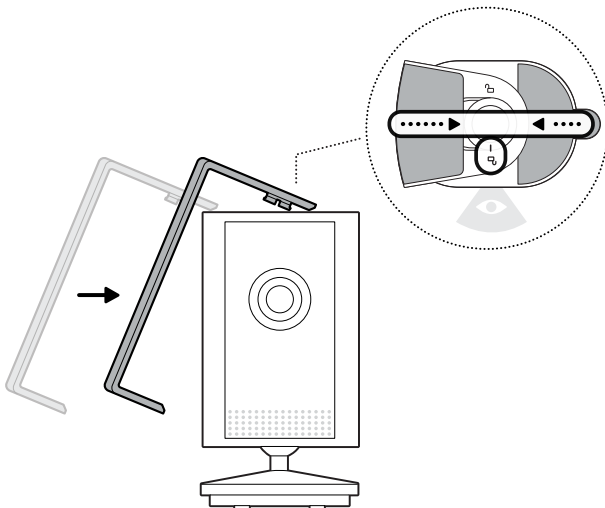


2.

Työnnä suoja kiinni kameraan, kunnes kuulet naksahduksen.

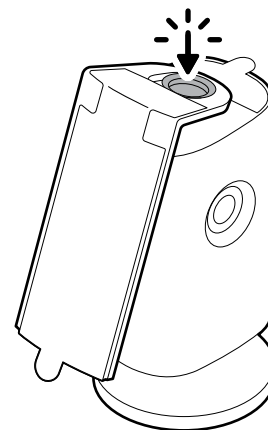



3.

Työnnä suojan alaosan kiinnike kameran alaosassa olevaan loveen.

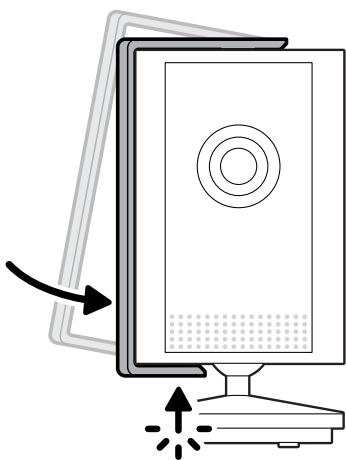

4.


Irrota liuskat vetämällä.

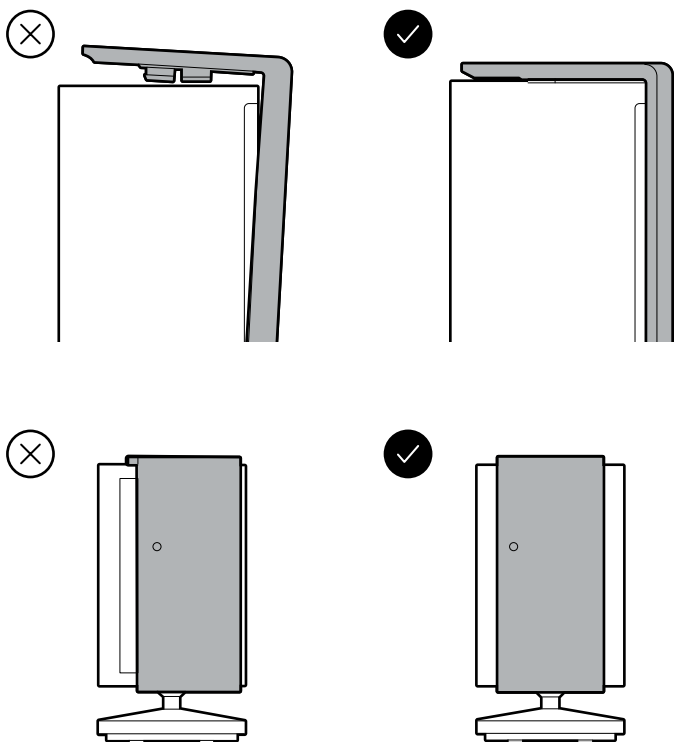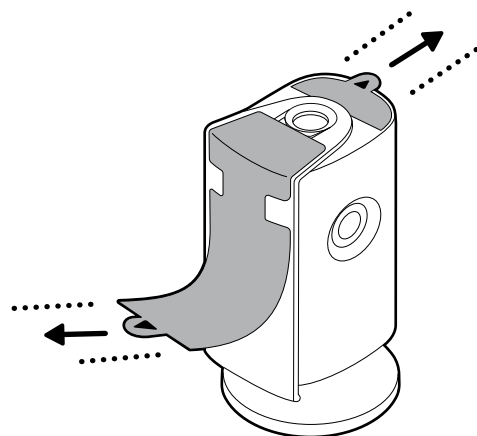

## Linssinsuojan käyttäminen


1.

Peitä kamera liu'uttamalla linssinsuoja lukittuun asentoon, kunnes kuulet naksahduksen.

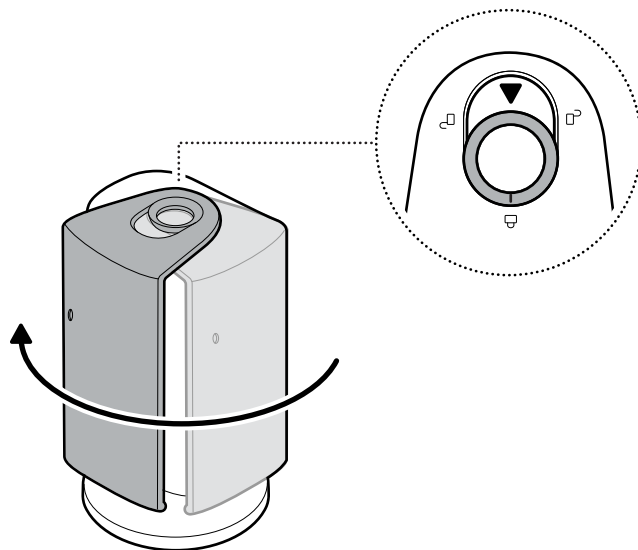

2.


Poista kameran peitto liu'uttamalla linssinsuoja lukitsemattomaan asentoon, kunnes kuulet naksahduksen.

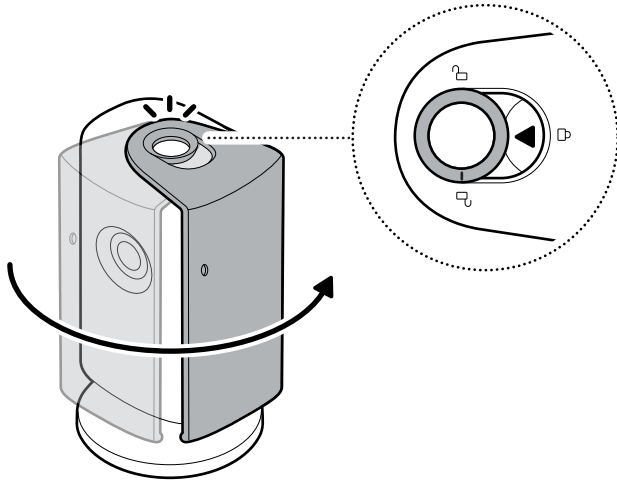

## Linssinsuojan irrottaminen


1.

Avaa linssinsuoja liu'uttamalla.

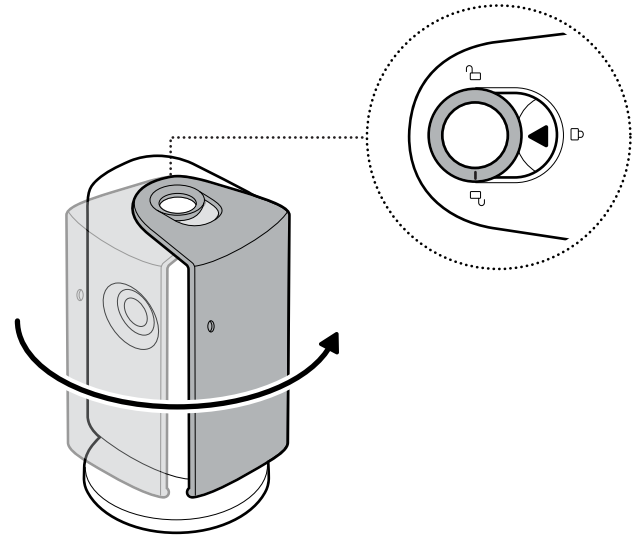


2.

Irrota nostamalla ylhäältä.

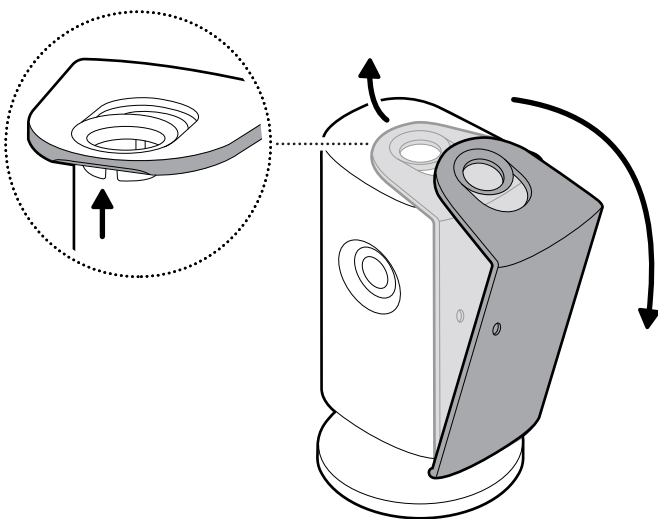

3.

Paina alas ja irrota pohjasta.

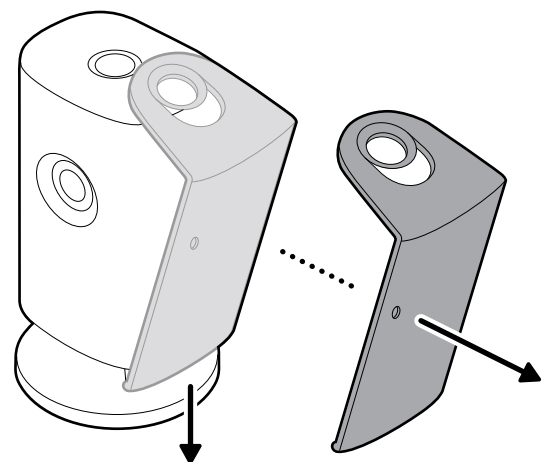

 [ring.com/contact](https://ring.com/contact)

 [ring.com/help](https://ring.com/help)

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855  
Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street,  
London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيريس مبنى 12515 مدينة هاولتون، كاليفورنيا،  
90250، الولايات المتحدة الأمريكية.

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related  
marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標  
は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。