





Mukana toimitettavat kiinnikkeet



Tarvittavat työkalut



Ristipääruuvitaltta




Pora 5 mm:n kiviporanterällä (valinnainen)

1.

Irrota kumisuojaus kameran virtaportista.

HUOMAUTUS: Säilytä kumisuojausta turallisessa paikassa. Laita se takaisin virtaportin suojaksi, kun et käytä virtasovitinta.

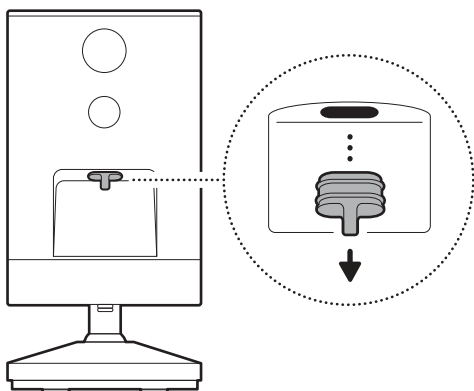


2.

Lataa Ring Always Home -sovellus.




3.

Skannaa QR-koodi laitteellasi.



4.


Valitse paikka lähellä pistorasiaa.

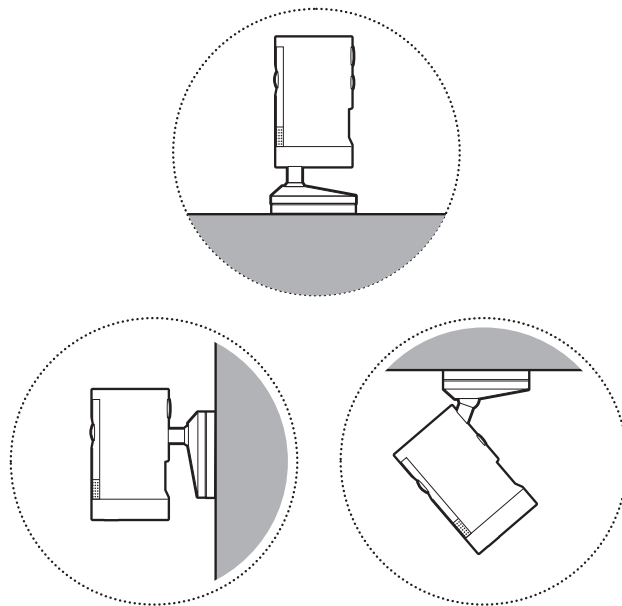

Asennus tasaiselle pinnalle


1.

Kytke virtajohto kameraan ja varmista, että se on liitetty kunnolla.

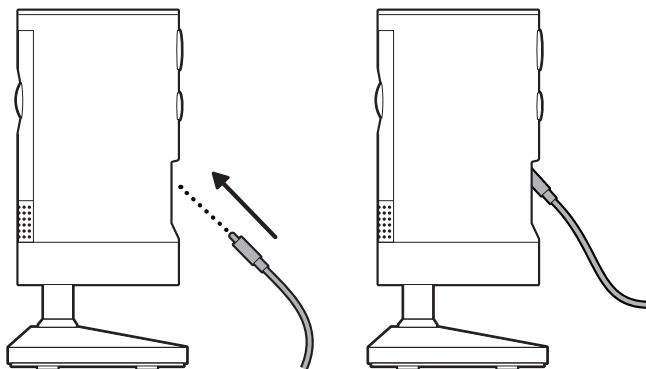


2.

Aseta kamera tasaiselle pinnalle ja jätä 14 cm tilaa joka suuntaan.

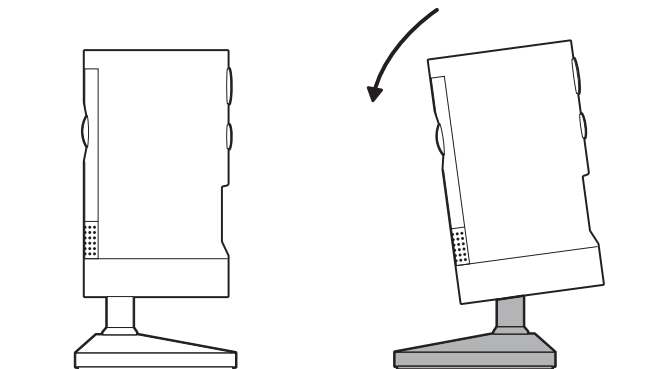HUOMAUTUS: Suuntaa kamera alaspäin kohdistamalla jalustan pidempi puoli eteen ja kallistamalla kameraa alaspäin.

3.


Liitä virtasovitin pistorasiaan.

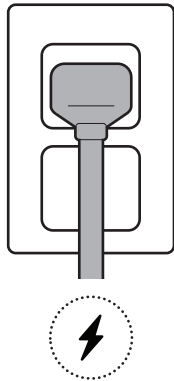

Seinäasennus


1.

Irrota kiinnityslevy liu'uttamalla sitä UP-nuolen vastakkaiseen suuntaan.

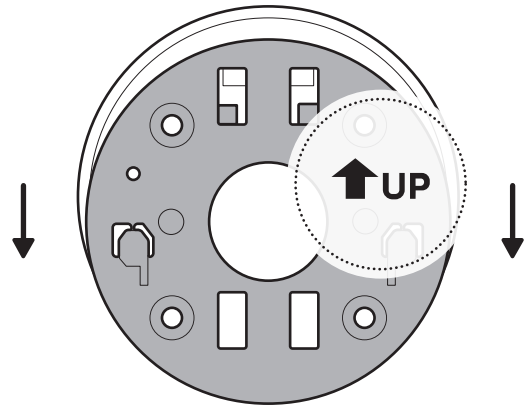


2.

Käytä kiinnityslevyä apuna ja merkitse seinään ruuvireiät niin, että seinään jää 14 cm tilaa joka suuntaan.

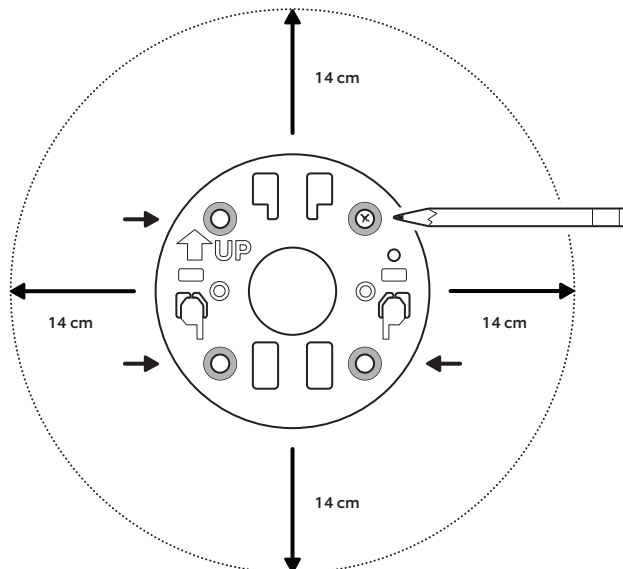


3.

Asenna kiinnityslevy siten, että UP-nuoli osoittaa ylöspäin.

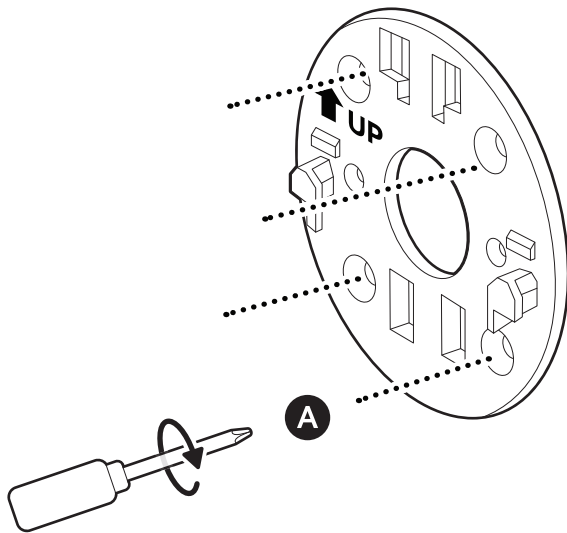


Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 5 mm:n kiviporanterällä.

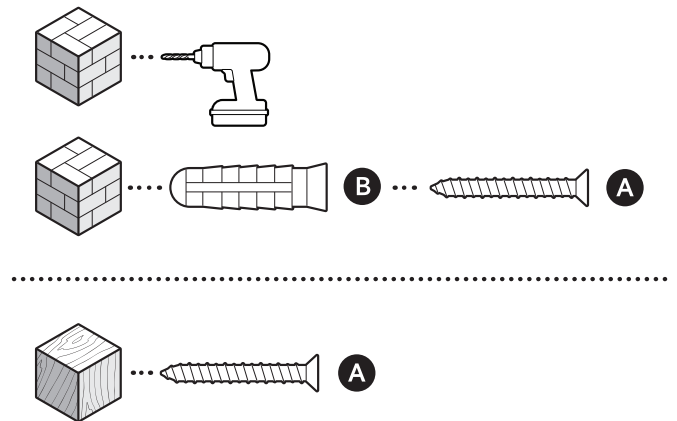


4.

Irrota kamerakiinnike irrottamalla ruuvi.

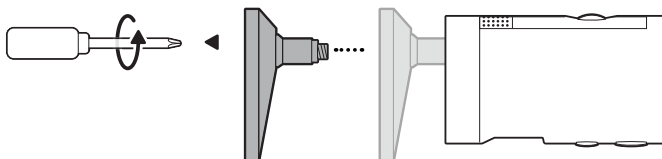


5.

Poista kameran takaosassa keskellä oleva kumisuojus.

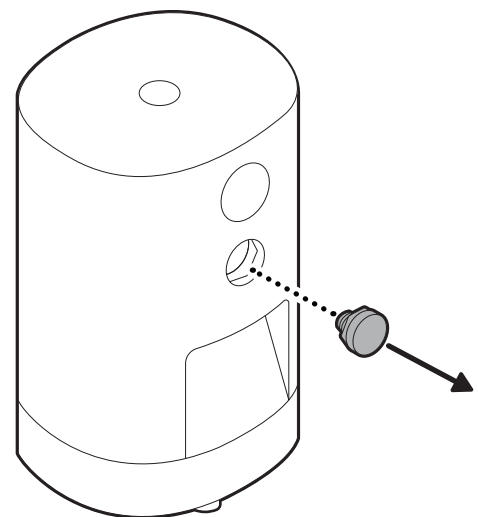


6.

Kiinnitä kamerakiinnike kameran takaosaan sen ruuvilla.

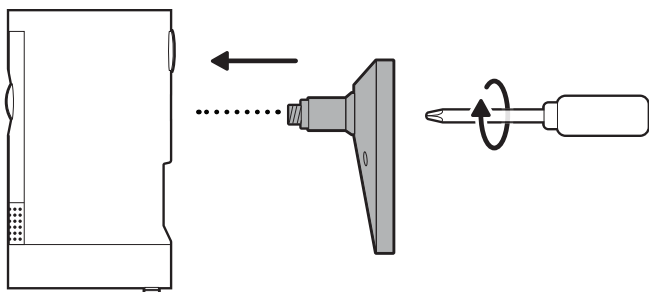


7.

Kytke virtajohto kameraan ja varmista, että se on liitetty kunnolla.

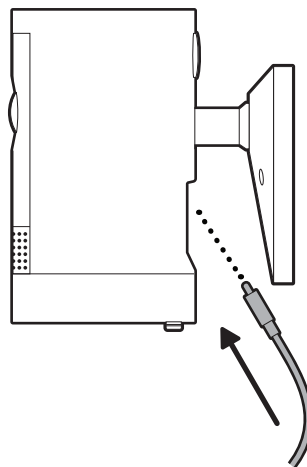


8.

Kiinnitä kamera kiinnityslevyyn liu'uttamalla sitä, kunnes se naksauttaa paikalleen.

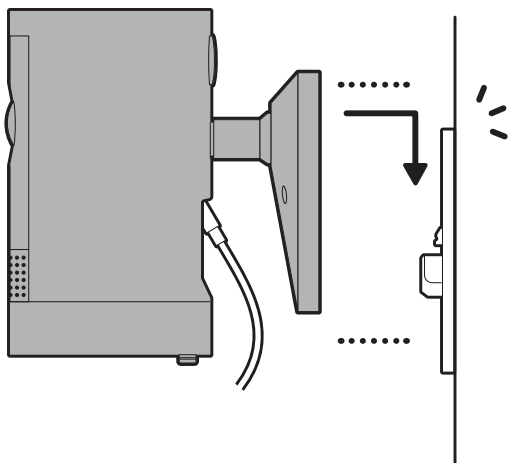


9.

Käännä kameraa ja kiristä turvaruuvi.

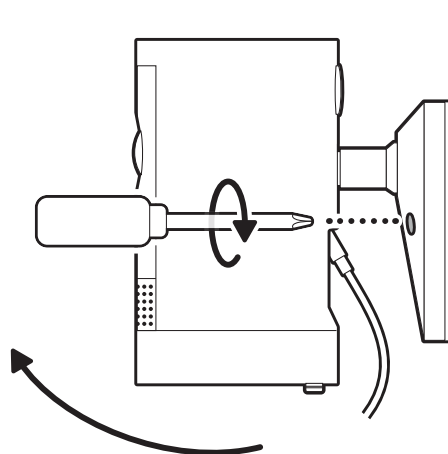

10.



Liitä virtasovitin pistorasiaan.

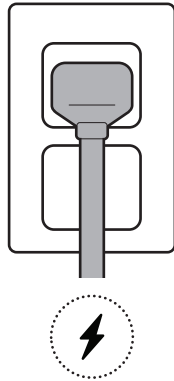

11.


Kiinnitä virtajohto seinään tai kattoon mukana toimitetuilla johdon pidikkeillä.

Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään tai -kattoon, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 5 mm:n kiviporanterällä.

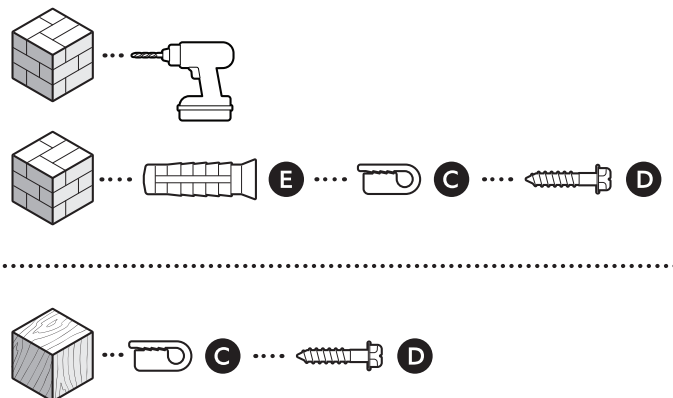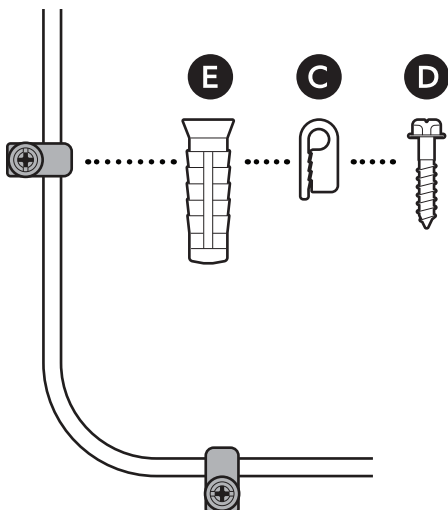


12.

Kiinnitä virtasovitin mukana toimitetuilla ruuveilla ja kiinnitystulpilla.

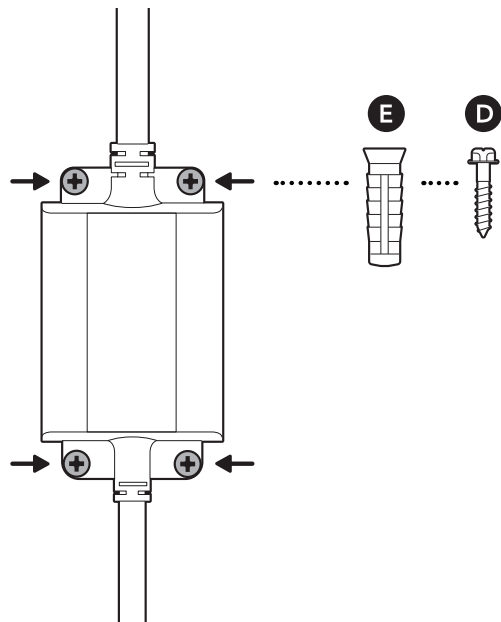


Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään tai -kattoon, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 5 mm:n kiviporanterällä.

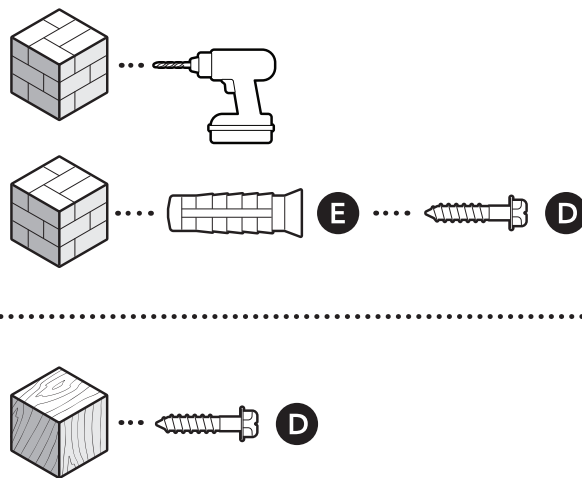

Kattoasennus

1.


Irrota kiinnityslevy liu'uttamalla sitä UP-nuolen vastakkaiseen suuntaan.

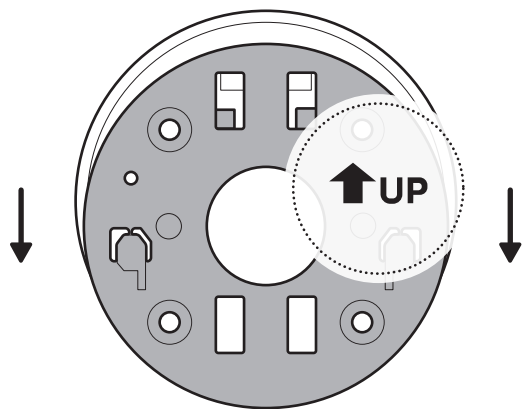

2.


Käytä kiinnityslevyä apuna ja merkitse kattoon ruuvinreiät niin, että kattoon jää 14 cm tilaa joka suuntaan.

HUOMAUTUS: Parhaan tuloksen saat välttämällä paikkoja, joiden läheisyydessä on esineitä, jotka voivat häiritä kameran näkökenttää.

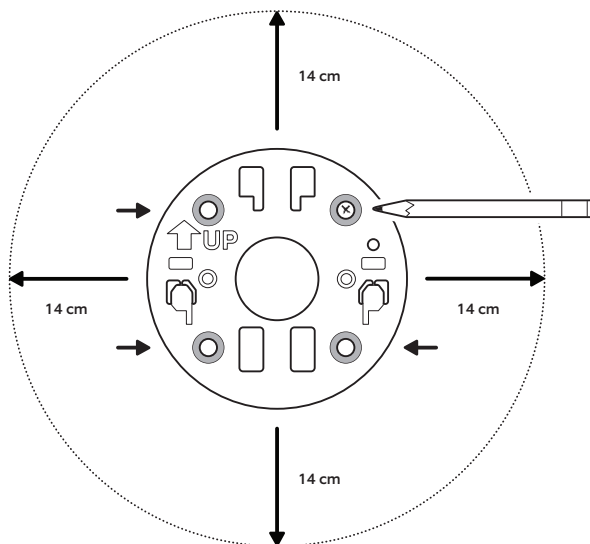


3.

Asenna kiinnityslevy siten, että UP-nuoli osoittaa kohti haluttua katselusuuntaa.

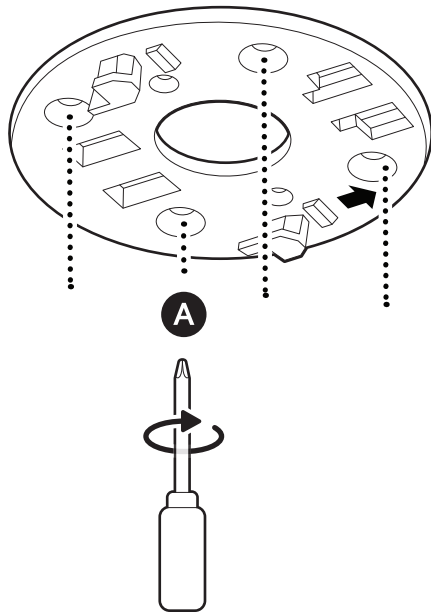


Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betonikattoon, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 5 mm:n kiviporanterällä.

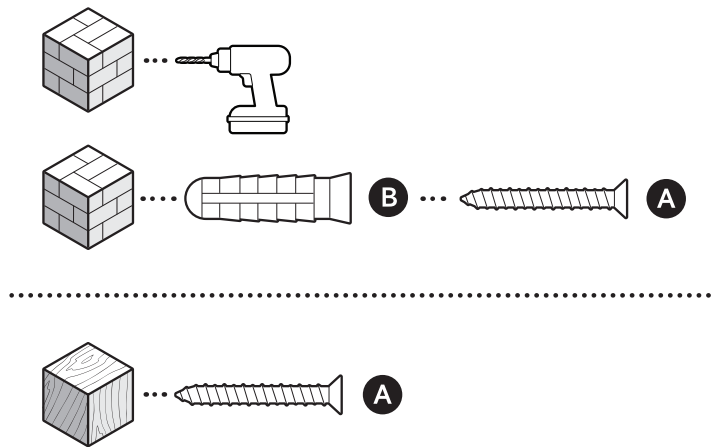


4.

Irrota kamerakiinnike irrottamalla ruuvi.

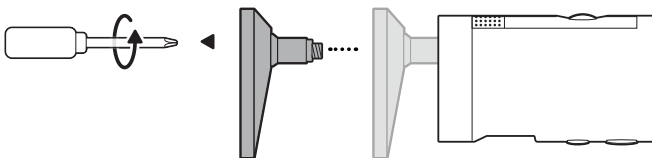


5.

Poista kameran takaosassa ylhäällä oleva kumisuojus.

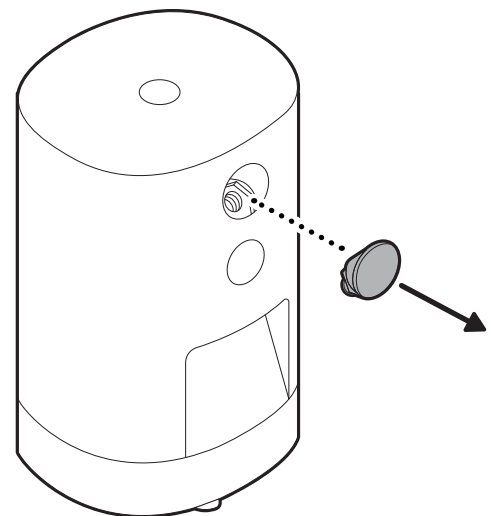

6.


Kiinnitä kamerakiinnike kameran takaosaan sen ruuvilla.

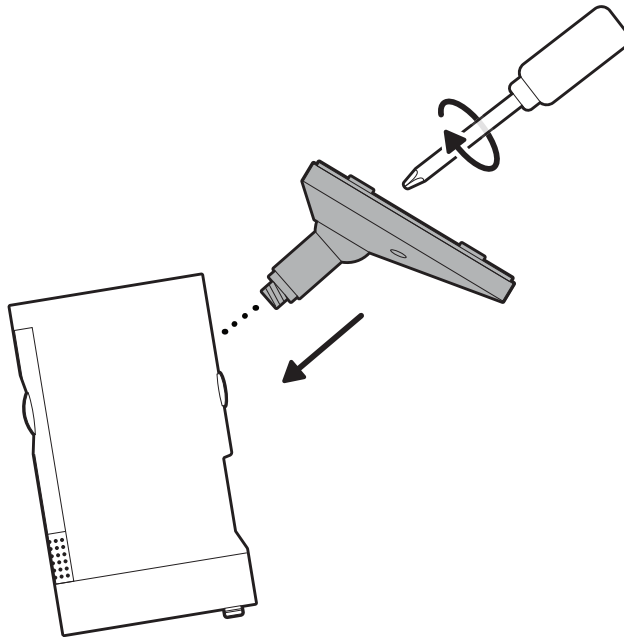

7.


Kiinnitä kamera kiinnityslevyyn liu'uttamalla sitä, kunnes se naksauttaa paikalleen.

HUOMAUTUS: Kameran tulee olla pystyasennossa.

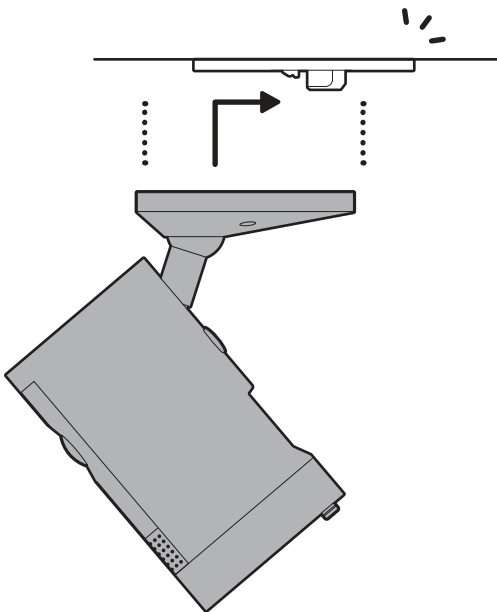


8.

Käännä kameraa ja kiristä turvaruuvi.

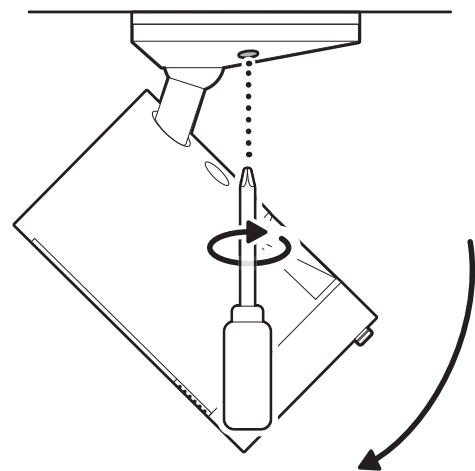


9.

Kytke virtajohto kameraan ja varmista, että se on liitetty kunnolla.

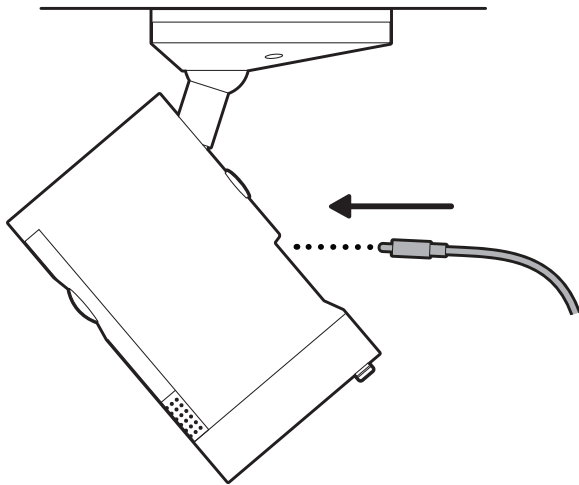


10.

Liitä virtasovitin pistorasiaan.

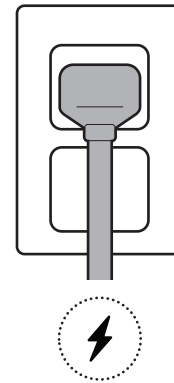


11.

Kiinnitä virtajohto seinään tai kattoon mukana toimitetuilla johdon pidikkeillä.

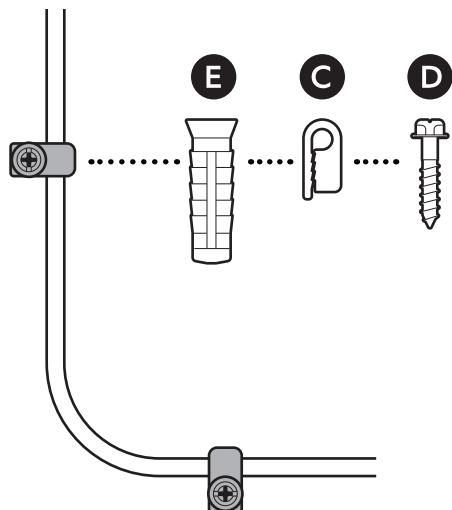



Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään tai -kattoon, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 5 mm:n kiviporanterällä.

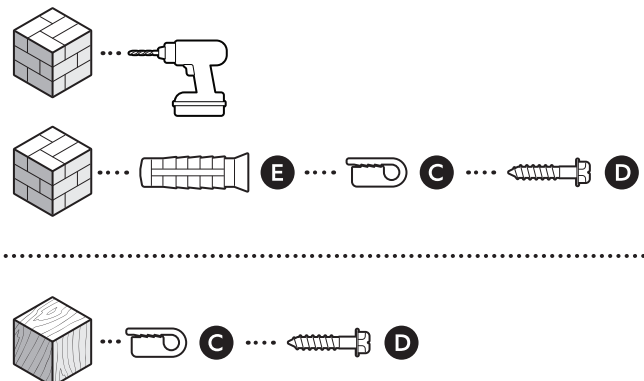

12.

Kiinnitä virtasovitin mukana toimitetuilla ruuveilla ja kiinnitystulpilla.

Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään tai -kattoon, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 5 mm:n kiviporanterällä.

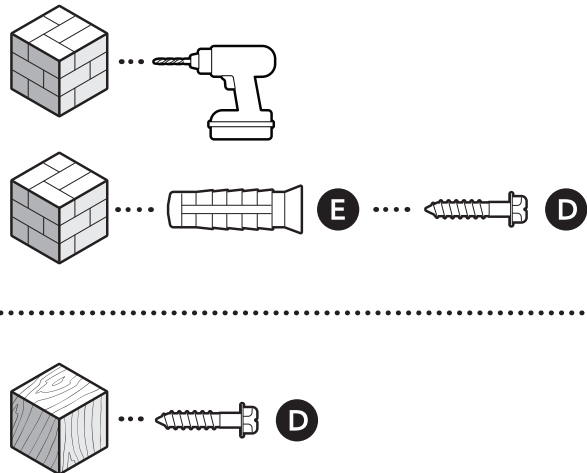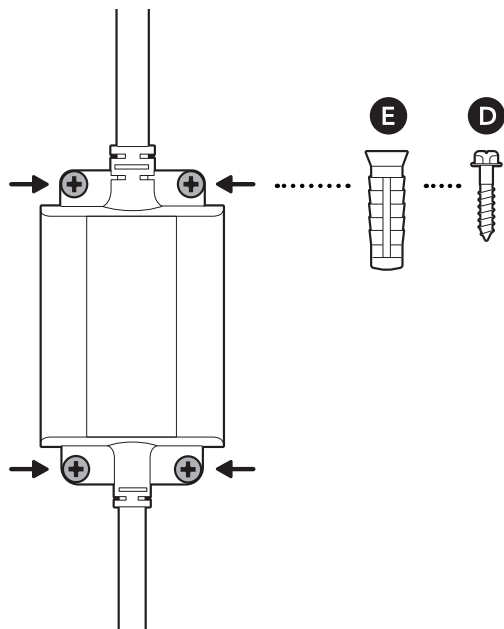

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني ٢٥٥ طريق سيريس، هاوون، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠. الولايات المتحدة الأمريكية

©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。