




Hårdvara som ingår

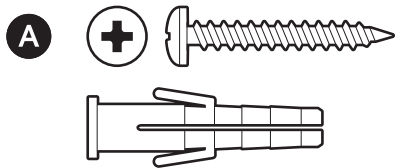


Verktyg som ingår

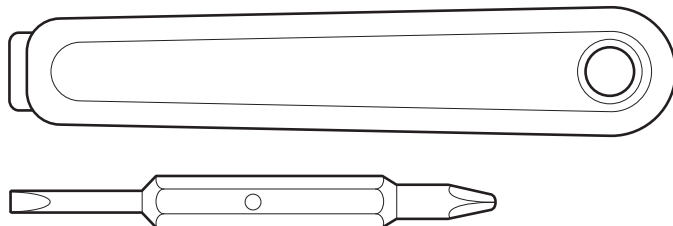


Skruvmejsel

Verktyg som behövs



Borr med en 6 mm betongborr (tillval)

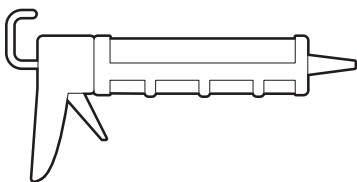

Fogpistol



WARNING! Risk för elchock.

Stäng av strömmen via säkringen eller huvudströmbrytaren innan installation.

WARNING! Risk för brand. Installera inte i närheten av lättantändliga eller brandfarliga ytor.

Floodlight Cam måste installeras med en 10,16-centimeters rund UL-listad väderbeständig eldosa.

Den här manualen är endast avsedd som information. Att arbeta med elektricitet kan vara farligt om inte lämpliga säkerhetsåtgärder iakttas. Om du är oerfaren eller inte känner dig bekväm med de procedurer och verktyg som beskrivs i manualen rekommenderar vi att du anlitar en auktoriserad elektriker.

1.

Ta bort skyddsomslaget.




2.

Ladda ner Ring-appen.



3.

Skanna QR-koden på din enhet.



4.




WARNING! Auktoriserad installation rekommenderas.

Stäng av strömmen vid konsumentenheten.

OBS! Om du är osäker på vilken brytare eller säkring du ska stänga av, stäng av huvudbrytaren eller kontakta en auktoriserad elektriker.

Kontrollera att spänningen är korrekt. Anslut till en strömkälla med 100 till 240 V 50/60 Hz.


Anslut inte armaturen till en dimmer eller timer.



Vägginstallation


1.

Ta bort befintlig strålkastare och koppla bort kablarna.

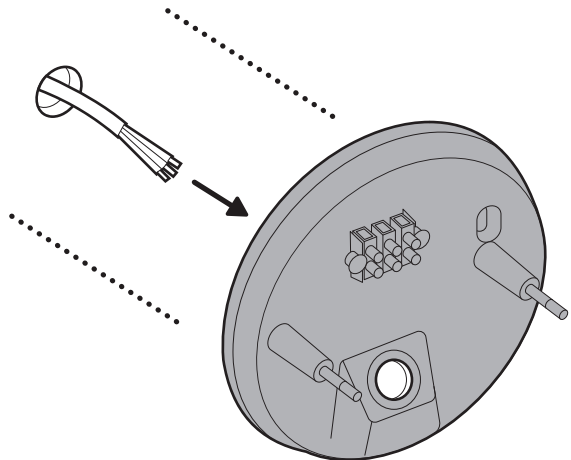


2.

På stuckatur, tegel eller betong använder du en 6 mm betongborr för att borra hål för medföljande väggfästen.

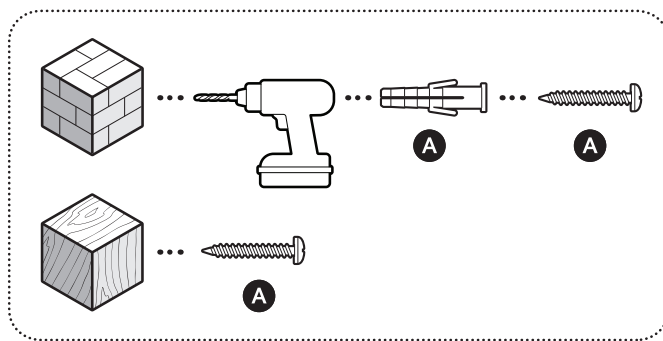

3.


Mata kablarna genom monteringsplattan.

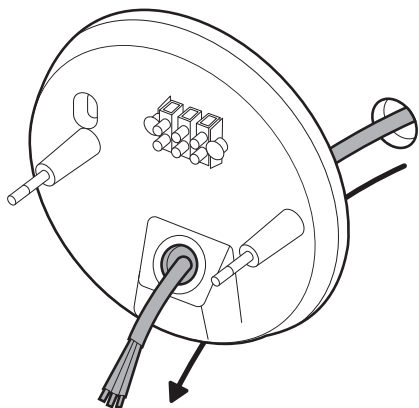

4.

Fäst monteringsplattan med UP-pilen riktad uppåt.

OBS! Använd medföljande skruvmejsel, brickor och skruvar.

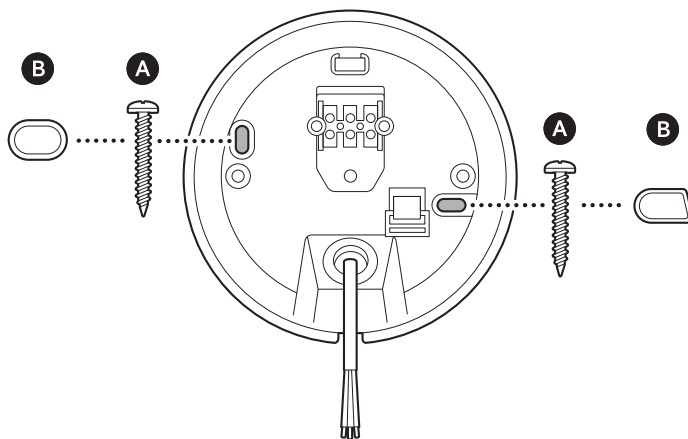


5.

Anslut kablarna till kopplingsplinten med en skruvmejsel.

OBS! Dra försiktigt i trådarna för att kontrollera att de sitter fast ordentligt.

Korrekt jordning.

Följ alltid gällande standarder när du installerar trådbundna anslutningar.

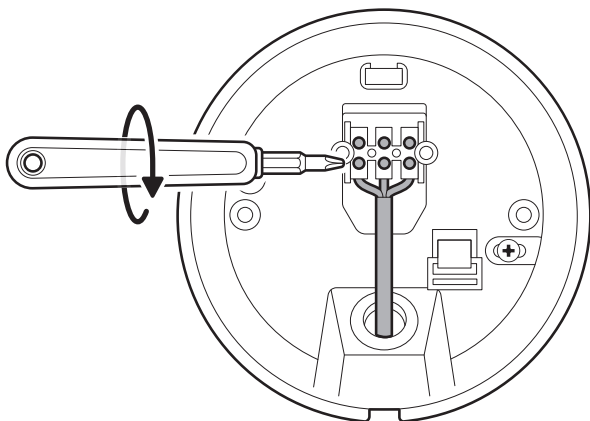


6.

Fäst tryckplattan över elkabelns isolering och inte över de enskilda eltrådarna.




WARNING: Risk för brand. Följ den gällande elstandarden i ditt land. Kontakta en behörig elektriker i ditt område om du är osäker eller inte känner dig bekväm med att utföra installationen.

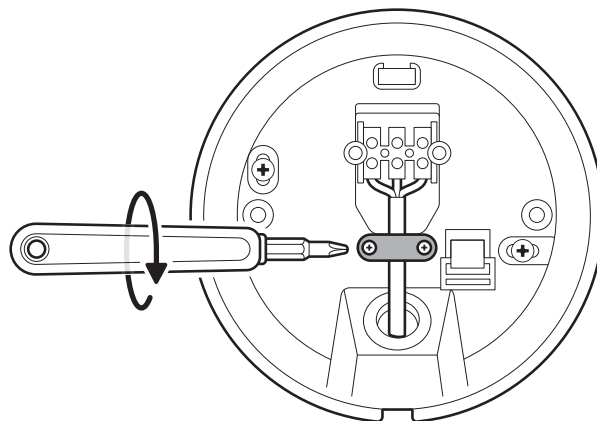

7.

Använd nylonremmen på baksidan av kamerafästet för att fästa den på monteringsplattan.


OBS! Se till att spännet och haken är ordentligt fastsatta innan de lossas.

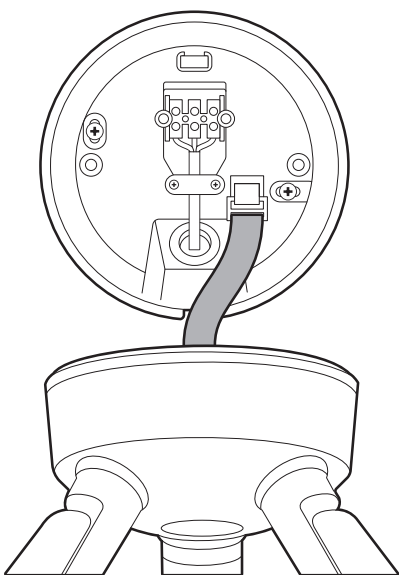

8.


Anslut kablarna från kameran till kopplingsplinten.

OBS! Dra försiktigt i trådarna för att kontrollera att de sitter fast ordentligt.

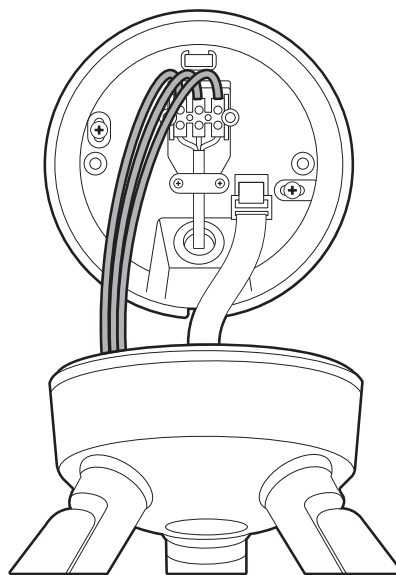


9.

Dra kablarna från kamerafästet längs höger sida av monteringsplattan.

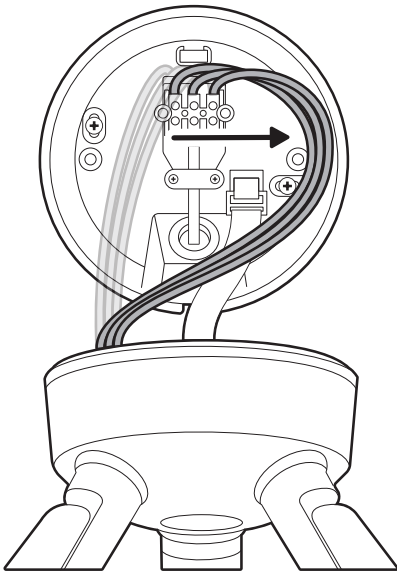


10.

Skjut på kamerafästet på monteringsplattan och sätt fast det med de medföljande sexkantsmuttrarna.

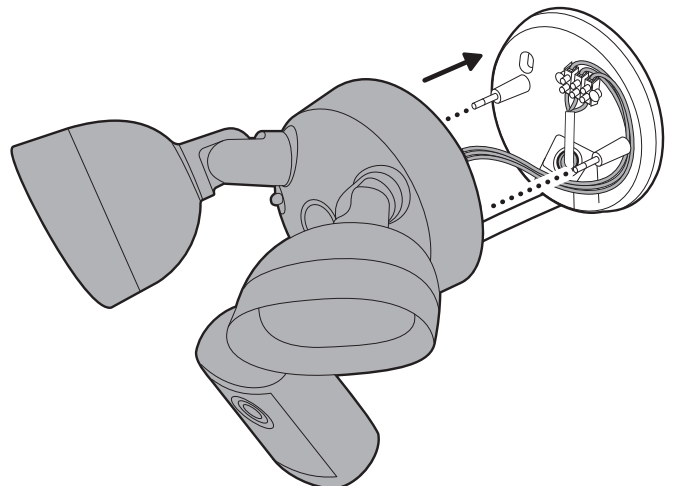


11.

Vrid bort lamporna så att de inte är ivägen och vrid sedan kameran medurs.

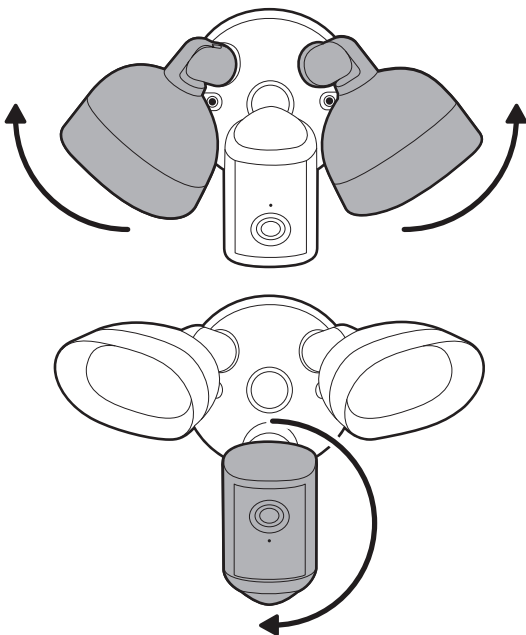


12.

Ta bort skaftet från den medföljande skruvmejseln och använd handtaget för att dra åt sexkantsmuttrarna. Täck sedan med de medföljande sexkantsmuttrarna.

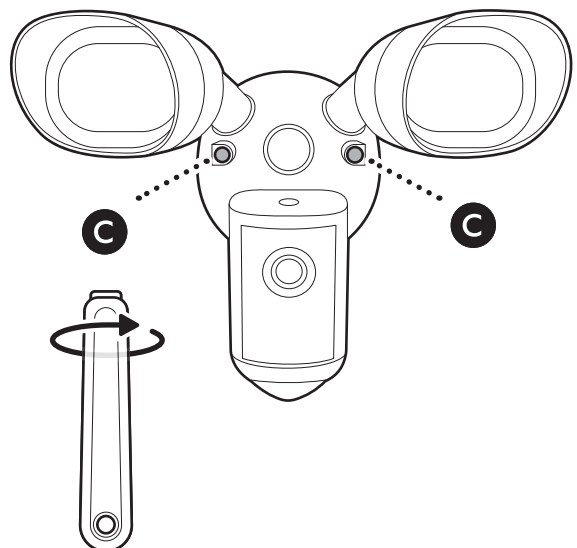


13.

Applicera en väderbeständig silikontätmassa eller tätning runt armaturens ytterkant för att tät eventuella springor mellan armaturen och monteringsytan.

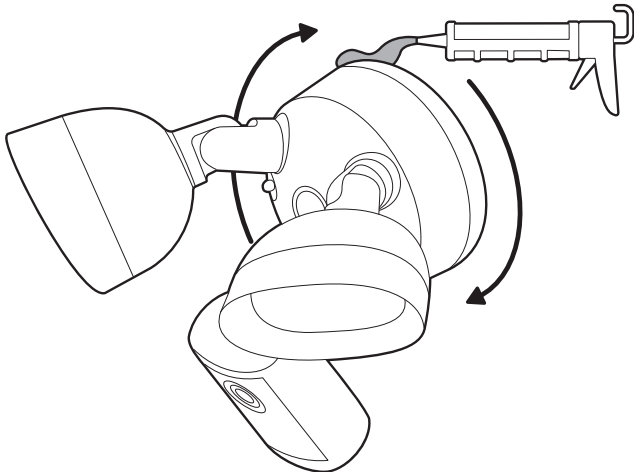

14.


Slå på strömmen vid huvudströmbrytaren.



Takinstallation


1.

Ta bort befintlig strålkastare och koppla bort kablarna.

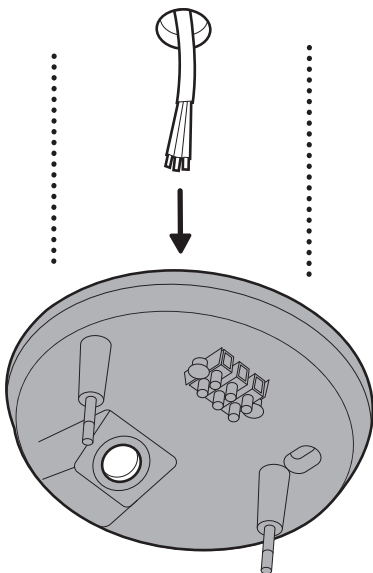


2.

På stuckatur, tegel eller betong använder du en 6 mm betongborr för att borra hål för medföljande väggfästen.

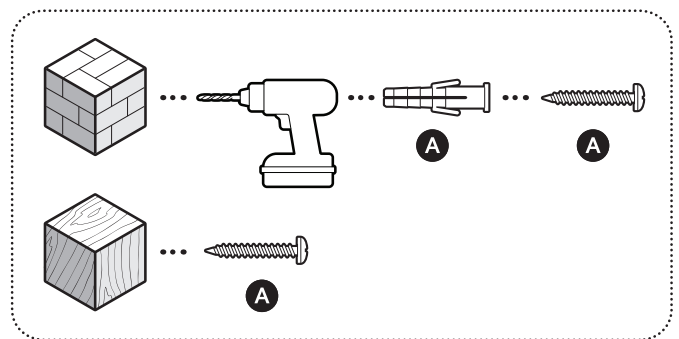

3.


Mata kablarna genom monteringsplattan.

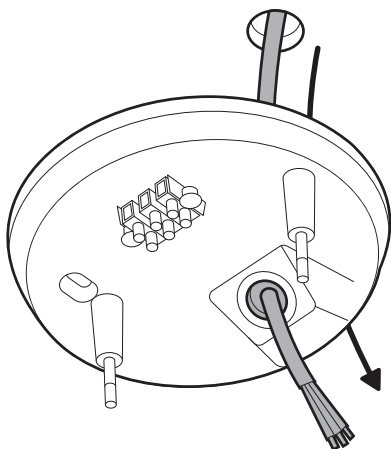

4.

Fäst monteringsplattan med UP-pilen riktad mot önskad visningsriktning.

OBS! Använd medföljande skruvmejsel, brickor och skruvar.

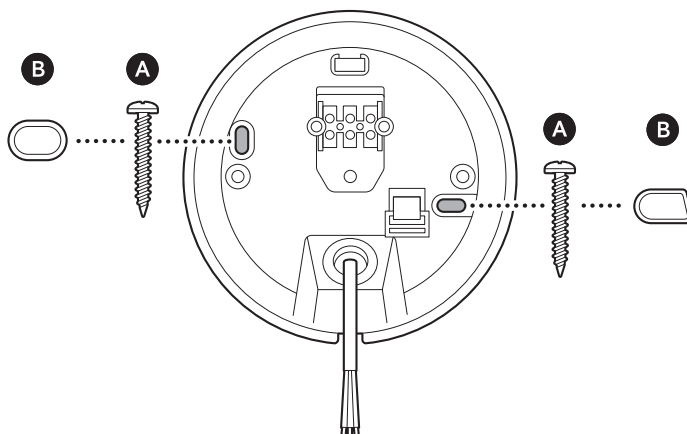


5.

Anslut kablarna till kopplingsplinten med en skruvmejsel.

OBS! Dra försiktigt i trådarna för att kontrollera att de sitter fast ordentligt.

Korrekt jordning.

Följ alltid gällande standarder när du installerar trådbundna anslutningar.

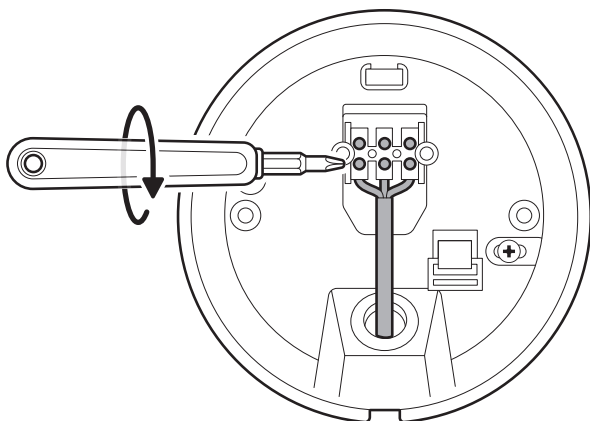


6.

Fäst tryckplattan över elkabelns isolering och inte över de enskilda eltrådarna.




WARNING: Risk för brand. Följ den gällande elstandarden i ditt land. Kontakta en behörig elektriker i ditt område om du är osäker eller inte känner dig bekväm med att utföra installationen.

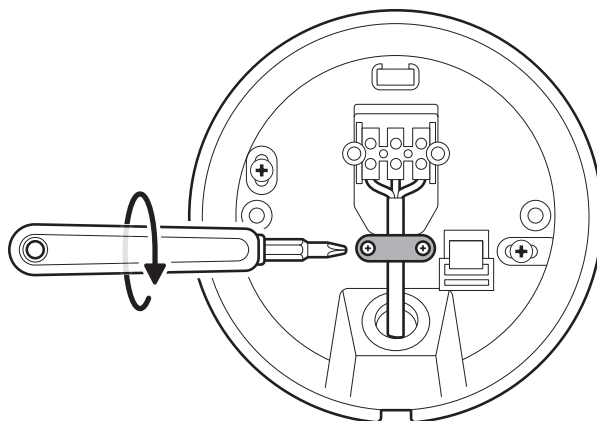

7.

Använd nylonremmen på baksidan av kamerafästet för att fästa den på monteringsplattan.


OBS! Se till att spännet och haken är ordentligt fastsatta innan de lossas.

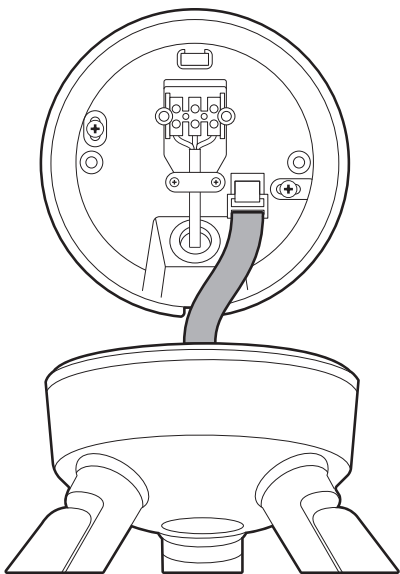

8.


Anslut kablarna från kameran till kopplingsplinten.

OBS! Dra försiktigt i trådarna för att kontrollera att de sitter fast ordentligt.

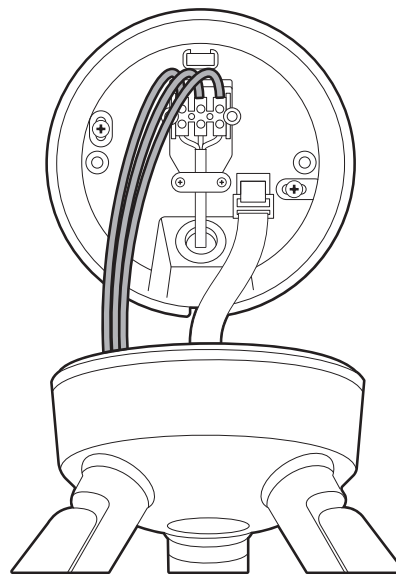


9.

Dra kablarna från kamerafästet längs höger sida av monteringsplattan.

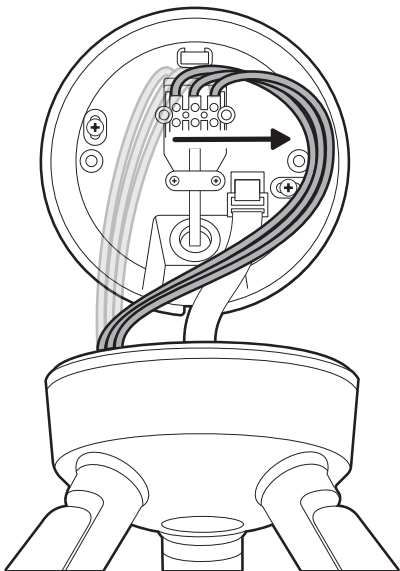


10.

Skjut på kamerafästet på monteringsplattan och sätt fast det med de medföljande sexkantsmuttrarna.

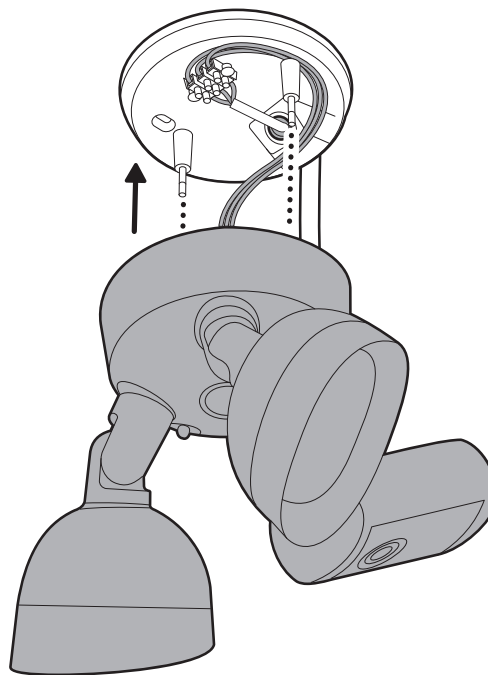


11.

Vrid bort lamporna så att de inte är ivägen och vrid sedan kameran medurs.

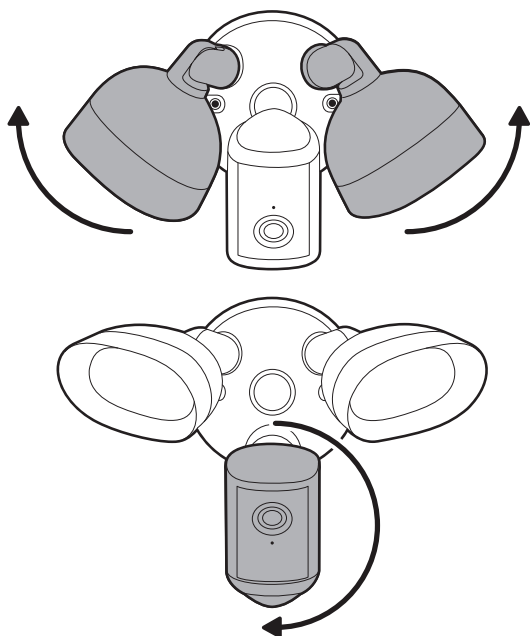


12.

Ta bort skافتet från den medföljande skruvmejseln och använd handtaget för att dra åt sexkantsmuttrarna. Täck sedan med de medföljande sexkantsmuttrarna.

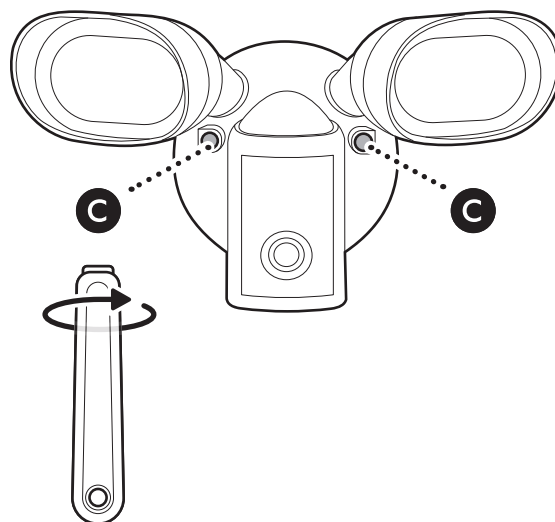


13.

Applicera en väderbeständig silikonätmassa eller tätning runt armaturens ytterkant för att tätta eventuella springor mellan armaturen och monteringsytan.

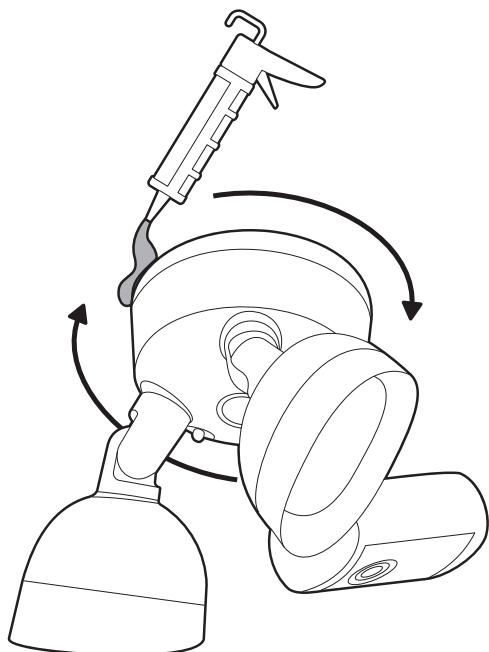

14.

Slå på strömmen vid huvudströmbrytaren.

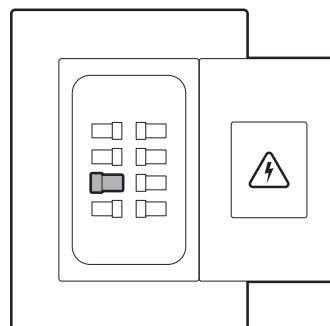



ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

Ring LLC ميني ١٢ طريق سيرييس، هاوثورن، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠، الولايات المتحدة الأمريكية

Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates f.r.©